

■本機 装備表

型式	区分	変速	PTO	油圧リンク	主要装備										安心・親切装備																	
		シンクロリアシフト	F9R9 超低速付)	正転3段 逆転3段	2点リンク	パワーステアリング	ポジションコントロール	メカオート	デセラ機構	(スーパーフルターン)前輪増速	自動水平	傾斜地制御	オートリフト	バックアップ	フィンガツプレバー	作業切換ダイヤル	ワンタッチ	2駆4駆切換スイッチ	可倒式ロブス	解除スイッチ	PTO安全装置	片ブレーキ誤操作警告装置	シートベルトリマインダー	シートスイッチ	LEDヘッドライト	燃料置き台	燃料満タンお知らせ	低速車マーク	ドリンクホルダー	補助ステップ	補助グリップ	大型サイドミラー
				標準				標準			X		L			KX	K	標準	KX						標準							
BB14	K11	○	○	○													○															
	LKX11	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○												
	LKX	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○																
BB17	LKX	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○					○	○											
BB19	K	○	○	○	○												○															
	LKX	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○		○	○	○												

■本機 主要諸元

名称			キセキトラクタ				BBシリーズ			
販売型式名			BB14		BB17		BB19			
区分			K11	LKX11	LKX	LKX	K	LKX		
駆動方式			四輪駆動							
機体寸法	全長	(mm)	2,220		2,195		2,220			
	全幅	(mm)			1,040					
	全高	(mm)	1,820		1,800		1,820			
	最低地上高	(mm)	260		240		260			
機体重量			(kg)	630	655	640	660	635	660	
エンジン	型式名		3TNV70-QIST1			3TNV76-QIST		3TNV76-PIST		
	種類		立型直列水冷4サイクルディーゼル							
	総排気量		(L[cc])		0.854[854]		1.115[1,115]			
	出力/回転速度		(kW[PS]/rpm)		10.7[14.5]/2,300		12.9[17.5]/2,300		14.4[19.5]/2,400	
	使用燃料		ディーゼル軽油							
	燃料タンク容量		(L)		19					
バッテリー			(V,Ah)		12.36(46B24R)					
走行部	タイヤ	前輪	5.00-12		5-12		5.00-12			
		後輪	8-18		8-16		8-18			
	軸距		(mm)		1,345					
					790					
	輪距	前輪	(mm)		820(工場出荷時)/930					
		後輪	(mm)							
	クラッチ方式		乾式単板							
	ブレーキ方式		湿式ディスク							
	かじ取り方式		パワーステアリング							
	変速方式／変速段数		常時かみ合い式／前進9段・後進9段							
走行速度	前進	(km/h)	0.32～13.06		0.30～12.29		0.32～13.06		0.34～13.63	
		(エンジン定格回転時)	(km/h)	0.31～12.63		0.29～11.88		0.31～12.63		0.32～13.18
	最小旋回半径(ブレーキ使用時)		(m)		1.7					
PTO	回転速度	正転	(rpm)		509/763/1,153		531/796/1,203			
		逆転	(rpm)		492/738/1,115		514/770/1,164			
	軸径		(mm)		35(6スプライン)					
けん引装置			トラレーサヒッチ(OPT)							
作業機昇降装置		制御方法／装着方法		ポジションコントロール／2点リンク						
安全キャブ／フレーム		型式名／種類		SF195／安全フレーム						
農機型式名			キセキT2174		キセキT2164		キセキT2154			
安全性検査合格番号			申請予定							
車両型式名			キセキT314F		キセキT313F		キセキT312F			
運転免許			小型特殊自動車							

■ロータリ 装備表

型式名	2P装着	駆動	リヤカバー	爪	爪軸	リヤヒッチ	尾輪付き	スライドケージ	強化サイドガード	チェンケースガード
		サイドドライブ	センタードライブ	切欠きなし	切欠きあり	跡消レカパー	反転爪	なた爪	巻付き防止	Vカット爪軸
		A	B	S	V					
RAB14	S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	V	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAB13	S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	V	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAB12	S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	V	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAB11	S	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	V	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RBB12	VB	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RBB10	VB	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■ロータリ 主要諸元

型式名	RAB11		RAB12		RAB13		RAB14		RBB10 RBB12	
区分	S	V	S	V	S	V	S	V	V	V
駆動方式	サイドドライブ								センタードライブ	
機体寸法	全長	(mm)	1,085		1,085		1,085		1,395	
	全幅	(mm)	1,235		1,335		1,435		1,085	
	全高	(mm)	950		950		950		950	
機体質量(重量)	(kg)	147	157	162	172	167	183			
適用トラクタ	BB19	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	BB17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	BB14	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装着方式		2P								
耕うん爪	耕幅	(mm)	1,095	1,195	1,295	1,400	1,010	1,200		
	取付方法	ホルダタイプ								
	耕うん刃数(本)	24	28	30	32	24	28			
耕うん刃外径		450								

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。
●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店まで、必ずお受取りください。



ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の味.....あみ

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-300-2940-0
2026年6月作成-Z1

安全は私たちの願いです。

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。



担当者

食と農と大地のソリューションカンパニー **ISEKI**

キセキトラクタ

BB14(14.5PS)
BB17(17.5PS)
BB19(19.5PS)



小さくても、
頼れる相棒。



小さくても、頼れる相棒。

毎日に寄り添い、確かな性能で安心を支える。
ISEKIが磨き上げた小型トラクタ、BBシリーズ新登場。



BB14 (14.5PS)



BB17 (17.5PS)



BB19 (19.5PS)



高い基本性能で多彩な作業に対応。



①ワンタッチフルオープンボンネット

ラジエーターやバッテリー、エンジンへのアクセスが容易になり、点検・清掃が簡単に行えます。それにより、常に高いエンジン性能を発揮できます。

②大排気量3気筒エンジン搭載

1,115cc (BB14:854cc) の大排気量エンジンを搭載。粘り強く余裕のある作業が行えます。

③19L、大容量燃料タンク搭載

19Lの大容量燃料タンクを搭載していますので、燃料の補給が少なく済み、高能率な作業が行えます。



優れた機体バランスが安定した作業。

④最低地上高

最低地上高を260mm*と高く設定していますので、湿田作業にも強い設計です。
※BB14LKXを除く

⑤ロングホイールベース

コンパクトサイズでも1,345mmのロングホイールベースを確保していますので、安定感に優れ、ほ場へも安心して出入りできます。



最適な作業速・PTO回転速度が 選択できる (PTO:正転3段・逆転3段)

⑥超低速付き多段変速


超低速が付いた前進9段・後進9段の多段変速ミッションを搭載。様々な作業に応じて、適切な速度が選べます。また、超低速を使うことでほ場の出入りを安心して行えます。

⑦正転3段PTO

土質・作業機に合った最適な PTO 速度を選択できます。

⑧逆転3段PTO

ほ場の四隅に寄って、高くなってしまった土をトラクタに乗ったまま、簡単に移動させることができます。

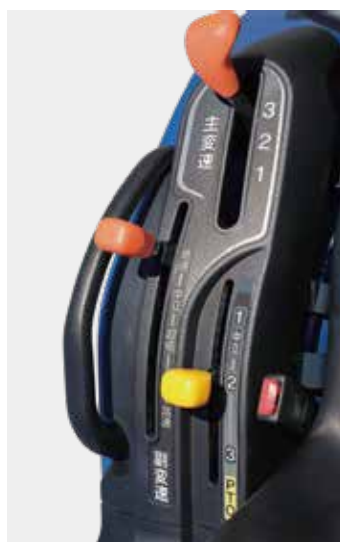



高精度作業を 可能にする 充実機能。

ISEKI TRACTOR **BB**



ワンタッチ作業切換ダイヤル(KX型)

走行(2駆)と4駆の切換をはじめとし、作業の設定がダイヤル操作のワンタッチで行えます。

A 4WD

常時4WDに固定されます。スーパーフルターン、オートリフトを効かせたくない時に合わせます。

B スーパーフルターン

旋回時、ハンドルを切ると前輪が増速し、枕地旋回時の隣接耕もスムーズに行えます。



C オートリフト

旋回時、ハンドルを一定角度以上切ると、自動的に作業機が上昇します。



D 耕うん

A B C に追加して、自動水平制御とバックアップが“入”になります。水田での耕うん作業時にはDに合わせておけばOKです。

自動水平(X型)

本機が傾いても、ロータリを自動で水平にするので、均一な高精度耕うん作業が行えます。また、自動を切れば車体に追従します。(傾斜地制御)



バックアップ(L型)



リニアシフトを後進に入ると、作業機が自動で上昇。作業機の上げ忘れによる破損を防止します。



E 走行

常時2WDに固定されます。路上走行時など、タイヤの摩耗を軽減できます。

シンクロリニアシフト

シンクロメッシュ機構付きで、前後進の切替がスムーズに行えますので、枕地の仕上げなど、前後進を繰り返す作業に便利です。(クラッチを踏む必要があります。)




フィンガップレバー(L型)

ハンドル右脇に配置されたレバーで、ワンタッチで作業機の上下が行えます。ハンドルから手を離さずに済むので、安全に作業できます。



デセラ機構

ロータリがスピーディに降下し、ゆっくり着地。すき込み始めのショックも少なく、スムーズに作業できます。

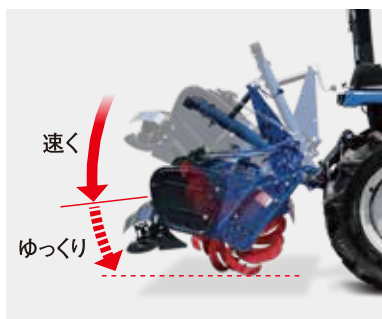

※K型は2WD、4WD、スーパーフルターンの切替スイッチです。

さらに突き詰めた 安全性。



補助グリップ

補助ステップ

補助ステップ & 補助グリップ

低い位置の補助ステップと補助グリップで、乗り降りが安心して行えます。

大型サイドミラー

サイドミラーの大型化により、後方の視認性が向上しました。



片ブレーキ誤操作警告装置

ブレーキ非連結時にアクセルペダルを踏込んだ場合、警告音と警告ランプでお知らせしますので安心です。



可倒式2柱ロプス

オペレータの安全を守るロプスは、ワンタッチで簡単に折りたたむことができますので、ハウスへの出入りや格納に便利です。



ハイマウントウィンカー

後方からでも見やすい位置にあり、路上走行も安心です。



低速車マーク

昼夜問わず見やすいマークで路上走行も安心です。



LEDヘッドライト

クリアで明るいLEDヘッドライトで、早朝や薄暮時でも安全・正確な作業が行えます。



リマインダー付き巻取り式シートベルト

オペレータの体格に合わせた長さ調節が容易な巻取り式シートベルトを採用しました。また、運転時にシートベルト未装着の場合、警告灯の点滅とブザーで付け忘れをお知らせします。



シートスイッチ

PTO駆動時にオペレータがシートから離れると、エンジン、PTOの駆動が停止するシートスイッチを採用。作業・メンテナンス時の誤作動を防止し、安全に作業を行うことができます。

快適作業を支える装備。



メーターパネル

機体状況が一目で分かります。また、夜間でも明るく見やすい設計です。



燃料載せ台

燃料の入った重い容器も台の上に載せて給油ができますので、らくらくです。



ドリンクホルダー

喉がかわいても、すぐ手元に飲み物が置けるので、作業も快適です。



耐久性を高め、 長く使える ロータリ。

様々な作業を 可能にする 作業機。

◎新反転爪 & 新形状リアカバー

耕うん爪の配列を見直し、反転性を向上させています。さらにリアカバーの形状も変更し、整地性をアップしています。



標準ロータリ+うね立て器

◎強化サイドガード(RAB:サイドドライブロータリ)

作業時に土に接して、摩耗しやすい部分に、強化サイドガードを採用。さらに、サイドプレートも強化し、耐久性を向上しています。




◎跡消しカバー

ワンタッチ折りたたみ式のカバーで、隣接部分のつなぎ目がキレイに仕上がります。



◎ワンタッチ切り欠きカバー(V型)

リヤカバー切り欠きをレバーのワンタッチ操作で付け外しできるようにしています。

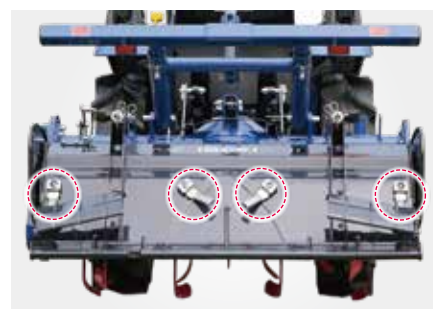

◎チェーンケースガード

摩耗しやすいチェーンケース下部に、チェーンケースガードを採用。ガードのみの交換が可能です。



※写真はRAB。

◎自動耕深調節オートロータリ

耕深を常に一定に保つオートロータリを標準装備しているの、耕うん、代かきなどをラクにキレイに仕上げるができます。深さ調節も運転席からワンタッチで行えます。



◎クリーンバー

ロータリに稲ワラ・雑草などが絡みにくい構造になっています。万一絡んだとしても鎌などで簡単に取り除くことが可能です。お手入れに手間がかからないので、作業後の清掃時間を大幅に短縮できます。



◎リヤカバー上げロック機構

左右のロックレバーを横向きにし、リヤカバーを持ち上げるだけでロックできます。ロータリの清掃や爪の点検・交換等が容易に行えます。



前処理ディスク



サンバイザー



施肥機



サイドディスク



サイドスキ



施肥 & 小うねマルチ



平うねマルチ



フレールモア

