


# コイン精米機

こだわりのお米は、うまみ精米で一味違う精米を

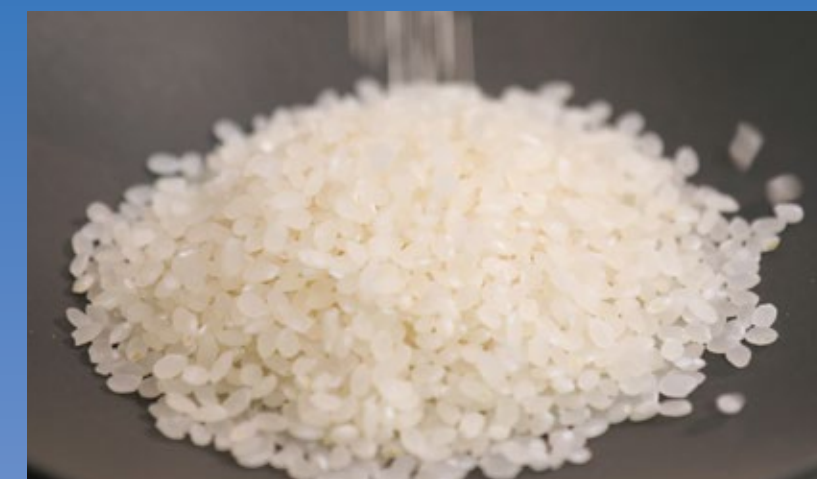

ISEKI COIN RICE POLISHER

■装備表

型式	電源		使用金種		装備																							
	50 Hz	60 Hz	10円	500円	千円札対応	乾式無洗米型	うまみ精米(うまみ白米・うまみ玄米)	うまみ精米(うまみ白米のみ)	うまみ精米(うまみ白米のみ)	リフレッシュ白米	ジェットファン式粉すり機	玄米 初自動識別	選隔管理別途通信料が必要	電子データUSB取出し	データプリンタ	ぶつき	お米投入口自動開閉シャッター	クリーニング機構	精米進捗モニター(カラー)	高効率モーター対応	客室清掃性向上床材構成変更	小袋用フック	一回返し精米機	LED客室+機械室照明	LED看板照明	もみすり機能		
	5	6	F	B	V	K																						H
CP420	5BK	○	○	○	OPT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5FBK	○	○	○	OPT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6BK	○	○	○	OPT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6FBK	○	○	○	OPT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CPH420	5BVK	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6BVK	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■オプション

名称	コード	適応	
		CP420	CPH420
プリンタ(モバイル) SET	4909-885-210-00	○	○
アンカー SET	4902-831-210-00	○	○
アタッチメント(ヌカ) SET	4909-880-210-00	○	○
ステージ(ライス) SET	4909-884-210-00	○	○
ビルバリデータ ASSY	4905-150-210-20	○	標準装備
センサ(モミ/ブロック) SET	4909-881-210-00	○	標準装備
ボックス(セフテイ) SET	4909-882-210-00	○	○
ネット	4906-887-001-00	○	-
アジャストプレート SET	4904-891-210-00	○	○
ヌカタンクサイクロン SET	4904-892-210-09	○	○
サイクロン(モミガラ) ASSY	4901-856-420-00	-	○
ダンパ SET	4908-880-210-00	-	○
カバー(ハイジン) SET	4908-882-210-00	-	○
スイッチ(EE) ASSY	4906-815-230-00	○	○
キーロック(ドア/ソウサ) SET	4909-886-210-00	○	○
キーロック(ドア/サイド) SET	4909-887-210-00	○	○
キーロック(ドア/フロント) SET	4909-888-210-00	○	○
ステー(タブレット) SET	4911-881-210-00	○	○
ボード(サイン/リヤ) SET	4911-883-210-00	○	-
カメラ(ポウハン) SET	4911-884-210-00	○	○
ネット(ホツバ/トウニユウ) COMP	4911-885-260-00	○	-

■ステージ(ライス)SET

小袋置き台



■ビルバリデータASSY

千円札が使用可能です。



■カメラ(ポウハン)SET

防犯カメラを設置できます。



■ぬか小屋(製品扱い)



■プリンタ(モバイル)SET

稼働データを印刷できます。



■ステー(タブレット)SET

タブレットを設置できます。




■ボード(サイン/リヤ)SET

機体後方に看板を設置できます。




■建屋寸法図 (単位: mm)

[ CP420 ]

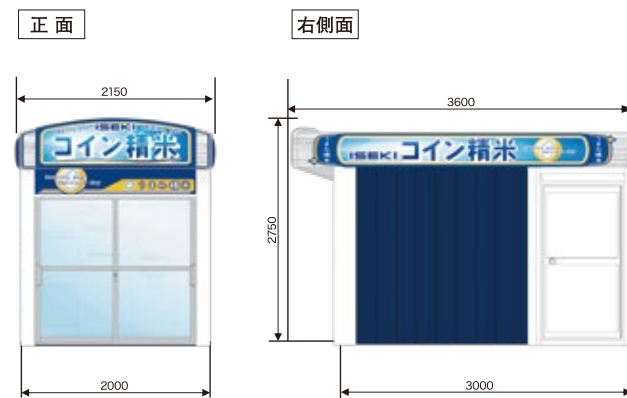

[ CPH420 ]

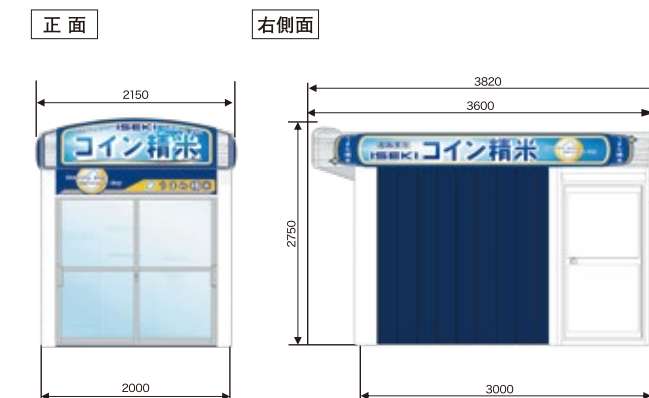

■主要諸元表

名称		中セキコイン精米機		
型式		CP420	CPH420	
外観	区分	5BK・6BK	5FBK・6FBK	5BVK・6BVK
	全幅(看板含む) (mm)	2,150	2,150	2,150
	全長(看板含む) (mm)	3,600	3,600	3,820
	全高(看板含む) (mm)	2,750 (ジャッキボルト除く)		
機械室扉	左右2枚			
看板	正面(LED電飾)			
機体重量 (kg)	1,268	1,288	1,428	
基本性能	精米能力	標準精米 (kg/h)	380	
		無洗米 (kg/h)	300	
		うまみ精米 (kg/h)	230	
	精米時間	標準精米 (分)	6.4	
		無洗米 (分)	7.7	
		うまみ精米 (分)	9.4	
少量精米	2kgから可能		3kgから可能	
コインメック	10・50・100・500円			
千円札対応	OPT			
白度設定	無洗米・上白・標準・うまみ白米			
ぶつき対応	8ぶ・5ぶ・うまみ玄米(3ぶ相当)※1			
総電気容量 (W)	3相200V/5.2kW			
換気扇 (W)	21 / 単相交流100V			
看板灯 (W)	25.2 / 直流24V (正面電飾)			
客室灯 (W)	9.3 / 単相交流100V			
機械室灯 (W)	7.3 / 単相交流100V			
ロータリバルブ (W)	25 / 単相交流100V			
供給ラセン (W)	-			
昇降機	3インチバケツ×20ヶ			
石抜用 (kW)	0.2 / 三相交流200V			
精米用 (kW)	0.2 / 三相交流200V			
石抜き物除去機	比重選別式マグネットセパレーター			
動力 (kW)	0.1 / 三相交流200V			
石排上部	ソレノイド駆動			
もみすり機	-			
動力 (kW)	-			
玄米タンクロータリバルブ (W)	10 / 単相交流100V			
精米機	1回通し式(無残粒)			
動力 (kW)	4.0 / 三相交流200V / IE3			
ぬか搬送ファン	ヒータ(0.31 / 三相交流200V)付			
動力 (kW)	0.4 / 三相交流200V			
ぬか前出し装置	ぬか切替え装置			
動力 (W)	-			
白米タンク	25 / 単相交流100V			
	30 [足踏みシャッタ付 ステンレス製]			

※1 5ぶ・うまみ玄米はCP420のみ

ごはんを食べていい一日  
大切にしたい日本の味.....あま

**ISEKI**  
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
http://www.iseki.co.jp  
7084-200-2894-0  
2023年12月作成-ZH

担当者





# おいしさ届ける、 うまみ精米

## NEW うまみ精米(うまみ白米・うまみ玄米)

うまみ精米とは、従来の精米よりも時間をかけ優しく精米することで、お米に含まれる"うまみ層"をできるだけ残す新たな精米方式です。うまみ精米は"うまみ白米" "うまみ玄米" の2種類をご用意しました。



### うまみ白米(CP420・CPH420)

うまみ精米とは、栄養価の高い胚芽と美味しさと栄養素が詰まったうまみ層(亜糊粉層)をできるだけ残す精米方式です。通常の精米より時間をかけじっくり優しく精米します。



#### ●うまみ層って?

白米はぬかに包まれています。ぬかのなかにもいろいろな層が含まれており、そのなかにうまみ層があります。



### うまみ玄米(CP420)

玄米表面の固いロウ層だけを削ることでぬか層に詰まった栄養価を残す、炊きやすくてべやうい精米方式です。玄米より柔らかく粘りがあります。



#### ●うまみ精米で精米したお米は美味しい?

お米を「標準精米」と「うまみ白米」で精米し、おいしさの指標である食味鑑定値(当社調べ)を調査し、うまみ精米で鑑定値が高くなることが証明されています。

食味鑑定値 (品種A)	
うまみ白米	89点 ※当社試験結果
白米(標準)	84点

## お好みの白さを自由に選択



白い ← 無洗米からうまみ玄米まで、お好みの白さ(ぶつき)をお選び頂けます。ぶつき精米は栄養価が高く、健康志向の方にもおすすめです。

※5ぶ・うまみ玄米はCP420のみ

## お客様にもオーナー様に嬉しい充実機能!!

### 入口シャッター&クリーン装置付き

お金を入れるとシャッターが開き、お米の投入ができますので、誤投入やイタズラが防止できます。また、精米の前後には、機内をクリーニングしますので、いつでも清潔に安心して使用できます。



### 省エネ設計



- 精米機には高効率モータを搭載
- 営業時間外は消灯設定可能
- 正面看板、客室照明はLED

### お米返却ボタン

投入口に余ったお米を持ち帰ることができます。料金不足になったり、玄米専用機に間違っただけでお米が入ってしまった場合も安心です。



### 少量精米&小袋用フック

2kgからの少量精米が可能です。また、米出口にレジ袋をかけることができます。



### カラー液晶モニター

初めて利用される方にも分かりやすいカラー液晶モニターです。音声案内と合わせてどなたにもご利用いただける仕様です。



※写真はOPTを含む

## もみすりコイン精米機(CPH420)




CPH420では初からの精米が可能です。ジェット脱ぶファン式のもみすり機を搭載しており、精米中でも作業音が静かです。

※初からはうまみ玄米、5ぶつきは選択不可



## リフレッシュ白米

白米でも割れない程度の圧力で一度精米した白米の表面を磨くことによって、脂肪酸を減らす白米専用の精米方法です。



リフレッシュ白米！白米専用！  
白米表面を磨いて脂肪酸を減らします

## 遠隔管理機能

コイン精米機から離れていても、遠隔地からコイン精米機の各種設定の変更や故障通知の受信を行うことができます。


※遠隔管理機能を使用する場合は、別途月々の通信料が必要です。

- ① 遠隔地から営業時間や白さの変更ができます。
- ② 故障が起きた場合はその日時や故障内容をメールで通知します。
- ③ 精米機の稼働データをCSVファイルにてダウンロード可能です。

## ぬか処理装置(製品扱い、コイン精米機とセット注文)

型式	仕様	適応機種	
		CP420	CPH420
CP403	NO	○	○
CP410	N12	○	○

### ■客室ぬか取り出し(CP420 F型)

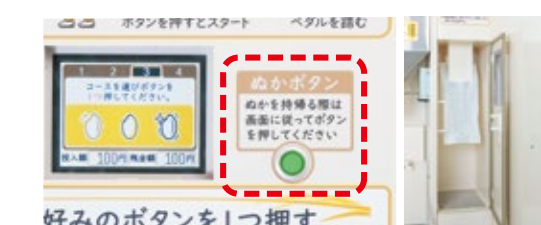

精米中の自分のヌカを持ち帰ることができます。

## ラインナップ



CP420  
玄米専用精米機



CPH420  
玄米/もみすり専用精米機