

FK214



✚ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
<http://www.iseki.co.jp>
7083-300-2924-0
2026年1月作成-ZJ

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

担当者



思いのままの 刈取作業を。

右スライドで 全面2条刈り


手刈りいらずで刈り方は自在。
あぜ際刈りも中割りも、簡単・スムーズに。

刈取りスライド スライド量 **190mm**

コンパクトで扱いやすい。 **FK214**


右スライド

踏み代が少なく全面刈りができ、どこからでも刈取りは自由に。
あぜ際もギリギリまで刈取れるので、面倒な手刈り作業を減らせます。

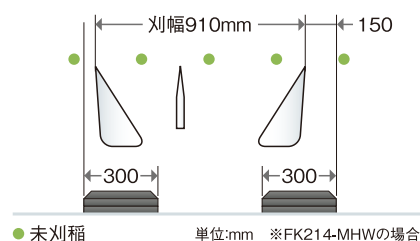


左スライド

左クローラ端から未刈稲まで270mm離れているので泥寄せを心配せずに刈取りができます。

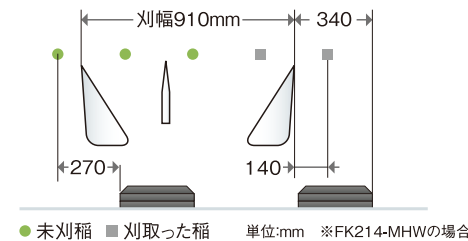

わかりやすい。 使いやすい。

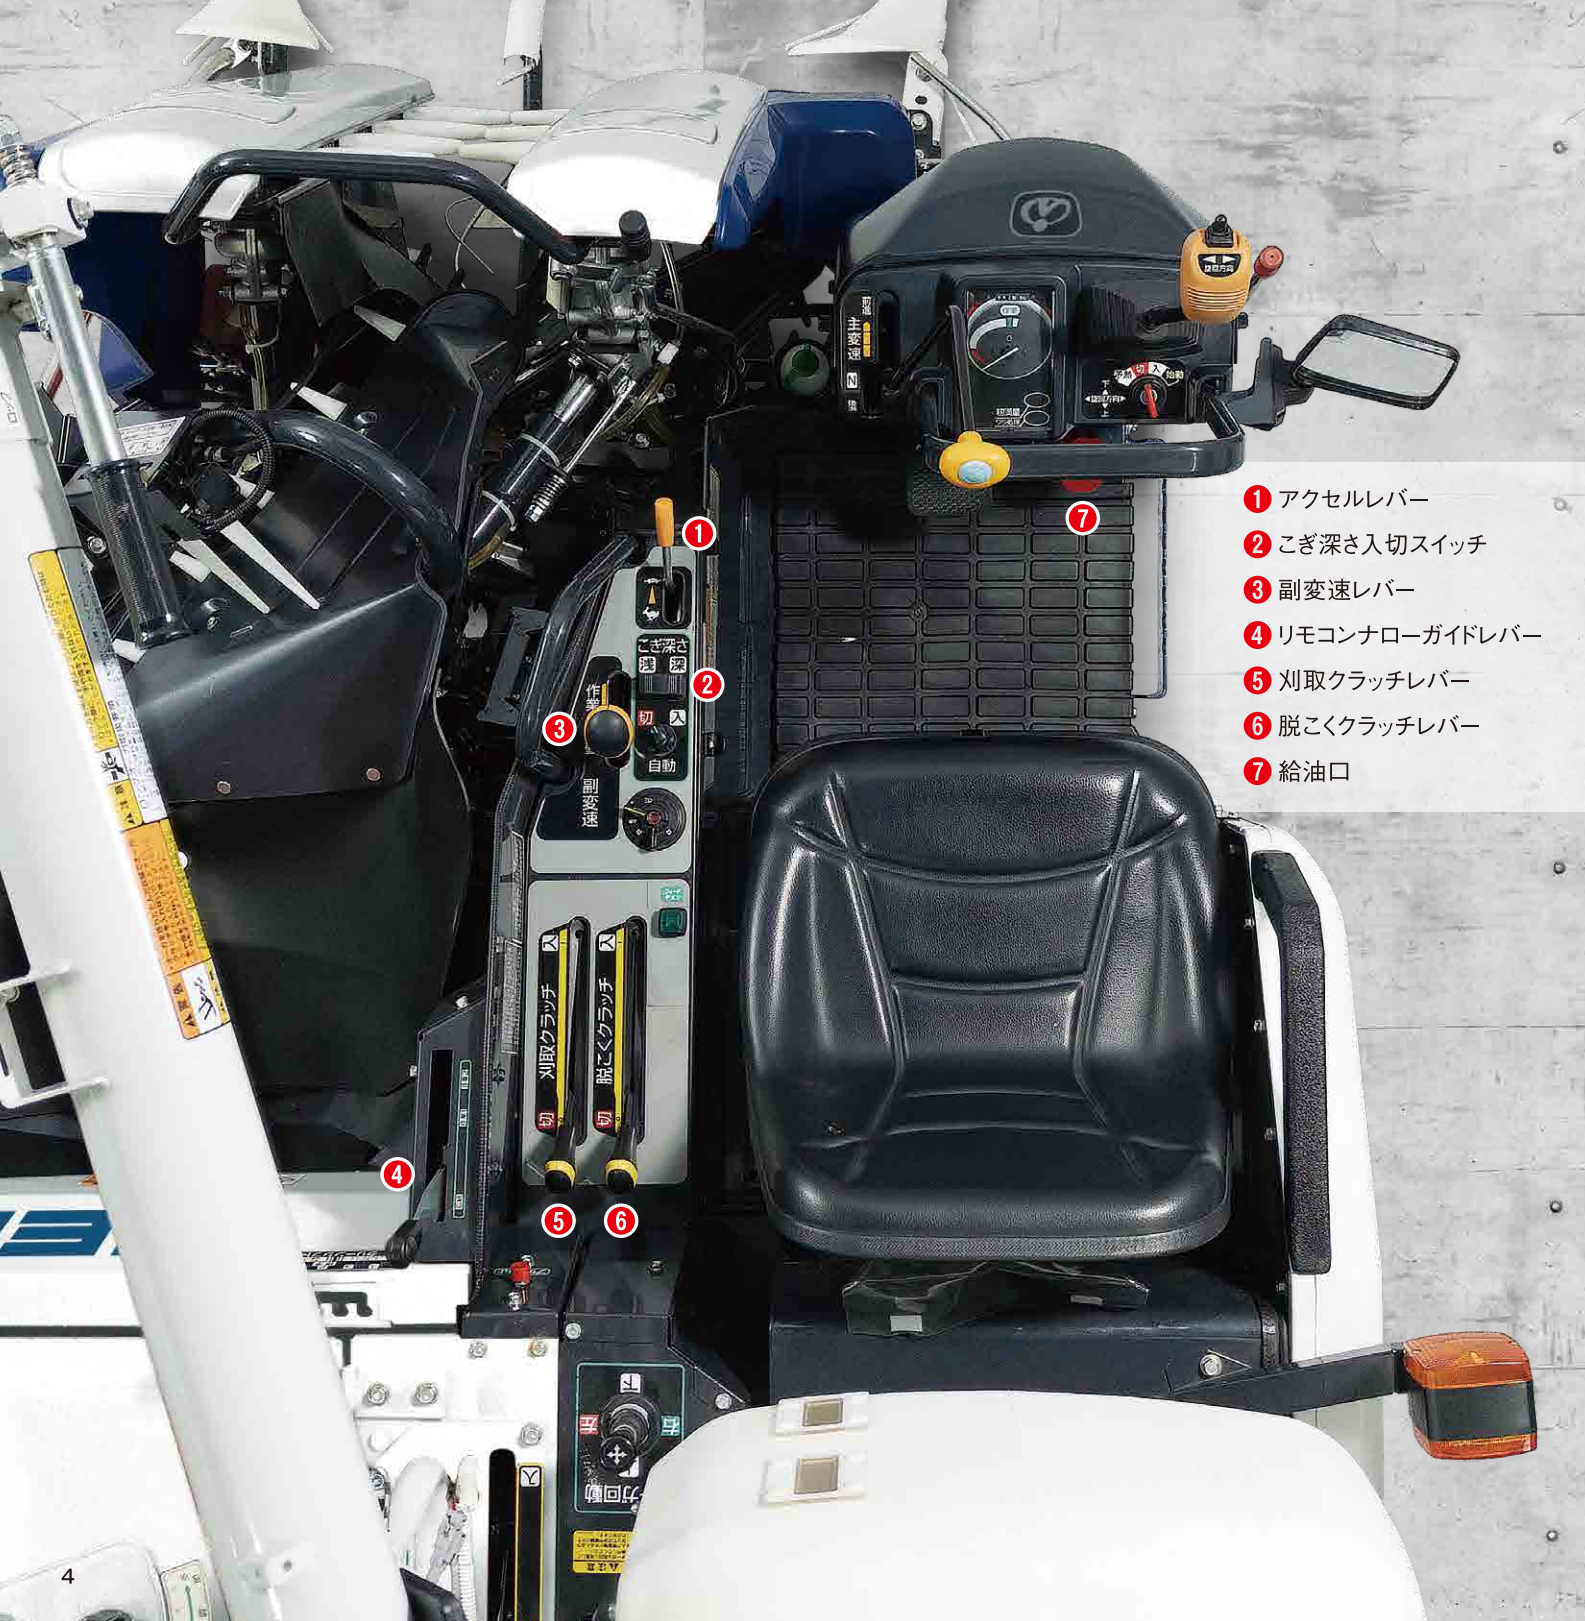

- ① アクセルレバー
- ② こぎ深さ入切スイッチ
- ③ 副変速レバー
- ④ リモコンナローガイドレバー
- ⑤ 刈取クラッチレバー
- ⑥ 脱こくクラッチレバー
- ⑦ 給油口



■フィット
ステアリング (GM型)
指先だけで微妙な条合わせ
ができます。



■刈取オートストップ

主変速レバーをNか後進位置にすると刈取
部が自動的に停止します。



■モニター警報

作業中に必要な情報をわかり
やすくお知らせします。



■大文字表示

見やすい大きな文字による
表示で誤操作を防ぎます。



■ボトルホルダー

運転席左後部に設置、作業
時の水分補給に役立ちます。




■オイルホルダー

油さを収納でき、各部への
注油に便利です。



■リモコンナローガイド

ナローガイドの位置を運転席に座ったままで調節でき
ます。



力強く安定した作業。

頼もしい高出力と低燃費で、仕事を効率よく。

ディーゼルエンジン

湿田や湿材などの収穫にも余裕のハイパワーを発揮。
ねばり強く、しかも低燃費・低騒音です。

最高出力 **14.0PS/2,500rpm**



大切なもみをきれいに選別できる。

複胴脱こく部

■2番処理ロータ


「こぎ胴」+「送塵口処理胴」で高い処理能力と選別精度を発揮し、作業能率をアップ。さらに、2番処理ロータが枝梗をやさしく取り除きます。

■選別制御

わら流量に応じてチャフシーブ角度を変化させ、選別状態を自動調節。面倒な操作がいらず運転席からも調節可能で、湿材などにも素早く対応できます。

■フィードチェンオートストップ

脱こくクラッチを切らなくても刈取部と連動してフィードチェンが自動停止します。

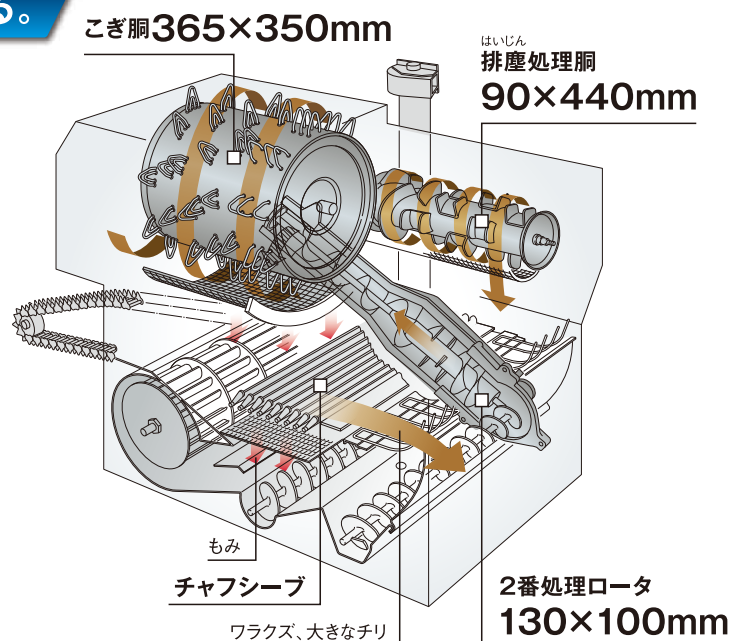

グレンタンク式・袋取りホッパータイプが選べます。

大容量グレンタンク (G型)

もみがたっぷり入るので排出回数が少なくてすみます。



330L
もみ袋
約6.5袋

ホッパ仕様



100L
もみ袋
約2袋

かんたん排出

ロングオーガ (G型)



■ロングオーガ

充分な長さで排出しやすく、格納に便利な中折れ式です。

オーガの先端が水平以下に下げられ、袋取りもラクに行えます。



■オーガ回転レバー

十字レバーで簡単にオーガの操作ができます。



■オーガ先端操作 (オプション)

オーガ先端のスイッチで、オーガの操作ができ、1人作業が可能です。





乾田から超湿田まで 条件に応じて選べるクローラ。

さまざまなクローラをご用意。



■標準用クローラ(ホッパ仕様)
湿田作業でも強いけん引力と走破性を発揮します。



写真はウルトラ湿田用クローラ

■HWクローラ(湿田用)(HW型)
■SWクローラ(超湿田用)(SW型)
より沈み込みが少なく、力強く安定した走行ができます。



■可動転輪
あぜ越えも急な姿勢変化がなくスムーズにできます。

●クローラは、ほ場条件に合わせて選択できます。

型式	ホッパ仕様		グレンタンク仕様	
	FK214		FK214G	
区分	MW	MHW	MHW	MSW
クローラ	標準	湿田用	湿田用	超湿田用
幅×接地長 (mm)	330×953	350×953	350×1,000	400×1,000
平均接地圧 (kPa[kgf/cm ²])	14.1 [0.144]	13.7 [0.139]	14.6 [0.149]	12.9 [0.132]

安全に配慮した装備を満載。

巻き込まれ事故を防ぐ 両手操作方式



■手こぎ安全装置
手こぎレバーと手こぎスイッチを同時に押している間だけフィードチェーンが駆動するので安心です。



■エンジン緊急停止スイッチ
万一の時、スイッチを押すだけで素早くエンジンを停止できます。



■個別キー
盗難防止のために、1台ごとに異なるキーを採用しています。



■カッターカバー開時
エンジン自動停止装置
カッター後部カバーを開くとエンジンが停止。点検・整備時の事故を防ぎます。



■エンジン始動安全装置
脱こくクラッチとオーガクラッチを切り、セーフティペダルを踏み込まないとエンジンがかかりません。

メンテナンスしやすいオープン機構。

◎点検・整備はエンジン停止、クラッチ切の状態で行ってください。

✂ 工具なしで点検・整備ができます。




こぎ胴カバーオープン



フィードチェーンオープン



クリンプ網着脱



受網(高張力鋼板)



引起しケースカバー着脱




エンジンルームオープン



グレンタンクオープン



カッターオープン



集中注油装置



ブースタ端子



掃除蓋

ラインナップ



装備表

〔○：標準装備〕

型式	区分	操作			刈取部		脱こく部						排出			走行部				装備				安全		作業機				
		マルチパワー ステアリング (1本レバー)	フィットステア リング(指先 微調整)	HST無段 変速	刈取スライ ド	刈取オート ストップ	リモコン ローガイド	こぎ深さ 自動調節	フィード チェーン オートストップ	複胴脱こく	2番処理 ロータ	選別制御 (チャフシ ブ角度)	受網(高張 力銅板)	グレンタンク	ロングオー ガ(中折れ)	ホッパ	湿式デイス クブレーキ	標準クロー ラ(330mm)	HWクロー ラ(湿田用 350mm)	SWクロー ラ(超湿田 用400mm)	集中注油 装置	ブースタ 端子	ボトルホル ダ／オイ ルホルダ	個別キー	エンジン 緊急停止 スイッチ	手こぎ安 全装置 (両手操 作方式)	デイス クカッタ	ノッタ	立体放 出	ドロツバ
		M												G	G			W	HW	SW										
FK214	MW	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○			OPT
	MHW	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○			OPT
FK214G	MHW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○			OPT
	MSW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○			OPT

オプション

		型式	部品コード	FK214(ホッパー仕様)	FK214	区分
補助デバイダ	左一連	DK220	YOKY-H22-0A0-00	●	●	部品
オーガ先端操作		ASRK214	YCSW-YH2-14A-00		●	
バラソルスランド			Y7S7-505-214-20	●	●	
作業灯	FK214G型除く(もみ受台、こぎ口)		Y7S7-505-214-50	●		
	FK214G型(オーガ先端、こぎ口)		Y7S7-505-214-40		●	製品
ドロツバ		FDK214M		●	●	
ノッタ	標準仕様	FNFK214		●	●	
	束寄せ仕様	FNFK214T		●	●	
	立体放出仕様	FNFK214TR		●	●	
ノッタ用	束寄せ単体	FVPK214T		●	●	
	立体放出単体	FVPK214TR		●	●	
カッター刃組替部品[15枚→27枚]			Y7J3-943-216-00	●	●	部品

※ オプションを取り付ける際、別途取付工賃が発生する場合があります。

主要諸元

名称			キセキコンバイン				
販売型式名			FK214		FK214G		
区分			MW	MHW	MHW	MSW	
機体寸法	全長(カッター付)	(mm)	2,750				
	全幅	(mm)	1,615				
	全高	(mm)	1,615	1,620	1,890	1,890	
機体質量(カッター付)(重量)		(kg)	905	930	1,045	1,055	
エンジン	型式名		3TNV70-U3C				
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル				
	総排気量		0.854[854]				
	定格出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)		9.9[13.5]/2,700 (最大 10.3[14.0]/2,500)				
	使用燃料		ディーゼル軽油				
	燃料タンク容量		13				
	始動方式		セルスタータ式				
走行部	クローラ	幅×接地長	(mm)	330×953	350×953	350×1,000	400×1,000
		中心距離	(mm)	730	750	780	830
		平均接地圧	(kPa[kgf/cm²])	14.1 [0.144]	13.7 [0.139]	14.6 [0.149]	12.9 [0.132]
	変速方式		HST無段変速				
	変速段数		(段) 前後進無段 × 副変速2段				
	走行速度 (エンジン定格回転速度時)		前進＝作業:0～0.63 移動:0～0.98 後進＝作業:0～0.57 移動:0～0.87				
刈取部	刈取条数		(条) 2				
	デバイダ先端間隔		(mm) 800～910				
	刈取装置形式		往復動刃式				
	刃幅		(mm) 850				
	変則段数		(段) 1				
	刈高さ範囲		(mm) 50～150				
	こぎ深さ調節方式		電動モーター式(自動・手動併用)				
脱こく選別部	脱こく方式		下こぎ、複胴、軸流式				
	こぎ胴	径×幅	(mm) 365 × 350				
		回転速度	(rpm) 625				
	処理胴	径×幅	(mm) 90 × 440				
		回転速度	(rpm) 1,250				
	2番処理胴	径×幅	(mm) 130 × 100				
		回転速度	(rpm) 1,470				
揺動選別板		(mm) 370 × 810					
こく粒処理部	こく粒処理方式		タンク袋詰方式		グレンタンク・オーガ排出方式		
	タンク容量		(L) 100(約2袋)		330(約6.5袋)		
	吐出口数		(口) 2		－		
排わら処理装置 ()内はオプション			ディスクカッタ(ノッタ、立体放出、ドロツバ)				
諸装置	警報装置		警報(油圧、チャージ、水温、もみ満量、わら処理)、バックブザー				
	自動化装置		こぎ深さ自動制御、刈取オートストップ、フィードチェーンストップ				
	安全装置		エンジン始動安全、エンジン緊急停止スイッチ、カッターカバー開時エンジン自動停止、手こぎ安全装置				
	その他装置		集中注油装置、防鼠ハーネス				
適応作物全長		(mm)	600～1,200				
倒伏適応性		(度)	向刈70°以下・追刈85°以下				
作業能率(計算値)		(分/10a)	46～91				
型式名			－		－		
安全性検査合格番号(2025年基準)			受験予定				
運転免許			小型特殊(農耕用)				

※ 走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。