

FK217 FK220 FK320



FK217 FK220 FK320



+安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。



ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7083-300-2925-0
2026年3月作成-ZJ


担当者



優れた脱こく性能 & 高い選別能力。

新脱こく

ロングこぎ胴で能率よく脱粒。2番処理胴が枝梗を取り除き、きれいなもみをムダなく収穫できます。

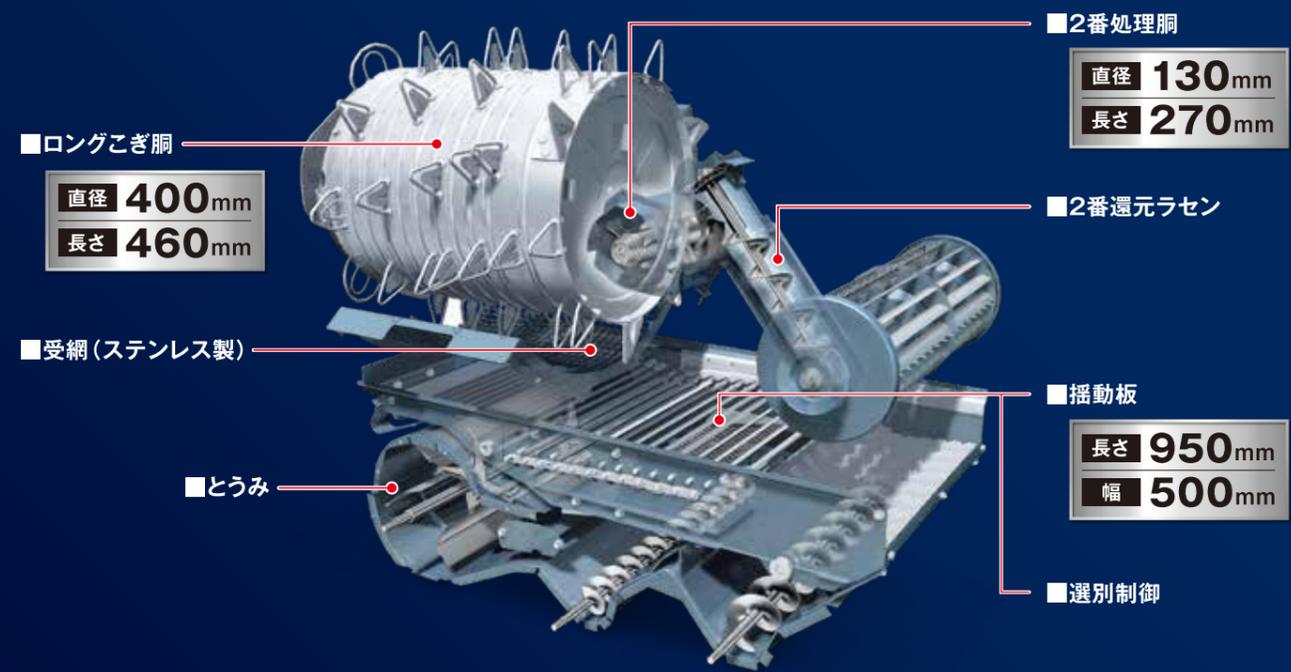

■ロングこぎ胴
直径 400mm
長さ 460mm

■2番処理胴
直径 130mm
長さ 270mm

■2番還元ラセン

■揺動板
長さ 950mm
幅 500mm


■受網(ステンレス製)

■とうみ

■選別制御

■選別制御

わら流量に応じてチャフシーブ角度と風量を自動調節し、きめ細かく選別します。

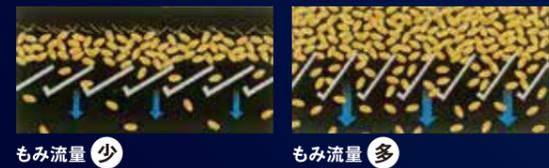

もみ流量少

もみ流量多

■揺動板

大量のもみでも広い面積に拡散し、高精度に選別します。

■2番還元ラセン

わらくずや枝梗付きもみを、2番処理ロータに運びます。

■受網(ステンレス製)

錆びにくく耐久性に優れ、掃除も簡単にできます。

■フィードチェンオートストップ

脱こくクラッチを切らなくても刈取部と連動してフィードチェンが自動停止。

■とうみ

熱風を送って湿材を乾燥させ、詰まりを抑えます。

操作はシンプル、かんたん収穫。匠の刈取力。

使いやすさと高性能を両立。

FK217 220 320



FK217 2条刈り/16.9PS

FK220 2条刈り/19.6PS

FK320 3条刈り/19.6PS

湿田や倒伏稲も余裕のねばり強さ。

ハイパワーディーゼルエンジン

湿材などの悪条件にも強く、しかも低騒音・低燃費。環境にやさしく、排ガス自主規制に対応。

FK217 3TNM68
16.9PS/2,600rpm

FK220 3TNM72
19.6PS/2,600rpm





初めてでも 使いやすい。

大文字表示でわかりやすい操作パネル
やメーターを運転席左側にレイアウト。
分草かんの先端も見やすく快適に操作できます。

[1本レバー仕様]

■マルチパワーステアリング(M型)

刈取部の上下と機体の旋回がレバー1本で操作可能。フィットステアリングにより、指先だけで微かな条合わせができます。



■フィットステアリング

- 左 微旋回
- 刈取部 微下降
- 右 微旋回
- 刈取部 微上昇

ウイングハンドル仕様(X型)

ウイングハンドル

常時駆動方式で、直進中も旋回中も左右両クローラを駆動。方向転換や条合わせもなめらかに行えます。

ゆるやかターン
内側のクローラを減速して旋回

直進走行
ハンドル感覚がよく条合わせもラク

ブレーキターン
内側のクローラを止めて旋回

刈取部昇降スイッチ
作業中によく使う刈取部の上下が、指先だけで微調整できます。
※多機能シフトレバーでも操作できます。

スピントーン
内側のクローラを逆回転させて旋回

常時駆動方式の メリット

- メリット1** ゆるやかな旋回からスピントーンまで、簡単・スムーズ。
- メリット2** 湿田作業でも、なめらかな旋回と安定した直進ができる。
- メリット3** ノークラッチで超低速から高速まで無段階変速ができる。

多機能シフトレバー

作業中の主要な操作が、レバーから手を離さずにできます。



1 刈取部昇降スイッチ

作業中に刈り高さを調節。

※多機能丸ハンドルの昇降スイッチでも操作できます。



2 刈取オートリフトスイッチ
刈取部がワンタッチで上昇。



3 刈取オートセットスイッチ
刈取部がワンタッチで下降。



■コンビネーションメーター

作業中、必要な情報がひと目でチェックできます。



■チルトハンドル

ハンドル角度を調節でき、快適な運転姿勢で作業ができます。



■ボトルホルダー

運転席左後部にボトルホルダーを設置。作業時の水分補給に役立ちます。



■オイルホルダー

カッターフレーム後部に油さしを収納でき、各部への注油に便利です。



■調節式シート

オペレーターの体格などに合わせて、シート位置を調節できます。



■アシストバー


運転席への乗り降りがよりスムーズにでき、安心感をアップします。



■補助ステップ

低い位置に設定したステップにより、運転席へラクに乗り降りできます。


刈取スライドで稲を踏まずに作業。

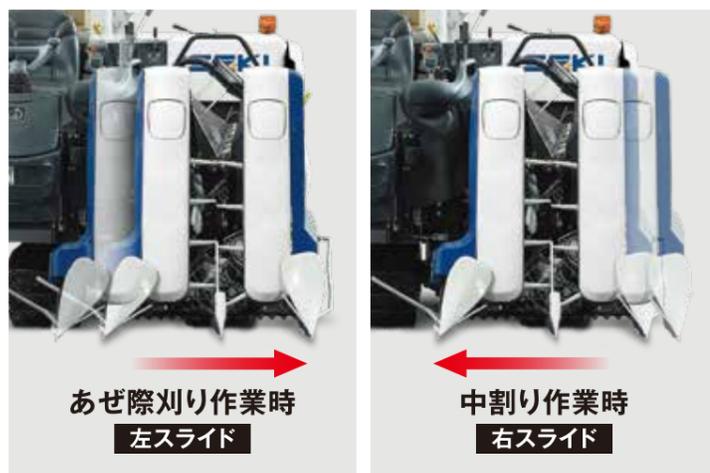

■刈取スライド (FK217,FK220)

刈取部が左右にスライドでき、あぜ際刈りや中割りも簡単に。未刈株への泥寄せも抑えます。

スライド差 **250mm**

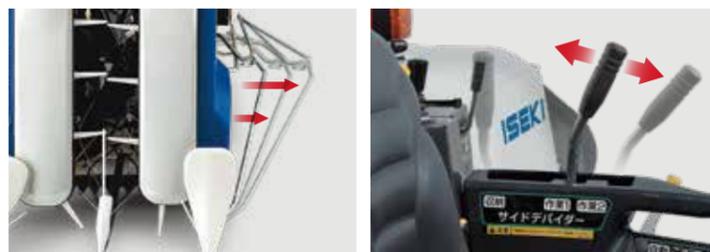

■リモコンナローガイド

運転席に座ったままで開閉の操作が簡単にできます。



■全面刈り (FK320)

クローラ幅と刈幅がほぼ同じなので未刈稲を踏まずに、刈取りは左回りも右回りも自由自在です。

■刈取オートクラッチ

刈取部が上昇すると、刈取クラッチを切らなくても刈取部とフィードチェーンが連動して停止します。

乾田から湿田まで選べるクローラ。

条件に合わせて、選べる。

■クローラ

湿田でもけん引力を発揮し、力強く走行できます。




■可動転輪

車への積み降ろしやあぜ越えも、急な姿勢変化がなくスムーズにできます。

標準クローラ (W型)
330mm


超湿田用
HWクローラ (HW型)
400mm

SWクローラ (SW型)
430mm

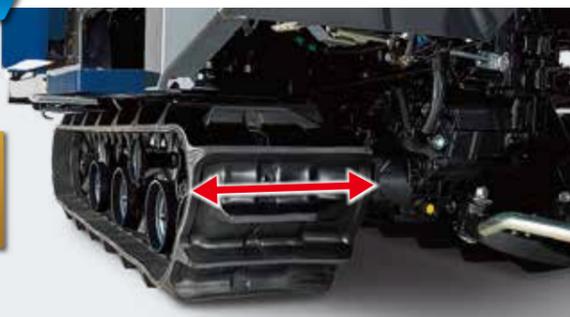

効率良く排出。

長時間の連続作業ができ、能率アップ。

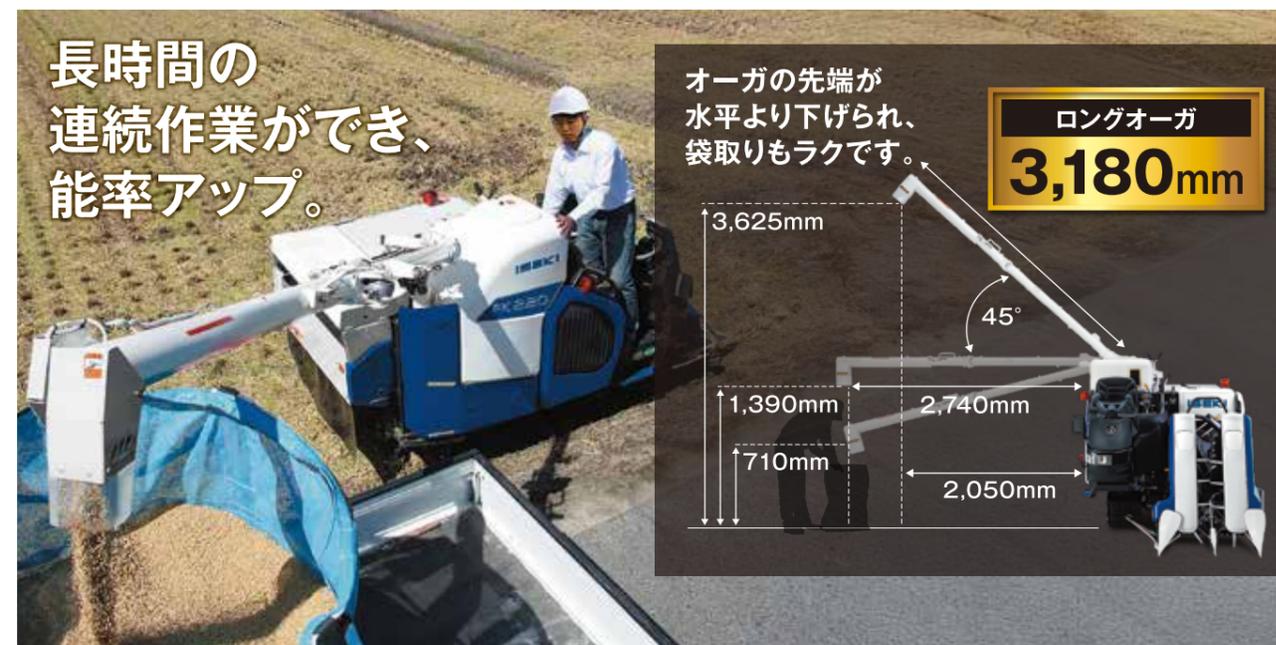

■オーガシュータ (X型)

手元操作で排出口の向きを調節でき、コンテナへ均一に排出できます。



■大容量グレンタンク (G型)

大量のもみを格納でき、排出回数を減らすことができます。

大容量 **410L** (もみ袋約8袋)



■オーガ回転レバー

ほ場から広範囲に、レバー操作で簡単にオーガを排出位置へセットできます。

排出に便利な機能を満載。



■オーガオートリターン

ボタン1つでオーガを収納できます。
※手動での収納もできます。



■ロングオーガ

ロックを解除すれば簡単に折りたため、格納に便利です。



■オーガ先端操作 (オプション)

先端のスイッチで操作でき、1人作業が行えます。

手こぎの際にも安全に作業できます。



巻き込まれ事故を防ぐ
両手操作方式

■手こぎ安全装置

手こぎレバーと手こぎスイッチを同時に押している間だけフィードチェーンが駆動するので安心です。

メンテしやすいオープン機構。



■個別キー

盗難防止のために、1台ごとに異なるキーを採用しています。



■エンジン始動安全装置

脱こく・オーガクラッチを切り、セーフティペダルを踏まないとエンジンがかかりません。



■エンジン緊急停止スイッチ

万一の時、スイッチを押すだけで素早くエンジンを停止できます。



■カッターカバー開時エンジン自動停止

開くとエンジンが停止。点検・整備時の事故を防ぎます。



■格納式給油スタンド

燃料容器をのせることができ、給油がラクにできます。



■ワイドヘッドライト

広範囲を照らして視認性をアップ。また、運転席サイドのライトが足元を見やすくします。




■低速車マーク

夕方や夜間の追突事故を防ぐために、後続車から確認できる低速車マークを標準装備しています。



①ブースタ端子

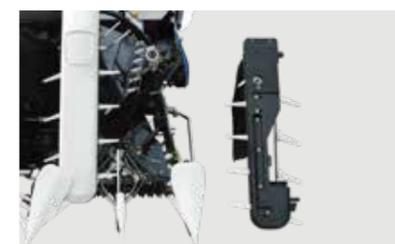


②引起しユニット着脱




③集中注油装置



④エンジンルームオープン

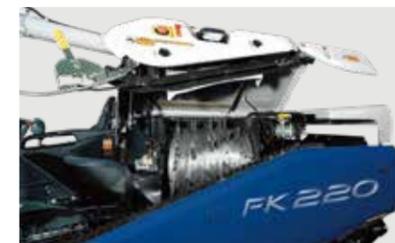


⑤こぎ胴カバーオープン

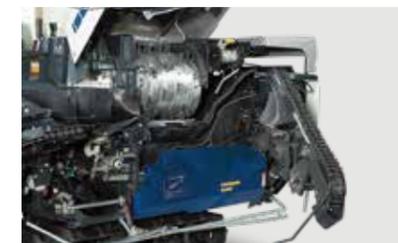

⑥らくらくフィードチェーンオープン



⑦目抜き鋼板は簡単着脱

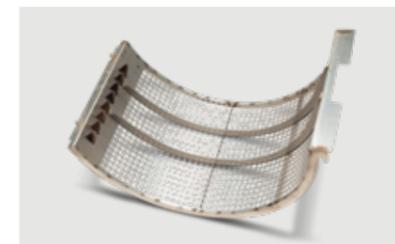

⑧受網(ステンレス製)



⑨グレンタンクオープン



⑩グレン下部コンベア掃除蓋



⑪排わらチェーンオープン



⑫カッターオープン

工具なしで点検・整備ができます。

