

FK217 FK220 FK320



FK217 FK220 FK320



✚ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7083-300-2925-0
2026年1月作成・ZJ

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

担当者





操作はシンプル、かんたん収穫。
匠の刈取力。

使いやすさと高性能を両立。

FK217 220 320



FK217 2条刈り／16.9PS



FK220 2条刈り／19.6PS




FK320 3条刈り／19.6PS

FK217 220 320

優れた脱こく性能 & 高い選別能力。


新 脱こく

ロングこぎ胴で能率よく脱粒。2番処理胴が枝梗を取り除き、きれいなもみをムダなく収穫できます。

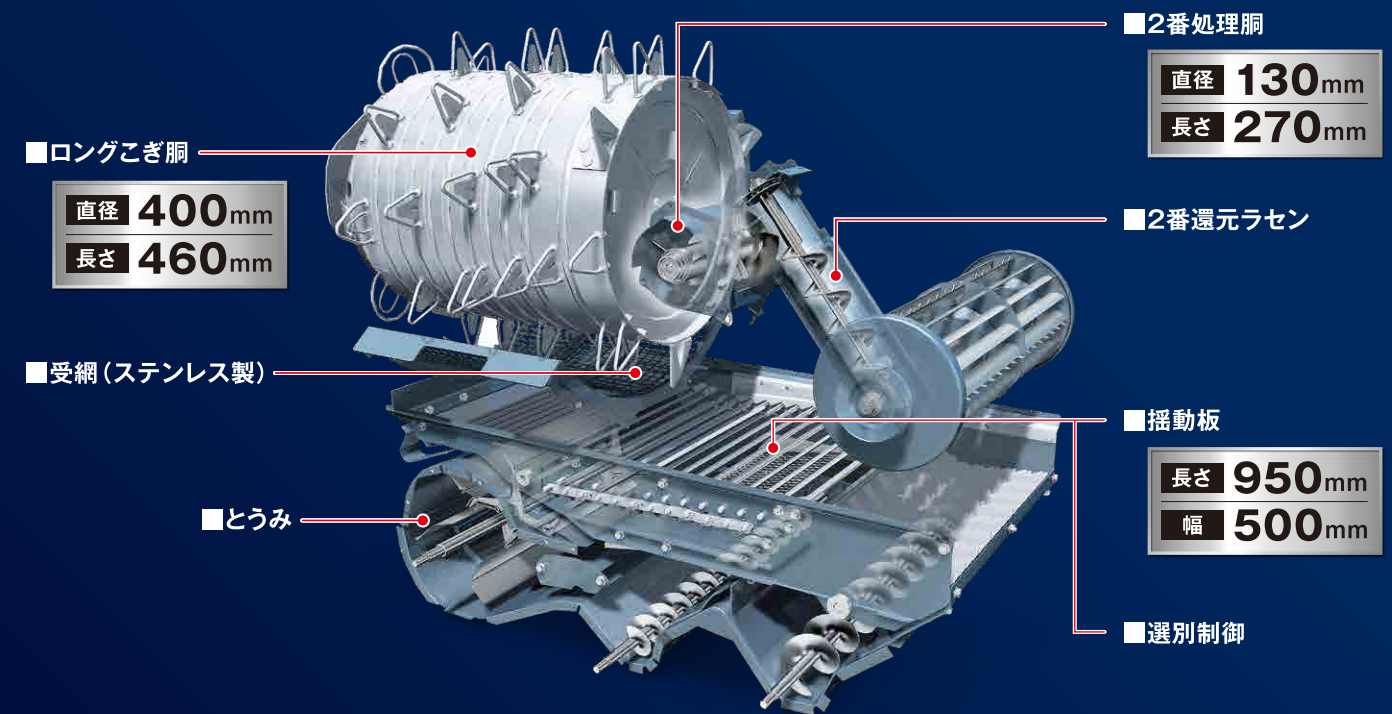

■選別制御

わら流量に応じてチャフシーブ角度と風量を自動調節し、きめ細かく選別します。



もみ流量 少



もみ流量 多

■とうみ

熱風を送って湿材を乾燥させ、詰まりを抑えます。

■揺動板

大量のもみでも広い面積に拡散し、高精度に選別します。

■2番還元ラセン

わらくずや枝梗付きもみを、2番処理ロータに運びます。

■受網(ステンレス製)

錆びにくく耐久性に優れ、掃除も簡単にできます。

■フィードチェンオートストップ

脱こくクラッチを切らなくても刈取部と連動してフィードチェンが自動停止。


湿田や倒伏稲も余裕のねばり強さ。

ハイパワー ディーゼルエンジン

湿材などの悪条件にも強く、しかも低騒音・低燃費。環境にやさしく、排ガス自主規制に対応。

FK217 3TNM68
16.9PS/2,600rpm

FK220 3TNM72
19.6PS/2,600rpm
FK320

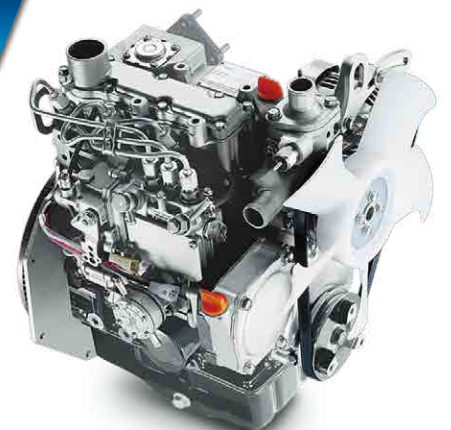

初めてでも 使いやすい。

大文字表示でわかりやすい操作パネル
やメーターを運転席左側にレイアウト。
分草んの先端も見やすく快適に操作できます。

[1本レバー仕様]

■マルチパワーステアリング(M型)

刈取部の上下と機体の旋回がレバー1本で操作可能。フィットステアリングにより、指先だけで微妙な条合わせができます。




■フィットステアリング

左 微旋回
刈取部 微下降
右 微旋回
刈取部 微上昇

ウイングハンドル仕様(X型)

ウイングハンドル

常時駆動方式で、直進中も旋回中も左右両クローラを駆動。方向転換や条合わせもなめらかに行えます。

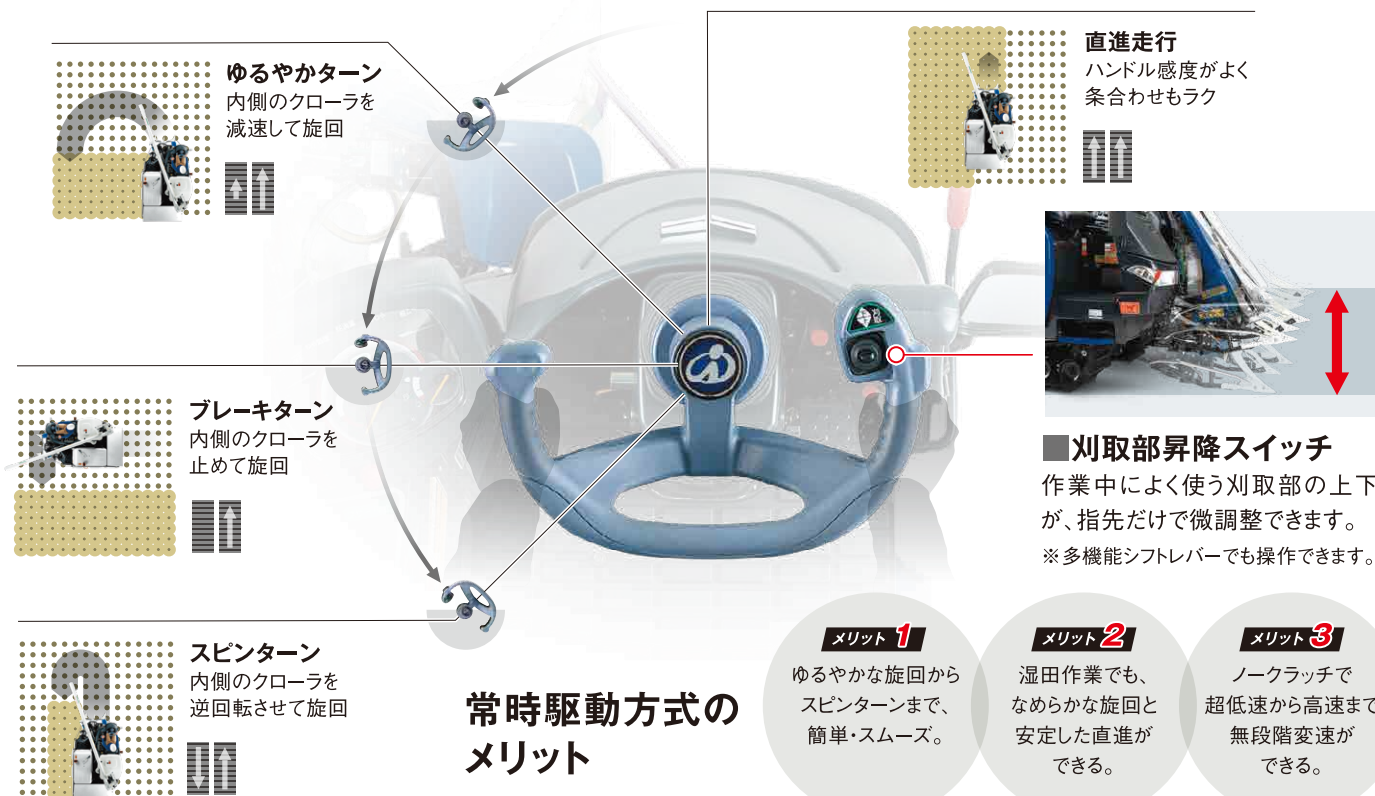

常時駆動方式の メリット

メリット1
ゆるやかな旋回から
スピントーンまで、
簡単・スムーズ。

メリット2
湿田作業でも、
なめらかな旋回と
安定した直進が
できる。

メリット3
ノークラッチで
超低速から高速まで
無段階変速が
できる。

多機能シフトレバー

作業中の主要な操作が、レバーから
手を離さずにできます。



① 刈取部昇降スイッチ

作業中に刈り高さを調節。

※多機能丸ハンドルの
昇降スイッチでも操作
できます。



② 刈取部オートリフトスイッチ 刈取部がワンタッチで上昇。



③ 刈取部オートセットスイッチ 刈取部がワンタッチで下降。



■コンビネーション メーター

作業中、必要な情報がひと目
でチェックできます。



■チルトハンドル

ハンドル角度を調節でき、快適
な運転姿勢で作業ができます。



■ボトルホルダー

運転席左後部にボトルホル
ダーを設置。作業時の水分
補給に役立ちます。



■オイルホルダー

カッターフレーム後部に油さし
を収納でき、各部への注油に
便利です。



■調節式シート

オペレーターの体格などに合わせて、シート
位置を調節できます。



■アシストバー

運転席への乗り降りがよりスムーズにでき、
安心感をアップします。



■補助ステップ

低い位置に設定したステップにより、運転
席へラクに乗り降りできます。


刈取スライドで稲を踏まずに作業。

あぜ際刈り作業時
左スライド中割り作業時
右スライド

■刈取スライド (FK217, FK220)

刈取部が左右にスライドでき、あぜ際刈りや中割りも簡単に。未刈株への泥寄せも抑えます。

スライド差 **250mm**

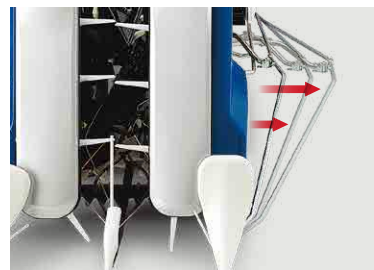

■リモコンナローガイド

運転席に座ったままで開閉の操作が簡単にできます。



■刈取オートクラッチ

刈取部が上昇すると、刈取クラッチを切らなくても刈取部とフィードチェーンが連動して停止します。



■全面刈り (FK320)

クローラ幅と刈幅がほぼ同じなので未刈稲を踏まずに、刈取りは左回りも右回りも自由自在です。

乾田から湿田まで選べるクローラ。

条件に合わせて、選べる。

■クローラ

湿田でもけん引力を発揮し、力強く走行できます。





■可動転輪

車への積み降ろしやあぜ越えも、急な姿勢変化がなくスムーズにできます。

標準クローラ (W型)
330mm


超湿田用
HWクローラ (HW型)
400mm

SWクローラ (SW型)
430mm

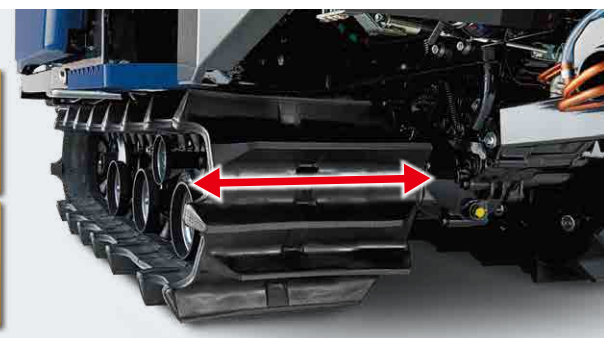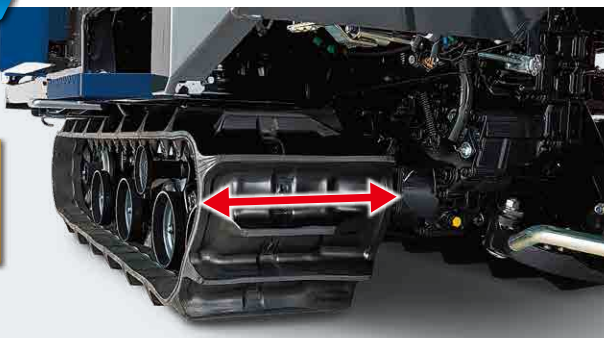

効率良く排出。

長時間の
連続作業ができ、
能率アップ。

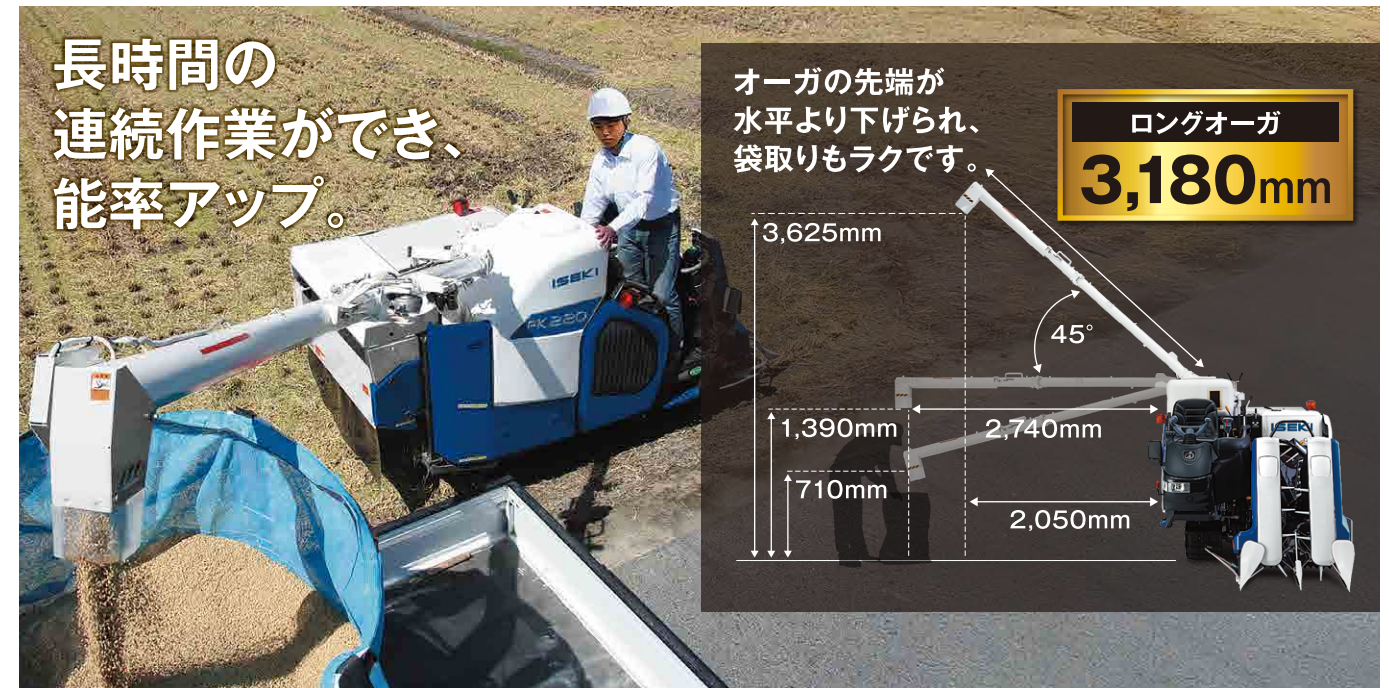

オーガの先端が
水平より下げられ、
袋取りもラクです。

ロングオーガ
3,180mm

3,625mm

45°

1,390mm

2,740mm

710mm

2,050mm



■オーガシュータ (X型)

手元操作で排出口の向きを調節でき、コンテナへ均一に排出できます。



■大容量グレンタンク (G型)

大量のもみを格納でき、排出回数を減らすことができます。

大容量 **410L** (もみ袋約8袋)



■オーガ回転レバー

ほ場から広範囲に、レバー操作で簡単にオーガを排出位置へセットできます。

排出に便利な機能を満載。



■オーガオートリターン

ボタン1つでオーガを収納できます。
※手動での収納もできます。



■ロングオーガ

ロックを解除すれば簡単に折りたため、格納に便利です。



■オーガ先端操作 (オプション)

先端のスイッチで操作でき、1人作業が行えます。

手こぎの際にも安全に作業できます。

巻き込まれ事故を防ぐ
両手操作方式

■手こぎ安全装置

手こぎレバーと手こぎスイッチを同時に押している間だけフィードチェーンが駆動するので安心です。



■個別キー

盗難防止のために、1台ごとに異なるキーを採用しています。

■エンジン始動
安全装置

脱こく・オーガクラッチを切り、セーフティペダルを踏まないとエンジンがかかりません。

■エンジン緊急停止
スイッチ

万一の時、スイッチを押すだけで素早くエンジンを停止できます。

■カッターカバー
開時エンジン
自動停止

開くとエンジンが停止。点検・整備時の事故を防ぎます。

■格納式
給油スタンド

燃料容器をのせることができ、給油がラクにできます。

■ワイド
ヘッドライト

広範囲を照らして視認性をアップ。また、運転席サイドのライトが足元を見やすくします。




■低速車マーク

夕方や夜間の追突事故を防ぐために、後続車から確認できる低速車マークを標準装備しています。

メンテしやすいオープン機構。



①ブースタ端子

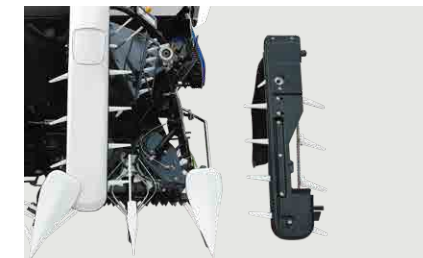

②引起しユニット着脱



③集中注油装置



④エンジンルームオープン




⑤こぎ胴カバーオープン



⑥らくらくフィードチェーンオープン



⑦目抜き鋼板は簡単着脱

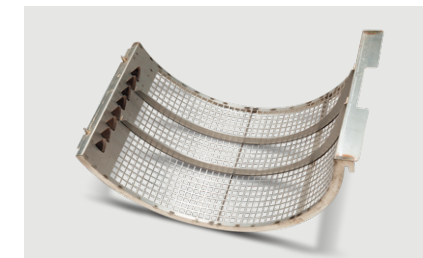

⑧受網(ステンレス製)



⑨グレンタンクオープン



⑩グレン下部コンベア掃除蓋




⑪排わらチェーンオープン



⑫カッターオープン

工具なしで点検・整備ができます。

■ラインナップ

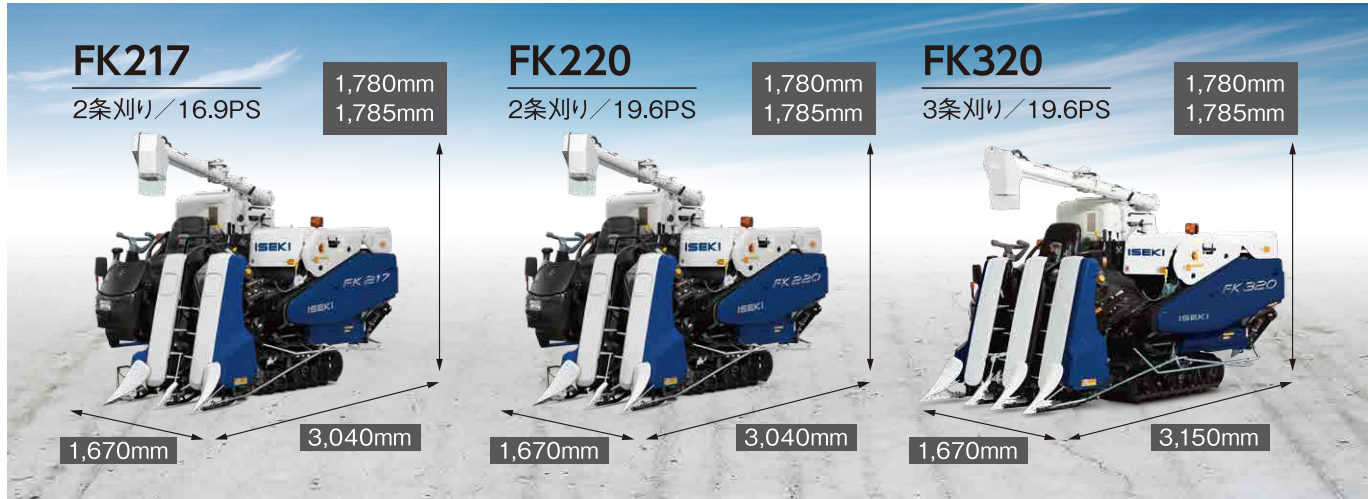

■裝備表

型式	区分	操作				刈取部				脱こく部				排出				走行部				装備				安全		作業機								
		ウイングハンドル	マルチパワーステアリング（１本レバー）	フィットステアリング（指先微調整）	多機能シフトレバー	HST無段変速	刈取スライド	刈取オートリフト／オートセット	刈取オートストップ	刈取オートクラッチ	リモコンナローガイド	こぎ深さ自動調節	フィードチェーンオートストップ	複胴脱こく	２番処理ロータ	選別制御（チャフシープ角度・風量）	受網（ステンレス）	グレンタンク	ロングオーガ（中折れ）	オーガシユータ	オーガオートリターン	湿式ディスクブレイキ	標準クローラ（330mm）	HWクローラ（超湿地用400mm）	SWクローラ（ウルトラ湿地用430×1280mm）	集中注油装置	ブースタ端子	ボトルホルダ／オイルホルダ	個別キー	エンジン緊急停止スイッチ	手すり安全装置（両手操作方式）	デイスカッタ	ノツタ	立体放出	ドロツバ	
		X	M	M														G	G					W	HW	SLW									OPT	
FK217G	MW		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			OPT	
	MHW		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			OPT	
	XW	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			OPT	
	XHW	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			OPT	
FK220G	MW		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○			OPT
	MHW		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			OPT
	XW	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○			OPT
	XHW	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○			OPT
FK320G	XSLW	○																						○		○	○	○	○	○	○	○				OPT
	MW		○	○	○	○								○	○	○	○	○	○				○			○	○	○	○	○	○	○	○			OPT
	MHW			○	○									○	○	○	○	○	○				○			○	○	○	○	○	○	○	○			OPT
	XW	○			○	○								○	○	○	○	○	○				○			○	○	○	○	○	○	○	○			OPT
	XHW	○			○	○								○	○	○	○	○	○				○			○	○	○	○	○	○	○	○			OPT

■オプション

		型式	部品コード	FK217	FK220	FK320	区分
補助デバイス	左一連	DK220	YOKY-H22-0A0-00	●	●		部品
	左二連	DK320	YOKY-H32-0A0-00			●	
	右一連	DRFK320	YOKY-H32-0R0-00			●	
オーガ先端操作		ASRK320	YCSW-YH3-20A-00	●	●	●	
排ワラガイド手元操作			Y7S7-460-030-03	●	●	●	
パランススタンド			Y7S7-460-020-04	●	●	●	
作業灯	(こぎ口+前方)		Y7S7-503-040-00	●	●	●	
ドロップ		FDK320M		●	●	●	製品
サンバイザ		FTR-K320	9947-047-0000-0	●	●	●	インプル
ノッタ	標準仕様	FNFK320		●	●	●	製品
	束寄せ仕様	FNFK320T		●	●	●	
	立体放出仕様	FNFK320TR		●	●	●	
ノッタ用	束寄せ単体	FVPK320T		●	●	●	
	立体放出単体	FVPK320TR		●	●	●	
拡散装置			Y7J5-160-341-00			●	部品
カッター刃組替部品[15枚→27枚]			Y7J5-160-216-00	●	●	●	

※オプションを取り付ける際、別途取付工賃が発生する場合があります。

■主要諸元

名称			中セキコンバイン												
販売型式名			FK217G				FK220G					FK320G			
区分			MW	MHW	XW	XHW	MW	MHW	XW	XHW	XSLW	MW	MHW	XW	XHW
機体寸法	全長(カッター付) (mm)		3,040									3,150			
	全幅 (mm)		1,670												
	全高 (mm)		1,780	1,785	1,780	1,785	1,780	1,785	1,780	1,785	1,870	1,780	1,785	1,780	1,785
機体質量(カッター付)(重量)(kg)			1,185	1,215	1,205	1,235	1,195	1,220	1,215	1,240	1,285	1,235	1,260	1,255	1,280
エンジン	型式名		3TNM68				3TNM72-XKUC1					3TNM72-XKUC1			
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル												
	総排気量 (L[cc])		0.784[784]				0.903[903]								
	定格出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)		11.8 16.1 /2,800 (最大12.4 16.9 /2,600)				13.8 18.8 /2,800 (最大14.4 19.6 /2,600)								
	使用燃料		ディーゼル軽油												
	燃料タンク容量 (L)		15												
	始動方式		セルスタータ方式												
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	330×1,040	400×1,040	330×1,040	400×1,040	330×1,040	400×1,040	330×1,040	400×1,040	430×1,280	330×1,040	400×1,040	330×1,040	400×1,040
		中心距離 (mm)	790	820	790	820	790	820	790	820		790	820	790	820
		平均接地圧 (kPa[kgf/cm ²])	16.9 [0.173]	14.3 [0.146]	17.2 [0.176]	14.6 [0.148]	17.1 [0.174]	14.4 [0.147]	17.4 [0.177]	14.6 [0.149]	11.4 [0.117]	17.6 [0.180]	14.9 [0.151]	17.9 [0.183]	15.1 [0.154]
	変速方式		HST無段変速		HST無段変速ウイングハンドル		HST無段変速		HST無段変速ウイングハンドル		HST無段変速		HST無段変速ウイングハンドル		
	変速段数 (段)		前後進無段×副変速2段												
	走行速度 (m/sec) (エンジン定格回転速度時)		前進=作業:0~0.70 走行:0~1.26 後進=作業:0~0.66 走行:0~1.15		前進=作業:0~0.70 走行:0~1.47 後進=作業:0~0.66 走行:0~1.23		前進=作業:0~0.80 走行:0~1.44 後進=作業:0~0.75 走行:0~1.32		前進=作業:0~0.80 走行:0~1.68 後進=作業:0~0.75 走行:0~1.54		前進=作業:0~0.60 走行:0~1.08 後進=作業:0~0.56 走行:0~1.00		前進=作業:0~0.60 走行:0~1.26 後進=作業:0~0.56 走行:0~1.05		
刈取部	刈取条数 (条)		2									3			
	デバйда先端間隔 (mm)		795~845									1,100~1,150			
	刈取装置形式		対向刈刃									往復動刃			
	刃幅 (mm)		775									1,050			
	変則段数 (段)		2												
	刈高さ範囲 (mm)		50~150												
	こぎ深さ調節方式		電動モーター式(自動・手動併用)												
脱こく選別部	脱こく方式		下こぎ、単胴、軸流式												
	こぎ胴	径×幅 (mm)	400×460												
		回転速度 (rpm)	540												
	処理胴	径×幅 (mm)	—												
		回転速度 (rpm)	—												
	2番処理胴	径×幅 (mm)	130×270												
回転速度 (rpm)		1,900													
こく粒処理部	揺動選別板 (mm)		500×950												
	こく粒処理方式		グレンタンク・オーガ排出方式												
	タンク容量 (L)		410(約8袋)												
吐出口数 (口)		—													
排わら処理装置 ()内はオプション			ディスクカッタ(ノッタ、立体放出、ドロツバ)												
諸装置	警報装置		警報(油圧、チャージ、水温・燃料、脱こく、もみ満量、排わら処理)、バックブザー												
	自動化装置		こぎ深さ自動制御、刈取オートリフト／オートセット／刈取オートクラッチ、オーガオートリターン、フィードチェーンストップ												
	安全装置		エンジン始動安全、エンジン緊急停止スイッチ、カッターカバー開時エンジン自動停止、排わら受継部詰まり時自動停止、手こぎ安全装置												
	その他装置		集中注油装置、防鼠ハネス												
適応作物全長 (mm)			550~1,200												
倒伏適応性 (度)			向刈り70°追刈り85°以下												
作業能率(計算値) (分/10a)			43~99				38~99					37~74			
型式名			—				—					—			
安全性検査合格番号 (2025年基準)			受験予定												
運転免許			小型特殊(農耕用)												

※ 走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。 ●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なることがあります。 ●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。