

FK223

FK323



FK223 FK323



✚ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
<http://www.iseki.co.jp>
7083-300-2926-0
2026年1月作成・ZJ

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

担当者





力強い刈取りと 処理能力。


高性能脱こく部とハイパワーエンジンで効率的な作業ができます。

FK 223 323

高効率な複胴脱こく部。

複胴脱こく

「こぎ胴」+「排塵処理胴」のロングこぎ胴で高能率に脱こく。
さらに「2番処理ロータ」が枝梗をやさしく取り除き、ムダなく収穫できます。

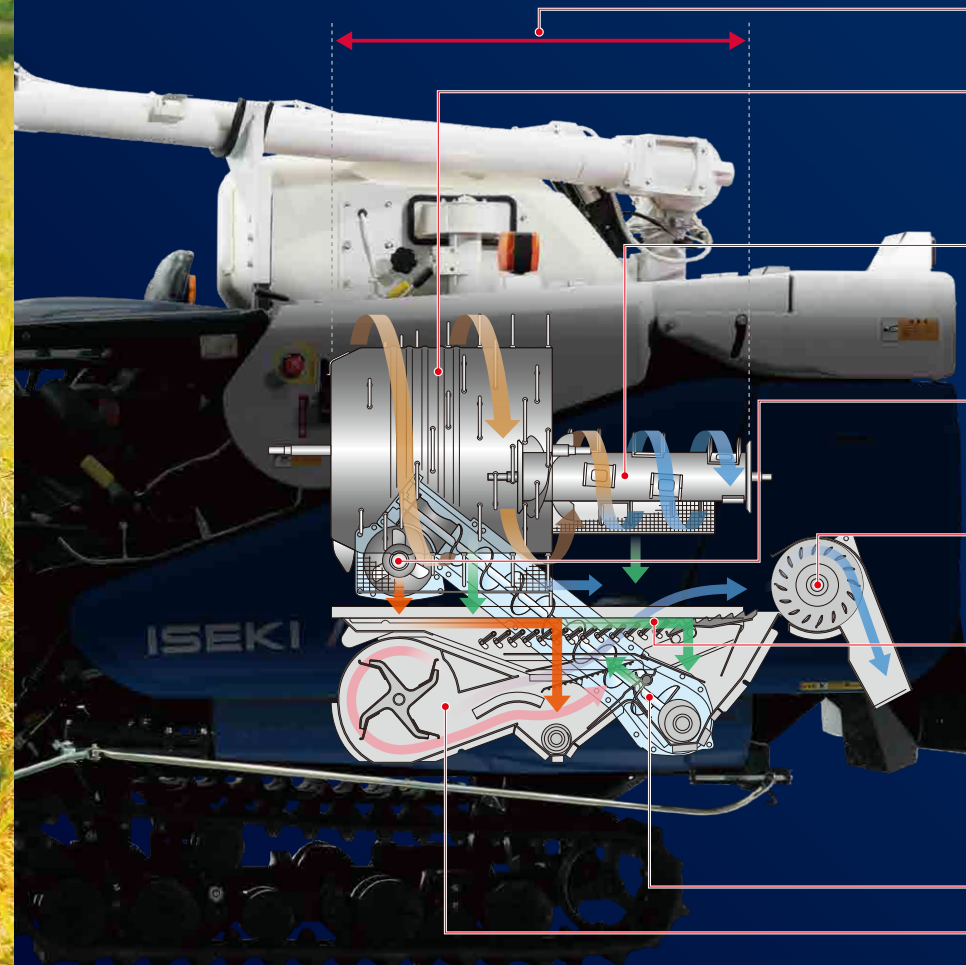

こぎ胴+送塵口処理胴

合わせて **945mm**

こぎ胴

径 **400mm** × 幅 **460mm**
刈取られた稲穂を脱粒します。

排塵処理胴

径 **100mm** × 幅 **485mm**
チリ・ワラズを分離し排出します。

2番処理ロータ

径 **130mm** × 幅 **185mm**
枝梗を分離し選別板に均一拡散します。


吸引ファン

径 **170mm** × 幅 **400mm**

選別板

径 **450mm** × 幅 **950mm**

脱こく制御



もみ流量 少

もみ流量 多

2番還元ラセン

とうみ

→ もみ → 枝梗が付いたもみ → ワラズ・チリ

選別板

大量のもみでも広い面積に拡散し、高精度に選別します。

脱こく制御

わら流量に応じてチャフシーブ角度と風量を自動調節し、きめ細かく選別します。

2番還元ラセン

わらくずや枝梗付きをもみ、2番処理ロータに運びます。

吸引ファン

わらくずを素早く排出。高流量でも選別精度が安定します。

とうみ

熱風を送って湿材を乾燥させ、詰まりを抑えます。

フィードチェンストップ

脱こくクラッチを切らなくても刈取部と連動してフィードチェンが自動停止。

高負荷時にも安心。

ハイパワー ディーゼルエンジン

湿材などの悪条件にも強く、しかも低騒音・低燃費。環境にやさしく、排ガス自主規制に対応。

最高出力

23.0PS/2,600rpm



なめらかで思いのままの操作。

大文字表示でわかりやすい操作パネルやメーターを運転席左側にレイアウト。運転しやすく刈取り作業も快適に行えます。

回した分だけ曲がる乗用車感覚、自然な動きの操作で疲れにくい。 丸ハンドルの優れた操作性

【常時駆動方式】

独自の駆動システムにより、直進中も旋回中も左右のクローラーが常に駆動。方向転換や条合わせも簡単・スムーズに行えます。

メリット1

大きな旋回からその場旋回まで、思いのままにできる。

メリット2


湿田でも沈みにくく安定して直進、なめらかに旋回できる。

メリット3

ノークラッチで超低速から高速まで無段階変速ができる。


変形ほ場や小さなほ場でも自在に旋回、しっかり直進。

四隅でのさまざまな角度の旋回がハンドル操作で思い通りに。

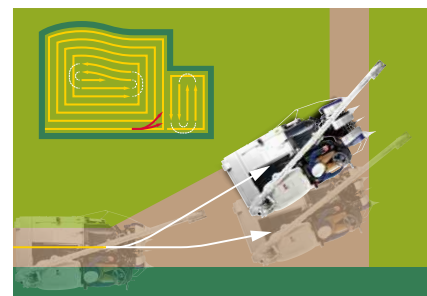


ゆるやかターン

内側のクローラーを減速して大きく旋回




狭いスペースでの90度直角ターンも簡単にでき高効率。

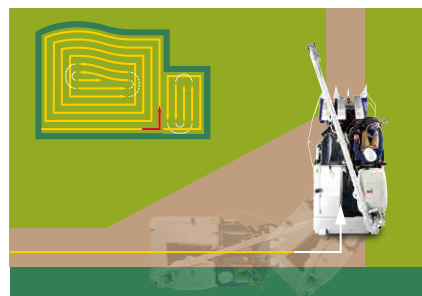


ブレーキターン

内側のクローラーを止めて外側のクローラーだけで旋回




その場で180度旋回ができ隣接する条への進入も容易。

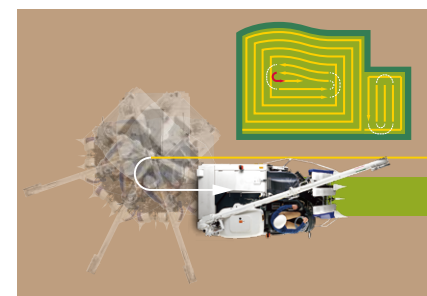


スピントーン

内側のクローラーを逆回転させて1点旋回




あらゆる場面・作業で、丸ハンドルが使いやすい。



優れた直進性で中割りもまっすぐ。




あぜ際の微妙なカーブに合わせて走行。



前進・後進の切替も操作しやすい。



方向の微調整がラク、条合わせが簡単。

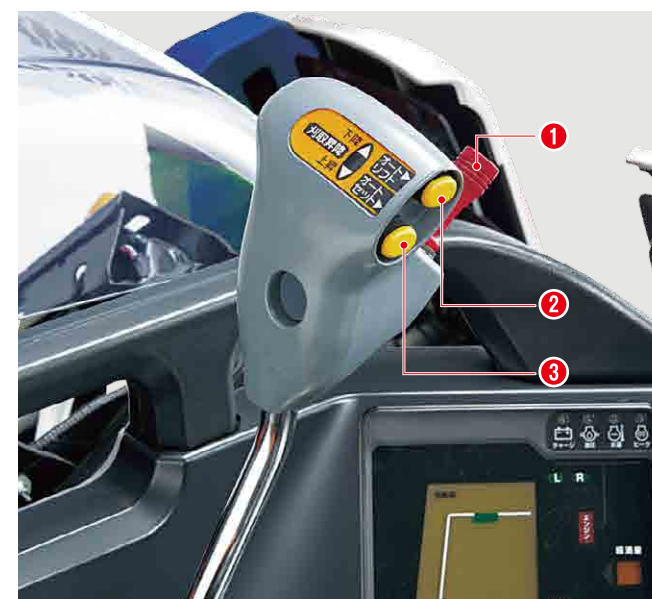

■多機能シフトレバー

作業中の主要な操作が、レバーから手を離さずにできます。

①刈取部昇降スイッチ

作業中に刈り高さを調節。

※多機能丸ハンドルの昇降スイッチでも操作できます。

②刈取オートリフトスイッチ

刈取部がワンタッチで上昇。

③刈取オートセットスイッチ

刈取部がワンタッチで下降。



■液晶コンビネーションメーター

作業中、必要な情報がひと目でチェックできます。

①エンジンの回転数

②アワメーター

③チャージパイロットランプ

④油圧パイロットランプ

⑤水温パイロットランプ

⑥ヒーターパイロットランプ

⑦脱こくモニター

⑧排わらモニター

⑨結束モニター

⑩エラーコードモニター

⑪燃料残量モニター

⑫もみ満量ランプ



■チルトハンドル

ハンドル角度を調節でき、快適な運転姿勢で作業ができます。



■調節式シート

オペレーターの体格などに合わせて、シート位置を調節できます。



■オイルホルダー・ボトルホルダー

作業時の水分補給や、機体各部への油さしに役立ちます。



■ダストカバー

細かいチリやホコリからオペレーターを守ります。



■アシストバー

運転席への乗り降りがよりスムーズにでき、安心感をアップします。



■補助ステップ

低い位置に設定したステップにより、運転席へラクに乗り降りできます。

優れた刈取性能。



■全面刈り(FK323)

クローラ幅と刈幅がほぼ同じなので未刈稲を踏まずに、刈取りは左回りも右回りも自由自在です。



回り刈り作業時
左スライド




中割り・あぜ際刈り作業時
右スライド

■刈取スライド(FK223)


刈取部が左右にスライドでき、あぜ際刈りや中割りも簡単に。未刈株への泥寄せも抑えます。

スライド幅
230mm

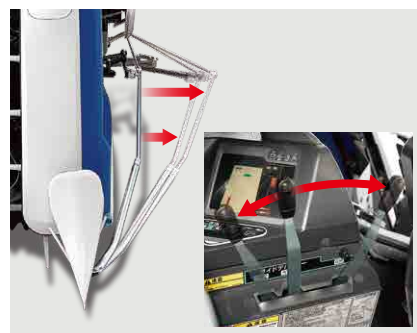

■リモコンナローガイド

運転席に座ったままで開閉の操作が簡単にできます。

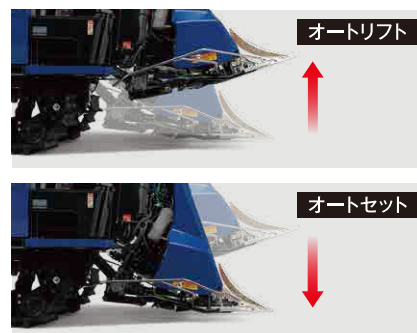

オートリフト

オートセット

■刈取オートセット・リフト

設定位置への刈取部の下降・上昇がワンタッチでき、刈始め・刈終いに便利です。



■引きし车速同調

引きこし速度が走行速度と同調し、常に適正な搬送姿勢を保ちます。

乾田でも湿田でも選べるクローラ。

条件に合わせて、2種類から選べる。

■クローラ

湿田でもけん引力を発揮し、力強く走行できます。





■可動転輪

車への積み降ろしやあぜ越えも、急な姿勢変化がなくスムーズにできます。


標準用(W型)
330mm
(FK223)
350mm
(FK323)

湿田用(HW型)
400mm

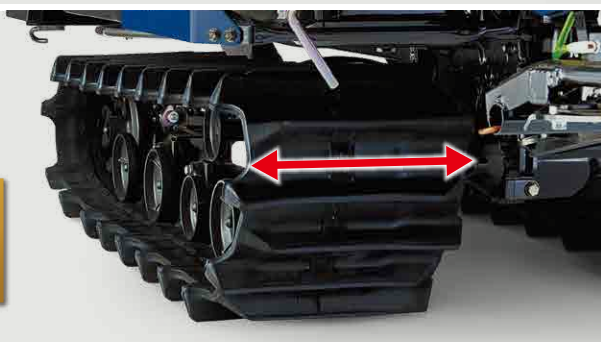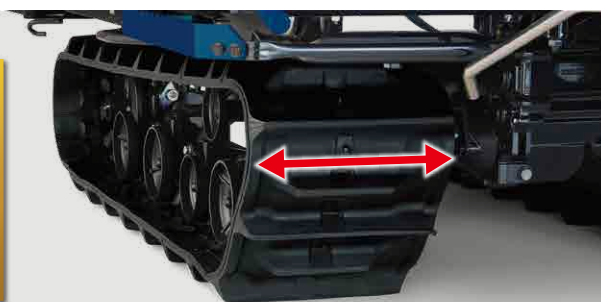

効率よく排出。

長時間の連続作業ができ、
能率アップ。

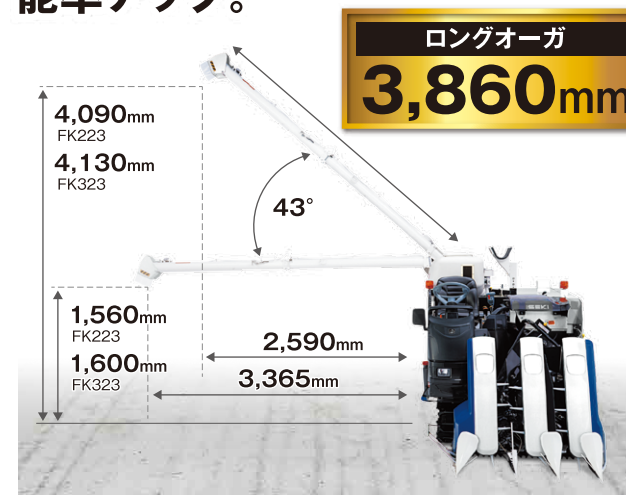


ロングオーガ

3,860mm

■大容量グレンタンク

大量のもみを格納でき、排出回数を減らすことができます。

大容量
640L (もみ袋約13袋)

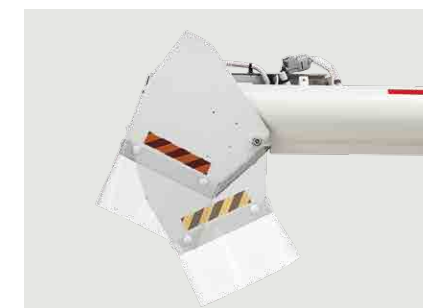

■オーガシュータ


手元操作で排出口の向きを調節でき、コンテナへ均一に排出できます。



■オーガ回転レバー

レバー操作で簡単にオーガを排出位置へセットできます。

排出に便利な機能を満載。

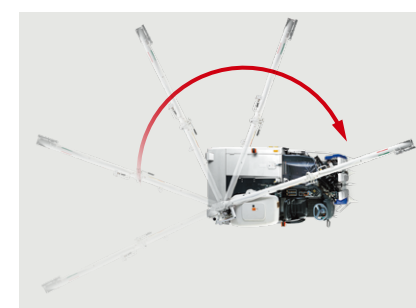

■オーガオートリターン

ボタン1つでオーガを収納できます。
※手動での収納もできます。



■ロングオーガ

ロックを解除すれば簡単に折りたたみ、格納に便利です。



■オーガ先端装置(オプション)

オーガ先端のスイッチで操作でき、1人作業が行えます。

安全に配慮した機能が満載。



巻き込まれ
事故を防ぐ
両手操作方式




■手こぎ安全装置

レバーとスイッチを同時に押している間だけフィー
ドチェーンが駆動。安心して手こぎができます。



■個別キー

盗難防止のために、1台ごとに異なるキー
を採用しています。

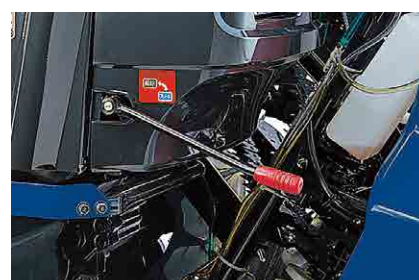

■駐車ブレーキレバー

手元のレバー操作で駐車ブレーキがかけ
られ、簡単・確実に駐車できます。



■ヘッドライト

広い範囲を明るく照らして視認性をアップ。
より正確な作業をサポートします。



■エンジン緊急停止スイッチ

万一の時、スイッチを押すだけで素早く
エンジンを停止できます。



■エンジン始動安全装置

脱こく・オーガクラッチを切り、セーフティペ
ダルを踏まないとエンジンがかかりません。



■エンジン自動停止

カッター後部カバーを開くとエンジンが
停止。点検・整備時の事故を防ぎます。



■低速車マーク

夕方や夜間の追突事故を防ぐために、
後続車から確認できる低速車マークを
標準装備しています。



■セーフティペダル

エンジン始動時に使用します。また、走行
中に踏み込むとブレーキがかかり走行が
停止します。


メンテしやすいオープン機構。



①ブースタ端子



②こぎ胴カバーオープン

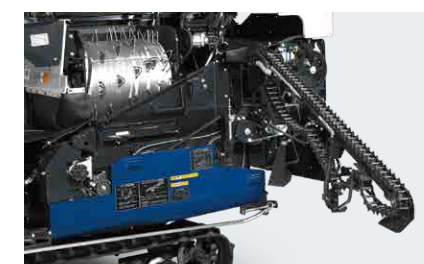


③らくらくフィードチェーンオープン



④ヒューズボックス



⑤受網簡単着脱

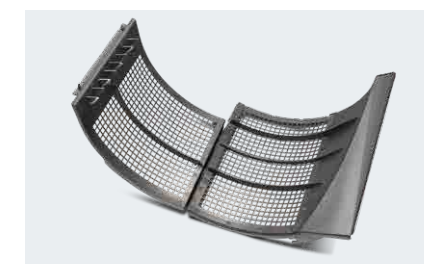

⑥受網(高張力鋼板)



⑦グレンタンクオープン



⑧カッターオープン



⑨エンジンルームオープン



⑩集中注油装置



工具なしで点検・整備ができます。

ラインナップ



装備表

型式	区分	操作				刈取部				脱こく部						排出				走行部			装備			安全		作業機							
		丸ハンドル	H S T 無段変速	多機能シフトレバー	液晶コンヒメーター	刈取スライド	引起し車速同調	刈取オートリフト／オートセット	刈取オートストップ	リモコンナローガイド	こぎ深さ自動調節	ダストカバー	フィードチェーンオートストップ	複胴脱こく	2番処理ロータ	選別制御(チャフシブ角度、風量)	受網(高張力銅板)	グレンタンク	ロングオーガ(中折れ)	オーガシユータ	オーガオートリターン	湿式ディスクブレイキ	標準クローラ2条／330mm)	標準クローラ(3条／350mm)	H W クローラ 超湿田用400mm)	集中注油装置	ブースタ端子	ボトルホルダ／オイルホルダ	個別キー	エンジン緊急停止スイッチ	手こぎ安全装置(両手操作方式)	ディスクカッタ	ノッタ	立体放出	ドロツバ
		X															G	G				W	W	HW										OPT	
FK223G	XW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	XHW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	OPT	
FK323G	XW	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	OPT
	XHW	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	OPT	

○：標準装備

オプション

		型式	部品コード	FK223	FK323	区分
補助デバイダ	左一連	DK223	YOKY-H22-3A0-00	●		部品
	左二連	DK323	YOKY-H32-3A0-00		●	
	右一連	DRFK323	YOKY-H32-3R0-00		●	
オーガ先端操作		ASRK323	YCSW-YH3-23A-00	●	●	
種子キット		T-KIT-FK323	YTKI-T32-300-00	●	●	
こぎ胴回転キット			Y7S7-298-010-02	●	●	
パラソルスタンド			Y7S7-680-020-01	●	●	製品
作業灯	(オーガ先端・こぎ口)		Y7S7-680-040-02	●	●	
スタンド仕組			Y7S7-294-020-00	●	●	
ドロツバ		FDK323M		●	●	
サンバイザ		FTR-K323	9947-048-0000-0	●	●	
ノッタ	標準仕様	FNFK323		●	●	
	束寄せ仕様	FNFK323T2		●		
		FNFK323T			●	
	立体放出仕様	FNFK323TR		●	●	
ノッタ用	シューター仕様	FNFK323S			●	製品
		FVPK320T		●		
	束寄せ単体	FVPK323T			●	
		FVPK323TR		●	●	
拡散装置	シューター単体	FVPK323S			●	部品
			Y7J5-080-341-00		●	
カッター刃組替部品[15枚→27枚]		C323FK	Y7J5-082-216-00	●	●	部品

※オプションを取り付ける際、別途取付工賃が発生する場合があります。

主要諸元

名称			キセキコンバイン				
販売型式名			FK223G		FK323G		
区分			XW	XHW	XW	XHW	
機体寸法	全長(カッター付)	(mm)	3,200		3,420		
	全幅	(mm)	1,670		1,670		
	全高	(mm)	1,950	1,955	1,990	1,995	
機体質量(カッター付)(重量)			(kg)	1,410	1,435	1,485	1,505
エンジン	型式名		3TNV76-U1C				
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル				
	総排気量		(L[cc])		1,115[1115]		
	定格出力/回転速度		(kW[PS]/rpm)		16.2[22.0]/2,800 (最大 16.9[23.0]/2,600)		
	使用燃料		ディーゼル軽油				
	燃料タンク容量		(L)		24		
	始動方式		セルスタータ方式				
走行部	クローラ	幅×接地長	(mm)	330×1,220	400×1,220	350×1,220	400×1,220
		中心距離	(mm)	885	875	880	890
		平均接地圧	(kPa[kgf/cm²])	17.2 [0.175]	14.4 [0.147]	17.1 [0.174]	15.1 [0.154]
	変速方式		HST無段変速(丸ハンドル)				
	変速段数		(段)		前後進無段×副変速3段		
	走行速度 (エンジン定格回転速度時)		(m/sec)		前進＝低速:0～0.57 標準:0～1.05 走行:0～2.03 後進＝低速:0～0.54 標準:0～1.00 走行:0～1.92	前進＝低速:0～0.42 標準:0～0.77 走行:0～1.80 後進＝低速:0～0.40 標準:0～0.73 走行:0～1.71	
刈取部	刈取条数		(条)		2	3	
	デバйда先端間隔		(mm)		800～850	1,150～1,200	
	刈取装置形式		対向刈刃				
	刃幅		(mm)		795	1,125	
	変則段数		(段)		車速同調		
	刈高さ範囲		(mm)		50～150		
	こぎ深さ調節方式		電動モーター式(手動・自動併用)				
脱こく・選別部	脱こく方式		下こぎ、複胴、軸流式				
	こぎ胴	径×幅	(mm)	400×460			
		回転速度	(rpm)	540			
	処理胴	径×幅	(mm)	100×485			
		回転速度	(rpm)	1,990			
	2番処理胴	径×幅	(mm)	130×185			
		回転速度	(rpm)	1,850			
	揺動選別板		(mm)		450×950		
こく粒処理部	こく粒処理方式		グレンタンク・オーガ排出方式				
	タンク容量		(L)		640(約13袋)		
	吐出口数		(口)		－		
	排わら処理装置 ()内はオプション		ディスクカッタ(ノッタ、立体放出、ドロツバ)				
諸装置	警報装置		モニタ警報(油圧、チャージ、水温・燃料、脱こく、もみ満量、排わら)、バックブザー				
	自動化装置		こぎ深さ自動制御、刈取オートリフト／オートセット／オートストップ、 オーガオートリターン、フィードチェーンストップ				
	安全装置		エンジン始動安全、エンジン緊急停止スイッチ、カッターカバー開時エンジン自動停止、排わら受継部詰まり時自動停止、手こぎ安全装置				
	その他装置		集中注油装置、防鼠ハーネス、防塵カバー				
適応作物全長			(mm)		600～1,300	650～1,200	
倒伏適応性			(度)		向刈り70°追刈り85°以下		
作業能率(計算値)			(分/10a)		29～99	27～69	
型式名			－		－		
安全性検査合格番号(2025年基準)			受験予定				
運転免許			小型特殊				

※ 走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。 ●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なることがあります。 ●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。