


ファームストックカ®

新米の鮮度をしっかり守る。
穫れたての美味しさそのまま!

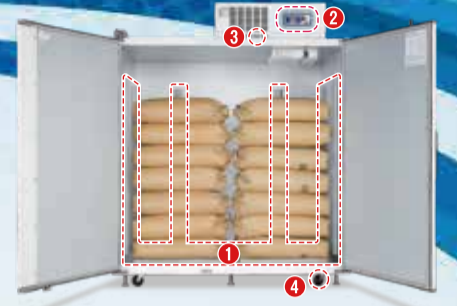

玄米専用ファームストックカ

FSJシリーズ



庫内設定温度

5~15℃

モード

最適(米)モード
お好みモード



玄米の保存に適した米モードで
お米の鮮度と美味しさをしっかり守ります!

■特徴

スノコと庫内柱 ①

冷風をムラなく循環させることで庫内温度を均一に保ちます。

庫内温度の設定がカンタン ②

1℃刻みで簡単に温度設定ができ、デジタル表示なので、庫内温度がひと目でわかります。

鍵の取付金具を装備 ③

南京錠(別売り)を取り付けることでファームストックカの施錠が可能です。

移動に便利なキャスター付 ④

移動・設置に便利なキャスターを標準装備。水平レベルの調整もできます。

結露防止ヒーター

ヒーター内蔵で結露によるカビなどの発生を防ぎます。

*扉の合わせ面にもヒーター内蔵

ドレンレス

冷却ユニット内部で排水を蒸発させるので排水処理の必要がありません。

■ラインナップ

型番	容量	寸法	メーカー希望小売価格
FSJ7B	玄米30kg 7袋 3.5俵	7袋 3.5俵	217,800円(税込)
FSJ14B	玄米30kg 14袋 7俵	14袋 7俵	246,400円(税込)
FSJ14BW	玄米30kg 14袋 7俵	14袋 7俵	268,400円(税込)
FSJ21B/B2	玄米30kg 21袋 10.5俵	21袋 10.5俵	B/344,300円(税込) B2/378,400円(税込)
FSJ28B/B2	玄米30kg 28袋 14俵	28袋 14俵	B/385,000円(税込) B2/419,100円(税込)
FSJ32B/B2	玄米30kg 32袋 16俵	32袋 16俵	B/416,900円(税込) B2/449,900円(税込)
FSJ35B/B2	玄米30kg 35袋 17.5俵	35袋 17.5俵	B/440,000円(税込) B2/474,100円(税込)
FSJ40B/B2	玄米30kg 40袋 20俵	40袋 20俵	B/487,300円(税込) B2/520,300円(税込)

玄米/野菜兼用ファームストックカ

FSVシリーズ



庫内設定温度

2~20℃

モード

米モード
野菜モード



■特徴

鍵 ①

鍵を標準装備しています。ファームストックカの施錠が可能です。

ファームストックカ棚 ②


空きスペースを一年中有効利用することができます。
※FSJは別売り

庫内温度の設定がカンタン ③

1℃刻みで簡単に温度設定ができ、デジタル表示なので、庫内温度がひと目でわかります。

外装ステンレス仕様

高級感のあるステンレス仕様を外装に使用しています。
*天井面・背面・底面除く

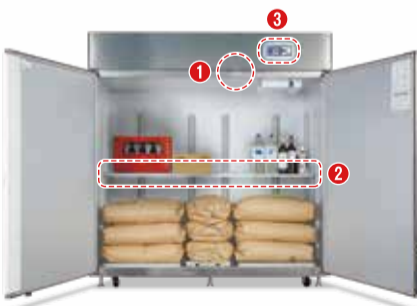

■ラインナップ

型番	容量	寸法	メーカー希望小売価格
FSV7B	玄米30kg 7袋 3.5俵・野菜箱4個	7袋 3.5俵	284,900円(税込)
FSV14B/DX	玄米30kg 14袋 7俵・野菜箱8個	14袋 7俵	B/312,400円(税込) DX/355,300円(税込)
FSV21B /DX	玄米30kg 21袋 10.5俵・野菜箱12個	21袋 10.5俵	B/413,600円(税込) DX/457,600円(税込)
FSV28B/DX	玄米30kg 28袋 14俵・野菜箱16個	28袋 14俵	B/459,800円(税込) DX/506,000円(税込)
FSV35B	玄米30kg 35袋 17.5俵・野菜箱20個	35袋 17.5俵	547,800円(税込)
FSV40B	玄米30kg 40袋 20俵・野菜箱20個	40袋 20俵	601,700円(税込)

野菜・玄米の兼用タイプ仕様! ステンレス仕様で高級感を演出。

ワンランク上の冷却を。野菜の予冷が可能なファームストックカDX



庫内設定温度

-5~15℃

モード

米モード
野菜モード

DX仕様専用冷却ユニットの搭載により、パワフルな冷却を実現!

業務用冷蔵庫でも採用されている、パワフルな冷却ユニットを採用しました。キセキでは初めて、マイナス温度域の温度が設定可能です。また野菜の予冷も可能ですので、採れたての野菜の出荷調整に大変便利です。*冷凍目的での使用はできません。

■特徴

野菜の予冷が可能

パワフルな冷却性能により、野菜の温度を素早く下げる「予冷」が可能です。野菜を素早く冷却することで、より鮮度を保つことができます。

専用パネルデザイン ①

DX仕様専用のパネルを採用しており、より高級感のある外観となりました。

内外装ステンレス仕様

外装だけでなく内装にもステンレスを使用していますのでより錆に強い設計となっています。*天井面・背面・底面除く



FSVシリーズは スノコと庫内柱 ドレンレス 鍵 結露防止ヒーター キャスター 棚 を標準装備!

●呼吸量(熱)の多い野菜・果実(ブロッコリー、アスパラガス、ユズ等)を低温(2~3℃)で一時的貯蔵する際は、一度に多量に貯蔵しますと、冷却部に大量の霜が付着し、冷却不良が発生することがあります。また、品温が高い場合には、冷却に時間がかかることがあります。

※このチラシに記載しております価格は、2023年4月時点の消費税率10%に基づく税込価格です。

■寸法図 ():B2型

※30kgのお米入り袋の標準寸法 / 幅410×長さ610×高さ180 (単位:mm)

<p>FSJ7B</p> <p>7段</p> <p>750 (mm) 650 (mm)</p> <p>1,873 (mm)</p> <p>玄米30kg 7袋 3.5m</p>	<p>FSJ14B</p> <p>7段</p> <p>900 (mm) 800 (mm)</p> <p>1,873 (mm)</p> <p>玄米30kg 14袋 7m</p>	<p>FSJ14BW</p> <p>7段</p> <p>1,200 (mm) 800 (mm)</p> <p>1,873 (mm)</p> <p>玄米30kg 14袋 7m</p>	<p>FSJ21B(21B2)</p> <p>7段</p> <p>1,500 (mm) 800 (mm)</p> <p>1,873 (1,893) (mm)</p> <p>玄米30kg 21袋 10.5m</p>
<p>FSJ28B(28B2)</p> <p>7段</p> <p>1,540 (mm) 950 (mm)</p> <p>1,873 (1,893) (mm)</p> <p>玄米30kg 28袋 14m</p>	<p>FSJ32B(32B2)</p> <p>8段</p> <p>1,530 (mm) 950 (mm)</p> <p>2,035 (2,055) (mm)</p> <p>玄米30kg 32袋 16m</p>	<p>FSJ35B(35B2)</p> <p>7段</p> <p>1,800 (mm) 950 (mm)</p> <p>1,873 (1,893) (mm)</p> <p>玄米30kg 35袋 17.5m</p>	<p>FSJ40B(40B2)</p> <p>8段</p> <p>1,800 (mm) 950 (mm)</p> <p>2,035 (2,055) (mm)</p> <p>玄米30kg 40袋 20m</p>

■主要諸元

()内数値は3相200V仕様

型式	FSJ							
	7B	14B	14BW	21B(2)	28B(2)	32B(2)	35B(2)	40B(2)
玄米収納量(30kg)	7袋	14袋	14袋	21袋	28袋	32袋	35袋	40袋
有効内容積 (L)	506	797	1,098	1,401	1,733	1,918	2,070	2,288
製品質量 (kg)	75	90	110	124(135)	147(157)	158(168)	167(177)	206(216)
内寸法	幅 (mm)	648	798	1,098	1,398	1,424	1,694	1,694
	奥行 (mm)	500	650		650	800	800	800
	高さ (mm)	1,428	1,428		1,428	1,429	1,591	1,429
庫内設定温度 (°C)	5~15							
定格消費電力 50Hz /60Hz	電動機 (W)	110/120	110/120	140/150	140/150 (275/290)	150/160(275/290)		
	電熱装置(本体) (W)	29	27	30	55	48	45	57
	電熱装置(センター) (W)	—	—	19	19	19	17	19
温度制御	マイコン制御							
排水方式	ドレンレス(ドレンホース同梱)							
冷媒	R134a							
庫内用棚	別売り							
鍵	鍵の取付全具を装備(鍵は別途購入要)							
キャスター	標準装備(庫内調整レバリングスクリュー付)							
電源	単相100V(B2型:三相200V)							
使用環境条件 (°C)	5~35							

■寸法図 ():DX型

※30kgのお米入り袋の標準寸法 / 幅410×長さ610×高さ180
※野菜箱の寸法 / 幅364×長さ523×高さ307 (単位:mm)

<p>FSV7B</p> <p>7段</p> <p>750 (mm) 650 (mm)</p> <p>1,894 (mm)</p> <p>玄米30kg 7袋 3.5m</p>	<p>FSV14B(14DX)</p> <p>7段</p> <p>900 (900) (mm) 800 (850) (mm)</p> <p>1,894 (1,900) (mm)</p> <p>玄米30kg 14袋 7m</p>	<p>FSV21B(21DX)</p> <p>7段</p> <p>1,500 (1,500) (mm) 800 (850) (mm)</p> <p>1,894 (1,900) (mm)</p> <p>玄米30kg 21袋 10.5m</p>
<p>FSV28B(28DX)</p> <p>7段</p> <p>1,800 (1,800) (mm) 800 (850) (mm)</p> <p>1,894 (1,900) (mm)</p> <p>玄米30kg 28袋 14m</p>	<p>FSV35B</p> <p>7段</p> <p>1,800 (mm) 950 (mm)</p> <p>1,894 (mm)</p> <p>玄米30kg 35袋 17.5m</p>	<p>FSV40B</p> <p>8段</p> <p>1,800 (mm) 950 (mm)</p> <p>2,056 (mm)</p> <p>玄米30kg 40袋 20m</p>

■主要諸元

型式	FSV					
	7B	14B(14DX)	21B(21DX)	28B(28DX)	40B	
玄米収納量(30kg)	7袋	14袋	21袋	28袋	40袋	
野菜箱	4個	8個	12個	16個	20個	
有効内容積 (L)	506	797	1,401	1,635	2,070	
製品質量 (kg)	79	95(105)	134(151)	162(179)	196	
内寸法	幅 (mm)	648	798	1,398	1,698	
	奥行 (mm)	500	650	650	800	
	高さ (mm)	1,428	1,428	1,428	1,428	
庫内設定温度 (°C)	2~20(DX仕様:-5°C~15°C)					
定格消費電力 50Hz /60Hz	電動機 (W)	140/150	140/150 (189/214)	140/150 (191/219)	150/160 (329/346)	280/275
	電熱装置(本体) (W)	29	27(45)	55	50	57
	電熱装置(センター) (W)	—	—	19	19	19
温度制御	マイコン制御					
排水方式	ドレンレス(ドレンホース同梱)					
冷媒	R134a		R404a		R134a	
庫内用棚	標準装備(1段)					
鍵	標準装備					
キャスター	標準装備					
電源	単相100V					
使用環境条件 (°C)	5~35					

- 野菜・食品等の冷凍目的での使用はできません。
- 飲み物等、液体を保存する場合は凍結、容器破損の恐れがあります。
- 野菜と玄米の同時保管はできません。
- 貯蔵物の種類によっては金属(冷却器)を腐食させるガスが発生するものがあります。(たまねぎにんにく・ニラ・ネギ等)上記の貯蔵物を長期または継続したご利用の際や大量に貯蔵する場合は、必ずビニール袋などに入れて密封して貯蔵してください。
- 呼吸量(熱)の多い野菜・果実(ブロッコリー、アスパラガス、ユズ等)を低温(2~3°C)で一時的貯蔵する際は、一度に多量に貯蔵しますと、冷却部に大量の霜が付着し、冷却不良が発生することがあります。また、品温が高い場合には、冷却に時間がかかることがあります。

玄米/野菜プレハブ冷蔵庫

RHシリーズ

設置場所・スペースに合わせて選べる
大容量の大型タイプが
豊富にラインアップ



玄米プレハブ IH型
庫内温度
5~15°C
玄米貯蔵に最適

野菜プレハブ IM型
庫内温度
2~10°C
野菜の一時保冷ができる

低温保存でおいしさを確保

- 玄米の長期保存で新米の味を保つ、庫内設定温度5~15°C。(IH型)
- 野菜の鮮度を維持して出荷調整もOK。庫内設定温度2~10°C。(IM型)

設置場所に合わせて選べる12サイズ

- 庫内の高さは、190cmと220cmの2タイプを準備。
- 扉は施錠装置付き。内側から扉が開く安全設計。
- 出し入れが楽な広い扉、ドア寸法W860×H1,800mm。
- 木製スノコを標準装備。
- 扉レイアウトは自由自在。
- ※保証期間:冷媒回路部・本体とも1年間

■主要諸元

(単位:mm)

型式	RH-IH型(米用)												
	1905IH	2205IH	1910IH	2210IH	1915IH	2215IH	1920IH	2220IH	1925IH	2225IH	1930IH	2230IH	
坪数	0.5坪		1.0坪		1.5坪		2.0坪		2.5坪		3.0坪		
玄米収納量(30kg)	36袋	40袋	72袋	80袋	108袋	120袋	144袋	160袋	180袋	200袋	216袋	240袋	
庫内設定温度	5°C~15°C												
外寸法	幅 (mm)	1,800				2,700		3,600		4,500		3,600	
	奥行 (mm)	900											
	高さ (mm)※1	2,408	2,708	2,433	2,733	2,433	2,708	2,408	2,708	2,553	2,853	2,553	2,853
内寸法	幅 (mm)	1,716				2,616		3,516		4,416		3,516	
	奥行 (mm)	816											
	高さ (mm)	1,900	2,200	1,900	2,200	1,900	2,200	1,900	2,200	1,900	2,200	1,900	2,200
ユニット出力 (kW)	0.45				0.8		1.2		1.5				
電源	三相200V												
温度計	デジタル温度計(リモコンスイッチ)												
庫内灯	白熱灯 100V 40W 1個												
メーカー希望小売価格(税込)※2	674,300円	697,400円	821,700円	863,500円	1,104,400円	1,139,600円	1,235,300円	1,280,400円	1,457,500円	1,509,200円	1,536,700円	1,591,700円	

野菜保冷庫

型式	RH-IM型(野菜用)												
	1905IM	2205IM	1910IM	2210IM	1915IM	2215IM	1920IM	2220IM	1925IM	2225IM	1930IM	2230IM	
坪数	0.5坪		1.0坪		1.5坪		2.0坪		2.5坪		3.0坪		
野菜箱収納量	30箱	36箱	60箱	72箱	90箱	108箱	120箱	144箱	160箱	192箱	180箱	216箱	
庫内設定温度	2°C~10°C												
外寸法	幅 (mm)	1,800				2,700		3,600		4,500		3,600	
	奥行 (mm)	900											
	高さ (mm)※1	2,408	2,708	2,433	2,733	2,433	2,708	2,408	2,708	2,433	2,733	2,433	2,733
内寸法	幅 (mm)	1,716				2,616		3,516		4,416		3,516	
	奥行 (mm)	816											
	高さ (mm)	1,900	2,200	1,900	2,200	1,900	2,200	1,900	2,200	1,900	2,200	1,900	2,200
ユニット出力 (kW)	0.65				0.8		1.2		1.5		0.8×2		
電源	三相200V												
温度計	デジタル温度計(リモコンスイッチ)												
庫内灯	白熱灯 100V 40W 1個												
メーカー希望小売価格(税込)※2	688,600円	711,700円	850,300円	899,800円	1,004,300円	1,189,100円	1,271,600円	1,332,100円	1,608,200円	1,674,200円	1,685,200円	1,747,900円	

※1 ユニットを含む高さ ※2 下記メーカー希望小売価格は、設置量を含みます。(但し、基礎工事費用などは別途) また、表示価格は、2023年4月時点の消費税率10%に基づく税込価格です。

■保証について

FSJ、FSVシリーズは、冷媒回路部5年間保証・本体1年間保証で安心です。
※プレハブ冷蔵庫RHは、冷媒回路部、本体とも1年間保証。



冷媒回路部・5年間保証・本体1年間保証

※冷媒回路部とは

冷却ユニットを構成する機能部品(圧縮機・蒸発器・凝縮器・キャピラリーチューブ)及びそれらを接続する配管をさします。



■ファームストック棚オプション一覧

ファームストック対象型式	コード
FSJ7-FSV7	BHD2-184-7F0-5X
FSJ14-FSV14	BHD2-184-7G0-5X
FSJ14BW	BHD2-184-7N0-6X
FSJ21-FSV21	BHD2-184-7H0-5X
FSJ28-32	BHD2-184-7L0-6X
FSV28	BHD2-184-7J0-5X
FSJ35-40 FSV35-40	BHD2-184-7K0-5X

※FSVシリーズは標準装備(1段)

ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の味.....あま

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7084-300-2878-0
2023年3月作成-ZH

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

担当者

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取り扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

