

主要装備一覧表

		型式装備										その他					
		快適装備					車体制御			排出	キャビン						
		刈高さ自動制御 (接地センサ式+ポジコン) ※	畦際制御 ※	オートリフト ※	I-Qアクセル ※	I-Q脱穀制御 (作業速度・揺動棚穀物層厚連動 エンジン回転制御) ※	リモコンナローガイド	車体水平制御		車体傾斜・上下スイッチ・ 傾斜設定ダイヤル ※	湿田制御 (後進時上昇・P型は上昇・後傾) ※	ブームオーガ スイング&ズーム	キャビン(エアコン・オーディオ)	12V電源取出し	LW(ロングハイルグ)クローラ	マルチカッタ	拡散装置
								(左右)	(前後・左右)								
		A					R	P	R・P	Z	ZA	C	標準				
HFR5075	G-ZCAPLW	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	G-ZAPLW	○						○	○	○	○	○			○	○	
	G-ZARLW	○					○		○	○	○	○			○	○	
	G-ZRLW						○		○	○				○	○		
	G-RLW						○		○					○	○		
HFR475	G-ZCAPLW	○						○	○	○	○	○	○	○	○	OPT	
	G-ZAPLW	○						○	○	○	○			○	OPT		

※自動化装置

標準装備一覧

エンジン関係	走行関係	外装・操作席関係	刈取関係	脱穀関係	排出関係	安全装置	センサ関係
水冷4気筒ディーゼルエンジン インタークーラー・ポ	逆転ソール冷却ファン エンジン始動設定 新操舵走行装置(I-Tach.) 旋回力アップスイッチ 油圧サーボ付きHST イコニイザ	マルチリフレクタライト マルチアイ(液晶パネル) マルチパワースレバー ワンタッチ昇降ステップ 燃料置き台 防塵カバー(前部) 抜き込みペダル ※	刈取車速同調・引き上げ(3段) ※ フィードチェンシンクロ ※ ペタマル(刈取・フィード チェン自動停止) ※	脱穀制御(揺動棚穀物層厚連動) ※ 脱穀負荷モニタ (揺動棚厚厚表示) ステンレス製フリンパ受網 刺さリ粒回収室 ツインエイトフレッシャー	オーガ旋回制御(張出・収納) ※ ワインド・シーブ制御 ※ オーガ停止位置可変 左側方・右側方排出 排出パワースレバー リモコンオーガ(有線) 緊急エンジン停止 (手抜き時以外も作動) 緊急エンジン停止 (手抜きモード・即時停止)	燃料給油ブザー 手抜き安全装置 (手抜きモード・即時停止) 緊急エンジン停止 (手抜きモード・即時停止)	オーガ粉詰まりセンサ 排ワラ詰まりセンサ 刈取部合流詰まりセンサ 燃料給油ブザー

※自動化装置

ラインナップ



HFR475GZCAPLW



HFR5075GZAPLW



HFR5075GZCAPLW



エコ 商品
特殊自動車排出ガス 平成26年規制
適合エンジン搭載車両

井関農機では、2011年11月1日より、独自の環境配慮基準をクリアした商品にのみ環境ラベルを使用する「エコ商品認定制度」を運用しております。
上記のエンジンを搭載し、DPFによるクリーンな排ガスの実現と、新IQ制御で騒音・振動低減、燃費向上したことから、「エコ商品」と認定しました。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



マークは井関農機株式が
特許出願中及び
特許として認められた
機構を示しています。

※セキコンバイン
「フロンティアファイター」
の動画はこちらから

準備中



ISEKI

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp

7083-200-2810-0
2020年10月作成-ZM

製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡ください。



ISEKI
マスコット
キャラクター
さなえ



人と大地のハーモニー **ISEKI**

※セキコンバイン

<4条刈> HFR475 (74.8馬力)

<5条刈> HFR5075 (74.8馬力)

FrontierFighter
HFR



令和の農業を担う 新生フロンティア起動。

常に進化を続けてきたフロンティアファイター。

刈取・脱穀・排出等の基本性能はもちろん

ほ場に優しい軽量な機体で

プロの期待に応えます。

スマートな農業をあなたに。

ISEKIコンバインフロンティアファイター

Frontier Fighter

HFR

あらゆるシーンをスマートに

移動



作業



中割



排出



01 エンジン

粘り強いトルクフルな 新エンジンが 生み出す余裕の作業。

無駄をそぎ落とした軽量コンパクトボディとトルクフルな新エンジンの組み合わせにより、かつてないゆとりある作業を実現しました。

HFR475

作業速 1.75m/s

HFR5075

作業速 1.60m/s



NEW

IQ脱穀制御搭載！

A型

作業中のエンジン負荷、車速、揺動棚の層厚に応じて、エンジン回転数をグリーンゾーン内で状況に適した回転数にコントロールします。特に低速作業時や旋回時に、より飛散ロスの少ない作業を実現します。

■ 低速作業時

揺動棚上の稲量が少なくなる低速作業中はエンジン回転数をグリーンゾーン内でコントロールし、唐箕風量を抑えることで選別ロスを低減させます。

■ 旋回時 (ピタマルON)

旋回時も低速作業時同様にエンジン回転数をコントロールすることでコーナー旋回時の稲飛散を低減します。



グリーンゾーン内で、負荷に連動してアクセルを自動調整



IQ脱穀制御動画

NEW

パワフルでクリーン コモンレール ターボエンジン

「余裕の作業」をコンセプトに、排気量を従来エンジンに対し約10% (227cc) 上げた大排気量のコモンレールターボエンジンを搭載しました。大排気量化により従来機に対して低速トルクを約5%向上させていますので、高負荷時にも粘り強い作業性能を発揮します。

エンジンスペック

水冷4気筒／2,434cc／
インタークーラターボ／
コモンレールディーゼル
エンジン


排ガス浄化装置

DOC+DPF、EGR 併用
(尿素SCRは不要)



排ガス処理装置にDOCとDPFを組み合わせることで、排ガス中のスス粒子数の99%を捕集するクリーンなエンジンとなっています。

※現物は外観が一部異なる場合があります。

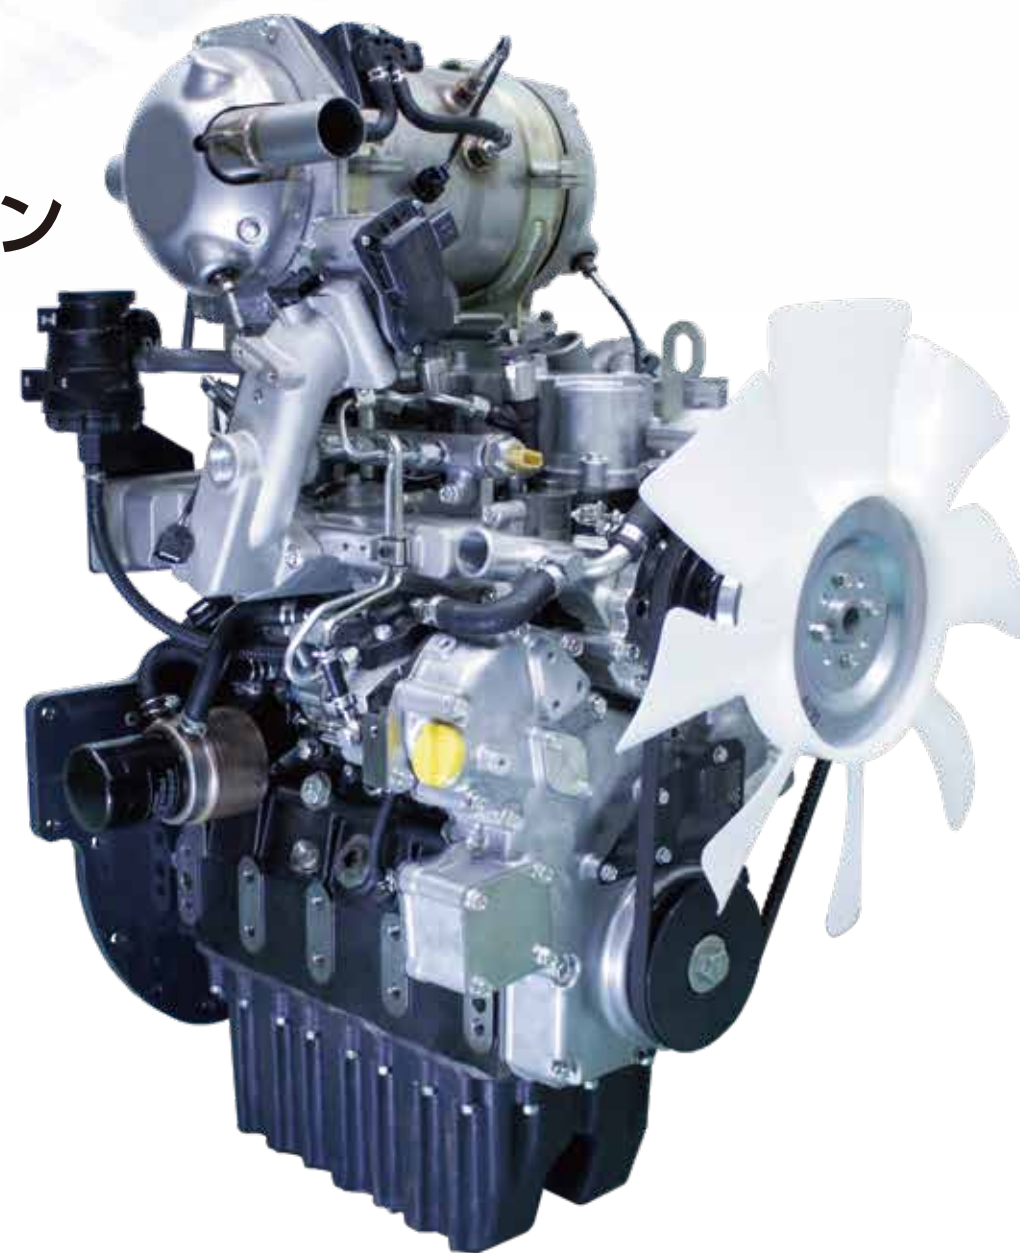

IQアクセル

A型

作業シーン（暖気・走行・作業・排出・停車等）に応じて、エンジン回転を自動的にセットします。アクセル操作は一切不要なので、快適な作業が行え、作業をしていない時はエンジン回転を抑えるので、より低燃費に作業が行えます。



逆転ツイン冷却ファン

ラジエータファンには、一定時間毎に逆転する機能を装備し、稲ワラ等のゴミ、ホコリによる目詰りを防止して、高い冷却性能を維持します。

写真はイメージです



大容量燃料タンク

90Lの大容量燃料タンクを採用。

悪条件でも軽快に、 選べる多彩な足回り。



■ ハイクリアランス設計 R・P型

最低地上高は最大335mmのハイクリアランス設計となっています。軽量の機体との組み合わせで、湿田走破性が優れています。



最低地上高225～335mm

車高を自動で調整

■ 湿田制御 R・P型


後進時に、P型は後傾に、R型は車高を自動的に上昇させる機能です。湿田作業時に、刈取部が泥に接地することを防ぎます。また、旋回時は車高が最上げになるので、湿田でもよりスムーズに旋回できます。



優れた湿田走破性

■ 接地長1,760mmの 舟形ロングクローラ

クローラの前後を切り上げた舟形クローラを採用。前・後進時の泥押しや湿田でのピッチングを抑えてほ場を荒らしません。さらに、接地部分にイコライザを装備しました。クローラが均等に機体重量を受けますので、接地圧の偏りがなく、旋回性に優れ、ほ場の掘り込みと機体振動を軽減します。

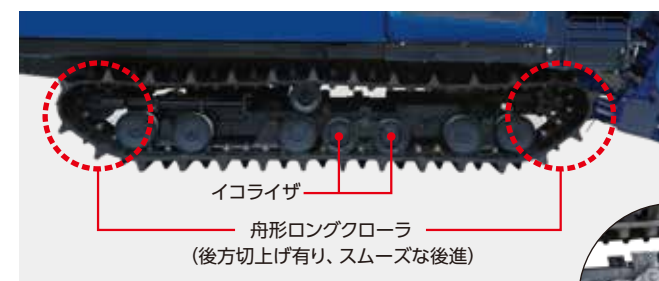

イコライザが可動することで、ほ場の凹凸による機体姿勢変化を抑えます。



自動で車体を水平に[車体水平制御]

■ 水平制御ピッチング P型

ほ場の凹凸を感知して、車体の前後の傾きを自動制御します。

■ 前 傾

湿田作業時、コンバインは前上がりとなってしまう、高刈りとなってしまう。機体を水平に補正することで、分草稈先端を下げられますので、きれいな刈取が可能です。



■ 後 傾

機体を後傾にすることで、ほ場の入り口から、手刈りすることなく、切株の短いきれいな刈取が可能です。



■ 水平制御 ローリング R・P型

車体の左右の傾斜を自動制御します。車体を常に水平に保つことで、刈取性能や脱穀精度の安定が図れます。



■ i-T.a.c.h. (アイタッチ) + 旋回力アップスイッチ

アイタッチミッションは、左右のクローラをそれぞれ独立させて制御するため、走破性が高まります。また、下記3種類の旋回方法が可能です。

マイルドターン




内側クローラの回転速度を落とし、大きな半径でゆるやかに旋回。旋回時の抵抗が少なくほ場の荒れが減少します。

ブレーキターン



内側クローラにブレーキをかけて旋回する従来のシステム。旋回半径はマイルドターンとスピントーンの間です。

スピントーン



旋回力アップスイッチにより、内側クローラを逆回転させ、小さな半径で鋭く旋回。狭いほ場の乗り入れや枕地の旋回など、効率的に行えます。



i-T.a.c.h.は
旋回力をお好みで
設定可能!



ほ場条件や、オペレータの好みに応じて、旋回力を調整できます。

03 操作席

機能的で 作業に集中できる コクピット。

コンバインの性能をフルに発揮できるよう、作業中に操作確認が必要なスイッチ・メータ類を操作席前面にレイアウト。目線の移動量が少ないことで、コンバインの状態を瞬時に確認でき、作業に集中できます。

1 多機能パワステレバー

パワステレバーには、車体制御系の機能ボタンを配置しています。レバー操作をしながら、車体の姿勢を状況に応じて調整可能です。



2 マルチアイ



作業状態や、作業をサポートする情報が一目で分かる液晶モニタをメータパネル中央に配置しました。脱穀の作業負荷も表示しますので、条件に応じた確かな作業を視覚的にサポートします。



3 自動制御スイッチ

主に自動制御関係の設定が行えます。主変速のすぐ近くにレイアウトしていますので作業中の設定変更がスムーズに行えます。



4 多機能HSTレバー

HSTレバーに、刈脱自動停止（ピタトマル）、こぎ深さ、旋回力アップスイッチを配置しています。作業中、HSTレバーから手を離さずに、操作が可能です。



※写真は全ページHFR475GZCAPLW、HFR5075GZCAPLWで統一しています。型式により内装、ボタン、レバー等の仕様が異なります。



5 デラックスシート

前後、上下、リクライニング機能付きのシートを採用。オペレータの体格に合わせ最適なポジションが取れます。




6 補助ステップ

体格に合わせて高さ調節ができ、足をのせて楽な姿勢で作業できます。また、使用しないときは折りたためますので作業の妨げになりません。シートを最上げにして、補助ステップを出せば、シートに座ったまま分草杆の先端が視認できます。



7 ワンタッチ乗降ステップ

運転席のレバー操作で、乗降ステップの張出・収納が行えます。

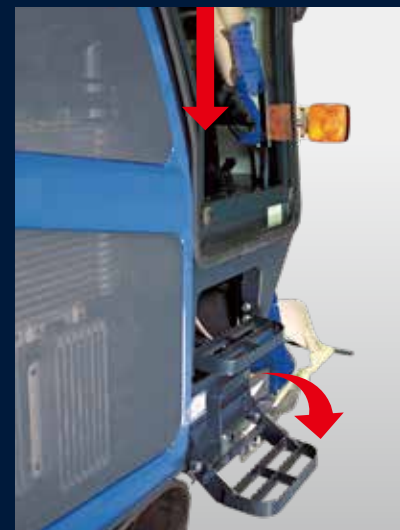

8 12V電源取り出し口 C型

※USBソケットは付属していません



9 エアコン C型

快適かつクリーンな室内空間で、長時間作業も楽に行えます。



10 AUX付CDラジオ C型

お好みの音楽を楽しみながら作業ができます。



11 サイドガラス C型

大きなサイドガラスは、直接足元ののぞき込むことができます。



12 リヤハッチ C型

籾の後方排出時や、グレンタンク内の確認時に便利です。



13 作業灯 (キャビン作業灯はC型のみ)

夜間作業も安心・快適です。



※モニターはOPTです



オペレータをサポートする 充実機能が刈取を楽にする。




■ 刈高さ制御 (接地センサ、ポジコン選択式) A型

分草稈先端が見えにくい、畦際や中割り時など、自動制御を使用すると快適に作業が行えます。A型では、2つの機能を状況により使い分けできます。



■ 接地センサ

接地センサを使用して作業を行うと、刈取部が地面に追従して綺麗な低刈りが行えます。センサを使用しないときは、収納も可能です。



作動時

収納時



■ ポジション制御

ポジションコントロール式の定点制御式自動刈高さは、様々なほ場で任意の刈高さを設定できます。

■ こぎ深さ 手動スイッチ

主変速にこぎ深さの手動スイッチを設けていますので、作業中の微調整が主変速から手を放さずに操作可能です。



枕地処理も便利な機能でスムーズに


■ あぜ際制御 A型

あぜ際で刈上げを行った場合、自動的に深こぎに調整され、短い稲も綺麗に脱穀できます。枕地の手刈り面積が減少し、補助者の負担も大幅に軽減します。



■ 掻き込みペダル

枕刈りのあぜ際など、掻き込みペダルを使用することで、刈取部に残った稲をきれいに脱穀へ送ります。




■ オートリフト A型

刈取部に稲が無くなると、自動的に刈取部が上昇します。刈取部の上げ操作が不要ですので、旋回に集中できます。

■ ピタトマル (刈取・フィードチェン自動停止)

刈取部を上昇させると、自動的に刈取部とフィードチェンが停止します。穀粒の飛散を防止すると共に、旋回時の馬力ロスを抑えます。また、ピタトマルの「入」「切」は、主変速レバーから手を放さず、操作可能です。



■ 刈取車速同調・フィードチェンシンクロ

刈取部とフィードチェンは車速に連動して増減速しますので、車速による搬送姿勢の乱れがありません。きれいな搬送で、安定した脱穀が行えます。




■ 引きし変速

引きし部のみ3段階に変速することができます。2段の走行副変速との組み合わせで、引きしと車速の関係を6段階に調節できます。作物の状態に合わせたきめ細やかな設定が可能です。



■ リモコン ナローガイド A型

運転席からナローガイドの張出・収納が行えます。

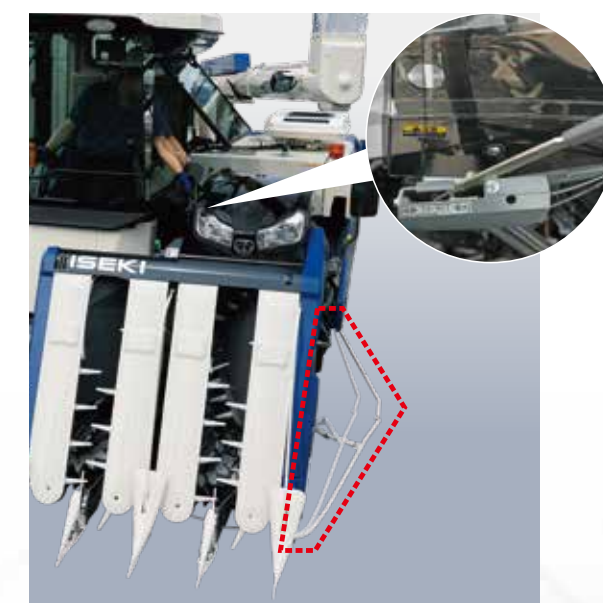

■ ツインエイトスレッシャー

大径こぎ胴、2番処理胴、排じん処理胴の3つの処理胴と大径トウミ、排じんファンの2つのファンで、風をコントロールし、高精度な選別を行います。

■ 大径ロングこぎ胴

Φ462×1,050mmの大径ロングこぎ胴は、広い脱穀面積で、大量の作物でも優しくしっかり脱穀します。

■ 刺さり粒回収室

刺さり粒を回収し、ロスを低減します。

■ Φ360mm大径トウミ&3風路選別

強力な風を3つの風路で選別部全体に送ります。多量の粉でも選別精度を保ちます。

※CGIはイメージです。 ※2番処理胴はこぎ胴の裏側にあります。



■ 排じん処理胴

こぎ胴で発生した大きなワラくずを分離し、ロスを低減します。

■ 2番処理胴

還元された作物を処理し、枝梗を取り除きます。

■ ワイド揺動板&ツインラック

処理面積の大きな揺動棚は、大量の処理物でも高い選別能力を発揮します。また、ツインラックは、2番処理胴からの還元物を分けて処理しますので、より精度の高い選別が可能です。




高能率作業を 可能にする、大径複胴 脱穀機搭載。

■ 脱穀層厚制御



揺動棚上の粉の量をセンサで計測。粉の層厚に応じて、シーブの開き具合とトウミの風量を最適な状態に変化させます。またIQ脱穀制御により、より精度の高い選別が行えます。

■ 刺さり粒回収室

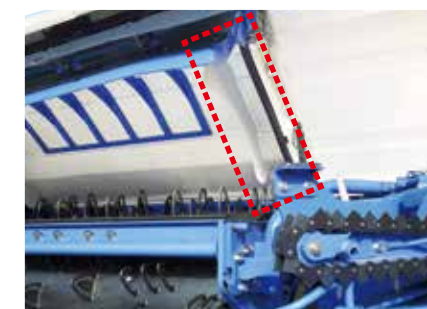

ワラに絡まった粉（刺さり粒）を回収する専用の部屋を設けていますので、ロスが低減します。

■ 拡散装置 (HFR5075)



HFR5075には、拡散性を高めるために拡散ラセンが標準装備されています。より均一な拡散が可能です。



■ 排わらチェーン リフトアップ

脱穀機のカバーを開けると、排わらチェーンが上昇します。万一、排わら搬送部で詰まりが発生した場合でも、容易に取り除くことができます。



06 排出関係

より遠くへ、より簡単に、
より均一な排出。



リモコンオーガ




※写真はZA型です
オーガは有線リモコン式で、排出方向を直接確認しながら操作が行えます。

■ 右前方・左側方排出

排出は、旋回距離の少ない右前方でも左側方でも可能ですので、効率的な作業が可能です。特に右前方排出は、オペレータが楽な姿勢で作業できますので大変便利です。

■ オーガ自動張出・収納

オーガの自動張出位置は、右前・右・後・左の4か所に設定できます。自動張り出し中にオーガの手動操作を行うと、自動張り出しを止め、手動操作に切り替わりますので、自動張出との組み合わせでよりスムーズな排出操作が可能です。

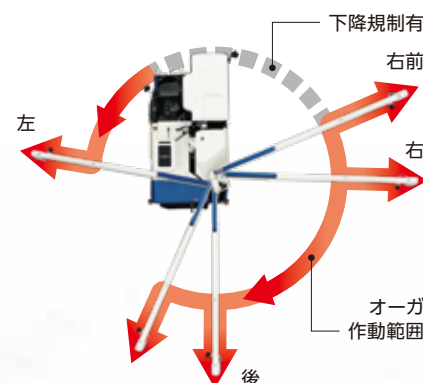


ズームオーガ **Z型**

オーガは電動で1m伸ばすことができます。
コンテナへの位置合わせもストレスなく行えます。

	A (最長時)	B (最短時)	C (最高時)	D (最低時)
Z型	4,700mm	3,700mm	5,050mm	2,015mm

- 最短3.7m～最長4.7mの範囲で自由に伸縮可能。排出中でも伸縮できます。
- 長く伸びるので、用水路を挟んだ農道や高さのある農道でも余裕の排出。
- 位置の調節がカンタンなので、枕地を踏み荒らすことなく、スムーズな位置合わせ。
- 収納時はスイッチひとつでコンパクトに収納。障害物にぶつける心配もありません。

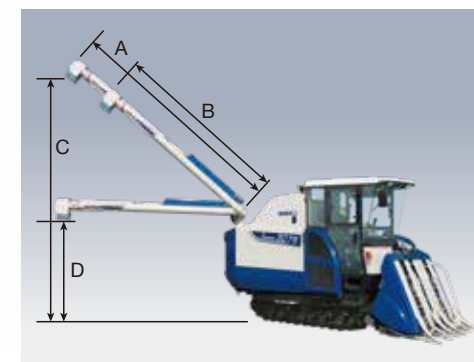

スイング&ズームオーガ **ZA型**

伸縮自在のズームオーガに加え、オーガ先端の排出口を左右に振ることができます。スムーズに可動することで安心して排出位置を調節でき、コンテナへ均一に排出ができます。

- オーガを旋回させることなく、左右方向への排出位置の微調整が簡単に行えます。
- 均一に排出ができますので、補助者の負担を減らします。
- 収納時は、オーガ先端が上を向くことで、粉こぼれを防止します。



大容量 グレンタンク

大容量のグレンタンクで効率良く作業できます。

HFR475	HFR5075
1,500L (粉袋約30袋)	1,500L (粉袋約30袋)



安心の手こぎ作業

■ 手こぎ緊急停止 (エンジン即時停止)

万一の時は、緊急停止ボタンを押すことでエンジンを停止させることができ、より安全性を高めています。



■ 手こぎモード

手こぎガイドを上げることで、エンジン回転が約30%減速し、フィードチェーンが低速で動く手こぎモードに入ります。落ち着いたスピードで安心して手こぎが行えます。



耐久性へのこだわり

プロの要望に応える、
Japan譲りの
鍛え抜かれた高耐久設計。
より広い面積の作業に
対応できるよう、
各部に高耐久パーツを
使用しています。

1 肉厚素材ラグガイド




2 肉厚トラックローラ



3 オイルバス式アイドルローラ



4 ステンレス製クリンプ網

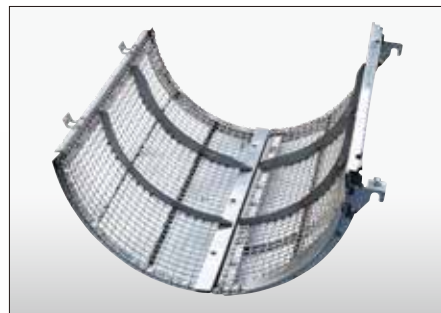

5 ステンレス揺動板(一部)



6 排ワラチェンドライブシャフト駆動



7 高耐久こぎ歯



ISEKIアグリサポート(オプション)

作業やコンバインの情報が見える。

AGRISUPPORT

月額ソフト使用料 0円*

※通信料、表示用端末機器代金は
別途必要となります。

作業や農機の情報が見える。

機体センサの情報をユニットが読み取り、
オペレータにタブレット端末を通してわかり
やすく伝えます。日頃の作業管理・機械管理
情報の記録を簡単にし、分析に役立ちます。
これまで必要だった整備・点検・作業日誌の
記録などの時間・資材費削減により、お客様
のより良い農業経営をサポートします。



作業管理サポート Work management support

- 肥料・薬剤散布の管理
- ほ場の作業管理
- 作業工程の記録



機械管理サポート Machine maintenance support

- 本機情報の管理
- アラート情報の管理
- アラート発生情報



アグリノートと連携

agri-note
(ウォーターセル株式会社)

さらにアグリノートと連携することで、毎年の施肥量・
収量などの作付情報を蓄積し、より精密に分析するこ
とが可能です。倒伏を防ぎ、収量アップを目指せます。



※本システムには、スマートフォン・
タブレットなどの携帯端末は付
属していません。別途市販の
Android携帯端末 (Bluetooth
機能搭載) を購入願います。
※一部機能ご利用時にデータ通信
が必要となります。
※精度は衛星の配列や、障害物の
有無など、衛星電波の受信条件
により変動します。

オプション

品 名	名 称	品 番	対応機種		取扱
			HFR475	HFR5075	
ドロップ	FDP446M	－	○		製品
ノッタ	FNSP561AM	－	○		
補助デバイダ (標準)	DJ590SET	3840-425-400-30	－	○	部品
補助デバイダ (右)	DRJ590SET	3840-425-800-40	－	○	
補助デバイダ (標準)	DFG435SET	3851-425-200-30	○	－	
補助デバイダ (右)	DRFG435SET	3851-425-500-20	○	－	
かきこみスクレーパ	カキコミスクレーパ (5) SET	3858-440-400-00	－	○	
かきこみスクレーパ	カキコミスクレーパ (4) SET	3857-440-400-00	○	－	
長桿ガイド	ガイド (チョウカン/F) SET	3894-409-200-00	－	○	
	ガイド (チョウカン/F) SET	3891-409-200-00	○	－	
	ガイド (チョウカン/R) SET	3891-409-300-00	○		
ラジコンオーガ	ラジコンオーガSET	3849-839-300-60	ZA型		
拡散装置	カクサンソウチ (KB472-M)	3918-014-200-00	○	－	
セーフティチャージャー	チャージャーバッテリー/SET	1300-502-200-10	○		
アグリサポート	ハーネス (AS/HJ) ASSY	3888-296-300-10	○		
	コントローラ (AS) ASSY	J738-001-200-40	○		
	ステー (AS/HJ4) SET	3891-296-300-20	○		
	オーナメント (アグリサポート)	3888-902-064-00	○		
自動方向制御装置	センサ (ACD) SET	3847-293-200-30	○		
リヤミラー	リヤミラーSET	3881-671-300-00	○ (C型除く)		
リヤモニタ	リヤモニタSET	3857-295-200-60	C型		
オーガ先端カメラ	カメラ (オーガ/Z) SET	3894-295-300-20	ZC型 (リヤモニタ併用)		
刈取スタンド	チューブ (スタンド) SET	3817-590-300-10	○		
後方作業灯	ランプ (ワーキング) ASSY	3676-291-230-00	○		
	コガタボルト (S)	V211-260-801-60			
	ナット、サラパネツキM8	V362-260-008-00			
サンバイザ	FTR4075	9947-040-0000-0	C型以外		インプル

主要オプション



ラジコンオーガ



リヤモニタ



後方作業灯



自動方向制御装置



ドロップ



ノッタ



補助デバイダ

主要諸元

名 称			Hセキコンバイン「フロンティアファイター」					
販売型式名			HFR475G		HFR5075G			
区 分			ZAPLW [ZCAPLW]	RLW	ZRLW	ZARLW	ZAPLW [ZCAPLW]	
寸 法	全 長	(mm)	4,565	4,565				
	全 幅	(mm)	2,050	2,095				
	全 高	(mm)	2,560 [2,600]	2,560			2,560 [2,600]	
機体質量 (重量)			(kg)	3,620 [3,845]	3,605	3,640	3,650	3,710 [3,890]
エ ン ジ ン	型 色 名		E4FH					
	種 類		水冷4サイクル4気筒、立形ディーゼル、インタークーラターボ (コモンレール・DOC・DPF付)					
	総排気量 (L [cc])		2.434 [2,434]					
	出 力 ※1 (kW [PS] /rpm)		55.0 [74.8] /2,600					
	使用燃料 ※2		ディーゼル軽油					
	燃料タンク容量 (L)		90					
	始動方式		セルモータ式					
走 行 部	クローラ	クローラ幅×長さ (mm)	450×1,760	500×1,760				
		中心距離 (mm)	1,050	1,100				
		平均接地圧 (kPa [kgf/cm ²])	22.4 {0.229} [23.8 {0.243}]	20.1 {0.205}	20.3 {0.207}	20.3 {0.207}	20.7 {0.211} [21.7 {0.221}]	
	最低地上高 (mm)		225～335					
	変速段数 (段)		3					
	変速方式		油圧モータ (HST) 式					
		走行速度 (エンジン定格回転時)	前 進 (m/s)	0～0.87、0～1.75、0～2.56	0～0.80、0～1.60、0～2.61			
		後 進 (m/s)	0～0.81、0～1.62、0～2.37	0～0.72、0～1.44、0～2.35				
刈 取 部	条数/デバイダ先端間隔 (条/ [mm])		4 {1,400～1,475}	5 {1,650～1,725}				
	刃 幅 (mm)		1,441	1,691				
	変速段数 (段)		副変速2段 + 引き起し3段					
	変速方式		副変速：メカ式					
	刈高さ範囲 (mm)		40～150					
	こぎ深さ調節方式		電動式 (自動・手動併用)					
選 別 脱 穀 部	脱穀部名称		ツインエイトスレッシャ					
	脱穀方式		下こぎ複胴軸流式					
	こぎ胴	径×幅 (mm)	462×1,050					
		回転速度 (rpm)	535.9					
	こぎ室 (2番) 処理胴	径×幅 (mm)	60×782					
		回転速度 (rpm)	1,267.2					
	排塵処理胴	径×幅 (mm)	150×788					
		回転速度 (rpm)	1,267.2					
	選別方式		揺動、圧風、吸引方式					
	揺動板幅×長さ (mm)		720×1,600					
刺さり粒回収室の幅 (mm)		100						
穀 粒 処 理 部	穀粒処理方式		ストレートタンク式					
	タンク容量 (L)		1,500					
	オーガ方式		伸縮式+スイング	固定式	伸縮式	伸縮式+スイング		
	オーガ長	最短時 (mm)	3,700	4,200	3,700			
		最長時 (mm)	4,700		4,700			
排ワラ処理装置			マルチカッタ (拡散装置OPT)		マルチカッタ (ラセン付拡散装置付)			
諸 装 備	警報装置		自動装置異常、エンジンオイル、エンジンセンサ、バッテリーチャージ、水温、グレンタンク満量、脱穀クラッチ、刈取 (根元合流部、引継ぎ部)・排ワラ・オーガ詰まり					
	自動化装置		別表の装備表を参照ください					
	安全装置		手こぎ安全装置、エンジン自動停止 (刈取部、排ワラ詰まり)、エンジン始動セーフティスイッチ (脱穀・排出・駐車ブレーキ)、エンジン緊急停止ボタン、フィードチェン緊急停止 (手こぎ時)、排出クラッチ切り (オーガ詰まり)、刈取下げロック					
	オープン装置		刈取部サイドオープン (要キャスト)、ラジエータカバーオープン、根元チェンオープン、フィードチェンオープン、こぎ胴カバーオープン、カッタオープン、グレンタンクオープン、排ワラチェンリフトアップ					
	諸装置		別表の装備表を参照ください					
適応作物全長 (mm)			550～1,300					
倒伏適応性 (度)			追い刈85度以下、向い刈70度以下					
作業能率 (分/10a)			9～54	9～46				
型式検査合格番号			申請予定					
型式名			HセキH112G		HセキH111G			
安全性検査番号			申請予定					
型式認定番号			申請予定					
運転免許			大型特殊自動車免許					

※1 出力は定格点の出力を表します。
※2 ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。
●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。
●商品は写真と異なることがあります。
●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。