

インプルメント


人と大地のハーモニー  ISEKI

ブームタブラー

IHB200

粒状資材の均一散布を実現!

高能率・高精度の散布専用機

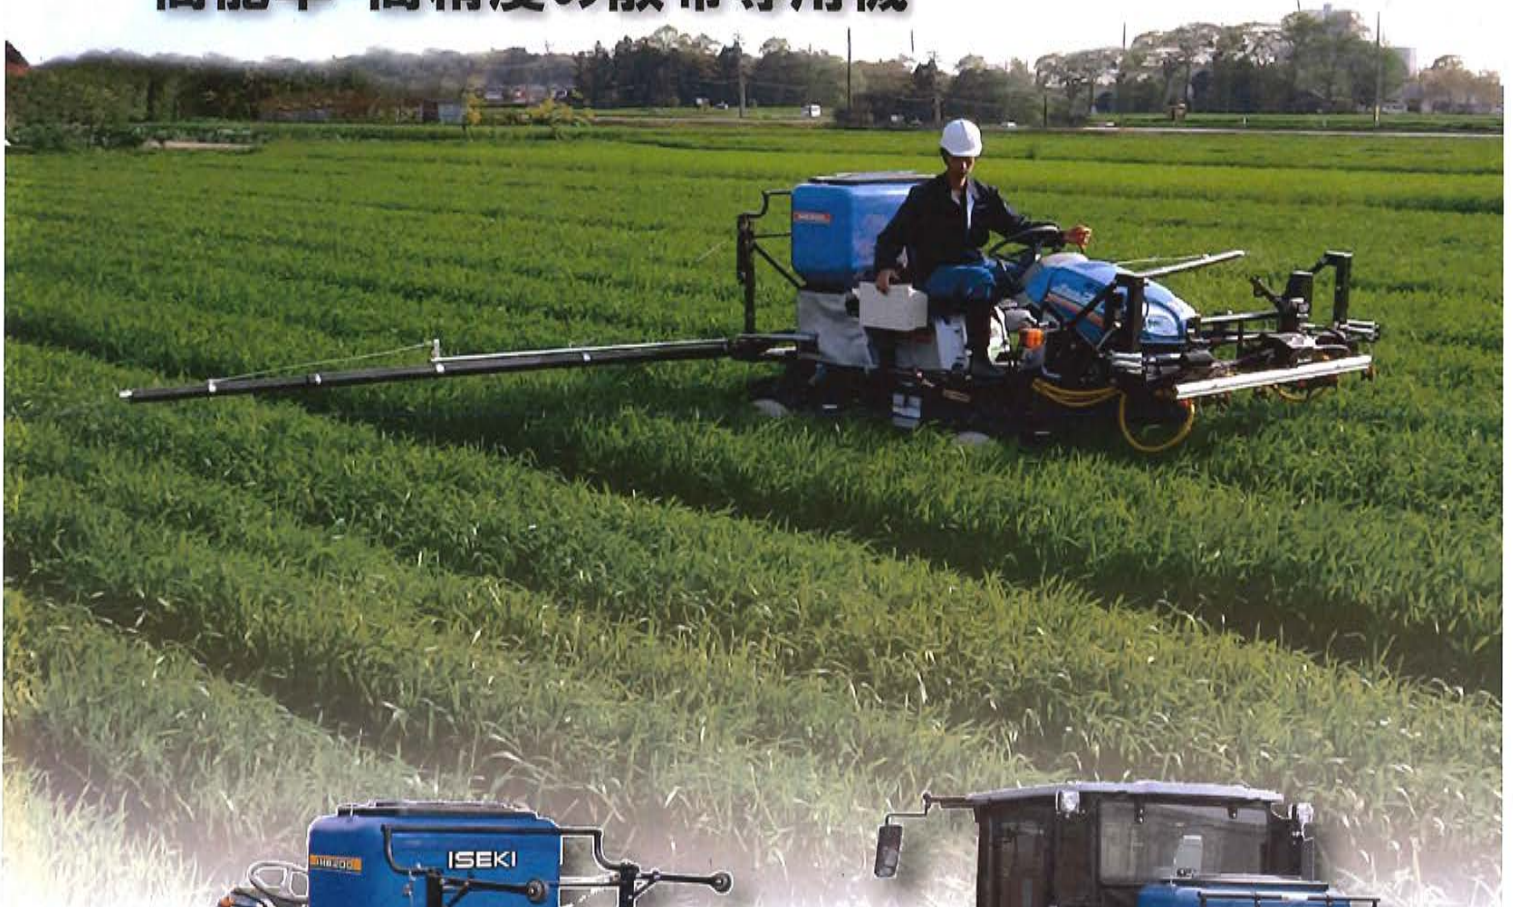

JKB17+IHB200SA



JKB23CY+IHB200LC

軽快・高能率作業

- 乗用管理機の車速信号を感知し、散布量を制御しますので均一散布が可能です。
- 作業中（走行中）に増減ボタンを操作することで、散布量の調整が可能になります。
- 散布幅が15m(L型)のものでは、30a区画(30m×100m)を1往復で作業することができ、効率的です。



▲作業イメージ

簡単！便利機能のコントローラ

- 散布設定は比重と10aあたりの散布量を入力するだけで簡単に行えます。除草剤タンクに資材を投入したときは、除草剤散布モード(液晶表示「J」)で散布量を設定します。
- メモリー機能付きで過去に行った散布設定の呼び出しを行えます。



メンテナンスもラクラク

- タンク内に残った肥料や除草剤は大ロールによる高速排出で排出時間を大幅カットできます。
- 排出専用スイッチを機体後ろに設定いたしましたので作業が簡単になりました。

■主要諸元

| 型 式 | | IHB200 | | | | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 区 分 | | LA | SA | LB | SB | LC | SC | |
| 寸 | 装 箱 本 機 型 式 | JKB17 | | JKB23 | | JKB23CY | | |
| | 全 長 | 作 業 時 (m) | 2,780 | | 2,935 | | | |
| | | 折りたたみ時 (m) | 3,950 | 3,120 | 3,950 | 3,120 | 3,950 | 3,120 |
| | 全 幅 | 作 業 時 (m) | 8,610 | 6,980 | 8,610 | 6,980 | 8,610 | 6,980 |
| 折りたたみ時 (m) | | 1,180 | | | | | | |
| 法 | 乾 燥 重 量 (kg) | 115 | 113 | 117 | 115 | 117 | 115 | |
| | 散 布 幅 (m) | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
| | 肥 料 タ ン ク 容 量 (L) | 200 | | | | | | |
| | 除 草 剤 タ ン ク 容 量 (L) | 15 | | | | | | |
| 性 能 | 散 布 制 御 | 車速連動 | | | | | | |
| | 肥 料 (kg/10a) | 6~100 | 6~150 | 6~100 | 6~150 | 6~100 | 6~150 | |
| | 除 草 剤 (kg/10a) | 1.0~5.0(液晶表示J) | | | | | | |
| 装 備 | 繰 出 機 構 | スターフィーダ電動 | | | | | | |
| | 散 布 機 構 | フィーダ回転制御 | | | | | | |
| | 送 風 機 駆 動 | 本機PTO伝達 電磁クラッチ駆動 | | | | | | |
| | 風 量 調 節 | 手動レバー(7段階) | | | | | | |
| | 片 側 散 布 切 替 | ON・OFF スイッチ | | | | | | |
| | フ ーム 開 閉 調 節 | 電動シリンダ | | | | | | |
| | フ ーム 上 下 調 節 | 手動レバー | | | | 電動シリンダ | | |

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

オプション(必要部品)

- 共着キット (15m)



共着キットを使うことでJKB23のセンターブームを外すことなくブームタブラーの付け替えができます。
コード:IHB2-00X-200K-0
(インプレメント扱い)

- ジョイントSET



JKB23P型にブームタブラーを装着する際に必要となります。
コード:2521-230-2301-0
(部品事業部扱い)

| 品名 | JKB17 | | | JKB23 | | | JKB23CY | | |
|------------|-------|----|---|-------|----|---|---------|----|--|
| | H | HP | P | H | HP | P | H | HP | |
| 共着キット(15m) | - | - | ● | - | ● | * | * | * | |
| ジョイントSET | * | * | ● | * | * | * | * | * | |

- : 必要部品 * : 標準装備 - : 不要

ご注意

- 肥料の条件によっては散布不可能なもの、十分に性能を発揮できないものがあります。
- 粒状(粒径1~8mm・比重0.8以上)で形が崩れない硬さの肥料は散布可能です。●液状、粉状、湿ったもの、崩れやすいものは散布できません。
- 薬剤の選定に当たっては、各県の指導方針に適した薬剤をご使用ください。●ご使用薬剤のラベルの注意事項を遵守してください。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取り扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読の上、安全に注意してご使用ください。●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となる場合があります。

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の味……あ光

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7085-900-1562-0
2020年11月作成

担当者

ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ

