


JK18・JKBシリーズ 愛さいか

実りが待ち遠しい 作る喜びをかき立てる

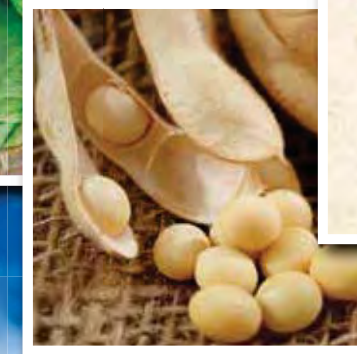

JK18・JKBシリーズ
愛さいか

愛さいか
JK18・JKBシリーズ



マークは井関農機株式が特許出願中及び特許として認められた機構を示しています。

 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ISEKI

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-300-2563-0
2019年2月作成-ZH

製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡下さい。



ISEKI マスコットキャラクター さなえ



ミックス
責任ある水質資源を
使用した紙
FSC® C006732

担当者

JK18・JKBシリーズ 中セキ 乗用管理機 愛さいか

— 作る喜びをかき立てる —

水田から畑作までの繊細でタフな管理作業を担うべく、
高能率・高精度を果たす先進的な機能が満載。



JKB23
キャビン仕様

JKB23

防除専用機
JK18

JKB17

※写真はJK18DP5型

播種 4連播種機



施肥 施肥機 + ロータリカルチ



肥料・除草剤散布 可変ブームタブラー



うね立てマルチ 平高うね整形



防除 ブームスプレーヤ



緊プロ事業開発商品
ドリフト低減ノズルが
装着できます。

除草 除草機



中耕 3連ロータリカルチ



進化の 形態

キャビン仕様
(CY型)



水田・畑作

さまざまな作業で大活躍する乗用管理機!

同調する 喜び

●ブーム自動上下機能 (JKB23) Only

ハンドル操作と同時に外側のブームランスが自動で上がるので、あぜなどの障害物を気にすることなくスムーズに旋回できます。旋回後はブームランスが自動で降下します。



「愛さいか」

快適BIGキャビン CY型

独自の設計で室内空間を広くすることで、快適に作業ができます。作業時には農薬被ばくから作業者を守ります。

■ひろびろ空間



■快適エアコン

エアコンで季節を問わず快適に作業が行えます。



乗り降り楽々スライドドア CY型

乗り降りドアはスライド開閉式なので、ブームを収納したままでもラクに乗り降りできます。

STEP 1

扉を左に
スライド
します

STEP 2

広い
乗り降り
スペースを
確保

STEP 3

ラクに
乗り降りが
できます



■ステップ CY型

タンクのふたの開け閉めがラクに行えます。



■ブーム昇降スイッチ CY型

キャビン外部からブーム開閉・上下操作を行うことができます。



暗くても安心

■前方作業灯 (LED) CY型

キャビン仕様機には、高輝度LED作業灯を2灯搭載していますので、暗い時間帯でも安心して作業が行えます。



ISEKIアグリサポート対応

タブレット端末 (別売) を通して、日頃の作業管理・機械管理情報の記録を簡単にし、農業経営をサポートします。



■リードアイ (OPT) CY型

次の工程に入る位置がモニターで確認できるため、従来の旗やポールを立てる手間や人員を削減できます。



従来は...



次の工程に入るときは旗がポールで目印を立てていました。

オプション

■バックモニター (OPT) CY型

後方の視界をモニターに表示することでバック作業を安全に行えます。



高精度な防除作業

ロングブームを自動で水平に制御

GV・GVC型

ほ場の凹凸で機体が傾いてもブーム先端の揺れを最小限に抑える水平制御を装備していますので、精度良く作業できます。



水平シリンダー

水平制御切換スイッチ

自動 ブームが常に水平を保持するように自動制御します。

平行 ブームが常に本機に対して平行になるように自動制御します。

手動 傾きを手で操作できます。

手動調節レバー

水平制御切換スイッチが「手動」の時に使用します。

上げ 傾きが右上がりに変化します。

下げ 傾きが右下がりに変化します。



傾き調節ダイヤル

水平制御切換スイッチが「自動」の時に使用します。

右下り 右下りに傾いた状態で自動制御します。

左下り 左下りに傾いた状態で自動制御します。

新感覚の操作性 HST

HST (油圧無段変速機構) で 作業速適応性が拡大! JKB23

思いのままに作業速度を選ぶことができ、車速連動型の自動散布制御で高精度・高能率に防除作業をすることができます。



HSTレバー

大区画ほ場でも作業時間を短縮

最大散布幅	JK18	9.9m	ブーム
	JKB17	10.2m	ブーム
	JKB23	16.2m	スライドブーム

防除タンク	JK18・JKB17	500L
	JKB23	600L

吐出量 (吸水量)	JKB17	50L/分
	JK18	70L/分
	JKB23	100L/分・大型ポンプ搭載



600Lタンクだと…

1回の薬剤と水の補給で3反ほ場を2枚散布できます。

※JKB23で1反当り100Lを散布する場合

大型ポンプ搭載

JKB23

吐出量(吸水)100L/分の高能率ポンプを搭載しているため、作業の高速化や長時間でも安定した作業が可能です。



ブーム操作の入・切は 手元で操作OK!

散布作業中でもブームの上下・開閉・散布幅3分割の「入・切」が手元のコントロールボックスで操作できます。



※写真はGV型

2,3方向ノズル標準装備

2方向ノズル: MQ・ML・GV型

3方向ノズル: CYBGVC型

出荷段階で、2方向または3方向ノズルを装備しています。GV型は慣行と除草剤ノズルを標準装備しています。

MQ・GV型	慣行ノズル + 除草剤ノズル
ML型	慣行ノズル + キャップ
CYBGVC型	除草剤ノズル + 少量霧なしノズル + キャップ



※写真はGV型

ロングホイールベースで安定作業

JKB23

1,500mmのロングホイールベースを採用していますので、安定した前後バランスを確保でき、湿田での走破性、安定性ともに向上します。




1,500mm

マイコン防除で高精度作業

ML・GV・GVC型

車速の変動に応じて、流量を制御し、設定散布通り均一散布します。ほ場条件に合わせて速度を選ぶだけでムラを防止し、高能率かつ高精度な散布が行えます。

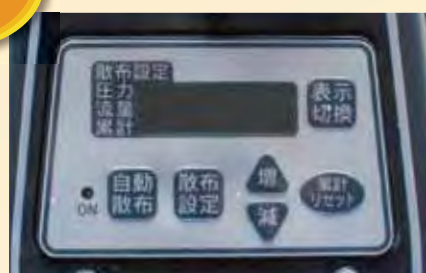


フットワーク鮮やか 3アクション4WS **JK18DP5型を除く**

FWS (前輪操舵) そうだ

前進作業・路上走行に最適


前進での直進性に優れ、ほ場内での直進作業やほ場間の移動に最適です。ハンドル操作もトラクタ感覚で軽快な運転ができます。



RWS (後輪操舵) そうだ

高速バック・安全で確実な後進操作

後進での直進性に優れ、うねの中の高速バックもラクラク。うねや野菜を傷める心配がありません。作業機のマッティングにも最適です。また、トラックへの積み込みも安全に確実な操作が行えます。



自動モード※
3アクションが自動切替え!


条件

- 前進+作業機下げ→**FWS**
- 前進+作業機上げ→**4WS**
- 後進+作業機上げ→**RWS**

4WS (4輪操舵) そうだ

枕地の旋回・条合わせに最適

前輪と後輪が同じラインを通るため、前輪だけを見ていれば、作物を踏む心配がなく、ほ場の荒れが少なくてすみます。片ブレーキなしで小さく旋回することも可能です。



※自動モード: JKBシリーズHP、H型のみ

JK18-5シリーズ

常時4WSを採用し、前輪と後輪が同じ軌跡を走行するので作物を踏む部分が最小限に抑えることができます。また、ホイールベースは1,350mmのコンパクト設計にすることで、旋回半径を小さくして枕地を狭くできたり、作業時のハンドル操作でマルチや作物を傷めるリスクを低減できます。



ホイールベース 1,350mm

豊富にそろった アタッチメントを高精度制御

自動水平制御

H・HP型

自動水平電子油圧制御により、本機の傾きに関わらず、作業機を常に水平に保つことができ、高精度な作業ができます。



操作ボックス

爪クラッチ方式の2Pクイックヒッチ

H・HP型

作業機の作業姿勢が変わらないようにするために、作業機装着には、カウンタヒッチを使用します。作業機着脱は本機に乗ったまま操作できます。



水平装置

爪クラッチ

ハイクリアランス & ワイドトレッド

作物を傷めることなく、うね幅・条間といったさまざまな栽培体系に対応しますので安心して作業が行えます。

高うね・大きな作物もまたげる ハイクリアランス

- 最低地上高550・650・700・720・850mmの5タイプ (型式設定)



850mm (JK18DP5)
720mm (B4型)
700mm (HP、P型)
650mm (H型、JK18DP2型)
550mm (N型)

うね幅・条間に合わせて ワイドなトレッド調整

- タイヤ・リムの付け替えで調節可能 (H型式)



1,160~1,320mm (H2N型)
1,200~1,420mm (H2型、JK18DP2型)
1,320~1,540mm (H3型)
1,470mm (HP5、P5型)
1,320mm (P3型)
1,200mm (HP2型)

余裕の高馬力エンジン 17・18.9・23馬力

低回転でも粘り強いディーゼルエンジン

■水冷3気筒ディーゼル


低回転でも粘り強い水冷3気筒ディーゼルエンジンです。湿田での防除や大豆のカルチ作業など、重作業に威力を発揮します。低振動・低騒音で快適な作業が行えます。また、21Lの大容量燃料タンクの採用で、長時間の作業も効率よく行えます。



ラジネットクリーナ JKB23



ラジエタネットに付着した稲花粉を自動で除去しますのでメンテナンスが大幅にラクになります。スクレーパが左右に動くことで花粉を除去します。

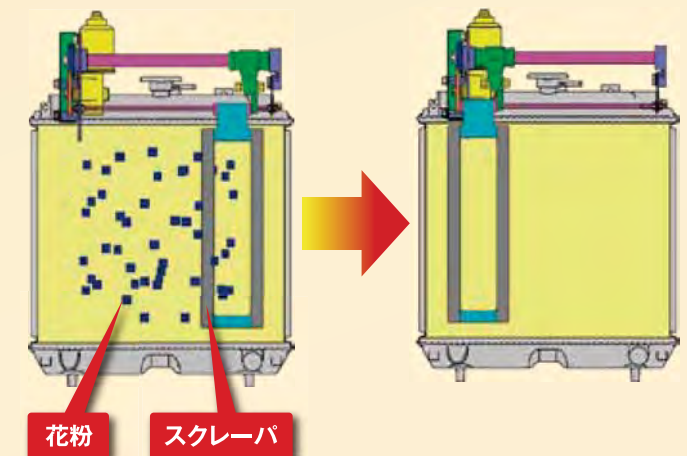

花粉

スクレーパ

うね立て・マルチ

けん引ヒッチ (JH-150)

用途
播種機・平マルチの装着時に必要。

特長
①取付部にトラクタロータリのスライドヒッチと同サイズの50mm角パイプを用いていますので作業機の兼用ができます。

コード		品 名		型 式		
9520-573-2000-0		けん引ヒッチ		JH-150		
適 応	JK	JKB				
	18	17HP	17H	23HP	23P	23H
		●	●	●		●



マルチロータリ (MR93-BR)

用途
うね成形用の専用ロータリです。
(うね成形機を取り付けて使用します。)

特長
①うね成形機の角度調節は、乗ったままハンドルを回すだけで簡単に行えます。
②うね成形機はピン2本で取付けられます。

コード	品 名	型 式
7827-011-0020-0	マルチロータリ	MR93-BR
駆動方式		
爪輪回転数		
ロータリカバー構造		
耕うん調節		
作業機装着部		
コの字ヒッチ		
φ14ピン		
2本止め		

JK		JKB			
適 応	18	17HP	17H	23HP	23P 23H
		●	●	●	●



サンバイザー (JK18・JKA17・JKB23)

用途
作業中における小雨・日除け用です。

特長
①後部支えの2柱方式。
②ブームスプレーヤ・ブームタブラーや他の作業機との共着ができます。
③ワンタッチ折りたたみ方式。

コード		品 名		型 式	
9638-240-0000-0		サンバイザー		JK18	
9638-202-0000-0		サンバイザー		JKA17	
9638-227-0000-0		サンバイザー		JKB23	


適 応	型 式	JK	JKB(CY型除く)				
	18	17HP	17H	23HP	23P	23H	
	JK18	●					
	JKA17		●	●			
	JKB23				●	●	●



小うね成形機 (JB3C)


用途
さつまいも、じゃがいもなどのカマボコ型の小うね立てに使用します。

特長
①成形板は樹脂板付きで、土が付着せずきれいなうねができます。
②うねの大きさの調節は容易に行えます。
③ハイマルチの組付けで、うね立てと同時にマルチ作業ができます。
★マルチロータリ (MR93-BR) が必要

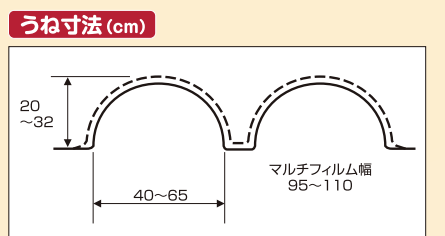

コード	品 名	型 式
9515-435-0000-0	小うね成形機	JB3C
9515-438-0000-0	ハイロータ	CB9C
9115-071-0000-0	ハイマルチ	R5C


JK		JKB			
適 応	18	17HP	17H	23HP	23P 23H
		●	●	●	●

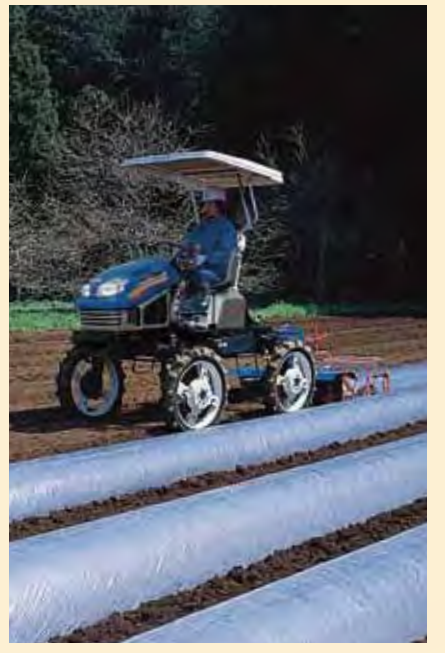

平高うね成形機 (JE15C・JE18C)

用途
キャベツ、白菜、レタス等野菜の平高うね作りに使用します。

特長
①成形板は樹脂板付きで、土が付着せずきれいなうねができます。
②うねの幅や高さの調節は、固定ボルトをゆるめれば簡単に行えます。
③ハイマルチの組付けで、うね立てと同時にマルチ作業ができます。
★マルチロータリ (MR93-BR) が必要

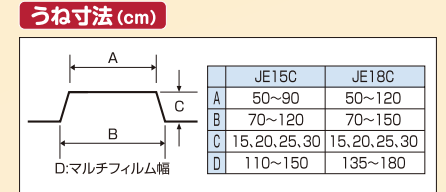

コード	品 名	型 式	JE15C	JE18C
9515-621-0000-0	平高うね成形機	JE15C	○	
9515-453-0000-0	平高うねハイロータ	CE15C	○	
9115-069-0000-0	ハイマルチ	R301C-12	○	○
9515-436-0000-0	平高うね成形機	JE18C		○
9515-439-0000-0	平高うねハイロータ	CE18C		○

JK		JKB			
適 応	18	17HP	17H	23HP	23P 23H
		●	●	●	●



平マルチ (MRT-1B)

用途
うねのない状態でのマルチ作業。

特長
●けん引タイプなので高速で作業でき能率的です。
★けん引ヒッチ (JH-150) が必要


仕様						
フィルム幅	95～240cm					
うね高さ	0cm					
作業能率	20～30分/10a					
コード	品 名	型 式				
9515-066-0000-0	平マルチ	MRT-1B				
適応	JK	JKB				
	18	17HP	17H	23HP	23P	23H
		●	●	●		●



平うね成形機 (JF15C・JF18C)

用途
野菜の平うね立て、マルチ同時作業。

特長
①成形板は樹脂板付きで、土が付着せずきれいなうねができます。
②組立・調整は簡単です。マルチ部は工具なしで調節できます。
③マルチフィルムの交換がワンタッチでできます。
★マルチロータリ (MR93-BR) が必要

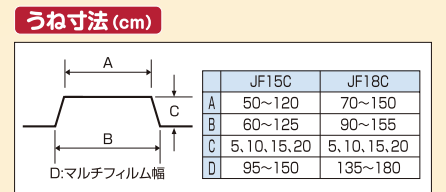

コード	品 名	型 式	JF15C	JF18C
9515-622-0000-0	平うね成形機	JF15C	●	
9515-200-0001-0	平うねハイロータ	CF15C	●	
9115-069-0000-0	ハイマルチ	R301C-12	●	●
9515-437-0000-0	平うね成形機	JF18C		●
9515-440-0000-0	平うねハイロータ	CF18C		●

JK		JKB			
適 応	18	17HP	17H	23HP	23P 23H
		●	●	●	●



播種

目皿播種機 (TDR-2・3・4)

用途
大豆やコーン等の大粒種子の播種作業。

特長
①ホッパ・繰出し部が透明なので、残量の確認が容易です。
②ホッパ・ブラシがワンタッチで着脱できるので、残量の抜き取り、目皿交換が簡単です。
③防水構造なので、不意の雨でも種子が濡れません。
④工具なしで簡単に組付け・調整ができます。
⑤目皿の交換で麦用としても使用できます。
★けん引ヒッチ (JH-150) が必要

全長		103cm (ユニット80cm)
全幅		170cm (取付バー) (ユニット21cm)
全高		110cm (ユニット56cm)
重量		12kg/ユニット
条数		1条/ユニット
ホッパ容量		5L/ユニット
繰出方式		傾斜回転目皿方式
駆動方式		鎮圧ローラーよりチェーン駆動
点播間隔		スプロケット交換式 (6~30cm、33段階)
作溝方式		ステンレスダブルディスク方式 (φ300)
適応種子		大豆、小豆、コーン、ソルゴー、麦等 (目皿交換)

JK		JKB			
適 応	18	17HP	17H	23HP	23P 23H
		●	●	●	●



中耕・培土・追肥

ロータリカルチ (CR33-BR)

用途

キャベツを主体とした野菜の中耕作業に使用。

特長

- ① 中耕・培土を3畦同時にできます。
- ② 野菜の葉を傷めない後開型固定式ロータリカバーです。
- ③ 各ロータリユニットは、スプリング加圧式で、地面への追従性に優れています。
- ④ 耕深調節は、乗ったまま手元ハンドルで、3畦同時にできます。

仕様

型式	CR33-BR		
条数	3条		
条間	60～75cm		
耕うん幅	22cm・29cm		
爪軸回転方向	正転		
爪軸回転数	203・282rpm		

コード	品名	型式
7825-014-0020-0	ロータリカルチ	CR33-BR

適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●

CR-33BR +
ニューイエロー培土器



ロータリカルチ (CR23-LBR・3-LBR)

用途

大豆の中耕・培土。

特長

- ① 作物の株元まで土を入れられる正逆転ロータリです(開閉式ロータリカバー)。
- ② 条間調節はスライドハンドルで、乗ったままできます。
- ③ 各ロータリユニットはスプリング加圧式で、凹凸への追従がスムーズです。

仕様

型式	CR23-LBR	CR3-LBR
条数	2条	3条
条間	120～180cm	60～90cm
耕うん幅	33cm	
爪軸回転方向	正、逆転	
爪軸回転数	195、270rpm	

コード	品名	型式
7826-014-0020-0	ロータリカルチ	CR23-LBR
7825-012-0020-0		CR3-LBR

適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●

CR3-LBR +
ニューイエロー培土器



CR23-LBR

ロータリカルチ (CR23-HMBR)

用途

麦の土入れを主作業に、大豆の培土作業も兼用。

特長

- ① 本機PTO「低」にて大豆の培土、「高」では麦の土入れに対応したロータリカルチです。(本機は高速PTO付き専用)
- ② 作物の株元まで、土を入れられる、正逆転付きのロータリです。
- ③ 条間調節はスライドハンドルで乗ったままできます。
- ④ 各ロータリユニットはスプリング加圧式、凹凸への追従がスムーズです。
- ⑤ 麦用のロータ、土入れカバー付きです。

仕様

型式	CR23-HMBR		
条数	2条		
条間	120～180cm		
耕うん幅	33cm		
爪軸回転方向	正、逆転		
爪軸回転数	260、535rpm		

コード	品名	型式
7826-016-0020-0	ロータリカルチ	CR23-HMBR

適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●



CR23-HMBR

サンソー (V-R10-CR/H3)

用途

野菜への追肥、中耕・培土を同時に作業。

特長

- ① ロール繰出し方式ですから、精度の高い追肥ができます。
- ② ホッパの着脱はワンタッチ式ですので、清掃時の取外しが容易です。
- ③ ホッパ底部にシャッターを設け、残量の取出しがラクです。
- ④ ロータリカルチ (CR33-BR・3-LBR) とエコ草とり君 (H3-200) に共着可。

仕様

コード	品名	型式
9426-842-0000-0	サンソー	V-R10-CR/H3

ホッパ容量	50L×2		
散布幅	120～180cm		
散布口	ホース3本×2		
散布剤	砂状、粒状肥料		

適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●



高精度畑用 中耕除草機 (エコ草とり君 H3-200)

用途

大豆の中耕・培土作業。
(ロータリカルチの約2倍の速さで行えます。)

特長

- ① 作業速度約4～6km/hで行えるので、作業時間の短縮と燃料消費節約が期待できます。
- ② 除草剤を使わないため、環境保全・安全性に貢献します。

仕様

コード	品名	型式
9540-231-0000-0	エコ草とり君	H3-200

機体質量(kg)	200		
作業速度(km/h)	4～6		
適応条間(cm)	65～85		
ディスク直径(mm)	300(前列ディスク)、348(後列ディスク)		
適応作物	大豆等		
装備	キャストースタンド(単体保管用)		

適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●



(独)農研機構 生物系特定産業技術研究支援センターと
錦柄株式会社・井関農機株式会社の共同開発(緊プロ)商品です。

カルチベータ (JK-MR-S/N)

用途

キャベツを主体とした野菜の中耕作業に使用。

特長

けん引作業でロータリ式に比べ、高速作業が可能です。


仕様

コード	品名	型式
9540-360-0000-0	施肥カルチベータ	JK-MR-S
9540-361-0000-0	カルチベータ	JK-MR-N

型式	JK-MR-S	JK-MR-N
条数	3条(条間 55～75cm)	
耕幅	18～30cm	
施肥	ホッパ容量 50ℓ 散布量 15～100kg/10a (粒状肥料)	—

適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●

JK-MR-S +
ステンレス培土器

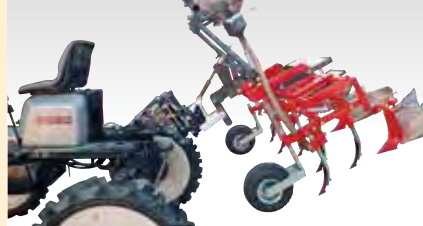

うね太郎 (PL200-JK)

用途

大豆の中耕培土作業に使用。


特長

- ① 培土羽根は開閉式で、補助羽根も出し入れ、回動式でうねの大きさや形状が調節でき、株元まで培土ができます。
- ② 刃先は耐磨耗性に優れた特殊鋼です。
- ③ 刃付きで安定性が良く、深淺の調節や作業がラクにできます。

★ロータリカルチ (CR23-LBR・3-LBR) と共着可

コード	品名	型式
9500-127-0000-0	うね太郎(ソリ付)	PL200-JK
9500-101-0000-0	うね太郎(ソリなし)	

うね形状 (cm)



適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●



大豆培土板 (SR-2C)

用途

大豆の中耕培土作業に使用。


特長

- ① 大豆の中耕培土作業にピッタリの大うね培土作業に適しています。
- ② 培土板には安定ソリ付きで、雨後の軟弱ほ場でも沈下せず、スピーディーに作業ができます。

★ロータリカルチ (CR23-LBR・3-LBR) が必要

コード	品名	型式
9100-145-0000-0	大豆培土板	SR-2C
9100-145-0001-0	軽量大豆培土板	SR-2C-JK

うね形状 (cm)



適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●



黒大豆ロータ (JR-1)

用途

黒大豆の土入れ培土作業に使用します。


特長

- ① うねの形状に合わせた円錐状のロータで黒大豆の株元への土入れ性に優れます。

★ロータリカルチ (CR23-LBR) が必要

コード	品名	型式
9505-011-0000-0	黒大豆ロータ	JR-1

適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●

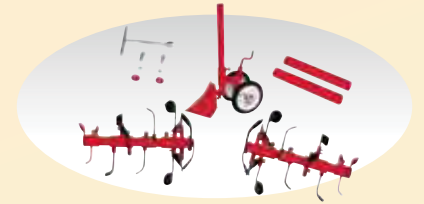

開閉培土板 (2号)・ステンレス培土器 (SL220-JK)

用途

野菜の培土作業。


特長

- ① 土寄せ、培土作業のほか、うね作りにも使用できます。


★ロータリカルチ (CR33-BR) が必要

コード	品名	型式
9100-006-0000-0	開閉培土板	2号
9500-126-0000-0	ステンレス培土器	SL220-JK

うね形状 (cm)



適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●



ニューイエロー・オレンジ培土器 (12)

用途

野菜の培土作業。


特長

- ① 羽根は樹脂板製で土の流れが良く、うねがきれいにできます。
- ② 先金が2重構造で長時間の使用に耐えます。
- ③ ロータリカルチ (CR33-BR) と共着可

コード	品名	型式
9500-051-2000-0	ニューイエロー培土器	2号
9515-075-2000-0	オレンジ培土器	2号

(各1ユニット)

うね形状 (cm)	ニューイエロー培土器	オレンジ培土器 (12)
	40~70 溝幅12 15~22	45~85 溝幅14 15~25

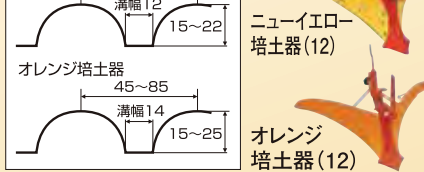

適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●

S3カルチ (3条) セット

用途


畑での中耕、うね間・株間・株元の除草が行えます。

特長

- ① S3カルチは、うね間の凹凸に追従し、カルチ爪で除草を行います。
- ② ウルトラQは、4種類のレーキで株元の除草を行います。
- ③ 砕土クラッシャーは、カルチ爪で起こされた土塊を碎いていきます。
- ④ S3カルチの装備には愛さいかヒッチが必要です。

コード	品名	型式	仕様
9540-250-0002-0	S3カルチ	P001-3CHN	3条
9540-070-0001-0	ウルトラQ	P024-2A	2条
9540-258-0001-0	砕土クラッシャー	P028-3A	3条
9540-432-0002-0	愛さいかヒッチ	P618-A	

仕様

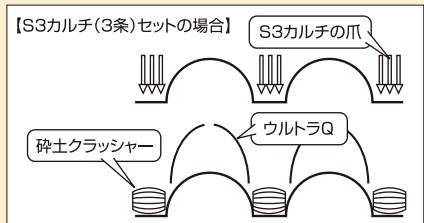

適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●



麦踏みローラ (JKR-18A)

用途

麦踏み作業。

特長

- ① 着脱に便利なスタンド付。
- ② 麦踏圧が弱い場合は、バランスウェイトを取り付けられます。
- ③ 鎮圧ローラには、土を落とすスクレーパが付いています。

仕様

作業幅	180cm		
ローラ径	φ26.7cm		
ローラ材質	塩化ビニール		
重量	35kg		

コード	品名	型式
9550-009-0000-0	麦踏みローラ	JKR-18A

適応	JK	18	17HP	17H	JKB	23HP	23P	23H
		●	●	●	●	●	●	●



防除

ブームスプレーヤ (VBS500・600)

品 名※	種 類	JK	JKB				
		18	17HP	17H	23HP	23P	23H
VBS500SU、LU	散布幅 10.2m		●	●	●	●	●
VBS600HG XU	散布幅 16.2m				●	●	●

※製品扱い




静電ブーム



葉の裏まで
しっかり
薬剤を
付着します

特長

薬液に静電気を帯電させることで、作物への付着率を向上させます。葉の裏までしっかり薬剤が付着し、効率よく作業できます。



仕様

型式 (静電単体 ※1)	VBS-AES-2W	AES-JKB17ML	AES-JK18MQ
適応機種	JKB23 ※2	JKB17 ※2	JK18 ※2
散布幅 (m)	16.2		10.2
タンク容量 (ℓ)	600		500
コード	9563-013-0002-0	9563-053-0000-0	9563-049-0000-0

※1 静電単体は、コントローラ、高圧電源、電極、アースワイヤーから構成されます。
※2 ブームスプレーヤに2方向切替ノズルを装着している場合に適応できます。

吊り下げノズル

特長

- 作物 (主に大豆) の葉裏まで噴霧できます。薬剤の葉裏付着率がアップし、防除効果がさらに高まります。
- ノズルは回転式です。ノズルを上方向向ければ葉裏散布、下方向向ければ根元散布ができます。
- 散布時吊り下げ部が障害物と干渉しても、後方へ逃げる構造です。
- 路上走行時などのブームを収納する時には、吊り下げノズル部を上方向に折りたためます。

クラス	種 類	コード	型 式	JK	JKB				
				18	17HP	17H	23HP	23P	23H
JK18	10m用 霧有	9563-036-0000-0	SBN-7AN	●					
	10m用 霧無	9563-037-0000-0	SBN-7BN	●					
JKB	10m用 霧有	9563-009-0000-0	SBN-9AN		● (ブーム型式)	● (ブーム型式)			
	10m用 霧無	9563-010-0000-0	SBN-9BN		● (ブーム型式)	● (ブーム型式)			
	16m用 霧有	9563-011-0000-0	SBN-11GAN				● (ブーム型式)	●	● (ブーム型式)
	16m用 霧無	9563-012-0000-0	SBN-11GBN				● (ブーム型式)	●	● (ブーム型式)

仕様

型 式	SBN-7AN	SBN-7BN	SBN-9AN	SBN-9BN	SBN-11GAN	SBN-11GBN
散布条数	7条		9条	9条	11条	11条
散布条間	60,65,70,75,80cm		70~80cm	70~80cm	65~80cm	65~80cm
ノズル噴射	NN-D-6S (下・横向)	N-KA-8R (下・横向)	NN-D-5 (下向)	NN-D-35 (横向)	N-KA-6R (下・横向)	N-KA-6R (下・横向)
ノズル個数	32 (横向:14, 下向き:12~18)		26	18	44	52
収納方法	手動による上方はね上げ収納		手動による上方はね上げ収納		手動による上方はね上げ収納	

※16.2mスライドブームに装着する場合は、最縮み位置で行ってください。また、スライド動作はノズルが破損する恐れがありますので絶対に行わないでください。



パディマス (BJ232・KBJ172/232)

用途

作業者への農薬被ばくを軽減します。

特長

- フロントガラスは硬化ガラス、両側は塩化ビニールを採用しています。

適 応	型 式	JK	JKB (CY型のぞく)				
		18	17HP	17H	23HP	23P	23H
	BJ232				●	●	●
	KBJ232				●	●	●
	KBJ172		●	●			

仕様

型 式	BJ232	KBJ172/232
全高 (本機装着時)	249cm	246cm
単体重量	80kg	40kg
装置	送風機	ファン (2基)
空調関係	空気導入方法 外気導入 (フィルタ)	外気導入 (アミ)
フレーム構成	アルミフレーム	鉄フレーム
前面構成	強化ガラス (ワイパーウォッシャー兼付)	強化ガラス (ワイパーウォッシャー兼付)
側・後面構成	塩化ビニール (開閉ファスナー付)	塩化ビニール (ハーフシート仕様)

コード	品 名	型 式
9638-228-0000-0	パディマス	BJ232
9638-230-0000-0	簡易パディマス	KBJ172
9638-229-0000-0	簡易パディマス	KBJ232



水田管理作業・その他

溝切機 (SM-3S)

用途

水田の中干しや、収穫時期の落水溝切作業。

特長

- ①水田の中干し、収穫時期の落水用溝切りが、能率よくできます。
- ②4WS追従首振装置付きで旋回時も連続した溝切りができます。
- ③変角装置付きなので、姿勢調整が簡単です。
- ④条間に合わせて、簡単に調整できます。

仕様

型式	SM-3S
条数	2条
全長	75cm
全幅	160cm
全高	75cm
溝幅	20cm
溝深さ	15cm

コード	品 名	型 式
9543-032-0000-0	溝切機	SM-3S

適 応	型 式	JK	JKB				
		18	17HP	17H	23HP	23P	23H
	SM-3S		●	●	●		●



ブームタブラー (IHB200)

用途

水田の粒状肥料散布 (追肥)、粒状除草剤散布。

特長

- ①水稻生育中の水田内を走行散布ができます。
- ②散布幅10m (S型)、15m (L型) で高能率です。
- ③マイコンが車速を感じし散布量を制御するので均一散布ができます。

仕様

装着時の必要部品について

コード	品 名	適 応	備 考
2512-230-230-10	ジョイント (インプル) SET	P型へ装着する場合に必要 (CY型キャビン除く)	部品扱い
IHB2-00X200K-0	共着キット (15m)	ブームスプレーヤ (15m) と共着する場合に必要	キャビン仕様 (CY型) は不要

型式	IHB200S	IHB200L
タンク容量 (ℓ)	肥料 200 除草剤 15	
散布幅 (m)	10	15
散布量 (kg/10a)	追肥 6~150 除草剤 1~5	6~100
繰出方式	電動式スターフィーダ	
搬送方式	空気 (PTO駆動)	

散布幅	コード	型 式	JK	JKB				
			18	17HP	17H	23HP	23P	23H
10m	9639-169-0000-0	IHB200SA		●	●			
15m	9639-170-0000-0	IHB200LA		●	●			
10m	9639-206-0000-0	IHB200SB				●	●	●
15m	9639-207-0000-0	IHB200LB				●	●	●
10m	9639-224-0000-0	IHB200SC				●CY型	●CY型	●CY型
15m	9639-225-0000-0	IHB200LC				●CY型	●CY型	●CY型

(独) 農研機構 生物系特定産業技術研究支援センターと
初田工業株式会社の共同開発 (緊プロ) 商品です。

ツインモアー (草刈機)

用途

トラクタが入れない所から草刈作業を行います。道路や農道の路肩、法面等の草刈に利用できます。

特長

- ①油圧駆動の2枚刈刃方式 (刈幅80cm) で、効率良く作業ができます。
- ②モアーとアームの間にフローティングを採用していますので、モアーの角度や高さ調整操作を減らし、快適な作業が行えます。



コード	品 名	型 式
9591-508-0000-0	ツインモアー	TM-JK23
刈刃方式	バーナイフ方式 (2枚刈刃)	
刈幅 (cm)	80	
作業速度 (km/h)	1.0~1.5	

適 応	JK			JKB		
	18	17HP	17H	23HP	23P	23H
				● (5型)	● (5型)	

※JKB23CY (5型) に装着する時はキャビンキット (9591-508-1000-0) が必要。

コード	品 名	型 式
9558-003-0000-0	大豆摘芯機	EVDA-2400I

適 応	JKB (CY型キャビン除く)					
	JK	17HP	17H	23HP	23P	23H
	18			● (GV型)	● (GV型)	● (GV型)

※別売り、キャスタースタンドあり。 (9558-003-1000-0)



■JKBオプション



①畑作タイヤ: ø800(130/90-21AG)



②水田タイヤ: ø900(905×95)



③湿田タイヤ: ø940(120/90-26AG)



⑦分草かん



⑧アンダーカバー



⑨リードアイ



⑪バックモニター

	コード番号*	品 名	用 途	適応型式	備 考
①畑作タイヤ(ø800)	2521-307-300-00	タイヤ(130/90-21AG) SET	畑作業用にトレッド調節が可能	P・HP型	4本セット
②水田タイヤ(ø900)	2521-350-240-00	タイヤ(905×95) SET	水田作業用にノーバンクタイヤ	H型(N・CY型除く)	4本セット
③湿田タイヤ(ø940)	2521-360-250-00	タイヤ(120/90-26リヤ) SET	湿田作業用	N型以外	2本セット
④スぺーサ	2520-355-200-00	スぺーサ(60) SET	トレッドを12cm延長可能	JKB2・3型(H型除く)	4個セット
⑤ウエイト	1620-410-001-10	プレート(バンパ) × 1	前後バランスの確保のため。 ※プレート(バンパ)はウエイト 装着時に必要となります。	全型式	最大4枚
	V201-361-203-50	コガタボルト × 4			
	V401-160-012-00	S.W × 4			
	1444-952-280-00	バンパウエイト SET(15kg)			
⑥クラッチ爪	2515-520-310-00	クラッチ(ロータリ/E) SET	作業機側の爪クラッチ	H・HP型	1本セット
⑦分草かん	④2508-350-350-00	デバイダ(ホイル)COMP × 2	フロントタイヤへの作物の 巻き付きを低減できます(水田)	P・HP型	2本分 ※④～⑤全て 必要となります
	⑥2508-350-005-10	プレート(ホルダ) × 2			
	③V211-361-004-50	コガタボルト(SP) × 4			
	⑩V363-260-010-00	コガタサラバネツキナット × 4			
	⑤V251-341-004-00	ウエキボルト × 2			
⑧アンダーカバー	2515-630-300-20	カバー(アンダ/120) S	本機腹下に作物が直接干渉する ことによる作物の損傷を軽減	2型	
	2515-630-320-20	カバー(アンダ/132) S		3・5型	
⑨リードアイ	2521-690-310-20	リードアイSET	本機の現在位置をモニターに 表示(±20cm精度)し、防除作業の 巡回時に次行程の進入路を誘導	JKB23CY型	GPS、配線、 取り付けステー 含む
⑩リードアイ用 バックスイッチ	2521-692-200-10	バックスイッチSET	リードアイをP型に 装着する場合に必要	JKB23P-CY型	
⑪バックモニター	2521-691-200-10	モニタ(バック/JK)SET	後方視界を表示	JKB23CY	モニタ、カメラ、 配線、取り付け ステー含む

※部品扱い。

■JK18オプション



④2方向切替ノズル



⑥ジェットポンプ



③ホイルキャップ



④リヤキャリア



⑤リヤブームホルダ

	コード番号*	品 名	用 途
④2方向切替ノズル	8563-711-350-00	ノズル(2W/D8-8R)A	2方向ノズルに慣行と除草剤ノズルが装着。MQ型には標準装備。
⑥ジェットポンプ	8563-120-200-00	ジェットポンプ(JK18)	タンクへの給水に使用。
③ホイルキャップ	2522-353-200-00	カバー(ホイル)SET	泥の持ち上げ防止。
④リヤキャリア	8561-110-220-00	キャリア(タンク)COMP	タンク後方に装着し、ジェットポンプ等を搭載。
⑤リヤブームホルダ	8563-821-200-00	ホルダ(ブーム/R)SET	タンク側にブーム受けを装着。固定バンド(コード番号:8563-821-250-00)が必要。
⑥アンダーカバー	2515-630-320-20	カバー(アンダ/132)S	本機腹下に装着し、作物の干渉を防止。

※部品扱い。

■JKB ノズル別の噴霧状態

クラス	型式 (単体)	型式 (本機セット)	ブーム 長さ (m)	2方切替	3方切替	慣行ノズル	少量(霧なし)ノズル	除草剤散布ノズル	ドリフト低減ノズル
JKB	VBS500S(U)	M(U)	10.2	OPT	—	●(NN-D-6)	OPT(N-KA-5)*1	OPT(N-KA-8R)*2	OPT(N-ES-8)*3
	VBS500L(U)	ML(U)		●		●(NN-D-8)	OPT(N-KA-5)	●(N-KA-10R)	OPT(N-ES-10)
	VBS600HG(X)(U)	GV(U)		●		OPT	●(N-KA-5)	OPT(N-KA-10R)	
	—	GVC(U)	16.2	OPT	OPT	OPT		●(N-KA-10R)	
		P3FCYBGVC		—		OPT(NN-D-8)		●(N-KA-10R)	
		GVK(U)		OPT		●(NN-D-8)	OPT(N-KA-5)	OPT(N-KA-10R)	

※1 JKB用のM型で2方向ノズルにつけない場合は「8561-710-540-10」ノズル(LC)ASSYを34個注文します(1台分)。

※2 JKB用のM型で2方向ノズルにつけない場合は「8561-710-560-00」ノズル(ソケット)ASSY×34個と「8561-750-200-00」ノズル(N-KA-8R)SET×1個を注文します(1台分)。

※3 JKB用のM型で2方向ノズルにつけない場合は「8561-710-560-00」ノズル(ソケット)ASSY×34個と「8561-810-350-00」ノズル(N-ES-8/S)SET×1個を注文します(1台分)。

■JKB オプション(ノズル関係)

2方切替ノズル

コード番号	品 名	数 量	適応型式
8561-721-560-01	コック(スイッチ/2WAY/D)ASSY	1個	M・GVC
8561-816-230-00	コック(スイッチ/2WAY/D)54SET	54個	GVC

3方切替ノズル

コード番号	品 名	数 量	適応型式
8561-815-520-00	スイッチノズル (3WAY)ASSY	1個	GV・GVC GVK

※2方切替ノズル用のパッキン、フィルタは使用できません。

VBS500用ノズル(2方切替ノズル用)

少量散布霧なしノズル

コード番号	品 名	数量	適応型式
①8561-730-650-10	ノズル (N-KA-5R/EB) ASSY	1個	ML MLQ
②8561-816-381-00	フィルタ (ネット/80)	1個	
③8561-721-362-00	パッキン (フィルタネット)	1個	

1台分につき、それぞれ34個必要です。

除草剤散布ノズル

コード番号	品 名	数量	適応型式
①8561-750-300-00	ノズル (N-KA-8R) ASSY	1個	ML MLQ
②8561-721-361-00	フィルタ (ネット/40)	1個	
③8561-721-362-00	パッキン (フィルタネット)	1個	

1台分につき、それぞれ34個必要です。

ドリフト低減ノズル

コード番号	品 名	数量	適応型式
①8561-810-360-00	ノズル (N-ES-8) SET	1個	ML MLQ
②8561-721-361-00	フィルタ (ネット/40)	1個	
③8561-721-362-00	パッキン (フィルタネット)	1個	

1台分につき、それぞれ34個必要です。

VBS600用ノズル(2方切替ノズル用)

少量散布霧なしノズル

コード番号	品 名	数量	適応型式
①8561-816-320-00	ノズル (N-KA-5A) SET	54個 セット	GV GVK
②8561-816-360-00	パッキン (フィルタネット) SET	54個 セット	
③8561-816-380-00	フィルタ (ネット/80) SET	54個 セット	

1台分につき、それぞれ1セット必要です。

除草剤散布ノズル

コード番号	品 名	数量	適応型式
①8561-816-310-00	ノズル (N-KA-10R) ASSY	54個 セット	GVC GVK
②8561-816-360-00	パッキン (フィルタネット) SET	54個 セット	
③8561-816-370-00	フィルタ (ネット/40) SET	54個 セット	

1台分につき、それぞれ1セット必要です。

ドリフト低減ノズル

コード番号	品 名	数量	適応型式
①8561-816-330-00	ノズル (N-ES-10) SET	54個 セット	GV GVC GVK
②8561-816-360-00	パッキン (フィルタネット) SET	54個 セット	
③8561-816-370-00	フィルタ (ネット/40) SET	54個 セット	

1台分につき、それぞれ1セット必要です。

■ 斗セキ乗用管理機「愛さいか」の主要装備一覧

		エンジン			種類		トレッド			PTO		ホイールベース		ラジネットクリナ	作業機ワンタッチ昇降装置＋バックアップ	低床仕様	車輪径			防除機											3 アクション4WS	キャビン・エアコン・LED作業灯	アグリサポート	リードアイ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		ディーゼル			水田	水田畑 (作業機昇降装置付)	畑 (作業機昇降装置付)	120 cm	132 cm	147 cm	標準＋ライプPTO	高速＋ライプPTO	ライプPTO変速				135 cm	150 cm	80 cm	90 cm	94 cm	分草かん付	分草かん無	自動水平制御	切替コック			ノズル	除草剤	ブーム自動上下機能					500 Lタンク	99 mブーム	100 Lタンク	102 mブーム	600 Lタンク	162 mスライドブーム																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		18 9PS＋メカシフト	17D	23																					1頭口	2 方向	3 方向														慣行	少量 (霧なし)	除草剤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		18	17D	23	P	HP	H	2	3	5	T	F			23	N	H	P HP	B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

※1:防除作業のみ ※2:自動モードなし ※3:アグリサポート、リードアイには別途タブレット端末やGPSキットが必要になります。

■ 中セキ乗用管理機「愛さいか」の主要諸元一覧

名 称		キセキ乗用管理機「愛さいか」																															
販 売 型 式 名		JK18D				JKB17D								JKB23									JKB23(キャビン仕様)										
区 分		P				H		HP		H				HP		P			H		HP			P		HP							
		5		2		2	3	2	5	2	2	5		2		5	3	5		2	2	5		2	5	3	2	5					
		YRMU	YRMQU	MU	MQU	NU	U	BU	NMU	MLU	BMU	BMLU	U	TU	BU	FBGVCU	GVKU	BGVKU	BGVU	GVU	BGVU	GVU	TGVU	BGVU	CYBGV		FCYBGVC	CYBGV	CYTBGV				
機 体 寸 法	全 長 (mm)	3,890	3,915	3,890	3,915	2,540	2,600			3,600			2,755		2,755		4,130		4,130		4,220		4,220		4,220		4,220						
	全 幅 (mm)	1,770				1,415	1,550	1,700			1,430		1,700	1,975		1,975		1,975		1,975		1,975		1,975		1,975		1,975					
	全 高 (mm)	2,425		2,015		1,600	1,680		1,750	1,680	1,830		1,850		1,680	1,750	2,475	2,455	2,475		2,406	2,475	2,455		2,475	2,460		2,460					
最 低 地 上 高 (mm)		850		640		550	650	650	720	550	700		720		650	720		700	720		650	720	700		720		720		720				
機 体 質 量 (重 量) (kg)		990	995	920	925	830	855	905	920	990	1,040	1,055	1,070	1,080	880	950	1,170	1,160	1,185	1,190	1,150	1,210	1,195		1,220	1,450	1,445	1,450	1,490	1,485			
エ ン ジ ン	型 式 名	E3112-J				E3100-J								E3112-J																			
	種 類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル																															
	総 排 気 量 (L/cc)	1.123[1.123]				1.006[1.006]								1.123[1.123]																			
	出 力 ／ 回 転 速 度 (kW/PSI / rpm)	13.9[18.9] / 2,500				12.5[17] / 2,500								16.9[23] / 2,800																			
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	21																															
走 行 部	使 用 燃 料	ディーゼル軽油 ※																															
	タ イ ヤ サ イ ズ (mm)	905	800			900	940	800	900			940	800	940		900	940		800	940	900		940										
	軸 距 (mm)					1,350								1,500																			
	輪 距 (mm)	1,470	1,200～1,420			1,160～1,320	1,320	1,200	1,470	1,160～1,320	1,200	1,470		1,200～1,420		1,470	1,320	1,470		1,200～1,420	1,200	1,470		1,200	1,470	1,320	1,200	1,470					
	駆 動 方 式	4輪駆動																															
	ク ラ ッ チ 型 式	乾式・多板																															
	か じ 取 り 方 式	パワーステアリング(全油圧)																															
	変 速 方 式	常時啗合・選択啗合 併用																															
	変 速 段 数 (段)	前進6段・後進3段				前進8段・後進4段								主変速：前後進無段 副変速：3段																			
	最少旋回半径(4WS) (m)	2.6	2.3			1.9	2.0	1.9	2.1	1.9			2.1			2.3	2.4	2.3	2.4			2.3		2.4		2.3	2.4		2.3	2.4			
デ フ ロ ッ ク	○(前後)				○(後ろのみ)				○(前後)				○(後ろのみ)				○(前後)				○(後ろのみ)		○(前後)				○(前後)						
走 行 速 度	前進 (km/h)	1.4～9.7		1.3～8.6		1.0～12.5		1.0～12.5	1.0～13.0	1.0～12.5			1.0～13.0			0～12.7		0～12.7	0～12.2	0～12.7		0～12.0	0～12.7	0～12.2		0～12.7							
	後進 (km/h)	1.6～3.5		1.4～3.1		1.5～11.7		1.5～11.6	1.6～12.1	1.5～11.7			1.5～11.6			1.6～12.1		0～8.5		0～9.0		0～8.6	0～9.0		0～8.6		0～9.0						
P T O	P T O 回 転 数 (rpm)	—				595・825								589・816	815・1,130	589・816	—		589・816				815・1,130	589・816				512・960	589・816		815・1,130		
	ライブPTO回転数 (rpm)	—				1,838								1,760				1,093・1,760		1,760				1,760				1,760					
作 業 機 昇降装置	制 御 方 式	—				ポジションコントロール								—				—				ポジションコントロール				—				ポジションコントロール			
	装 着 方 式	—				2点リンク(クイックヒッチ)								—				—				2点リンク(クイックヒッチ)				—				2点リンク(クイックヒッチ)			
安 全	鑑 定 番 号	39140		40113		36124								36123				36123				41177				41176	—		41177		41176		
型 式 名	キセキ JS001	キセキ JS002			キセキ JK002								キセキ JK001				キセキ JK001				キセキ JK004				キセキ JK003	—	キセキ JK004		キセキ JK003				

※ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取り下さい。

■防除機単体主要諸元

名 称		乗用管理機用薬剤散布機「ブームスプレーヤ」	
本 機 型 式		JKB17D	
型 式 名		VBS500	
区 分		SU	LU
機 体 寸 法	全 長 (mm)	3,600	4,130
	全 幅 (mm)	1,700	1,975
	全 高 (mm)	1,850	2,475
機 体 質 量 (重 量) (kg)		180	275
噴 霧 用 ポ ン プ	型 式 名	SR-505	SR-1003
	吐 出 量 (ml/rev)	44.2	101
	最 大 吸 水 量 (L/min)	50	105
	常 用 圧 力 (MPa)	3.0	2.6
	最 高 回 転 数 (rpm)	1,200	1,050
	駆 動 方 式	本機常時回転軸連結ベルト駆動	
薬液タンク	容 量 (L)	500	600(最大650)
	材 質	ポリエチレン	
	攪 拌 方 式	噴流攪拌	
ブーム装着	ブ ー ム 構 成	左ブーム(延長付)・中央ブーム・右ブーム(延長付)	左ブーム、中央ブーム、右ブーム(左右スライド)
	昇 降 方 式	油圧電動シリンダ	油圧シリンダ
	開 閉 方 式	電動シリンダ	電動シリンダ
	上 下 (傾 き) 方 式	—	油圧電動シリンダ
	ス ラ イ ド 方 式	—	電動モータ
	ブーム制 御 モード	—	3モード(自動水平／自動平衡／手動)
	ノズル切 替 え形 式	1方向	2方向
	装 着 ノ ズ ル	NN-D-6(慣行)	NN-D-6(慣行)、一方はキャップ
	ノズル 個 数	各34	各54
	装 着 ピ ッ チ (mm)	300	
	散 布 高 範 囲 (mm)	350～1,350	530～1,400
ブ ー ム 傾 き 角 度 (度)	—	5.5(片側)	
散 布 制 御	制 御 方 式	車速連動噴霧量制御	
	表 示 項 目	圧力ゲージ	圧力・流量・累計流量・散布設定(液晶表示)
	操 作 項 目	圧力調整弁操作	散布設定切替・自動／手動モード切替・圧力増減・累計流量リセット 旋回時ブーム自動上下機能
有 効 散 布 幅 (m)		10.2	10.2～16.2