

食と農と大地のソリューションカンパニー ISEKI

中七キ乗用管理機

JK18 (18.9PS)
JKB17 (17PS)
JKZ23 (23PS)

愛さいか

JK18・JKB17・JKZ23シリーズ

水田防除から畑作の管理まで、
さまざまな作業で活躍する、乗用管理機。
先進技術と適応性を高めて、新登場。

JK18, JKB17, JKZ23シリーズ
愛さいか

愛さいか
JK18, JKB17, JKZ23シリーズ



マークは井関農機株式が特許出願中及び特許として認められた機構を示しています。



安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は製品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
<http://www.iseki.co.jp>
7081-300-2872-0
2023年1月作成-ZH

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。



ISEKI マスコットキャラクター さなえ



担当者

JK18・JKB17・JKZ23シリーズ

愛さいか

中セキ 乗用管理機

— 作る喜びをかき立てる —

水田から畑作までの繊細でタフな管理作業を担うべく、
高能率・高精度を果たす先進的な機能が満載。

JKZ23
キャビン仕様



*写真はJKZ23HP5CYBZGV

JKZ23



*写真はJKZ23HP5BGV

防除専用機
JK18



*写真はJK18DP5型

JKB17




*写真はJKB17DHP5BMU

播種 4連播種機



施肥 施肥機+ロータリカルチ

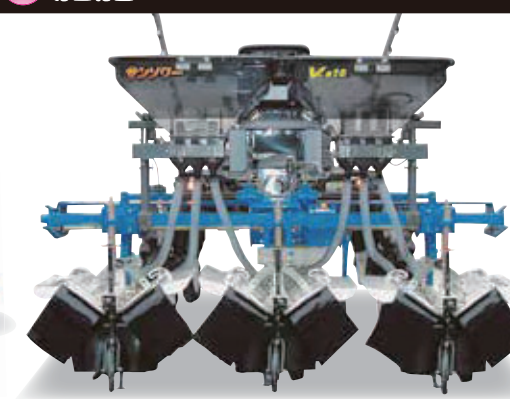


肥料・除草剤散布
可変boomタブラー



うね立てマルチ 平高うね整形



防除 boomスプレーヤ

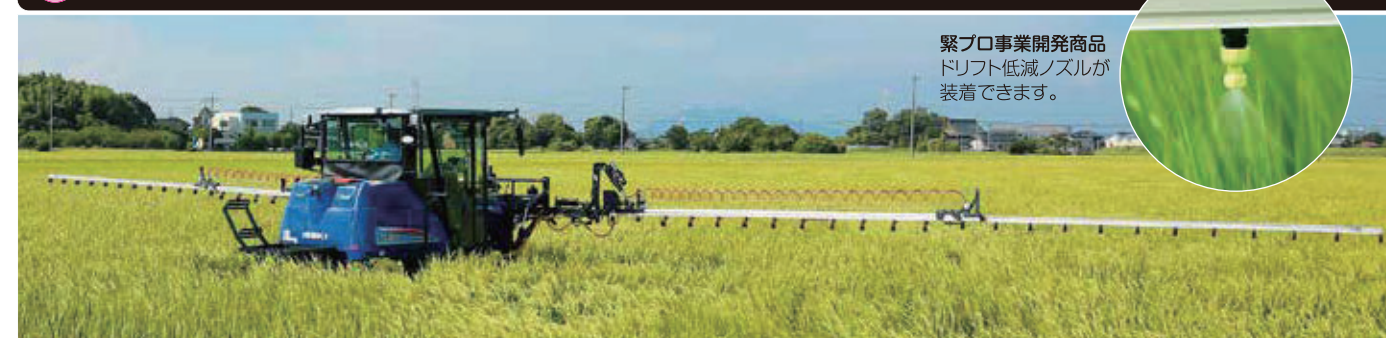

緊プロ事業開発商品
ドリフト低減ノズルが
装着できます。



除草 除草機



中耕 3連ロータリカルチ



進化の 形態

キャビン仕様
(CY型)



水田・畑作

さまざまな作業で大活躍する乗用管理機!

同調する 喜び

●ブーム自動上下機能 (JKZ23) only

ハンドル操作と同時に外側のブームランスが自動で上がるので、あぜなどの障害物を気にすることなくスムーズに旋回できます。旋回後はブームランスが自動で降下します。



「愛さいか」

快適BIGキャビン CY型

独自の設計で室内空間を広くすることで、快適に作業ができます。作業時には農薬被ばくから作業者を守ります。

■ひろびろ空間



■快適エアコン

エアコンで季節を問わず快適に作業が行えます。



乗り降り楽々スライドドア CY型

乗り降りドアはスライド開閉式なので、ブームを収納したままでもラクに乗り降りできます。


- STEP 1** 扉を左にスライドします
- STEP 2** 広い乗り降りスペースを確保
- STEP 3** ラクに乗り降りができます



暗くても安心

■前後作業灯 (LED) CY型

キャビン仕様機には、高輝度LED作業灯を前方2灯、後方1灯搭載していますので、暗い時間帯でも安心して作業が行えます。

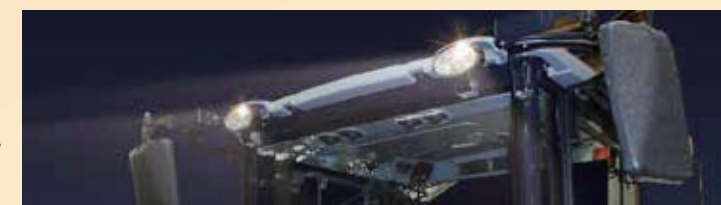


ISEKIアグリサポート対応

タブレット端末 (別売) を通して、日頃の作業管理・機械管理情報の記録を簡単にし、農業経営をサポートします。



■リードアイ (OPT) CY型

次の工程に入る位置がモニターで確認できるため、従来の旗やポールを立てる手間や人員を削減できます。



従来は...



次の工程に入るときは旗かポールで目印を立てていました。

オプション

■バックモニター (OPT) CY型

後方の視界をモニターに表示することでバック作業を安全に行えます。




■ステップ CY型

タンクのふたの開け閉めがラクに行えます。



■有効地上高 810mm JKZ23 5型

有効地上高810mmを確保しているため作物をまたいでもより干渉しにくくなるため様々な作物や湿田等での管理作業が行えます。



高精度な防除作業

ロングブームを自動で水平に制御

GV・GVC型

ほ場の凹凸で機体が傾いてもブーム先端の揺れを最小限に抑える水平制御を装備しています。

Z型

アキュムレータ装備のZ型は、走行時の衝撃を更に吸収できるため、よりブームの揺れを抑えた、高精度作業を実現します。



(独)農研機構生物系特定産業技術研究支援センターで開発(緊プロ)された機構を採用しています。



レバー1本でスムーズ操作 HST

JKZ23

HST (油圧無段変速機構) で作業速適応性が拡大!

思いのままに作業速度を選ぶことができ、車速連動型の自動散布制御で高精度・高能率に防除作業をすることができます。



HSTレバー

大区画ほ場でも作業時間を短縮

最大散布幅	JK18	9.9m
	JKB17	10.2m
	JKZ23	16.5m

防除タンク	JK18・JKB17	500L
	JKZ23	600L

吐出量 (吸水量)	JKB17	50L/分
	JK18	70L/分
	JKZ23	100L/分・大型ポンプ搭載



600Lタンクだと...

1回の薬剤と水の補給で3反ほ場を2枚散布できます。

※JKZ23で1反当り100Lを散布する場合

大型ポンプ搭載 JKZ23

吐出量(吸水)100L/分の高能率ポンプを搭載しているため、作業の高速化や長時間でも安定した作業が可能です。



ブーム一発収納・一発展開

GV、GVC型

散布時にスイッチを押すだけで左右同時、またはそれぞれのブームの収納・展開が可能です。


「収納」を押すと

収納ボタンを押せば、作業状態から収納直前位置まで自動で作動します。左右独立して操作でできます。

*収納直前位置から収納位置(ブーム受け)までは、キャビン等への接触防止のためお客様で操作いただけます。

「展開」を押すと

展開ボタンを押せば、収納位置からブーム展開幅まで自動で展開します。左右独立して操作でできます。

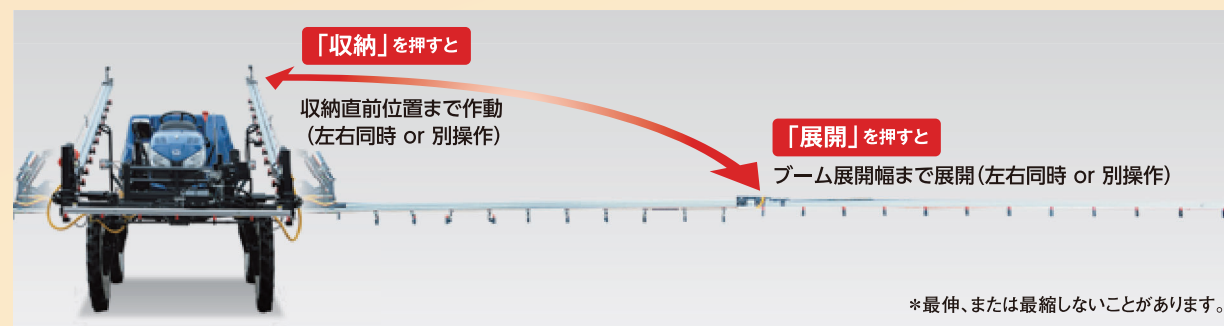

*最伸、または最縮しないことがあります。

カラー液晶モニタ

JKZ23

カラー液晶モニタで散布設定や速度等、機体情報を分かりやすく一括表示します。モニタ位置は前方にあるため、視線をあまり動かすことなく作業中の状況把握ができます。



ブーム操作は手元で操作

ブーム左右の傾き、伸縮又は全体の上下操作はハンドル近くのコントローラで行えます。



※写真はGV型

2,3方向ノズル標準装備

2方向ノズル: MQ・ML・GV型

3方向ノズル: GVC (CY) 型

出荷段階で、2方向または3方向ノズルを装備しています。GV型は慣行と除草剤ノズルを標準装備しています。

MQ・GV型	慣行ノズル + 除草剤ノズル
ML型	慣行ノズル + キャップ
GVC (CY) 型	除草剤ノズル + 少量霧なしノズル + キャップ



※写真はGV型

ロングホイールベースで安定作業

JKZ23

1,620mmのロングホイールベースを採用していますので、安定した前後バランスを確保でき、湿田での走破性、安定性ともに向上します。



ロングホイールベース

マイコン防除で高精度作業

ML・GV・GVC型

車速の変動に応じて、流量を制御し、設定散布通り均一散布します。ほ場条件に合わせて速度を選ぶだけでムラを防止し、高能率かつ高精度な散布が行えます。




※写真はJKZ23

フットワーク鮮やか 3アクション4WS JK18DP5型を除く

FWS (前輪操舵)

前進作業・路上走行に最適


前進での直進性に優れ、ほ場内での直進作業やほ場の移動に最適です。ハンドル操作もトラクタ感覚で軽快な運転ができます。



RWS (後輪操舵)

高速バック・安全で確実な後進操作

後進での直進性に優れ、うねの中の高速バックもラクラク。うねや野菜を傷める心配がありません。作業機のマッチングにも最適です。また、トラックへの積み込みも安全に確実な操作が行えます。



自動モード※ 3アクションが 自動切替え!


条件

- 前進+作業機下げ→FWS
- 前進+作業機上げ→4WS
- 後進+作業機上げ→RWS

4WS (4輪操舵)

枕地の旋回・条合わせに最適


前輪と後輪が同じラインを通るため、前輪だけを見ていれば、作物を踏む心配がなく、ほ場の荒れが少なくすみます。片ブレーキなしで小さく旋回することも可能です。



※自動モード: JKZ23、JKB17シリーズHP、H型のみ

JK18-5シリーズ

常時4WSを採用し、前輪と後輪が同じ軌跡を走行するので作物を踏む部分が最小限に抑えることができます。また、ホイールベースは1,350mmのコンパクト設計にすることで、旋回半径を小さくして枕地を狭くできたり、作業時のハンドル操作でマルチや作物を傷めるリスクを低減できます。

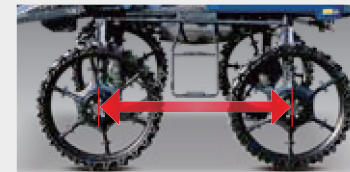

ホイールベース 1,350mm

豊富にそろった アタッチメントを高精度制御

自動水平制御

H・HP型

自動水平電子油圧制御により、本機の傾きに関わらず、作業機を常に水平に保つことができ、高精度な作業ができます。




操作ボックス

爪クラッチ方式の2Pクイックヒッチ

H・HP型

※JKZ23H2、HP2型はオプションになります。

作業機の作業姿勢が変わらないようにするために、作業機装着には、カウンタヒッチを使用します。作業機着脱は本機に乗ったまま操作できます。

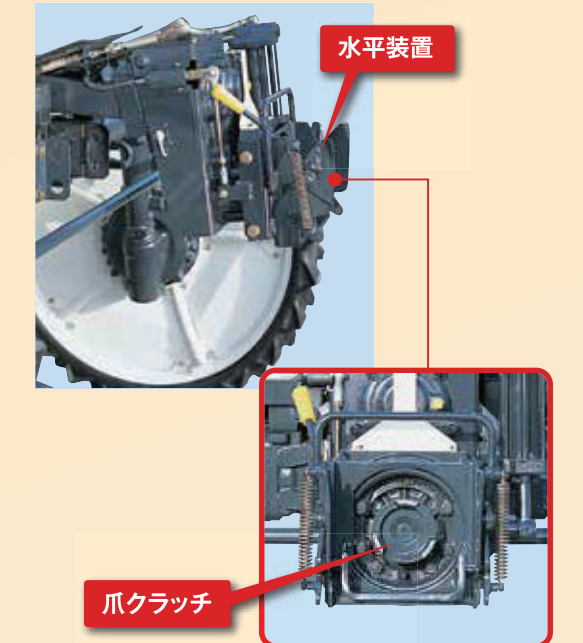


ハイクリアランス & ワイドトレッド

作物を傷めることなく、うね幅・条間といったさまざまな栽培体系に対応しますので安心して作業が行えます。

高うね・大きな作物もまたげる ハイクリアランス

- 最低地上高は選べる6タイプ(型式設定)

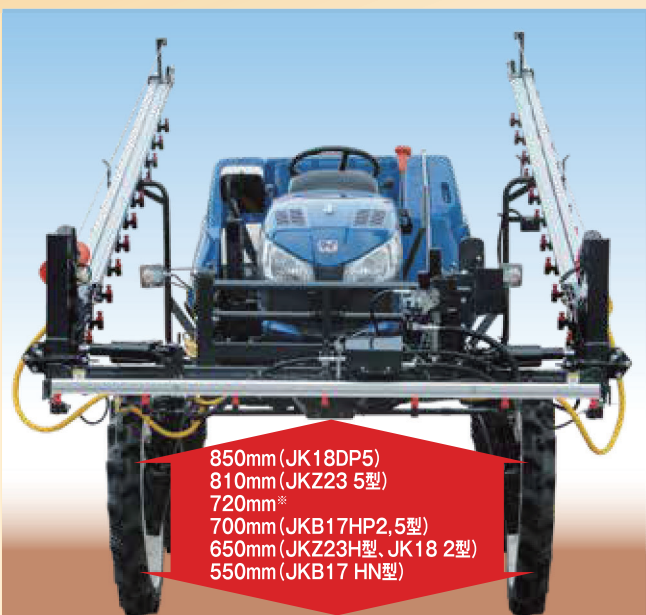

850mm (JK18DP5)
810mm (JKZ23 5型)
720mm※
700mm (JKB17HP2.5型)
650mm (JKZ23H型、JK18 2型)
550mm (JKB17 HN型)

※JKZ23P3、P2、HP2型とJKB17HP5B型

うね幅・条間に合わせて ワイドなトレッド調整

- タイヤ・リムの付け替えで調節可能 (H型式)



1,160~1,320mm (H2N型)
1,200~1,420mm (H2型、JK18DP2型)
1,320~1,540mm (H3型)
1,510mm (HP5、P5型)※
1,320mm (P3型)
1,200mm (HP2型)

※JK18、JKB17は1,470mm

余裕の高馬力エンジン 17・18.9・23馬力

低回転でも粘り強いディーゼルエンジン

■水冷3気筒ディーゼル

低回転でも粘り強い水冷3気筒ディーゼルエンジンです。湿田での防除や大豆のカルチ作業など、重作業に威力を発揮します。低振動・低騒音で快適な作業が行えます。また、21Lの大容量燃料タンクの採用で、長時間の作業も効率よく行えます。




※写真はJKZ23

ラジネットクリーナ JKZ23



ラジエタネットに付着した稲花粉を自動で除去しますのでメンテナンスが大幅にラクになります。スクレーパが左右に動くことで花粉を除去します。

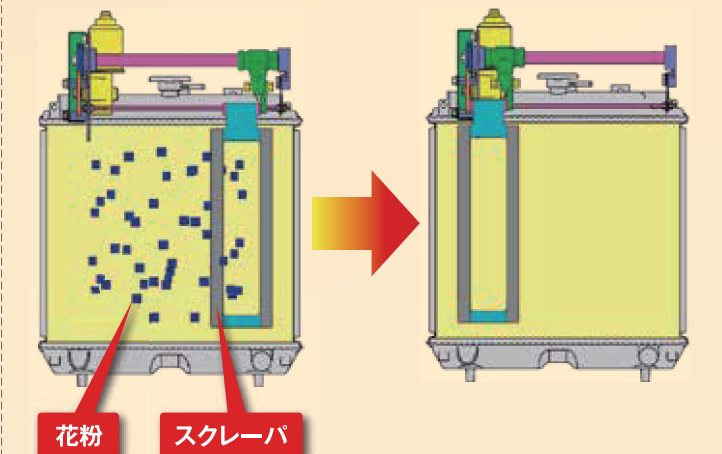

花粉

スクレーパ

うね立て・マルチ

小うね成形機 (JB3D)

用途


さつまいも、じゃがいもなどのカマボコ型の小うね立てに使用します。

特長

- ①成形板は樹脂板付きで、土が付着せずきれいなうねができます。
- ②うねの大きさの調節は容易に行えます。
- ③ハイマルチの組付けで、うね立てと同時にマルチ作業ができます。

★マルチロータリ (MR93-BR) が必要

うね寸法 (cm)

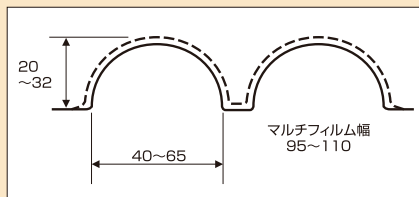


組合せ使用

コード	品名	型式
9515-435-0001-0	小うね成形機	JB3D
9515-438-0001-0	ハイロータ	CB9D
9115-116-0000-0	ハイマルチ	R5D

適用	JK18	JKB17		JKZ23										
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)			
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P		
		●	●	●		●					☆	☆	☆	

☆装着には別途カウンターヒッチが必要

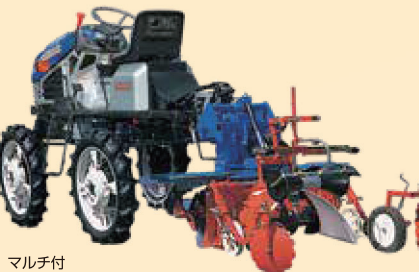

マルチ付



マルチ付

平うね成形機 (JE15D・JE18D)

用途


キャベツ、白菜、レタス等野菜の平うね作りに使用します。

特長

- ①成形板は樹脂板付きで、土が付着せずきれいなうねができます。
- ②うねの幅や高さの調節は、固定ボルトをゆるめれば簡単に行えます。
- ③ハイマルチの組付けで、うね立てと同時にマルチ作業ができます。

★マルチロータリ (MR93-BR) が必要

うね寸法 (cm)

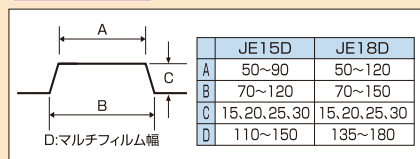

組合せ使用

コード	品名	型式	JE15D	JE18D
9515-621-0001-0	平うね成形機	JE15D	○	
9515-453-0001-0	平うね/ハイロータ	CE15D	○	
9115-114-0000-0	ハイマルチ	R318DE	○	○
9515-436-0001-0	平うね成形機	JE18D		○
9515-439-0001-0	平うね/ハイロータ	CE18D		○

適応	JK18	JKB17				JKZ23								
		HP	H	5型		5型(CY)		3型		2型		2型(CY)		
				HP (T)	P	HP (T)	P	P (CY)	HP	H	HP	P		
		●	●	●		●					☆	☆	☆	

☆装着には別途カウンターヒッチが必要



マルチ付



マルチ付

平マルチ (MRT-1B)

用途

うねのない状態でのマルチ作業。

特長

- けん引タイプなので高速で作業でき能率的です。
- ★けん引ヒッチ (JH-150) が必要

仕様

フィルム幅	95~240cm
うね高さ	0cm
作業能率	20~30分/10a

コード	品名	型式
9515-066-0000-0	平マルチ	MRT-1B

適用	JK18	JKB17		JKZ23									
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)		
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P	
		●	●	●		●				☆	☆	☆	

☆装着には別途カウンターヒッチが必要



平うね成形機 (JF15D・JF18D)


用途

野菜の平うね立て、マルチ同時作業。

特長

- ①成形板は樹脂板付きで、土が付着せずきれいなうねができます。
 - ②組立・調整は簡単です。マルチ部は工具なしで調節できます。
 - ③マルチフィルムの交換がワンタッチでできます。
- ★マルチロータリ (MR93-BR) が必要

うね寸法 (cm)

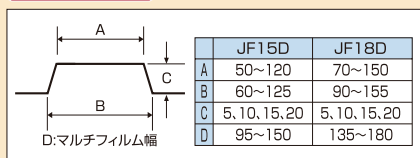

組合せ使用

コード	品名	型式	JF15D	JF18D
9515-622-0001-0	平うね成形機	JF15D	●	
9515-200-0002-0	平うね/ハイロータ	CF15D	●	
9115-115-0000-0	ハイマルチ	R318DF	●	●
9515-437-0001-0	平うね成形機	JF18D		●
9515-440-0001-0	平うね/ハイロータ	CF18D		●

適応	JK18	JKB17		JKZ23									
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)		
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P	
		●	●	●		●				☆	☆	☆	

☆装着には別途カウンターヒッチが必要



播種

目皿播種機 (TDR-2・3・4)

用途

大豆やコーン等の大粒種子の播種作業。

特長

- ①ホッパ・繰出し部が透明なので、残量の確認が容易です。
 - ②ホッパ・ブラシがワンタッチで着脱できるので、残量の抜き取り、目皿交換が簡単です。
 - ③防水構造なので、不意の雨でも種子が濡れません。
 - ④工具なしで簡単に組付け・調整ができます。
 - ⑤目皿の交換で麦用としても使用できます。
- ★けん引ヒッチ (JH-150) が必要

仕様

全長	103cm (ユニット80cm)
全幅	170cm (取付バー) (ユニット21cm)
全高	110cm (ユニット56cm)
重量	12kg/ユニット
条数	1条/ユニット
ホッパ容量	5L/ユニット
繰出方式	傾斜回転目皿方式
駆動方式	鎮圧ローラーよりチェーン駆動
点播間隔	スプロケット交換式 (6~30cm, 33段階)
作溝方式	ステンレスダブルディスク方式 (φ300)
適応種子	大豆、小豆、コーン、ソルゴー、麦等 (目皿交換)

適用	JK18	JKB17				JKZ23								
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)			
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P		
		●	●	●		●					☆	☆	☆	

☆装着には別途カウンターヒッチが必要



けん引ヒッチ (JH-150)

用途

播種機・平マルチの装着時に必要。

特長

- ①取付部にトラクタロータリのスライドヒッチと同サイズの50mm角パイプを用いていますので作業機の兼用ができます。

コード	品名	型式
9520-573-2000-0	けん引ヒッチ	JH-150

適用	JK18	JKB17				JKZ23									
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)				
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P			
		●	●	●		●						☆	☆	☆	

☆装着には別途カウンターヒッチが必要



カウンターヒッチ

用途

HP、H型に作業機を装着する場合に必要です。

特長

作業機に合わせてPTO回転数別に2種類あります。標準PTO回転数と表土入れ作業機用の高速PTO回転仕様があります。

適応	JK18	JKB17		JKZ23													
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)		P	P			
				HP	HP(T)	HP	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP			P		
標準PTO	—	標準	標準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オプション1	—	
高速PTO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オプション2	—	
JKZ23 5型 標準PTO	—	—	標準	—	—	標準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
JKZ23 5型 高速PTO	—	—	—	標準	—	標準	—	標準	—	—	—	—	—	—	—	—	

種類	品名	コード(部品事業部扱い)	備考
オプション1	カウンタヒッチ (W) ASSY	2524-520-720-00	JKZ23 2型用
オプション2	カウンタヒッチ (T/W) ASSY	2524-520-770-00	JKZ23 2型 高速PTO用

※JKZ23 5型用は、ハイクリ専用のカウンターヒッチです。



マルチロータリ (MR93-BR)

用途

うね成形用の専用ロータリです。(うね成形機を取り付けて使用します。)

特長

- ①うね成形機の角度調節は、乗ったままハンドルを回すだけで簡単に行えます。
- ②うね成形機はピン2本で取付けられます。

仕様

コード	品名	型式
7827-011-0020-0	マルチロータリ	MR93-BR

駆動方式	センタードライブ
爪軸回転数	217, 301rpm
ロータリカバー構造	固定
耕うん調節	手元ハンドル
作業機装着部	コの字ヒッチ φ14ピン 2本止め

適応	JK18	JKB17				JKZ23							
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)		
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P	
		●	●	●		●				☆	☆	☆	

☆装着には別途カウンターヒッチが必要



※写真は別途サンバイザーを装備しています。

サンバイザー (JK18、JKB17、JKZ23)

用途

作業中における小雨・日除け用です。

特長

- ①後部支えの2柱方式。
- ②ブームスプレーヤー・ブームタブラーや他の作業機との共着ができます。
- ③ワンタッチ折りたたみ方式。

コード	品名	型式
9638-240-0000-0	サンバイザー	JK18
9638-202-0000-0	サンバイザー	JKA17
9638-227-0000-0	サンバイザー	JKZ23

適 応	JK18	JKB17				JKZ23										
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)					
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P				
JK18	●															
JKA17		●	●													
JKZ23				●	●					● (CY 除く)	●	●				



サンバイザー取付例

簡易パディマス

用途

作業者への農業被ばくや防塵を低減します。

特長

フロントガラスは硬化ガラス、両側は塩化ビニールを採用しています。

仕様

型式	KB172
全高(本機装着時)	246cm
重量	40kg
空調関係	装置 ファン(2基)
空気吸入方法	外気導入(アミ)
フレーム構造	鉄フレーム
前面構成	強化ガラス(ワイパー、ウォッシャー液付)
側後面構成	塩化ビニール(ハーフシート仕様)

コード	品名	型式
9638-230-0000-0	簡易パディマス	KB172

適用	JK18	JKB17		JKZ23													
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)						
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P					
		●	●														

中耕・培土・追肥

ロータリカルチ (CR33-BR)

用途

キャベツを主体とした野菜の中耕作業に使用。

特長

- ①中耕・培土を3畦同時にできます。
- ②野菜の葉を傷めない後開型固定式ロータリカバーです。
- ③各ロータリユニットは、スプリング加圧式で、地面への追従性に優れています。
- ④耕深調節は、乗ったまま手元ハンドルで、3畦同時にできます。

仕様

型式	CR33-BR	
条数	3条	
条間	60～75cm	
耕うん幅	22cm・29cm	
爪軸回転方向	正転	
爪軸回転数	203・282rpm	

コード	品 名	型 式
7825-014-0020-0	ロータリカルチ	CR33-BR

適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		●	●	●	●	●	●	●

☆装着には別途カウンターヒッチが必要

CR-33BR + ニューイエロー培土器



ロータリカルチ (CR23-LBR・3-LBR)

用途

大豆の中耕・培土。

特長

- ①作物の株元まで土を入れられる正逆転ロータリです (開閉式ロータリカバー)。
- ②条間調節はスライドハンドルで、乗ったままできます。
- ③各ロータリユニットはスプリング加圧式で、凹凸への追従がスムーズです。

仕様


型式	CR23-LBR	CR3-LBR
条数	2条	3条
条間	120～180cm	60～90cm
耕うん幅	33cm	
爪軸回転方向	正、逆転	
爪軸回転数	195・270rpm	

コード	品 名	型 式
7826-014-0020-0	ロータリカルチ	CR23-LBR
7825-012-0020-0		CR3-LBR

適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		●	●	●	●	●	●	●

☆装着には別途カウンターヒッチが必要

CR3-LBR + イエロー培土器 中耕培土作業例

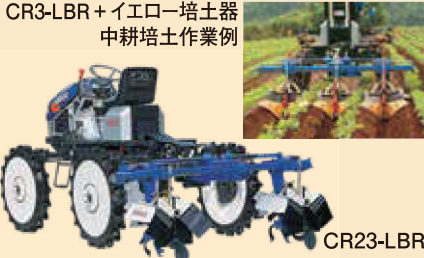

ロータリカルチ (CR23-HMBR)

用途

麦の土入れを主作業に、大豆の培土作業も兼用。

特長

- ①本機PTO「低」にて大豆の培土、「高」では麦の土入れに対応したロータリカルチです。(本機は高速PTO付き専用)
- ②作物の株元まで、土を入れられる、正逆転付きのロータリです。
- ③条間調節はスライドハンドルで乗ったままできます。
- ④各ロータリユニットはスプリング加圧式、凹凸への追従がスムーズです。
- ⑤麦用のロータ、土入れカバー付きです。

仕様

型式	CR23-HMBR	
条数	2条	
条間	120～180cm	
耕うん幅	33cm	
爪軸回転方向	正、逆転	
爪軸回転数	260・535rpm	

コード	品 名	型 式
7826-016-0020-0	ロータリカルチ	CR23-HMBR

適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		☆	☆	●(T)	●(T)	●(T)	☆	☆

☆装着には別途高速カウンターヒッチ(T)が必要

CR23-HMBR



サンソー (V-R10N-3CR-H3)

用途

野菜への追肥、中耕・培土を同時に作業。

特長

- ①ロール繰出し方式ですから、精度の高い追肥ができます。
- ②ホッパの着脱はワンタッチ式ですので、清掃時の取外しが容易です。
- ③ホッパ底部にシャッターを設け、残量の取出しがラクです。
- ④ロータリカルチ (CR33-BR・3-LBR) とエコ草とり君 (H3-200) に共着可。


仕様

コード	品 名	型 式
9426-842-0001-0	サンソー	V-R10N-3CR-H3

ホッパ容量	50L×2	
散布幅	120～180cm	
散布口	ホース3本×2	
散布剤	砂状、粒状肥料	

適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		●	●	●	●	●	☆	☆

☆作業機装着には別途カウンターヒッチが必要



高精度畑用 中耕除草機 (エコ草とり君 H3-200)

用途

大豆の中耕・培土作業。

(ロータリカルチの約2倍の速さで行えます。)

特長

- ①作業速度約4～6km/hで行えるので、作業時間の短縮と燃料消費節約が期待できます。
- ②除草剤を使わないため、環境保全・安全性に貢献します。

仕様

コード	品 名	型 式
9540-231-0000-0	エコ草とり君	H3-200

機体質量(kg)	200	
作業速度(km/h)	4～6	
適応条間(cm)	65～85	
ディスク直径(mm)	300(前列ディスク)・348(後列ディスク)	
適応作物	大豆等	
装備	キャストースタンド(単体保管用)	

適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		●	●	●	●	●	☆	☆

☆装着には別途カウンターヒッチが必要



(独)農研機構 生物系特定産業技術研究支援センターと
鉤柄株式会社・井関農機株式会社共同開発(緊プロ)商品です。

カルチペータ (JK-MR-S/N)

用途

キャベツを主体とした野菜の中耕作業に使用。

特長

- ①けん引作業でロータリ式に比べ、高速作業が可能です。

仕様

コード	品 名	型 式
9540-360-0000-0	施肥カルチペータ	JK-MR-S
9540-361-0000-0	カルチペータ	JK-MR-N

型式	JK-MR-S	JK-MR-N
条数	3条(条間 55～75cm)	
耕幅	18～30cm	
施肥	ホッパ容量 50ℓ 散布量 15～100kg/10a (粒状肥料)	—

適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		●	●	●	●	●	☆	☆

☆装着には別途カウンターヒッチが必要

JK-MR-S + ステンレス 培土器



うね太郎 (PL200-JK)

用途

大豆の中耕培土作業に使用。


特長

- ①培土羽根は開閉式で、補助羽根も出し入れ、回動式でうねの大きさや形状が調節でき、株元まで培土ができます。
- ②刃先は耐磨耗性に優れた特殊鋼です。
- ③刃付きで安定性が良く、深浅の調節や作業がラクにできます。

★ロータリカルチ (CR23-LBR・3-LBR) と共着可


コード	品 名	型 式
9500-127-0000-0	うね太郎(ソリ付)	PL200-JK
9500-101-0000-0	うね太郎(ソリなし)	

うね形状 (cm)



適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		●	●	●	●	●	☆	☆

☆装着には別途カウンターヒッチが必要

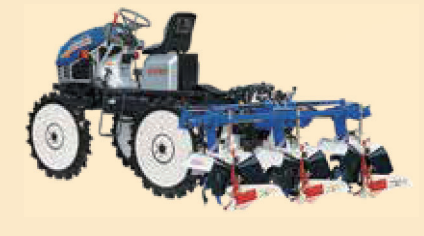

大豆培土板 (SR-2C)

用途

大豆の中耕培土作業に使用。


特長

- ①大豆の中耕培土作業にピッタリの大うね培土作業に適しています。
- ②培土板には安定ソリ付きで、雨後の軟弱相場でも沈下せず、スピーディーに作業ができます。

★ロータリカルチ (CR23-LBR・3-LBR) が必要

コード	品 名	型 式
9100-145-0000-0	大豆培土板	SR-2C
9100-145-0001-0	軽量大豆培土板	SR-2C-JK

うね形状 (cm)



適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		●	●	●	●	●	☆	☆

☆ロータリカルチ装着には別途カウンターヒッチが必要



黒大豆ロータ (JR-1)

用途

黒大豆の土入れ培土作業に使用します。

特長

- ①うねの形状に合わせた円錐状のロータで黒大豆の株元への土入れ性に優れます。

★ロータリカルチ (CR23-LBR) が必要

コード	品 名	型 式
9505-011-0000-0	黒大豆ロータ	JR-1

適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		●	●	●	●	●	☆	☆

☆ロータリカルチ装着には別途カウンターヒッチが必要



開閉培土板 (2号)・ ステンレス培土器 (SL220-JK)

用途

野菜の培土作業。


特長

- ①土寄せ、培土作業のほか、うね作りにも使用できます。

★ロータリカルチ (CR33-BR) が必要

コード	品 名	型 式
9100-006-0000-0	開閉培土板	2号
9500-126-0000-0	ステンレス培土器	SL220-JK

うね形状 (cm)



適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		●	●	●	●	●	☆	☆

☆ロータリカルチ装着には別途カウンターヒッチが必要

ニューイエロー・オレンジ培土器 (12)

用途


野菜の培土作業。

特長

- ①羽根は樹脂板製で土の流れが良く、うねがきれいにできます。
- ②先金が2重構造で長時間の使用に耐えます。
- ③ロータリカルチ (CR33-BR) と共着可


コード	品 名	型 式
9500-051-2000-0	ニューイエロー培土器	2号
9515-075-2000-0	オレンジ培土器	2号

うね形状 (cm)

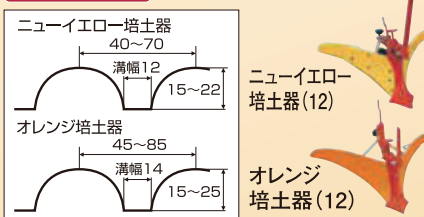

適応	JKB17		JKZ23					
	JK18	HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	HP (T)
		●	●	●	●	●	☆	☆

☆ロータリカルチ装着には別途カウンターヒッチが必要



S3カルチ (3条) セット

用途

畑での中耕、うね間・株間・株元の除草が行えます。

特長

- ①S3カルチは、うね間の凹凸に追従し、カルチ爪で除草を行います。
- ②ウルトラQは、4種類のレーキで株元の除草を行います。
- ③砕土クラッシャーは、カルチ爪で起こされた土塊を砕いていきます。
- ④S3カルチの装備には愛さいかヒッチが必要です。

コード	品 名	型 式	仕様
9540-250-0002-0	S3カプチ	P001-3CHN	3条
9540-070-0001-0	ウルトラQ	P024-2A	2条
9540-258-0001-0	砕スクラッシャー	P028-3A	3条
9540-432-0002-0	愛さいかヒッチ	P618-A	

防除

ブームスプレーヤ (VBS500-603)

品 名 (製品扱い)	散布幅	JK18	JKB17				JKZ23											
							5型		5型(CY)		3型		2型		2型(CY)			
			HP	H	HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P					
VBS603H5G	16.5m				●			●										
VBS603H2G	16.5m														●			
VBS500SU.LU	10.2m		●	●														

※本機単体型式に装着




ラウンドアップ専用ノズル

特長

極少量散布が可能なラウンドアップ専用ノズルをJKZ23に装着できます。一度の給水で広い面積を散布可能で、効率の良い作業が行えます。

コード	品名	備考
9563-146-0000-0	ULV-5ノズルセット	30個セット
9563-146-1000-0	ULV-5アダプタセット	2方向ノズル装着に必要



適 応	JK18	JKB17		JKZ23								
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)	
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P
				●(防除機セット)				*	●(防除機セット)			

*一方向ノズルの場合は、ULV-5ノズルセットと別にムコフパンが28個必要 (YA90-120-5000-0 インプル扱い)

吊り下げノズル

特長

- ①作物 (主に大豆) の葉裏まで噴霧できます。薬剤の葉裏付着率がアップし、防除効果がさらに高まります。
- ②ノズルは回転式です。ノズルを上に向ければ葉裏散布、下に向ければ根元散布ができます。
- ③散布時吊り下げ部が障害物と干渉しても、後方へ逃げる構造です。
- ④路上走行時などのブームを収納する時には、吊り下げノズル部を上方に折りたためます。

クラス	種 類	コード	型 式	JK 18	JKB17		JKZ23								
					HP	H	5型		5型(CY)		3型		2型		2型(CY)
							HP (T)	P	HP (T)	P (CY)	HP	H		HP	P
JK18	10m用 霧有	9563-036-0000-0	SBN-7AN	●											
	10m用 霧無	9563-037-0000-0	SBN-7BN	●											
JKB17	10m用 霧有	9563-009-0000-0	SBN-9AN		●(防除機セット)										
	10m用 霧無	9563-010-0000-0	SBN-9BN		●(防除機セット)										
JKZ23	16m用 霧有	9563-144-0000-0	SBN-11ZA							●(防除機セット)					
	16m用 霧無	9563-145-0000-0	SBN-11ZB							●(防除機セット)					

仕様

型 式	SBN-7AN	SBN-7BN	SBN-9AN	SBN-9BN	SBN-11ZA	SBN-11ZB
散布条数	7条		9条		11条	
散布条間	60.65, 70.75, 80cm		70~80cm		65~80cm	
ノズル噴板	NN-D-6S (下・横向)		NN-D-5 (下向)		NN-D-35 (下・横向)	
ノズル個数	32 (横向: 14, 下向き: 12~18)		26		44	
収納方法	手動による上方はね上げ収納		手動による上方はね上げ収納		手動による上方はね上げ収納	

※16.5mスライドブームに装着する場合は、最縮み位置で行ってください。また、スライド動作はノズルが破損する恐れがありますので絶対に行わないでください。

万能散布バー

用途 仕様

ブームスプレーヤに装着し殺菌・殺虫剤や除草剤を散布できます。

型 式	BSB-3	BSB-3C	BSB-3A	BSB-5	BSB-5C	BSB-5A
インプルコード	9563-105-0000-0	9563-106-0000-0	9563-107-0000-0	9563-108-0000-0	9563-109-0000-0	9563-110-0000-0
全長×全幅×全高(mm)	2250×700×680			3400×700×680		
重量 (kg)	9.7	10.5	10.0	12.7	14.1	13.3
吐出量 使用圧力(ℓ/1Mpa/ℓ/min)	9.9		7.2	16.5		12.0
最大同時散布うね数	3			5		
共通項目	対応うね幅(cm)	70～80				
	使用ノズル	エボックノズル		アシュラノズル		アシュラノズル
	飛散防止カバー	—	有り	—	有り	—
	ノズル噴霧形状	扇状		中央:扇状 側部:円錐状		中央:扇状 側部:円錐状

適用	JK18	JKB17		JKZ23								
		HP	H	5型		5型(CY)		3型	2型		2型(CY)	
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P
	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●

※装着は防除機セット型式に限る。

※飛散防止カバーは地面への除草剤散布に有効です。



静電ブーム



特長

薬液に静電気を帯電させることで、作物への付着率を向上させます。葉の裏までしっかり薬剤が付着し、効率よく作業できます。

仕様

型式 (静電単体*)	設定中	AES-JKB17ML	AES-JK18MQ
適応機種	JKZ23	JKB17 (2方向ノズル限定)	JK18 (2方向ノズル限定)
散布幅 (m)	16.5	10.2	
タンク容量 (ℓ)	600	500	
インプルコード	—	9563-053-0000-0	9563-049-0000-0

*静電単体は、コントローラ、高圧電源、電極、アースワイヤーから構成されます。



静電あり



静電なし

水田管理作業・その他

溝切機 (SM-3S)

用途

水田の中干しや、収穫時期の落水溝切作業。

特長

- ①水田の中干し、収穫時期の落水用溝切りが、能率よくできます。
- ②4WS追従首振装置付きで旋回時も連続した溝切りができます。
- ③変角装置付きなので、姿勢調整が簡単です。
- ④条間に合わせて、簡単に調整できます。

仕様

型式	SM-3S
条数	2条
全長	75cm
全幅	160cm
全高	75cm
溝幅	20cm
溝深さ	15cm

コード		品 名				型 式							
9543-032-0000-0		溝切機				SM-3S							
適 応	JK18	JKB17		JKZ23									
				5型		5型(CY)		3型		2型		2型(CY)	
		HP	H	HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P	
		●	●	●	●	●	●	●	☆	☆	☆		

☆装着には別途カウンターヒッチが必要



ブームタブラー (IHB200)

用途

水田の粒状肥料散布 (追肥)、粒状除草剤散布。

特長

- ①水稻生育中の水田内を走行散布できます。
- ②散布幅10m (S型)、15m (L型) で高能率です。
- ③マイコンが車速を感知し散布量を制御するので均一散布ができます。

仕様

コード	品名	適 応	備 考
2524-217-210-00	ライブPTOシャフト	JKZ23に装着する場合に必要	部品事業部扱い

型 式	IHB200S	IHB200L
タンク容量 (ℓ)	肥料: 200 除草剤: 15	
散布幅 (m)	10	15
散布量 (kg/10a)	追肥: 肥料: 6~150 除草剤: 1~5	追肥: 肥料: 6~100 除草剤: 1~5
搬送方式	電動式スターフィード	空気 (PTO駆動)

コード	品 名	型 式	JK 18	JKB17		JKZ23									
				HP	H	5型		5型(CY)		3型		2型		2型(CY)	
						HP (T)	P	HP (T)	P	P (CY)	HP	H	HP	P	
9639-169-0000-0	ブームタブラー 10m	IHB200SA		●	●										
9639-170-0000-0	ブームタブラー 15m	IHB200LA		●	●										
9639-268-0000-0	ブームタブラー 10m	IHB200SZ				●	●			●(CY)	●	●			
9639-269-0000-0	ブームタブラー 15m	IHB200LZ				●	●			●(CY)	●	●			
9639-270-0000-0	ブームタブラー 10m(CY用)	IHB200SCZ						●	●				●	●	
9639-271-0000-0	ブームタブラー 15m(CY用)	IHB200LCZ						●	●				●	●	



大豆摘芯機 (EVDA-2400I)

用途

開花直前に大豆摘芯作業を行うことで、倒伏による汚粒や取りこぼしを減らし、品質と収量の向上が期待できます。

特長

- ①0.85ha / 時間の高能率摘芯作業が行えます。
- ②摘芯処理により、倒伏軽減効果や莢数の増加が期待できます。
- ③格納時はコンパクト (センターブーム幅内) にすることができます。



コード			品 名				型 式						
9558-003-0002-0			大豆摘芯機				EVDA-2400I						
適 応	JK18	JKB17		JKZ23									
		HP	H	5型		5型(CY)		3型		2型		2型(CY)	
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P	
				●(防除セット)									

※旧型 (JKA19, 21, JKB23 (ブームセット型)) にも装着可能です。

ツインモアー (草刈機)

用途

トラクタが入れない所から草刈作業を行えます。道路や農道の路肩、法面等の草刈に利用できます。

特長

- ①油圧駆動の2枚刈刃方式 (刈幅80cm) で、効率良く作業ができます。
- ②モアーとアームの間にフローティングを採用していますので、モアーの角度や高さ調整操作を減らし、快適な作業が行えます。



コード	品 名	適 応	備 考
9591-508-0000-0	ツインモアー (TM-JK23)	JKZ23に装着	インプル扱い
9591-508-1000-0	キャビンキット	JKZ23 CY型 (キャビン) 装着時に必要	インプル扱い
2524-217-210-00	ライブPTOシャフト	JKZ23に装着時に必要	部品事業部扱い

適 応	JK18	JKB17		JKZ23									
		HP	H	5型		5型(CY)		3型		2型		2型(CY)	
				HP(T)	P	HP(T)	P	P(CY)	HP	H	HP	P	
TM-JK23				●	●	●	●						
キャビンキット						●	●						
刈刃方式		バーナイフ方式(2枚刈刃)						※旧型(JKA21、JKB23(5型)) にも装着可能です。					
刈幅(cm)		80											
作業速度(km/h)		1.0~1.5											

※旧型 (JKA21, JKB23 (5型)) にも装着可能です。

■JKB17、JKZ23 オプション



⑥ 畑作タイヤ:φ800 (130/90-21AG)



⑦ 水田タイヤ:φ900 (905×95)



⑬⑭ アンダーカバー



⑮～⑳ 分草かん



⑳ リードアイ



②⑥ バックモニター

	コード番号 (部品事業部扱い)	品 名	型式/規格	JKZ23												備 考
				JKB17		5型				5型(CY)		3型		2型		
				HP	H	HP (T)	P	HP (T)	P	P (CY)	HP	H	HP	P		
①	2524-217-210-00	ライブPTOシャフト	シャフト(ライブ)SET	標準	標準	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	JKZ23にブームタブラー等を装着する場合に必要
②	2524-520-720-00	カウンタヒッチ(W)ASSY	JKZ23 2型用	標準	標準						●	●	●			JKZ23 2型に作業機を装着するのに必要
③	2524-520-770-00	カウンタヒッチ(T/W)ASSY	JKZ23 2型用(高速PTO仕様)	●	●						●	●	●			高速回転仕様の作業機を装着するのに必要
④	8561-120-400-10	ジェットポンプ		標準	標準	●	●	●	●	標準	●	●	●	●		タンク給水時に使用
⑤	2515-520-310-00	クラッチ爪	クラッチ(ロータリ/E)	標準	標準	標準	標準				●	●	●			作業機側の爪クラッチ
⑥	2521-307-300-00	畑作タイヤ(φ800)	タイヤ(130/90-21AG)	標準	●	●					●	標準				畑作作業用でトレッド調節が可能
⑦	2521-350-240-00	水田タイヤ(φ900)	タイヤ(905×95)	●												ノーバンクタイヤ(幅95mm、直径905mm)
⑧	2520-355-200-00	スパーサ	スパーサ(60) 4個セット	● (2型)						● (CY除く)	●					タイヤトレッドを12cm延長が可能(片側6cm)
⑨	1444-952-280-00	バンパウェイ 1個/台	フロントウエイト 15kg/枚	●	●											最大4枚(60kg)搭載可能 (防除機フロントとの共着不可)
⑩	1620-410-001-10	プレート(バンパ) 1個/台														
⑪	V201-361-203-50	コガタボルト 4個/台														
⑫	V401-160-012-00	S.W 4個/台														
⑬	2515-630-300-20	アンダーカバー	2型用	●(2型)												本機腹下に作物が直接干渉することによる 作物の損傷を軽減
⑭	2515-630-320-20	アンダーカバー	3、5型用	●(3、5型)												
⑮	2508-350-005-10	プレートホルダ 2個/台	分草かん	●	●					標準	●	●	●	●		
⑯	V363-260-010-00	ナット 4個/台		●	●					標準	●	●	●	●		
⑰	V251-341-004-00	ウエキボルト 2個/台		●	●					標準	●	●	●	●		
⑱	2508-350-350-00	ディバイダ(ボイル) 2個/台		●	●	●	●	●	●	標準	●	●	●	●		
⑲	V211-361-004-50	コガタボルト 4個/台				●	●	●	●							
⑳	V211-661-005-00	コガタボルト(SP)7 4個/台				●	●	●	●							
㉑	V362-260-010-00	コガタバツキナット 4個/台				●	●	●	●							
㉒	2524-350-200-00	スチー(ディバイダLH) 1個/台				●	●	●	●							
㉓	2524-350-210-00	スチー(ディバイダRH) 1個/台				●	●	●	●							
㉔	2521-690-310-50	リードアイ用GPS	リードアイSET					●	●	●(CY)			●	●		GPSアンテナ(精度±30cm)。 利用には別途タブレットが必要(Android)。
㉕	2521-692-200-10	バックスイッチ(リードアイ用)	バックスイッチSET							●	●(CY)			●		リードアイをP型に装着する場合に必要
㉖	2521-691-200-10	バックモニター	モニタ(バックJK)					●	●	●(CY)			●	●		後方視界をモニターに表示可能
㉗	8561-801-200-00	ラインストローナ(防除機に装着)	センター用×1、サイド用×2 同梱	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		ノズルへのごみ混入防止のためのフィルタ
㉘	2524-612-300-00	ステップ(5型用)	ステップ(サブ)SET	●	●	●	●									機体右側(防除操作/レバー側)から機体に乗ることができます
㉙	2524-612-350-00	ステップ(2、3型用)	ステップ(サブ)SET								●	●	●	●		
㉚	2524-658-300-00	CDラジオセット	CDラジオセット					●	●	●(CY)			●	●		ラジオを聴く場合は以下アンテナセットが必要です
㉛	1719-658-990-00	(ラジオはアンテナSETも必要)	アンテナSET					●	●	●(CY)			●	●		
㉜*	YAA1-28J-7370-4	ドレンコック(排出コック)	DRV-1	●(防除機セット)												サクシヨンフィルタに装着しコックをひねることで 薬液を排出するオプション(インプル扱い)

※写真と商品は異なる場合があります
*インブル扱い

■JK18オプション



① ジェットポンプ



② ホイルキャップ



③ リヤキャリア



④⑤ リヤブームホルダ



⑨ 2方向切替ノズル

	コード番号(部品事業部扱い)	品 名	適応型式(JK18)	備 考
①	8563-120-200-00	ジェットポンプ	全型式に装着	タンクへの給水に使用
②	2522-353-200-00	ホイルキャップ	5型のみ装着	泥の持ち上げを防止
③	8561-110-220-00	リヤキャリア	全型式に装着	タンク後方に装着しポンプ等の荷物を積載
④	8563-821-200-00	リアブームホルダ	全型式に装着	タンク側にブーム受けを装着可能です。
⑤	8563-821-250-00		固定には固定バンドが必要	
⑥	2515-630-320-20	アンダーカバー	5型のみ装着	本機腹下に装備し作物の接触損傷を軽減
⑦	2522-351-200-00	分草ディバイダ	5型のみ装着	フロントタイヤへの作物の巻き付を低減
⑧	8563-810-200-00	先端ノズル(1方向)	M型(1方向)に装着	両先端部に装着し散布幅を1.6m延長
⑨	8563-810-300-00	先端ノズル(2方向)	MQ型(2方向)に装着	
⑩*	YAA7-Z00-0270-5	ステン鞋畔20型	全型式に装着	水田や畑での手動防除が可能 (-ジェットポンプ取出口に装着)
⑪*	YAJ7-284-7430-0	カブラボールコックASSY	ジェットポンプが無い場合はコックが別途必要	

*インブル扱い

■JK18、JKB17、JKZ23 ノズル別の噴霧状態

クラス	型式 (単体)	型式 (本機セット)	ブーム 長さ (m)	2方向切替	3方向切替	慣行ノズル	少量ノズル(霧なし)	除草剤ノズル	ドリフト低減ノズル
JK18	—	M	9.9	OPT	—	●(NN-D-7)	—	—	—
	—	MQ		●					
JKB17	VBS500SU	M	10.2	OPT	—	●(NN-D-6)	OPT(N-KA-5R)	OPT(N-KA-8R)	OPT(N-ES-8)
	VBS500LU	ML		●					
JKZ23	VBS603H5G (3G)	GV	16.5	●	OPT	●(NN-D-8)	OPT(N-KA-55SB)	●(N-KA-10R)	OPT(N-ES-10)
	—	GVC(CY)		OPT					
	—	GVC		OPT					

■JKB17、JKZ23 ノズルオプション

2方切替ノズル

コード番号	品 名	同梱数	装着型式	備 考
8561-721-560-01	コック(スイッチ/2WAY/D)	1	MJ, GV, GVC	MJには34個必要
8564-816-230-00	コック(スイッチ/2WAY/D)55set	55	GV, GVC	JKZ23用に使用

3方切替ノズル

コード番号	品 名	同梱数	装着型式	備 考
8564-720-240-00	コック (スイッチ/3WAY) ASSY	55	GV, GVC	JKZ23用に使用

※2方切替ノズル用のバックン、フィルタは使用できません。

VBS500用ノズル (2方切替ノズル用)

少量散布霧なしノズル

コード番号	品 名	同梱数	適応型式
①8561-730-650-10	ノズル(N-KA-5R/EB) ASSY	1個	ML MLQ
②8561-816-381-00	フィルタ(ネット/80)	1個	
③8561-721-362-00	バックン(フィルタネット)	1個	

1台につき、それぞれ34個必要です。

除草剤散布ノズル

コード番号	品 名	同梱数	適応型式
①8561-750-300-00	ノズル(N-KA-8R) ASSY	1個	ML MLQ
②8561-721-361-00	フィルタ(ネット/40)	1個	
③8561-721-362-00	バックン(フィルタネット)	1個	

1台につき、それぞれ34個必要です。

ドリフト低減ノズル

コード番号	品 名	同梱数	適応型式
①8561-810-360-00	ノズル(N-ES-8) SET	1個	ML MLQ
②8561-721-361-00	フィルタ(ネット/40)	1個	
③8561-721-362-00	バックン(フィルタネット)	1個	

1台につき、それぞれ34個必要です。

VBS603用ノズル (2方切替ノズル用)

少量散布霧なしノズル

コード番号	品 名	同梱数	適応型式
8564-720-200-00	ノズル(N-KA-55)	55	GV, GVC *それぞれ 3種必要
8564-720-220-00	フィルタ(ネット/80)	55	
8564-816-360-00	バックン(フィルタネット)	55	

1台につき、それぞれ1セット必要です。

除草剤散布ノズル

コード番号	品 名	同梱数	適応型式
8564-816-310-00	ノズル(N-KA-10R)	55	GV, GVC *それぞれ 3種必要
8564-816-370-00	フィルタ(ネット/40)	55	
8564-816-360-00	バックン(フィルタネット)	55	

1台につき、それぞれ1セット必要です。

ドリフト低減ノズル

コード番号	品 名	同梱数	適応型式
8564-816-330-00	ノズル(N-ES-10)	55	GV, GVC *それぞれ 3種必要
8564-816-370-00	フィルタ(ネット/40)	55	
8564-816-360-00	バックン(フィルタネット)	55	

1台につき、それぞれ1セット必要です。

■中セキ乗用管理機「愛さいか」の主要装備一覧

型式		種類		変速機構		キャビン・アグリサポート・リードアイ ※1	有効地上高	カウンターヒッチ			作業機自動水平・ワンタッチ昇降装置 ライフPTO・シンフト ※2	タイヤ			ホイールベース 0940 分草杆付(前輪)	基本トッド	3アクション4WS	ラジネットクリーナ	防除機							備考						
		水田 畑作兼用	防除専用	畑作仕様	メカ			HST		ハイクリ用 標準ヒッチ		高速ヒッチ	16.5m 600L						10m 500L			ブーム制御		シフトボンプ	一発収納展開							
HP	P	H	18,17D	23	CY	(cm)	HP5	T		H, HP	H	PHP	B	3B	(cm)	(cm)			GV	GVC	GVC(CY)	M	MQ	ML	Z							
JK18	DP5YRMQU		○		○			85						○		135	147	常時4WS						○				OPT				
	DP2MU		○		○			64						○		135	120	○(自動なし)				○					OPT		トレッド調節可 (120～142cm)			
	DP2MQU		○		○			64								135	120	○(自動なし)					○				OPT					
JKB17	DHP2U	○			○			70		○	○	○				135	120	○										○		単体型式		
	DHP2MLU				○			70		○	○	○				135	120	○										○				
	DHP5BMLU				○			72		○	○	○				135	147	○									○					
	DHP5BU	○			○			72		○	○	○				135	147	○												単体型式		
	DH2NMU			○	○			55		○(スレート)	○	○	○				135	120	○				○								単体型式	
	DH2NU			○	○			55		○(スレート)	○	○	○				135	120	○												単体型式	
JKZ23	DH3U			○	○			65		○	○	○				135	132	○												単体型式		
	HP5CYBZGV	○				○	○	81	○					OPT	○		162	151	○	○	○						○	○	OPT	○		
	HP5CYBGV	○				○	○	81	○					OPT	○		162	151	○	○	○						○	○	OPT	○		
	HP5CYTBGV	○				○	○	81		○				OPT	○		162	151	○	○	○						○	○	OPT	○		
	HP5CYB	○				○	○	81	○					OPT	○		162	151	○	○	○						○	○	OPT	○	単体型式	
	P5CYBGV		○			○	○	81						OPT	○		162	151	○	○	○						○	○	OPT	○		
	HP5BZGV	○				○	○	81	○					OPT	○		162	151	○	○	○						○	○	OPT	○		
	HP5BGV	○				○	○	81	○					OPT	○		162	151	○	○	○						○	○	OPT	○		
	HP5TBGV	○				○	○	81		○				OPT	○		162	151	○	○	○						○	○	OPT	○		
	HP5B	○				○	○	81	○					OPT	○		162	151	○	○	○							○	○	OPT	○	単体型式
	P5BGV		○			○	○	81						OPT			162	151	○	○	○						○	○	OPT	○		
	P3CYBZGVC	○				○	○	72						OPT			162	132	○	○							○	○	○	○	北海道仕様	
	P3BZGVC		○			○	○	72						OPT			162	132	○	○							○	○	○	○	北海道仕様	
	HP2CYBZGV	○				○	○	72			OPT	○					162	120	○	○	○						○	○	OPT	○		
	HP2CYBGV	○				○	○	72			OPT	○					162	120	○	○	○						○	○	OPT	○		
	P2CYBGV		○			○	○	72				OPT					162	120	○	○	○							○	○	OPT	○	
HP2BGV	○				○	○	72			OPT	○					162	120	○	○	○							○	○	OPT	○		
H2GV				○			65			OPT	○	○				162	120	○	○	○							○	○	OPT	○		
H2				○			65			OPT	○	○				162	120	○	○	○											単体型式	

※1 アグリスポート、リードアイには別途タブレット端末やGPSキットが必要になります。 ※2 ブームタブラ、ツインモア作業時に必要になります。

■中セキ乗用管理機「愛さいか」の主要諸元一覧

販売型式名		JK18			JKB17						JKZ23																									
		DP5YRMQU	DP2MU	DP2MQU	DHP2U	DHP2MLU	DHP5BMLU	DHP5BU	DH2NMU	DH2NU	DH3U	HP5CYBZGV	HP5CYBGV	HP5CYTBGV	HP5CYB	P5CYBGV	HP5BZGV	HP5BGV	HP5TBGV	HP5B	P5BGV	P3CYBZGVC	P3BZGVC	HP2CYBZGV	HP2CYBGV	P2CYBGV	HP2BGV	H2GV	H2							
機体寸法	全長	(mm)	3,915	3,890	3,915	2,600	3,600		2,600	3,600	2,950	2,540	2,600	4,200		2,950	4,200		2,950	4,200							2,950									
	全幅	(mm)	1,770			1,700						1,415		1,550	2,165		1,735	2,165		1,735	2,165							1,425								
	全高	(mm)	2,425	2,250		1,680	1,830	1,850	1,750	1,680	1,600	1,680	2,535		2,500	2,535		1,835	2,535	2,430							2,360	1,680								
	有効地上高	(mm)	850	640		700		720		550		650	810				810		1,085		1,335	720							650							
	機体質量	(kg)	995	920	925	905	1,040	1,080	920	990	830	855	1,575	1,565		1,285	1,535	1,375	1,365		1,085	1,335	1,505	1,305	1,525	1,515	1,485	1,315	1,255	970						
走行部	エンジン種類		E3112-J			E-3100-J						ディーゼル 水冷4サイクル3気筒 E3112																								
	総排気量	(L)	1.123			1.006						1.123																								
	出力/回転数	(kw PS /rpm)	13.9 18.9 /2,500			12.5 17 /2,500						16.9(23)/2,800																								
	燃料タンク容量(使用燃料)	(L)										21 (ディーゼル軽油 ※)																								
	タイヤ直径 ※前後輪	(mm)	905	800		905		940		800		940							940(分草カン付)				940				800									
	操舵方式		常時4WS	4WS、FWS、RWS切替		4WD・3アクション4WS																														
	軸距	(mm)	1,350																	1620																
	輪距	(mm)	1,470	1,200～1,420		1,200		1,470		1,160～1,320		1,320～1,540	1,510							1,320				1,200				1,200～1,420								
	旋回半径	(m)	2.6	2.3		1.9		2.1		1.9		2.0	2.4														2.5									
	変速段数		前進6・後進3段			前進8・後進4段						HST無段変速・副変速3段																								
	走行速度		前進	(km/h)		1.4～9.7	1.3～8.6		1.0～12.5		1.0～13.0		1.0～12.5		0～12.7(最高速度)																					
	後進	(km/h)		1.6～3.5	1.4～3.1		1.5～11.6		1.6～12.1		1.5～11.7		0～7.8(最高速度)																							
PTO	PTO回転数 低/高	(rpm)	—			595-825						591/815		815/1,130		591/815				815/1,130		591/815		410/815		591/815										
	ライブPTO回転数	(rpm)	—			1,838						1,792(ライブPTOシャフトはOPT)																								
	作業機昇降装置		—			ポジションコントロール																														
	装着方式		—			2点リンク(クイックヒッチ)																														
防除機関係	容量	(L)	500			—	500		—	500	—	600(最大650)		—	600(最大650)				—	600(最大650)							—									
	有効散布幅	(m)	9.9			10.2		—	10.2	—	—	10.5～16.5		—	10.5～16.5				—	10.5～16.5							—									
	水平制御(水平シリンダ)		—			—		—	—	—	—	○		—	○				—	○							—									
	振動制御(アキウスレータ)		—			—		—	—	—	—	○		—	○				—	○							—									
	乗降スイッチボックス		—			—		—	—	—	—	○		—	○				—	○							—									
	旋回時自動上下ブーム機能		—			—		—	—	—	—	○		—	○				—	○							—									
	ブーム一発収納・展開		—			—		—	—	—	—	○		—	○				—	○							—									
	キャビン		—			—						○		—				—		○		—				—										
装備	ラジネットクリーナ		—			—						○																								
	作業灯(フロント×2、リヤ×1)		—			—						○		—				—		○		—				—										
	リヤキャリア		— (OPT)			—	○	—	○	—	—	○		—	○				—	—		○		—												
	後方リヤステップ		—			—						○		—				○		—		○		—												
安全性検査合格番号及び安全鑑定番号			39140	40113		36124						NARO 21/085				NARO 21/084				取得予定																
型式名			㊦セキ JS001	㊦セキ JS002		㊦セキ JK002						㊦セキ JK002				㊦セキ JK001				取得予定																