

デュエットロータリタイプ

HX型

一軸正逆転

耕幅550mm

ナタ爪

一軸正逆転

うね立てプレート

かたい畑でもしっかり耕うん

手軽にうねが立てられる

外側の爪が正転、内側の爪が逆転するロータリです。かたい土でも爪がしっかり食い込み、耕うん機の飛び出しを防ぎます。はじめてでも安心して、キレイな耕うんができます。

うね立てはリヤカバーを上げ、尾輪の向きを変えるだけ

固い畑でもしっかり耕うん。あんな、キレイな仕上がりの。

畑にあわせて、作業にあわせて選べる2タイプ

中耕・培土作業もできる。うれしい1台3役。

うねっこロータリタイプ

SDU型

しっかりうね立てタイプ

耕幅300/500mm

ナタ爪

正転逆転

ロータリカバー開閉

いろいろなうねが立てられる

中耕・培土作業もできる

左右に土を飛ばす本格うね立てを行うことができます。カバーの角度でうねの高さを調節すれば、作物にあわせていろいろなうねが作れます。

軽快うねっこロータリタイプ

SDUH型

入れ替え不要のお手軽タイプ。

性能に優れるナタ爪を採用しています。耕うんからうね立てまで、本格的な作業が可能です。

爪の入れ替えの不要な木の葉爪を採用した「軽快うねっこ」タイプです。手を汚さずに、手軽にうね立てを行うことができ、便利です。

人と大地のハーモニー ISEKI

中セキミニ耕うん機

KCR507 (4.1PS)
KCR657 (5.4PS)

ハッピー!家庭菜園ライフ

ISEKI

Enjoy your garden life with "MyPet"!

MyPet

名 称		エンジン			装 備				ロータリ													
		出力最大	エアリーナ過式	楽リコル	タイヤ	デフロックつき	停止スイッチ	ワンタッチエンジン	デッドマンフランチ	バック塞制装置	ロータリアップストップ	ルーフハンドル	調節フタタッチ	ハンドル上下	方式 正逆転	一軸正逆転	爪 ナタ爪 (正逆転兼用爪)	爪 木の葉爪 (正逆転兼用爪)	うね立てプレート	サイドリカバー開閉	尾輪	耕うん幅
クラス/記号		(PS)	標準																			(mm)
KCR507	HX	4.1	○		3.50-7										○	○			○	○	○	500
	SDU		○												○			○				300・500
KCR657	HX		○		4.00-7										○	○			○	○	○	550
	SDUB	5.4	○												○			○				300・500
	SDU		○												○			○				
	SDUH		○		3.50-7										○			○				

名 称		中セキミニ耕うん機											
		KCR507		KCR657									
販 売 型 式 名		HX		SDU		HX		SDUB		SDU		SDUH	
区 分		長(mm)		幅(mm)		高(mm)		重 量(kg)		型 式 名		種 類	
機 体 寸 法	全 長(mm)	1,440		1,470		1,440		96		FJ130G		FJ180G	
	全 幅(mm)	600		580		600		91		0.133 (133l)		0.179 (179l)	
	全 高(mm)	1,150		1,130		1,150		101		2.2		2.2	
	装 備	96		91		101		96		94		94	
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン	
	燃 料 タ ン ク 容 量(L)	2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2	
	始 動 方 法	リコイルスタータ方式		リコイルスタータ方式		リコイルスタータ方式		リコイルスタータ方式		リコイルスタータ方式		リコイルスタータ方式	
	エ ア ク リ ー ナ	オイルバス式		オイルバス式		オイルバス式		オイルバス式		オイルバス式		オイルバス式	
エ ン ジ ン	点 火 プ ラ グ	NGK-BPR5ES		NGK-BPR5ES		NGK-BPR5ES		NGK-BPR5ES		NGK-BPR5ES		NGK-BPR5ES	
	車 軸 の 形 状 ・ 寸 法(mm)	丸軸25・長さ169		丸軸25・長さ169		丸軸25・長さ169		丸軸25・長さ169		丸軸25・長さ169		丸軸25・長さ169	
	ハ ン ド ル 調 整	上下4段(手元フタタッチ)		上下4段(手元フタタッチ)		上下4段(手元フタタッチ)		上下4段(手元フタタッチ)		上下4段(手元フタタッチ)		上下4段(手元フタタッチ)	
	駆 動 方 式	センタードライブ		センタードライブ		センタードライブ		センタードライブ		センタードライブ		センタードライブ	
	変 速 段 数(段)	一軸正逆転1		正転1逆転1		一軸正逆転1		正転1逆転1		一軸正逆転1		正転1逆転1	
	耕 幅(mm)	500		500・300		550		500・300		550		500・300	
	車 軸 回 転 速 度(rpm)	正転 241		241		241		241		241		241	
	ハ ン ド ル 調 整	逆転 324		324		324		324		324		324	
ロ ー タ リ	耕 う ん 爪	ナタ爪		ナタ爪		ナタ爪		ナタ爪		ナタ爪		木の葉爪	
	爪 回 転 外 径(mm)	330		330		330		330		330		330	
	最 大 耕 深(目安)°(mm)	160		160		160		160		160		160	
	型 式 名	中セキK055		中セキK056		中セキK055		中セキK056		中セキK055		中セキK056	
	安 全 鑑 定 番 号	申請中		申請中		申請中		申請中		申請中		申請中	
	型 式 名	中セキK055		中セキK056		中セキK055		中セキK056		中セキK055		中セキK056	
	安 全 鑑 定 番 号	申請中		申請中		申請中		申請中		申請中		申請中	
	型 式 名	中セキK055		中セキK056		中セキK055		中セキK056		中セキK055		中セキK056	

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。 ●保証書はご購入の取扱店まで必ずお受け取り下さい。

※畑の土質や実際の使用条件により異なる場合がございます。

+

安全は私たちの願いです。

●製品のお取り扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。

●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。

●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。

●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい一日

大切にしたい日本の味…お米。

ISEKI

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

http://www.iseki.co.jp

7081-200-2772-0

2019年7月作成-ZZC

製品についてのご相談・ご意見は下記のお取扱店までご連絡下さい。

ISEKIが日本農業を応援します!

おいしいニッポンを。

みんながごはん

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C003086



新しくなった“MyPet”で 農業を楽しもう

さあ圃場へLET’S GO!!



ミニ耕うん機
取扱動画



① QRコード

スマートフォンなどで、機体のQRコードを読み込むと、操作方法やメンテナンス方法などを動画で確認ができます。

※2019年6月より公開予定です。



② 楽リコイル

かるい力でスタートできる、アシストつきのリコイルです。カンタンにエンジンをかけることができます。

※エンジン始動の際は取扱説明書をよく読み、周囲の安全を確認して行ってください。



③ 尾 輪

HX

畑までスムーズに移動できる尾輪つき。尾輪のセットがより簡単になりました。

※SDU、SDUB、SDUH型の尾輪は着脱式です。



④ 固定用フック

トラック輸送時に便利な固定用のフックを装備していますので、すばやくしっかり固定できて安心です。



⑤ デッドマンクラッチ& エンジンスイッチ


握れば動き、離せば止まる、デッドマンクラッチを採用。もしものときは手をはなすだけで停止。またボタンを押すとエンジンが停止します。



⑥ ハンドル上下 ワンタッチレバー

手元のレバーで4段階に高さを調節することができ、便利です。


圃場作業も楽々、農業がより楽しく

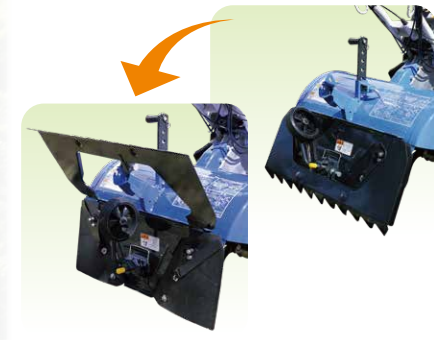

⑦ うね立てプレート

HX

うね立てプレートのセットがより簡単にできるようになりました。うね立て作業が更に手軽になります。

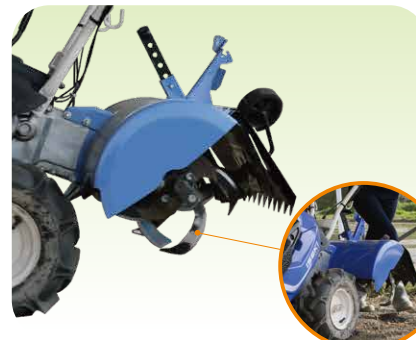

⑧ ロータリアップストップ

旋回のとときにロータリを持ち上げると爪の回転が止まり、安心です。

※デフ切り替えレバーを「旋回」に入れた場合のみ作動します。



⑨ バック時ロータリストップ

変速レバーが「後進」のときは爪が回らないので安心です。



⑩ グットバランス・ニューデザイン

重量バランスが良く、旋回作業がらく。また、フロントウエイトはトラック運搬時のロープがけがしやすい形状になっています。

本格派のあなたも満足のこだわりの装備



⑪ ハイクリアランス仕様

KGR 657 HX
KGR 657 SDUB


フレームが高く、うねくずしやあぜ越えも軽快に行えます。



⑫ 大径タイヤ仕様

KGR 657 HX
KGR 657 SDUB

強い牽引力で、軟弱圃場でも力を発揮します。

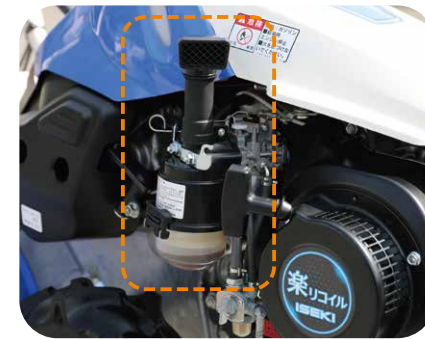

⑬ オイルバス式エアクリーナ

土ホコリに強いオイルバス式で、エンジンを守ります。



⑭ 駐車ブレーキ

駐車ブレーキを標準装備しています。軽い力で使用でき、解除は主クラッチレバーを握るだけでカンタンです。

