

■ 装備表

作業	エンジン	本体	ハンドル	走行部	ロータリ					ロータリカバー			尾輪		安全性						
					正転2	正転1・逆転1	揚土爪軸(200・200・240mm)	ナタ爪(中耕爪)	スライド爪軸(170・300mm)	爪軸なし	チェン駆動	残耕処理棒(抵抗棒兼用)	前後角度可変式(幅可変/本体カバー+延長カバー)	左右固定式(幅固定/本体カバー)		1段折れ(側板開閉)	単尾輪	双尾輪(ウエイト)	双尾輪	爪・爪軸・尾輪無し	
前後進作業	リコイルスタータ	ワンタッチキャブドレン	サイドクラッチ	前進2・後進2	正転2	正転1・逆転1	揚土爪軸(200・200・240mm)	ナタ爪(中耕爪)	スライド爪軸(170・300mm)	爪軸なし	チェン駆動	残耕処理棒(抵抗棒兼用)	前後角度可変式(幅可変/本体カバー+延長カバー)	左右固定式(幅固定/本体カバー)	1段折れ(側板開閉)	単尾輪	双尾輪(ウエイト)	双尾輪	爪・爪軸・尾輪無し	始動けん制	エンジンストップスイッチ
	B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■ 主要諸元

名称		中セキ二輪管理機										
販売型式名		KSX450N										
区分		B	K	L	R							
機体寸法	全長 (mm)	1,265	1,220		1,265							
	全幅 (mm)	580										
	全高 (mm)	1,020	1,070		1,020							
	機体質量(重量) (kg)	63	66		57							65
エンジン	型式名	GB131LN										
	種類	空冷4サイクルOHVガソリン										
	総排気量 (L [cc])	0.126 [126]										
	最大出力 (kW [PS])	3.0 [4.2]										
	定格出力/回転数 (kW [PS] /rpm)	2.0 [2.7] /1,600										
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン										
	燃料タンク容量 (L)	2.0										
走行部	始動方式	リコイルスタータ										
	車輪	ゴムラグ2輪(φ300)										
	輪距 (mm)	160/225										
	主クラッチ形式	ベルトテンション(ロック付き握りクラッチ)										
	ハンドル位置	正	逆	正	逆	正	逆	正	逆	正	逆	
	走行変速段数 (段)	F2/R2	F2/R1	F2/R2	F2/R1	F2/R2	F2/R1	F2/R2	F2/R1	F2/R2	—	
	走行速度	F1 (m/s)	0.47	0.25	0.47	0.25	0.47	0.25	0.47	0.25	—	
		F2 (m/s)	0.83	0.44	0.83	0.44	0.83	0.44	0.83	0.25	—	
		R1 (m/s)	0.25	0.47	0.25	0.47	0.25	0.47	0.25	0.25	—	
		R2 (m/s)	0.44	—	0.44	—	0.44	—	0.44	—	0.44	—
変速段数	正転2										正転1・逆転1	
回転速度	正転1 (rpm)	245										
	正転2 (rpm)	490										
	逆転1 (rpm)	—										
	逆転2 (rpm)	424										
ロータリ	ロータリカバー	角度可変式(前1段)、固定(左右)、1段折れ(上下)										スライド式(左右) 1段折れ(上下)
	ロータリ駆動方式	チェン駆動										
	耕うん軸形状 (mm)	φ25										
	残耕処理	有り(残耕処理棒)										
	爪回転外径 (mm)	φ300	φ350	—						φ300		
	耕幅 (mm)	170~355	200・220・240	—						170~355		
	爪形状	中耕爪(ナタ爪)(スライド爪軸)	揚土爪(固定爪軸)	—						中耕爪(ナタ爪)(スライド爪軸)		
ハンドル	耕深調節	単尾輪										双尾輪(ウエイト)
	ハンドル上下調節 (段)	4										
ハンドル左右回動調節 (段)	左右各2(ハンドル正位置・逆位置共)										左右各2(左右回動のみ)	
型式名(安全性検査)	—											
安全性検査合格番号	—											
安全性検査ランク	—											
車両及び型式	—											
小型特殊型式認定番号	—											

■ オプション部品一覧

品名	コードNo.	扱い
スライド爪軸ST	Y7S0-010-555-00	部品
延長中耕爪500set	Y7S0-010-895-00	
スライド中耕爪軸500	Y7S0-012-115-00	
中耕爪軸200セット	Y7S0-010-095-00	
爪軸パイプST253	Y7S0-070-295-00	

KSX-N

450N

軽量・コンパクトで
使いやすい。



●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取り扱い店で、必ずお受け取りください。

+

- 安全は私たちの願いです。
- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
 - ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
 - 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べて、いい一日
大切にしたい日本の味.....お米

井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-200-2890-0
2023年12月作成-ZFE

製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡下さい。



ISEKI マスコットキャラクター
さなえ



担当者



軽量・コンパクトで 使いやすい 2輪管理機!

プロの求める
高精度な管理作業、
気軽に使える
ホビー農家の野菜管理まで、
幅広い品揃えを
ご用意しました。

土揚げ作業に!

- 多段変速
- 前進・後進作業可
- 揚土爪



KSX450N-K

中耕・ 除草作業に!

- 多段変速
- 前進・後進作業可
- ナタ爪



KSX450N-B

多彩な作業に!

- 多段変速
- 前進・後進作業可
- 爪軸なし



KSX450N-L

シンプル操作 野菜の管理に!



- 正逆転ロータリ
- 前進作業可
- ナタ爪


KSX450N-R

本格作業を可能にする機能を 搭載しています!

性能・作業性

狭い作間もスムーズに作業

車輪幅調節式

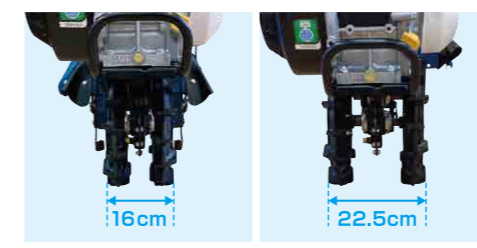

車輪外幅は16cm・22.5cmに調節でき、畑や作物条件に合わせて、狭い作間の作業もスムーズにおこなえます。

パワフルで低燃費


高出力OHVエンジン



燃焼効率がよく、高出力かつ低燃費なエンジンを搭載。オイルバス式エアクリーナーを装備しているため、土ぼこりの多い揚土・溝上げ作業に最適です。

ワンタッチで
ガソリンの抜き取り可能

ワンタッチキャブドレン

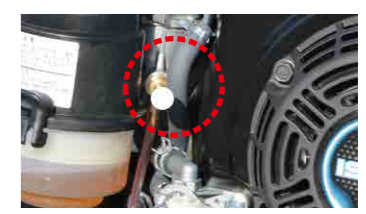

ガソリンの劣化による不調を防ぎます。メンテナンスもカンタンです。

中耕では抵抗棒、揚土時は残耕処理

残耕処理棒

抵抗棒を兼ねたL字型残耕処理棒を採用。ゴムラグ車輪に石が詰まりにくく、車輪ロックを防止します。



身長や作業に合わせてハンドル位置を調節

ワンタッチハンドル上下

右側のレバーを握るだけで、ハンドルは上下4段階にワンタッチ調節できるので、楽な姿勢で作業ができます。



操作・安全性

ワンタッチでエンジン停止

エンジンスイッチ

万一の時、ボタンを押すだけで、エンジンがストップ。素早く停止できます。



ロープフック

簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。

長時間作業に対応

ロック付握り式クラッチ

クラッチの握りっぱなしによる疲労を軽減するため、ロック付握り式クラッチを採用。長時間作業を可能にするラクラク設計です。



ユニバーサルデザイン

銘板は大きな文字で表示し、レバーは操作系列に色分け。初めての方でも使いやすいユニバーサルデザインです。

後進時も安心設計

高速後進けん制

ハンドル逆位置のときの急な高速後進を防ぐので安心です。



ロータリバックけん制

ハンドル正位置での後進時にロータリが回転するのを防ぐので安心です。

用途に応じて型式をお選びください

型式ごとの特徴

ハンドルターンの角度などが選べます

ワンタッチハンドル回転 左右35°回転/250°回転

ロックピン式ハンドル回転。
作業に合わせて
スムーズに切替えられます。



250°回転

中耕⇄揚土の切り替えが可能で、前後進の作業の切替えもワンタッチでできます。

KSX450N-K
KSX450N-B
KSX450N-L



左右35°回転

せまい畦までも作業がしやすい姿勢にすることが可能です。


KSX450N-R

爪の付け替えで耕うん幅調節可能

耕幅調節仕様


KSX450N-B KSX450N-R

爪を付け替えるだけで耕幅が17~35.5cmへ調節可能。作間の中耕、土寄せ、植付床づくりなど多彩な作業ができます。



揚土仕様 KSX450N-K

ネギ揚土専用爪と双尾輪を標準装備。溝幅は爪の組替えだけで20・22・24cmに調節できます。

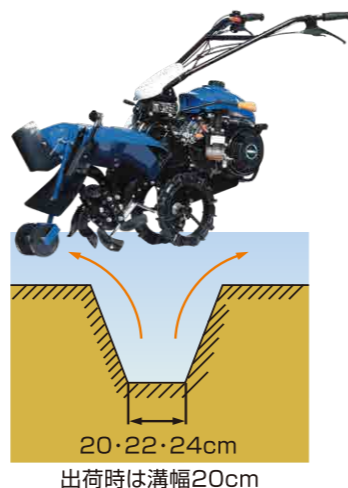

出荷時は溝幅20cm

多彩な作業に対応できるロータリカバー

ロータリカバー／ゴムカバー

角度可変式ロータリカバー

ロータリカバーを1段前下がりになります。揚土作業時に土が前へ飛び出すのを防ぎ、しっかり横に飛ばせます。中耕作業時にはゴムカバーを下げて足元への土の飛びを防止。揚土作業時は折りたたんで固定し、ゴムカバーの巻き込みを防止します。

KSX450N-K
KSX450N-B
KSX450N-L



スライド式ロータリカバー

作業幅に合わせ、左右にスライドさせてカバーの幅を調節。培土器などをセットするときは、ゴムカバーを上げればスムーズに作業できます。

KSX450N-R



用途に最適なアタッチメントを組み合わせ、様々な作業を高能率に

揚土作業

ミニマックスロータ



土質を選ばず土入れ作業やハウス内のベッド作りがきれいにできます。排土板の併用で、作業が安定し、溝底がきれいに仕上がります。

画像は作業イメージです。土質・水分率等によって作業性が変わる場合があります。



KSX450N-R


品名	コードNo.
ミニマックスロータ R250	9105-310-0000-0
双尾輪排土板DX	9117-015-0000-0

ミニマックスロータ 両揚げ

溝幅にあわせミニマックスロータ機種を選択



ミニマックスロータ R400

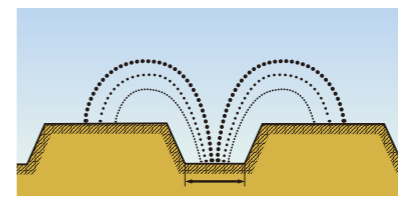


210・250・310・400mm

ミニマックスロータ 片揚げ



ミニマックス片排土ロータ R400

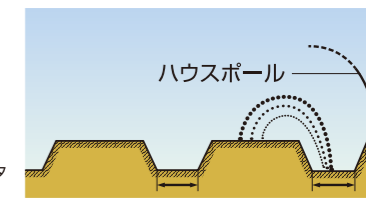

210・250・310・400mm

品名	型式	コードNo.	溝幅(cm)	KSX450N				備考
				B	K	L	R	
ミニマックスロータ	R200	9105-309-0000-0	21	○	○	○	○	
	R250	9105-310-0000-0	25	○	○	○	○	
	R300	9105-311-0000-0	31	○	○	○	○	
	R400	9105-312-0000-0	40	○	○	○	○	
ミニマックス片排土	R200	9105-313-0000-0	21	○	○	○	○	ミニマックスロータ R200と併用
	R250	9105-314-0000-0	25	○	○	○	○	ミニマックスロータ R250と併用
	R300	9105-315-0000-0	31	○	○	○	○	ミニマックスロータ R300と併用
	R400	9105-316-0000-0	40	○	○	○	○	ミニマックスロータ R400と併用
双尾輪排土板	DX	9117-015-0000-0	15~20					上下前後調節付・ロータリ装着型
排土板	KSXN45	9117-035-0000-0	14・24・29	○	○	○		本機標準装備の残耕処理棒と交換して取付

主なアタッチメント

ネギ植付け溝掘り



KSX450N-K KSX450N-B

植付けにぴったりの、キレイな溝が出来ます。

排土板N45

マーカ-R KSXN45

品名	型式	コードNo.	扱い
マーカ-R	KSXN45	9117-032-0000-0	インプル
排土板	N45	9117-027-0000-0	

ネギ植付け溝掘り



KSX450N-R

排土板 150-300BW

マーカ-R KSX

品名	型式	コードNo.	扱い
マーカ-R	KSX	9117-024-0000-0	インプル
排土板	150-300BW	9117-023-0000-0	

ネギ埋戻し



KSX450N-B

延長中耕爪軸500set

排土板N45

品名	型式	コードNo.	扱い
延長中耕爪軸500set	—	Y7S0-010-895-00	部品
排土板	N45	9117-027-0000-0	インプル

ネギ埋戻し



KSX450N-R

延長中耕爪軸500set

排土板 150-300BW

品名	型式	コードNo.	扱い
延長中耕爪軸500set	—	Y7S0-010-895-00	部品
排土板	150-300BW	9117-023-0000-0	インプル

作業機・アタッチメントは別売りです。

中耕・除草・培土



KSX450N-B
KSX450N-R

うね形状[丸]
150~200mm
425~810mm
110~130mm

品名	コードNo.
アポロ培土器Bプラス	9100-596-0000-0

うね立て(角形)うね



KSX450N-B
KSX450N-R

うね形状[角]
190~250mm
680~760mm
120~180mm

品名	コードNo.
ブラ溝渡器Bプラス	9100-594-0000-0

うね側面の中耕・除草作業に

KSX450N-B
KSX450N-R

肩削りロータ 500-650

ニューイエロー培土器

品名	コードNo.
肩削りロータ 500-650	9105-361-0000-0
ニューイエロー培土器 R3(尾輪付き)	9100-586-0000-0

中耕・除草作業に

KSX450N-K
KSX450N-B
KSX450N-L
KSX450N-R

花形ロータ 170

グリーン培土器

品名	コードNo.
花形ロータ 170	9143-305-0000-0
グリーン培土器w	9100-588-0000-0

溝上げ・土かけ作業に

KSX450N-K
KSX450N-B
KSX450N-L
KSX450N-R

モノロータ 200-25

品名	コードNo.
モノロータ 200-25	9105-347-0000-0
排土板 150-300BW	9117-023-0000-0



品名	型式	コードNo.	KSX450N				備考
			B	K	L	R	
ニューイエロー培土器	R3(尾輪付き)	9100-586-0000-0	○	○	○	○	うね形状[丸]肩幅300~700,溝幅100~120,畦高150~220(mm)
ピンク培土器	R3(尾輪付き)	9100-587-0000-0	○	○	○	○	うね形状[丸]肩幅300~700,溝幅100~120,畦高180~250(mm)
グリーン培土器w	R3(尾輪付き)	9100-588-0000-0	○	○	○	○	うね形状[丸]肩幅300~650,溝幅90,畦高120~150(mm)
ブルー溝渡器	R3(尾輪付き)	9100-590-0000-0	○	○	○	○	うね形状[角]肩幅450~600,溝幅120~150,畦高150~250(mm)
ブルー溝渡器(広幅25)	R3	9100-591-0000-0	○	○	○	○	うね形状[角]肩幅550~700,溝幅210~250,畦高150~250(mm)
ブラ溝渡器Bプラス	KSX	9100-594-0000-0	○	○	○	○	うね形状[角]肩幅680~760,溝幅120~180,畦高190~250(mm)
ミニ畦立器Bプラス	KSX	9100-595-0000-0	○	○	○	○	うね形状[角]肩幅530~690,溝幅120~180,畦高105~150(mm)
アポロ培土器Bプラス	KSX	9100-596-0000-0	○	○	○	○	うね形状[丸]肩幅425~810,溝幅110~130,畦高150~200(mm)

	品名	型式	コードNo.	KSX450N			
				B	K	L	R
土入れ溝掘り	溝掘りロータ	350-150	9105-330-0000-0	○	○	○	○
		350-200	9105-332-0000-0	○	○	○	○
		350-250	9105-334-0000-0	○	○	○	○
	溝掘りロータ(片上げ)	350-300	9105-336-0000-0	○	○	○	○
		350-150	9105-331-0000-0	○	○	○	○
		350-200	9105-333-0000-0	○	○	○	○
排土板	350-250	9105-335-0000-0	○	○	○	○	
	350-300	9105-337-0000-0	○	○	○	○	
排土板2輪(調整式)	KSXN45	9117-035-0000-0	○	○	○	○	
	KMS	9117-011-0000-0	○	○	○	○	
モノロータ	150-25	9105-346-0000-0	○	○	○	○	
	200-25	9105-347-0000-0	○	○	○	○	
	300-25	9105-349-0000-0	○	○	○	○	
モノロータ(片上げ)	200L-25-KSXN	9105-393-0000-0	○	○	○	○	
	300L-25-KSXN	9105-394-0000-0	○	○	○	○	

	品名	型式	コードNo.	KSX450N			
				B	K	L	R
土入れ溝掘り	ハネロータ	23型-25	9105-352-0000-0	○	○	○	○
		22型-25	9105-353-0000-0	○	○	○	○
		7型-25	9105-355-0000-0	○	○	○	○
		22型L-25	9105-354-0000-0	○	○	○	○
		7型L-25	9105-356-0000-0	○	○	○	○
中耕・かくはん	排土板	N45	9117-027-0000-0	○	○	○	○
		150-300BW	9117-023-0000-0	○	○	○	○
ネギ作業	肩削りロータ	170	9143-305-0000-0	○	○	○	○
		500-650	9105-361-0000-0	○	○	○	○
車輪	Wスパイク車輪	330-440	9105-362-0000-0	○	○	○	○
		500-700	9143-312-0000-0	○	○	○	○
車輪	継車輪	C-330	9006-151-0000-0	○	○	○	○
		14-24	9157-025-0000-0	○	○	○	○