■装備表

型式		区分	標準装備	外部電源15・30A（最大40A）	シンプルオートブレーキ	水平角速度制御（比例ソレノイド付）	アクセルメモリ（2段階）	LEDサイドビューライト	鍵付燃料タンクキャップ・フロントデザインウエイト	逆転PTO	電子油圧（バックアップ付）	オートリフト・アップストップ	4輪ブレーキ	メカミッション（マニュアルシフト）	個別キー・二次元コード	片ブレーキ誤操作防止装置	パワーリニア（ノークラッチ）	AGポート（車速連動作業機対応）	四駆・スーパーフルターン・パワステ
ホイル仕様	NT255	SU[CY]	○	○	○	○	○	○	○		OP	0P							
		FFSU	○	○	○	○	○	○			OP	0P							
	NT335	SU[CY]	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
		SU02	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
		SU[CY]A	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
		FFSU	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
	NT365	SU[CY]	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
		LU[CY]	○	○	○	○	○	○	0P	○	OP	0P							
		SU[CY]02	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
		NSU	○	○	○	○	○	○	○	○	OP								
		FFSU[CY]	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
		FFLU[CY]	○	○	○	○	0P	○	0P	○	OP	0P							
		FFSU[CY]02	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
		FFSU[CY]15	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
		FFNSU	○	○	○	○	○	○	○	○	OP								
	NT435	FFSUG[CY]	○	○	○	○	○	○	○	○	0P[○]	0P							
		FFSUGVCY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
		FFSUGCYR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
	NT465	FFSUG[CY]	○	○	○	○	○	○	○	○	0P[○]	0P							
		FFSUGVCY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
		FFSUGCYR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
	NT505	FFSUG[CY]	○	○	○	○	○	○	○	○	0P[○]	0P							
		FFSUGCYR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
		FFSUG[CY]04T	○	○	○	○	○	○	○	○	0P[○]	0P							
		FFSUGCY02W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
	NT555	FFSUG[CY]	○	○	○	○	○	○	○	○	0P[○]	0P							
		FFSUGVCY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
		FFSUGCYR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
		FFSUGCY04T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
		FFSUG[CY]15	○	○	○	○	○		○	○	0P[○]	0P							
	NT605	FFSUG[CY]	○	○	○	○	○	○	○	○	0P[○]	0P							
		FFSUG[CY]15	○	○	○	○	○		○	○	0P[○]	0P							
		FFSUGVCY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
		FFSUGCYR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P							
		FFSUG[CY]04T	○	○	○	○	○	○	○	○	0P[○]	0P							
		FFESUGCY	○		0P	0P	0P	○	○	○	○	0P							
		FFESUGCYR	○		0P	0P	0P	○	○	○	○	0P							
セミクローラ仕様	NT335	CSUCY	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
	NT365	CSUCY	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P							
		CLUCY	○	○	0P	○	0P		○	○	OP	0P							
		FFCSUCY	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	0P	○						
		FFCLUCY	○	○	0P	○	0P		○	○	OP	0P	○						
	NT465	FFCSUGCY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P	○						
		FFCSUGCY2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P	○						
	NT505	FFCSUG[CY]	○	○	○	○	○	○	○	○	0P[○]	0P	○						
		FFCSUGCY2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P	○						
	NT555	FFCSUGCY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P	○						
		FFCSUGVCY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P	○						
		FFCSUGCY2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P	○						
	NT605	FFCESUGCY	○		0P	0P	0P	○	○	○	○	0P	○						

型式		区分	外部油圧1連（フリーフロート）	キャビン仕様	USB電源	リヤワイパー	リヤウインドハーフロック	LED作業灯 ルーフ上部前後	LED作業灯 前方ウインカ上部	ショートホイルベース	前輪ワイドレッド（1500mm）	タイヤ区分 前輪	タイヤ区分 前後輪	タイヤ区分 後輪 扁平ラジアル	タイヤ区分 後輪 狭幅	タイヤ区分 後輪 ローラグ狭幅（前輪可変トレッド）	タイヤ区分 後輪 ターフタイヤ※2	エコノミー仕様	スペシャル仕様
			V※1	CY	CY	CY	CY	CY	CY	A	02W	C2	R	02	04T	15	E	L
ホイル仕様	NT255	SU[CY]	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]									
		FFSU	OP															
	NT335	SU[CY]	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]									
		SU02	OP											○				
		SU[CY]A	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	○								
		FFSU	OP															
	NT365	SU[CY]	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]									
		LU[CY]	OP	[○]	[○]	[0P]	[0P]	[0P]	[0P]									○
		SU[CY]02	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]					○				
		NSU																
		FFSU[CY]	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]									
		FFLU[CY]	OP	[○]	[○]	[0P]	[0P]	[0P]	[0P]									○
		FFSU[CY]02	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]					○				
		FFSU[CY]15	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]							○		
		FFNSU	OP															
	NT435	FFSUG[CY]	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]									
		FFSUGVCY	○	○	○	○	○	○	OP									
		FFSUGCYR	OP	○	○	○	○	○	OP				○					
	NT465	FFSUG[CY]	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]									
		FFSUGVCY	○	○	○	○	○	○	OP									
		FFSUGCYR	OP	○	○	○	○	○	OP				○					
	NT505	FFSUG[CY]	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]									
		FFSUGCYR	OP	○	○	○	○	○	OP				○					
		FFSUG[CY]04T	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]						○			
		FFSUGCY02W	OP	○	○	○	○	○	OP		○							
	NT555	FFSUG[CY]	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]									
		FFSUGVCY	OP	○	○	○	○	○	OP									
		FFSUGCYR	OP	○	○	○	○	○	OP				○					
		FFSUGCY04T	OP	○	○	○	○	○	OP						○			
		FFSUG[CY]15	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]							○		
	NT605	FFSUG[CY]	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]									
		FFSUG[CY]15	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]							○		
		FFSUGVCY	OP	○	○	○	○	○	OP									
		FFSUGCYR	OP	○	○	○	○	○	OP				○					
		FFSUG[CY]04T	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]						○			
		FFESUGCY	OP	○	○	○	0P	0P	OP								○	
		FFESUGCYR	OP	○	○	○	0P	0P	OP				○				○	
セミクローラ仕様	NT335	CSUCY	OP	○	○	○	○	○	OP									
	NT365	CSUCY	OP	○	○	○	○	○	OP									
		CLUCY	OP	○	○	OP	0P	0P	OP									○
		FFCSUCY	OP	○	○	○	○	○	OP									
		FFCLUCY	OP	○	○	OP	0P	0P	OP									○
	NT465	FFCSUGCY	OP	○	○	○	○	○	OP									
		FFCSUGCY2	OP	○	○	○	○	○	OP			○						
	NT505	FFCSUG[CY]	OP	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]									
		FFCSUGCY2	OP	○	○	○	○	○	OP			○						
	NT555	FFCSUGCY	OP	○	○	○	○	○	OP									
		FFCSUGVCY	○	○	○	○	○	○	OP									
		FFCSUGCY2	OP	○	○	○	○	○	OP			○						
	NT605	FFCESUGCY	OP	○	○	OP	0P	0P	OP								○	

※1 V型は外部油圧1連標準装備（最大2連まで装着可能）　※2 外部油圧1連ロック付

安全は私たちの願いです。
●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
●無理な運転は製品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい一日
大切にしたい日本の味……お米。

ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541　東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp

2026年10月作成-HP

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

担当者



ISEKI マスコットキャラクター
さなえ

食と農と大地のソリューションカンパニー ISEKI

キセキ トラクタ
NT255（25PS）　NT335（33PS）
NT365（36PS）　NT435（43PS）
NT465（46PS）　NT505（50PS）
NT555（55PS）　NT605（60PS）

NIPPON TRACTOR
GEAS NT5





エンジン ／ トランスミッション

トルクフル新エンジン＋シンプルに厳選された装備

NEW コモンレールターボエンジン（NT255除く）

「余裕の作業」をコンセプトに、排気量を従来エンジンに対し約10%上げた大排気量のコモンレールターボエンジンを搭載しました。大排気量化により、低速から高速まで粘り強い作業性能を発揮します。また、排ガス後処理装置にDOCとDPFを組み合わせる事で、排ガス中のスス粒子数の99%を捕集するクリーンなエンジンとなっています。





■エンジン

搭載型式	NT255	NT335	NT365	NT435	NT465	NT505	NT555	NT605
エンジン型式	E3CD	E3FH		E4FH				
馬力(PS)	25	33	36	43	46	50	55	60
排気量(cc)	1,498	1,826		2,434				
コモンレール	–	○						
過給機	–	○（ターボチャージャ）						
浄化装置	–	○（DOC+DPF）						

アクセルメモリ（NT255·L型·E型除く）

任意のエンジン回転数を2種類記憶させることができます。ワンタッチで回転数を呼び出せますので、複数のオペレータが同一用件で作業を行うのに便利です。



多段ミッション

多段変速ミッションが多様な作業に対応します。ハイスピード仕様（FF型）の3·4速にシンクロメッシュを採用しましたので、スムーズな加速が可能になりました。



16段変速



24段変速（FF型）

マルチアイ

メーターに液晶パネルを採用しました。メーター機能に加え、故障診断機能も備えます。



パワーリニアシフト

前·後進の切換はレバー1本、ノークラッチで簡単に行えます。



フィンガップレバー

ハンドルから手を離すことなく、作業機の上げ下げが簡単に行えます。





簡単操作

ダイヤル回して簡単操作

シンプルオートブレーキ（ターフ仕様を除く）

旋回時、内側後輪に自動で片ブレーキを行います。※
わずらわしい片ブレーキ操作が不要なので、快適に作業できます。
※オートブレーキ「入」時のみ作動。ブレーキ力は固定。



ワンタッチ耕うんダイヤル

多彩な機能を簡単に使いこなせるように、ワンタッチ耕うんダイヤルを採用しました。
ダイヤルを回すだけで、自動装置の設定が簡単に行えます。

1 走行

道路走行に適したモードです。ブレーキ時に、自動で4WDに切り替わります。



2 こだわり

使いたい機能だけを指定してカスタマイズできるモードです。



※写真はUG型

3 耕うん ＆ オートブレーキ

耕うん作業を想定したモードです。ダイヤルを回すだけで、便利な機能を使用できます。

●耕うんモードで使える機能

オートリフト
旋回操作と連動して、作業機が自動で

スーパーフルターン
旋回時に前輪が後輪よりも増速し、小回りが可能です。枕地旋回時の隣接耕うんもスムーズに行えます。

バックアップ
リニアシフトを後進に入れると、作業機が自動で上昇します。

自動水平制御
作業機を水平に保ちます。

デセラ
作業機をゆっくりと着地させます。





シンプルオートブレーキと耕うんモードで、簡単に旋回できます。



PTO

正転4段·逆転1段のPTOです。（E型除く）作業·ほ場条件に合わせて変更できます。
逆転を使用すれば四隅の土寄せにも便利です。



インデペンデントPTO（G型）

走行系クラッチとは別にPTOクラッチを装備。ワンタッチでPTOの「入」·「切」ができるので、肥料散布や牧草作業機を使用する際に大変便利です。またスイッチを自動に入れることで作業機が上昇するとPTOが自動的に停止。耕うん作業の旋回時など、泥の飛散を防ぐとともに、ロータリ作業時は爪が土中にある状態で停止するため、枕地の凹凸軽減にも効果があります。





ドラフトコントロール（E型を除くG型）

けん引作業時に大きな負荷がかかった場合、ポジションレバーの位置に関係なく自動的に作業機を適正な負荷位置にまで上昇させます。また、負荷が軽くなるとポジションレバー位置まで作業機が下がるので、常に安定した作業が行えます。





充実装備

適作業適所の多彩な作業を実現

偏平ラジアル仕様

ニッポンの農業に 新たなスタイル。 衝撃の偏平ラジアルタイヤ。

70偏平ラジアルタイヤ仕様（R型）

偏平率が低くけん引力の強いラジアルタイヤは、主に高負荷作業を要求される大型トラクタに採用されていました。
ISEKIは中型クラストラクタに、業界で初めて偏平ラジアルタイヤを投入しました。従来のバイアスタイヤでは実現できなかった力強い作業が可能です。

70偏平ラジアルタイヤのメリット

- 接地面積が広く、けん引力が強い
- 泥が付着しにくい
- タイヤの耐久性が高い



油圧揚力 最大 2,000kgf（NT435~605）

プロも納得の強力な油圧揚力を確保。様々な作業に余裕を持って対応できます。

外部油圧バルブ（V型※）

油圧を外部へ取り出します。多系統の油圧が必要なインプルメントに対応できます。 ※1連標準装備 最大2連（オプション、N型除く）。

自動水平制御

水平制御に水平センサーと角速度センサーのダブルセンサー方式を採用しました。（L型除く）これによりトラクタの傾きに対して瞬時に補正が働くようになりました。
さらに比例ソレノイドバルブを採用しましたので、代かきなどの車速の速い作業でも高い精度を実現しました。



自動水平モード
車体が傾いても、作業機は水平を保ちます。



傾斜モード
斜面に沿った傾斜を保ちます。

平行モード
作業機が本機と平行を保ちます。

日々進化する農業に適応する

ITを駆使した先端農業を実現する「ISEKIアグリサポート」。お客様の経験や勘からくる日々の作業を目に見える形で蓄積し、次世代への継承やコスト·品質·効率化を支援します。

月額ソフト使用料 0円
通信料、表示用端末機器代金は別途必要となります。

作業やトラクタの情報が見える。

ISEKIアグリサポート（オプション、N型は非対応）

AGRISUPPORT とは

作業や農業の情報が見える

機体センサーの情報をユニットが読み取り、オペレーターにタブレット端末を通してわかりやすく伝えます。日頃の作業管理·機械管理情報の記録を簡単にし、分析に役立ちます。これまで必要だった整備·点検·作業日誌の記録などの時間·資材費削減により、お客様のより良い農業経営をサポートします。

作業管理サポート	機械管理サポート
肥料·薬剤散布の管理	本機情報の管理
ほ場の作業管理	アラート情報の管理
作業行程の記録	アラート発生情報



アグリノートと連携

agri·note（ウォーターセル社）

さらにアグリノートと連携することで、毎年の施肥量·収量などの作付情報を蓄積し、より精密に分析することが可能です。倒伏を防ぎ、収量アップを目指せます。



＊本システムには、スマートフォン·タブレットなどの携帯端末は付属しておりません。別途市販のアンドロイド携帯端末（Bluetooth機能搭載）をご購入願います。
＊一部機能ご利用時にデータ通信が必要となります。 ＊精度は衛星の配列や、障害物の有無など、衛星電波の受信条件により変動します。



セミクローラ仕様

優れた駆動力と走破性。 キセキだけの芯金レスセミクローラ。

芯金レスセミクローラ仕様（C型）

セミクローラトラクタは、優れた駆動力とけん引力、そしてほ場を踏み固めない接地圧の低さが魅力です。また、芯金レスクローラの採用で、ホイル仕様とほとんど変わらない走行性能も実現しました。

セミクローラのメリット


- けん引力·直進性が強い
- 接地圧が低く、作物の生育を阻害しない。



① 乗り心地の良い芯金レスクローラ

クローラの芯金を無くすことで、振動を大幅に低減しました。駆動音も静かでスムーズです。また、新ラグパターンにより、低振動かつ高い泥離れ性能で乗り心地の良さを追求しました。


芯金レス


芯金付き


新ラグパターン
※写真はNT555C


② 揺動式セミクローラ

クローラが揺動することで、安定した作業が可能

ほ場の凹凸やほ場への出入りなど、クローラが揺動し、しっかりと路面を追従します。機体が路面の影響を受けにくく、安定した作業が行えます。また、揺動支点を作業に最適な位置に配置していますので、前上がりを防ぎ安定したけん引力を発揮します。



新設計クローラ

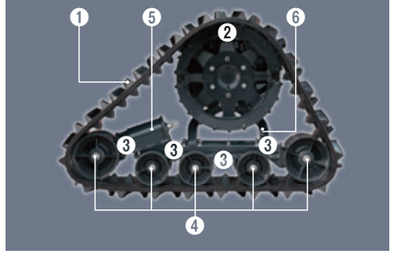

③ 転輪·遊輪スクレーパ標準装備

転輪や遊輪に泥などの巻き付きを防止し、クローラの異常テンションによる破損を防ぎます。


※写真はNT605C

④ 転輪·遊輪にオイルバス方式を採用し、耐久性·メンテナンス性が向上しました。

⑤ クローラテンションのサスペンション化により異常テンションによる破損を防止します。

⑥ 泥抜けの良いシンプルなフレーム構造により、作業後の清掃·メンテナンスを容易にしました。

安全装備

考え抜かれた、安心安全のカタチ



※LED作業灯はオプションです。

4輪ブレーキ

道路走行時にブレーキを踏むと、自動で4WDに切り替わるので、4輪全てにブレーキがかかり、制動力が高まります。

※ワンタッチ耕うんダイヤル「走行」、ブレーキ連結、車速7km/h以上の場合。



片ブレーキ誤操作防止装置

安全装置を新しく採用し、走行中に片ブレーキを誤操作することを防ぎます。ブレーキの連結を忘れることによる事故を防止し、安全に寄与します。

• 道路走行時（ロック）
ブレーキは常時連結されています。道路走行時は、レバーをこの位置にしてください。

• ほ場時（解除）
左側の片ブレーキ解除ペダルを踏んでいる間のみ、片ブレーキを使用できます。



鍵付燃料タンクキャップ（E･L型はオプション）

燃料タンクキャップに、鍵を設けました。イタズラ防止に効果があります。



安全フレーム ＆ 安全キャビン（CY型）

万が一の時に作業者を守る、安全フレームと安全キャビンをご用意しています。

ロプス




キャビン



充実の灯火機能

充実の灯火機能を装備していますので、暗くなったときの作業はもちろん、帰りの道路走行も安心です。

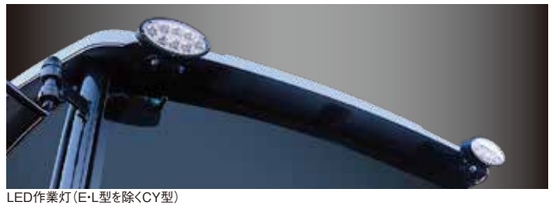

LED作業灯（E･L型を除くCY型）



LEDサイドビューライト（E型を除く）



プロジェクタヘッドライト



大型リヤコンビライト
（ハイマウントブレーキランプ）

LED作業灯（CY型用オプション）

光量の多いLED作業灯をご用意いたしました。



キャビン仕様

NTとの毎日を、より快適空間に（CY型）

ホコリや騒音をシャットアウトする快適なキャビン仕様をご用意いたしました。
乗り降りしやすい広々とした足元、ワイドな作業視界、
エアコンやオーディオなど、快適なオペレーションのための装備も充実しています。
また、振動や騒音を軽減するためにキャビンとシャーシの間にゴムマウントを設置し、
ワンランク上の快適さを実現いたしました。



2 サスペンション付シート※1　3 シート･ハンドルアジャスト機能

1 エアコン



4 ラジオ※2



5 スピーカ



6 エアコン吹出し口&デフロスタ



7 コーナーウインドオープン



8 リヤウインドオープン



9 カップホルダ



※1：NT255～365FF型、NT435～605はサスペンション付シート（N型のぞく）。※2：E･L型はオプション

ISEKI 純正サイドドライブロータリ


NTの力を最大限に





1 新形状リヤカバー

耕うん作業の耕深が変化しても接地面が一定になる形状ですので、きれいに仕上がります。

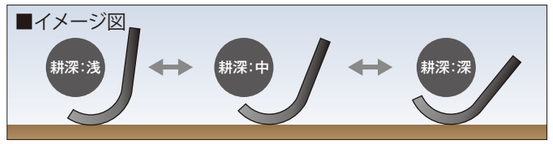

2 新反転爪（J型を除く）

すき込み性と反転性を向上しましたので、よりきれいな仕上がりの耕うんが行えます。




3 新形状チェーンケース & チェーンケースガード（RAN14~18）

新形状の採用により耕うん時のチェーンケース跡を残りにくくしました。




4 土が付着しにくいロータリカバー

ロータリカバーおよびリヤカバーそれぞれの裏面をステンレス張り、ゴム張りとしましたので、土の付着を低減します。安定した耕深制御が可能になり、馬力のロスや爪の摩耗を低減、移動時に道路を汚しにくくなりました。

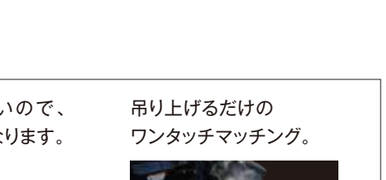

5 サイドクリーナー付クリーンバー（M·J·K型を除く）

爪軸と両サイドの草の巻き付きを低減します。

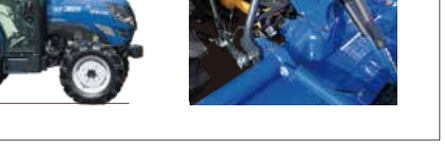

6 ワンタッチ切り欠きカバー（V型）

作業機装着の際、レバー操作のワンタッチで切り欠きカバーがスムーズ



7 リヤカバーリフト（G1型を除く）

スライドヒッチとリヤカバーをワイヤーでつないで耕深ハンドルを回すことで、片手で楽にリヤカバーを上げ、ロックすることができます。




■ワンタッチ着脱機能（直装を除く）

ワンタッチで着脱できます。
リヤカバーセンサーの
ワイヤケーブルも
自動的に着脱されます。



本機とロータリの隙間が狭いので、
バランスが良く枕地が少なくなります。

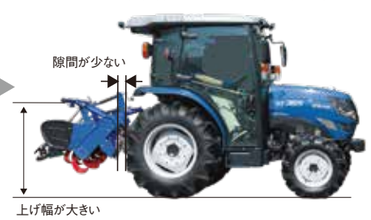

吊り上げるだけの
ワンタッチマッチング。



ロータリ

高性能の純正ロータリバリエーション

標準ロータリ

最も標準的なロータリです。回動カバーにより安定した耕深制御を発揮し、きれいに仕上がります。



ジェットロータリ

爪にかかる力が分散される、大きく湾曲した爪を採用し、高速作業に対応しました。標準ロータリの1.5~1.8倍の作業速度を実現します。



広幅ロータリ（WAY·WXY·WNX）

セミクローラや湿田用補助車輪など、幅の広い車輪で作業を行っても跡が残らないように開発された、広幅のロータリです。



センタードライブロータリ

チェーンケースがセンターに配置されています。深く耕すことができ、畑作に力を発揮します。また、延長爪（W型·オプション）により、耕す幅の調節も可能です。



■ロータリ諸元表·マストボックス適合表

型式名		RAN14	RAN15	RAN16	RAN17	RAN18	RAN170	RAN180	RAN190	RBN14	RBN16	WAY177	WAY187	WAY197	WAY207	WXY167	WXY207	WNX220
扱い		製品										インプル						
駆動方式		サイドドライブ								センタードライブ		サイドドライブ						
機体寸法	全長（㎜）	855					900			1,020		805					840	880
	全幅（㎜）	1,580	1,680	1,770	1,880	1,980	1,880	1,980	2,080	1,500	1,700	1,895	1,995	2,070	2,170	1,785	2,185	2,460
	全高（㎜）	1,050					1,125			1,040		990		1,000		990	1,050	1,130
機体質量(重量)（kg）		260	265	275	285	300	360	375	385	242	262	242	250	267	275	234	380	410
適合型式	NT255		○				—			○	—	○		—		○	—	
	NT335		—		○		—			—	○	—		○		—		
	NT365		—		○		—			—	○	—		○		—		
	NT435		—				○			—							○	—
	NT465		—					○		—							○	—
	NT505~605						—											○
装着方式·マストボックス	直装特殊3P	RAN-LSBOX					非対応			RAN-LSBOX		WAY177RNT-BOX		非対応		WAY177RNT-BOX	非対応	
	クイック特殊5P	RAN-LDBOX					非対応			RAN-LDBOX		WAY177RNTD-BOX					非対応	
	クイック標準5P	RAN-LPDBOX					不要(PDヒッチ標準装備)			RAN-LPDBOX		WAY187RPD-BOX					WXY207RPD-BOX	非対応
	クイック標準5P(日農工規格)	非対応										WAY187RP4D-BOX					WXY207RP4D-BOX	4SD
作業幅	（㎜）	1,410	1,510	1,600	1,700	1,800	1,700	1,800	1,900	1,400	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	1,600	2,000	2,200
標準深耕	（cm）	~18										~16						~18
耕うん爪外径	（cm）	49					51			49		49					51	50
耕うん爪取付方式		ホルダタイプ(M型：ワンタッチ)																
耕うん爪の本数		30		36		40	36		40	30	36	36	40	42		36	42	48

■作業機付きトラクタの公道走行について

ヰセキ純正ロータリについては、下表の部品を組み付けることで、ロータリを装着したままで公道走行が可能です。但し、ロータリの全幅が170cmを超える場合には大型特殊自動車免許が必要となります。

本機	ロータリ	免許	対応部品	
			①緩和マーク	②白反射ラベル
NT365以下	RAN15,14	小特※	特に対応の必要はありません	
	RAN16	大特		
	RAN18,17	大特	○	○
	WXY167			
	WAY207,197,187,177			
NT435以上	RAN190,180,170			
	WXY207			

※ハイスピード(FF)仕様の場合は大型特殊免許が必要です。



■対応部品一覧表

	商品コード	品名	用途·仕様	必要数量
❶	1811-902-004-00	ラベル(カンワ)	緩和マーク	1
❷	8646-101-005-00	ラベル(フラッシュ)	白反射ラベル（前方用）	2

■主要諸元

| 名称 | | | ヰセキトラクタ ジアスNT5シリーズ（ホイル仕様） | | |