

人と大地のハーモニー ISEKI

中セキ 乗用田植機

P40K〈4条植・クランク式〉
P40R〈4条植・ロータリ式〉

さなえ P40 SERIES

さなえ P40 SERIES

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ISEKIが日本農業を
応援します！

ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ



井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7082-300-2742-0
2021年2月作成-ZH

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C006732




作る喜びを、また次の春へ。

米作りには、たくさんの喜びがあります。
植える。育てる。収穫する。
その喜びを叶えるのが、サナエの使命。
今回、サナエはそんな農業を楽しむすべての人に
まったく新しい「さなえ」を作りました。

乗るたびにワクワクするカッコよさに
使いやすさも考えたデザイン。
細部にまでこだわった、充実の装備。
みんなの思う「あったらいいな」を形にしました。

喜びを育てよう。夢を植えよう。
さなえP40、新登場。

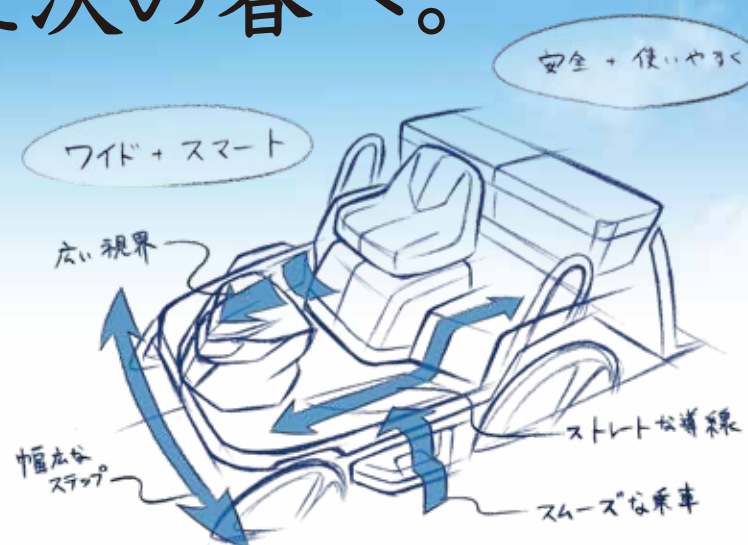

「あったらいいな」
を形にしました。

枕地ならしが
ラクだといいな。
遠くのほ場に
行きたい!

カッコいいなあ。

これなら
運転しやすいね!
こんなにきれいに
植えられるの!?

このシート、
疲れなないね。
肥料が
入れやすいね。



カンタンでキレイ

カンタンな操作とキレイな植付。

操作をラクに

フロント集中操作

各種レバーをハンドルまわりに配置して、操作しやすくしました。



軽い力でハンドル操作

パワーステアリング


軽い力でハンドル操作ができるので、旋回をラクに行えます。



安定して植付できる

後輪独立スイング (C型を除く)


地面の凹凸による衝撃を吸収し、安定してキレイに植付できます。

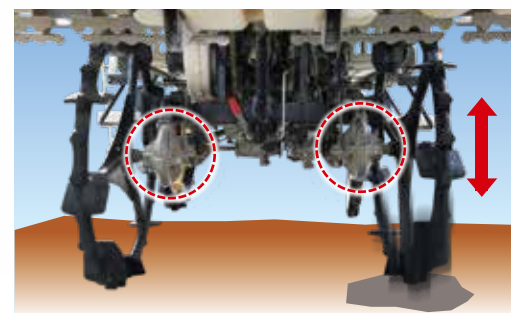

苗の減少をランプでお知らせ

センタースコット

ランプが点滅して、苗の減少をお知らせします。





さなえハンドルで、機体の浮き上がりを防止できます。

**もっと安全に、もっと安心できる田植えのために。
やさしさを追求しました。**


ラク

**作業がとってもラクに。
補助者にもうれしい
機能がたくさん!**

レバー操作、自由自在!

軽快レバー操作

HSTレバーの荷重が軽くなりましたので、女性やご年配の方でもカンタンに操作できます。



レバーを回すだけで
簡単調節

ミッド施肥機(F型)


レバーの調整でカンタンに施肥量を設定できます。温風で除湿することで、肥料詰まりを防止します。



前方からの
乗り降りも安心

フロントクリアランス

フロント部のスペースを広くとっているため、前方からの乗り降りや苗や肥料の補給がカンタンです。



枕地ならしがラク

さなえロータ(L型)

植付けながらロータが枕地をならしますので、手作業での枕地ならしが不要です。



座り心地バツグン!

デラックスシート

座り心地を向上させたシートを採用。長時間作業でも快適です。



降りての作業の時も、安心

さなえセーフティ

(さなえハンドル & SSレバー)
さなえハンドルは軽い力で機体の浮き上がりを防止できます。SSレバーは、機体から降りたまま、4輪すべてにブレーキをかけることができます。



画像はSSレバー

植付部の
上げ忘れ防止

バックリフト

レバーを後進に入れると、自動で植付部が上昇します。座席に座ったままでも、操作できるようになりました。



いざという時も安心

エンジン停止スイッチ

乗っている時でも降りている時でも、すぐに手が届くところにあるので、安心です。



乗り降りがさらにラクに!

補助グリップ

大型の補助グリップを装備。乗り降りがラクになりました。また、水車マーカホルダーがついているので、移動時や格納時に便利です。



ワイド補助ステップ

従来に比べ、補助ステップが広くなりましたので、さらに安心して乗り降りできます。



苗つぎがラク

ワイドリヤステップ

ステップ後方が広いので、苗補給を余裕をもって行えます。





超ノリノリ!

軽トラック積載可能型式(C型)


コンパクトでも本格派!



バツグンの安定感

ロングホイールベース


コンパクトな機体ながらも、ホイールベース長900mmを実現。走行が安定し、快適に作業できます。

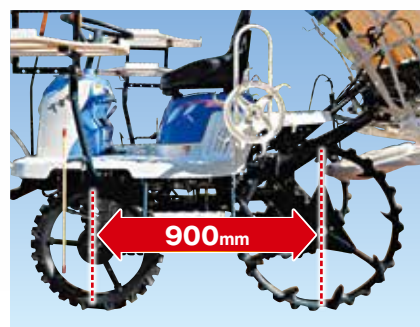

面倒な枕地ならしが不要に!

3枚大フロート(C型)

大型フロート採用により、整地性が向上しました。

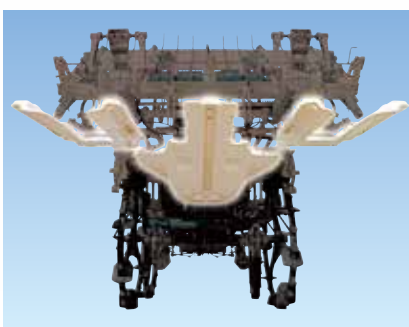

省コスト農業もできる!

37株疎植

軽トラックに積載可能な乗用型田植機として、業界で初めて、37株疎植株間に標準対応しました。



超軽快!

ロータリ型式(R型)

ロータリには、いいことたくさん!



高能率作業(R型)

クランク式に比べ、30%能率が向上。余裕の作業計画を立てられます。



キレイな植付(R型)

なめらかな回転運動で振動が少なく、植付姿勢がキレイになります。



まだまだあります!うれしい機能!!

ロング苗送りベルト(R型)

大型のイボゲタ状のベルトを装備しています。しっかりと苗を保持し、送ることができます。

大容量苗タンク(R型)

1度の苗補給で、多くの面積を植えることができます。

バリエーション

選べるバリエーション

植付方式

ロータリ式

クランク式

タイプ

ロータリ仕様

コンパクト
ロータリ仕様

クランク仕様


コンパクト
クランク仕様

植付条数


4条

クラス・寸法


P40R

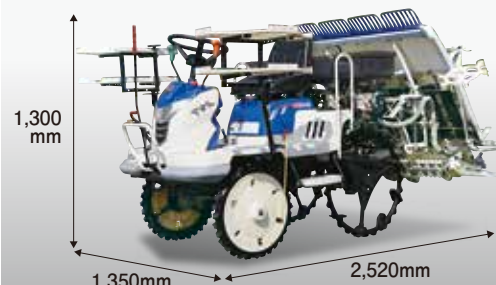


P40RC

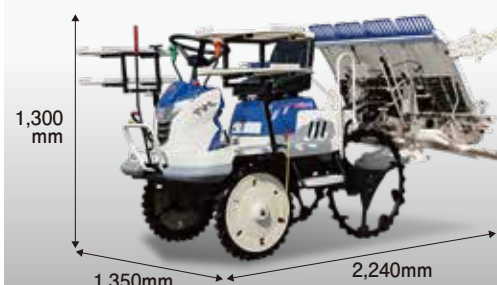

P40K

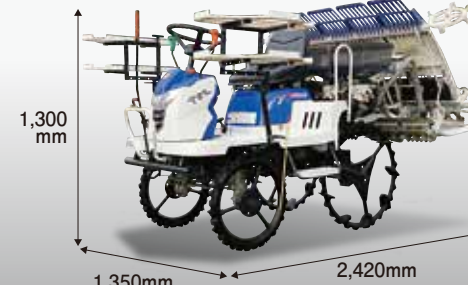

P40KC

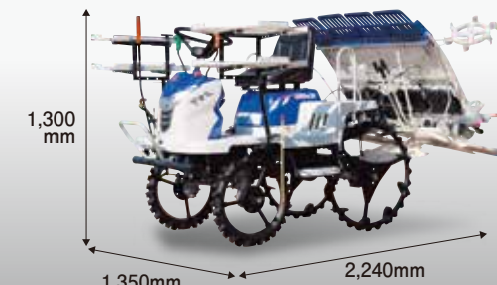

安心

ほ場の出入りの時も、安心「さなえハンドル」、「SSレバー」

快適

軽い力でハンドル操作「パワーステアリング」

安定して植付できる「後輪独立スイング」

苗の減少をランプでお知らせ「センターマスコット」

ラク

レバー操作、自由自在!「軽快レバー操作」

枕地ならしがラク「さなえロータ」(L型)

省力・低コスト

植付と同時に施肥作業「ミッド施肥機」(F型)

低コスト農業の決め手「37株疎植栽培」

こんな方に
おすすめ



同時作業を
したい!



効率よく作業を
終わらせたい!



同時作業を
したい!



軽トラックで
運びたい!



効率よく作業を
終わらせたい!



軽トラックで
運びたい!



投資を抑えたい!



投資を抑えたい!



もっとキレイに
植え付けたい!

オプション一覧

種類	品名(型式)	コードNo.	適応型式		扱い
			P40K	P40R	
除草剤散布機	サンボーイ(SB-50-P40K)	9822-039-0020-0	○		インブル
	サンボーイ(SB-50-P40R)	9822-039-0010-0		○	
補助車輪	ホジョシャリン(PM40) SET	8821-024-0003-0	○	○	
跡消しレーキ	レーキ(PPZ4) SET	8822-009-2000-0	○(C型除く)	○(C型除く)	部品
補助苗枠	ホジョナエワク(P40) SET	2237-513-900-00	○(H、Q型除く)	○(H型除く)	
フォーク	フォーク	2204-740-001-00		○	
フォーククリーナ	フォーククリーナ	2186-738-055-00	○	○	
ヒロハバブソリバリ	ブソリバリソリケイタ(PG)	2186-738-051-00	○	○	
	ヒロハバブソリバリ(PG)	2186-738-053-10			
ホイルクヤップ	ホイルクヤップ	2237-317-002-10	○	(標準)	



除草剤散布機「サンボーイ」

さらに低コスト・省力化を狙うなら！

37株疎植栽培

標準対応

疎植栽培は、株間を標準栽培の約2倍に広げるため、育苗関連資材や作業労力の負担が軽減されます。また、苗自身がもつ力強さを引き出し倒伏や病気にも強くなります。



疎植栽培のメリット

育苗費用が半減

育苗箱数が約半分で済みます。

倒伏や病気に強い


通風・採光が良くなります。

労働力が軽減

育苗スペース・管理・運搬・積込が半減。

収量・品質・食味も安定

稲が無理なく育ち、茎が太く、穂も大きくなります。

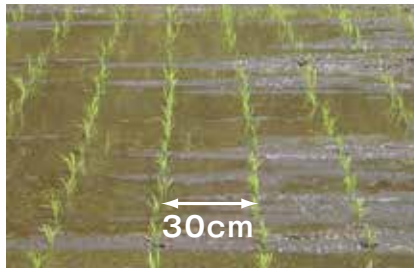

幼穂形成期の^{かん}稈(茎の中心部)の径の太さは疎植するほど太く、節の間の伸長も疎植するほど短くなる。

(資料提供:滋賀県農業総合センター)



根の発達も良くなり
生命力の強い稲になる！



疎植は開帳型の力強い株になり倒伏や病気に強い！

一目見たら疎植とわかる程株間が広くなり、通風・採光がよく、茎も太く穂も大きくなります。実証試験の結果、収量・品質・食味とも安定しています。

主要装備一覧

型式	植付方式	区分	エンジン	始動方式	車速※		ホイールベース	前輪	後輪	主要装備																側条施肥	マーカー先端	サイドマーカー	苗タンク	植付株数							
			FJ180D(S88PS)	リコイルスター方式	0.06m/s	0.067m/s	0.077m/s	900mm	ノーバンタイヤ(径550mm)	ゴムラグ車輪(径700mm)	パワーステアリング	さなえQター	さなえQシフト(HST・オートアクセル)	4輪ブレーキ	さなえセルフティ(Sレバ、さなえハンドル)	バックリフト	センターマスコット(電球式)	マーカー操作(手動式)	大型文字サイズパネル	補助グリッ	デフラックスシート	小物入れ	前輪ホイルキャップ	後輪独立スイング	さなえロータ	補助苗枠	4枚自動式	1枚苗取台	粒状施肥機	水車	樹脂式	1.7枚×4	2.0枚×4	37・42・47・60・70・80			
		記号			K																	R	L	H	Q	F				K	R						
P40K	クランク式	C	○	○	○			○	○	○	○											OPT					○	○	○		○						
		CH	○	○	○			○	○	○	○											OPT		○			○	○	○		○						
		CQ	○	○	○			○	○	○	○											OPT			○			○	○	○		○					
		L(F)	○	○	○			○	○	○	○											OPT	○			F	○	○	○		○						
		HL(F)	○	○	○				○	○	○	○											OPT	○	○		F	○	○	○		○					
P40R	ロータリ式	C	○	○			○	○	○	○	○											○					○	○	○				○	○	○		○
		CH	○	○			○	○	○	○	○											○					○	○	○		○						
		HL	○	○			○	○	○	○	○											○		○	○		○	○	○		○						
		HLF	○	○		○		○	○	○	○											○		○	○		○	○	○		○						

※車輪スリップ率10%

主要諸元一覧

名称			サセキ田植機「さなえ」															
販売型式名			P40K						P40R									
区分			C	CQ	CH	L	HL	LF	HLF	C	CH	HL	HLF					
駆動方式			4輪駆動															
機体寸法	全長	(mm)	2,240			2,420			2,240			2,520						
	全幅(収納時)	(mm)	1,350															
	全高	(mm)	1,300															
	最低地上高	(mm)	300															
機体質量(重量)			(kg)	250	255	260	280	290	315	325	285	295	350	385				
エンジン	型式名		FJ180D															
	種類		空冷4サイクル1気筒OHVエンジン															
	総排気量		(L(cc))	0.179(179)														
	定格出力／回転速度		(kW[PS]／rpm)	3.2(4.4)／3,500(最大4.3(5.8)／3,900)														
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン															
走行部	燃料タンク容量		(L)	5.1														
	始動方式		リコイルスタータ方式															
	かじ取り方式		センターヨーク式(パワーステアリング)															
	車輪	前輪	(mm)	ノーバンタイヤ 550														
		後輪	(mm)	ゴムラグ車輪 700														
輪距		(mm)	前輪 770 後輪 740															
変速段数		(段)	前進 2 後進 2(HST)															
植付部	植付方式		クランク式強制植付						ロータリ式強制植付									
	植付条数		(条)	4														
	植付条間		(cm)	30														
	植付株間		(cm)	30、26、23、18、16、14 ※														
	植付株数		(株/3.3m ²)	37、42、47、60、70、80 ※														
	植付深さ		(cm)	1.6～5.2(7段)			1.6～5.2(6段)			1.2～4.8(7段)			1.2～4.8(5段)					
	1株本数調節量		(mm/株)	横送り12、14(オプション) 縦かき取り量8～17						横送り12、14 縦かき取り量8～18								
	苗の種類		マット苗															
施肥装置 F型	葉令		(葉)	マット苗2～4														
	草丈		(cm)	10～25														
	肥料の種類		市販されている粒状肥料の中から適するものを選ぶ(F型)															
肥料ホッパ		(L×個[kg])	21.2×2(40)															
繰出方式		ロール満回転																
繰出量調節範囲		(kg/10a)	10～70															
施肥位置		(cm)	苗の側方4.5、深さ5.0															
苗搭載数			(箱)	4	4+1 (予備苗)	4+4 (予備苗)	4	4+4 (予備苗)	4	4+4 (予備苗)	8	8+4(予備苗)						
主な装置			別表の主要装備一覧をご参照ください。															
作業速度			(m/s)	0～0.6 ※						0～0.77 ※				0～0.67 ※				
作業能率(計算値)			(min/10a)	～36(F型:～42)						～28				～38				
安全性検査合格番号			NARO 20/011						NARO 20/010						NARO 20/009		NARO 20/008	
型式名			サセキ P0874C						サセキ P0874						サセキ P0864C		サセキ P0864	

※車輪スリップ率10% ●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。