

さなえ PC5 シリーズ

中山間地でも使いやすい
コンパクトな歩行田植機が新登場。
かんたんに扱える軽量の機体、
きれいな植付けを可能にした先進の油圧機構。



軽快らくらくメンテナンス

開閉式補助苗枠・ワンタッチ着脱ボンネット

ワンタッチで着脱できるボンネットと、開閉可能な補助苗枠で、エンジン等の点検・整備が大変便利です。また、キャブレターのドレンもワンタッチなので使用後の保管にも便利です。



ワンタッチキャブドレン



■装備表

	油圧制御 (振り子センサー式自動水平)	さなえマチック(フロート水平制御)		フィンガクラッチ(植付指レバー)	車輪		株数		13.5 Z 爪	エンジンスイッチ	セーフティスイッチ	駐車ブレーキ	ハンドル高さ調節
		標準	D		標準	D	70	80					
PC25S	705	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	805	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PC25D	705	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	805	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PC45D	705	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■主要諸元

名称		中セキ歩行田植機「さなえ」					
販売型式名		PC25S		PC25D		PC45D	
区分		705	805	705	805	705	
機体寸法	全長 (mm)	1,850				2,140	
	全幅 (mm)	860				1,500	
	全高 (mm)	760				870	
機体質量(重量) (kg)		79				142	
エンジン	型式名	GB101L				GB181L	
	種類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン					
	総排気量 (L/cc)	0.098[98]				0.181[181]	
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	1.6[2.2]/1,800				3.4[4.7]/1,800	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン					
	燃料タンク容量 (L)	1.8				3.2	
始動方式		手元リコイル式					
走行部	車輪上下調整		油圧式自動上下左右調節				
	車輪	種類	ゴムラグ車輪				
		外径 (mm)	600			660	
変速段数 (段)		前進2(植付1)・後進1					
植付方式		クランク式強制植付け					
植付部	植付条数 (条)		2			4	
	植付条間 (cm)		30				
	植付株間 (cm)		22-18-16	18-16-14	22-18-16	18-16-14	22-18-16
	植付株数 (株/3.3㎡)		50-60-70	60-70-80	50-60-70	60-70-80	50-60-70
	植付深さ (cm)		1.9~3.7(6段)			0.4~4(7段)	
	1株本数調整量	横送り量 (mm/株)	11.7(24回取り)			11.7(24回取り) 14(20回取り) 15.6(18回取り)	
縦かき取り量 (mm/株)		8~19(ワンタッチレバー)					
苗の条件	苗の種類		マット苗				
	葉令 (葉)		2~4				
	草丈 (cm)		10~20				
苗搭載数 (箱)		1.5枚×2 + 1(予備苗)			1.5枚×4 + 4(予備苗)		
主な装置		ニュークロスマチック、さなえターン(D型)、さなえマチック(D型)					
作業速度 (m/s)		0.3~0.66			0.3~0.73		
作業能率 (分/10a)		53			29		
安全性検査合格番号		-					
型式名		中セキ P1042			中セキ P1054		

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取り扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ごはんを食べていい日
大切にしたい日本の味.....お米

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7082-300-2867-0
2022年11月作成-ZJ

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。



ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ

担当者



きれい・安定・高精度な 植付けを実現!

PC5 シリーズ 充実の装備



ワンタッチ油圧固定で軽快に旋回 (D型)

さなえターン

サイドクラッチを握り手元を軽く持ち上げて機体を上昇させると油圧が固定され、フロートを田面から浮かせた状態で軽やかに旋回できます。




PC5 シリーズ かんたん操作で 高精度

高精度な植付けを実現 ニュークロスマッチック

振り子センサー式自動水平システム

ほ場の傾斜や凹凸を振り子センサーが感知して、機体を素早く水平に制御します。これにより植付けが安定し、きれいな植付けが可能です。

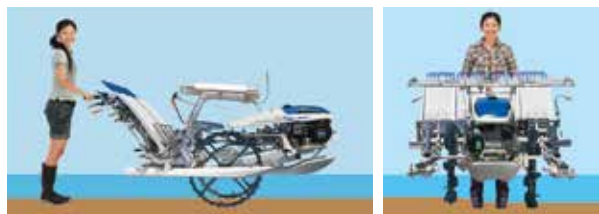

高精度な植付け

さなえマッチック

さなえマッチックは、フロートが表土に水平に密着した位置に保つ機構です。ほ場の凹凸に応じて、油圧で機体の上下を調節しますから、泥押し・深植えを防止して高精度な植付けができます。



使いやすさを追求 (D型)

フィンガークラッチ (植付指レバー)

植付クラッチの「入り」「切り」がワンタッチのフィンガークラッチで、ハンドルを握ったまま素早く確実にできます。枕地での旋回も快適に余裕を持って行えます。



手元に操作レバーを配置

集中レイアウト

クラッチの「入り」「切り」、油圧の「上」「下」は手元に集中配置。使いやすく操作しやすい位置にレイアウトしてあります。



きれいで確実な植付け

高精度植付け爪


植付け爪に植付け性能の優れた13.5/Z爪を採用。樹脂ガイドとの相乗効果で軟弱苗でもきれいな植付けを実現します。



工具は不要 らくらく調節 (D型)

ハンドル高さ調節

ハンドル上下が簡単にできるので、オペレータの体格やほ場条件に合わせて、最適なポジションを設定することが可能です。またハンドルを折りたたむと、全長が190mm短くなりますので、収納時にも便利です。



効率的な作業を実現

延長苗タンク

1.5枚分の苗が載せられますので、苗補給の回数も少なく済み、効率的な作業が行えます。



正確で安定した苗送り

2連式スーパーベルト

苗送りベルトは2連式を採用。苗マットの底面がゴムスパイク付きの広幅ベルトでしっかり保持できるため、正確な苗送りができます。



便利なスライド式 (PC45型)

補助苗枠

補助苗枠は手前にスライドできます。しかも4枚分の苗を載せられるので苗補給が楽にでき、効率的に作業が行えます。



調節が容易な連動式

苗取り量・苗送り調節

苗取り量・苗送りの調節は連動式を採用しました。簡単操作で高効率・高精度な植付けができます。



PC5 シリーズ 高い安全性

さらなる安全性を追求

エンジンスイッチ

緊急の場合にそなえ、かんたんにエンジンを止められるエンジンスイッチを搭載。さらに安全性を高めました。



安全性を配慮

セーフティスイッチ

主クラッチレバーを「切り」にしないとエンジンが始動しないセーフティスイッチを採用していますので、初めての方でも安全に使用できます。