


新発売
中セキ歩行型かんしょ移植機
PVH103-70PBXLD



青果用かんしょは移植に関する作業が未だに手作業のところも多く、軽労化が求められていました。このような背景の中、機械移植での問題解決を図るため、農林水産研究推進事業「青果用かんしょの省力機械移植栽培体系の確立」のコンソーシアムがスタートしました。改良・開発を重ね、苗適応性・操作性の向上がなされたかんしょ移植機を新発売いたします。



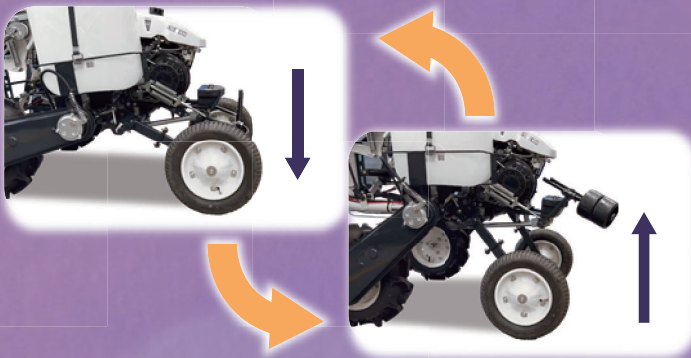

前後輪同時上下機能

現行機はほ場ごとに前輪高さを調節していましたが、今回のかんしょ移植機は前後輪が同時に上下しますので、調節の手間が省けます。また、旋回時（機体最大リフト時）、一定位置から機体後方側が前方に比べて高くなるので、ハンドルを押し下げた際に前輪が高い位置にくることで旋回しやすくなっています。これにより旋回時にうねを崩しにくくなります。

新型機



うねガイドローラーのうね追従性向上

うねガイドローラーの角度を細かく調整できるようになりました。これにより様々なうねに対応することが可能であり、移植機のうね追従性が向上します。


現行機



苗連れ出し防止具の追加

苗の連れ出し防止具を装備しています。これにより植付爪による苗の持ち帰りを防ぎます。

新型機



苗挟持ブラシの改良

苗挟持ブラシを現行機の柔らかいもの（黒）から硬いもの（白）に変更しました。これにより、曲がり苗や太い苗がセットしやすくなります。

現行機



また、長時間作業しても指が痛くならないよう、ブラシの中央の植毛を無くしています。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用下さい。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心がけましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

担当者

主要装備一覧

型式	区分	諸装備													
		1 畦 1 条 植 え	後 輪 ト レ ッ ド 無 段 階 調 節	う ね ガ イ ド ロ ー ラ ー	油 圧 自 動 昇 降 制 御	油 圧 自 動 水 平 制 御	機 体 下 降 ス ト ッ プ ー パ ー	か ん 水 装 置	コ ン テ ナ 数	ワ ン タ ッ チ ス タ ン ド	二 次 元 コ ー ド	苗 の 連 れ 出 し 防 止 具	苗 挟 持 ブ ラ シ	前 後 輪 自 動 高 さ 調 節 機 構	後 輪 タ イ ヤ
PVH103	70PBXLD	○	○	○	○	手 動	○	○	3+カゴ	○	○	○	○	○	○

主要諸元

		PVH103-70PBXLD	
機 体 寸 法	全 長 (mm)	2,400	
	全 幅 (mm)	1,240	
	全 高 (mm)	1,100	
機 体 質 量 (重 量) (kg)		205	
エ ン ジ ン	型 式 名	GB101LN	
	排 気 量 (cc)	98	
	出 力 / 回 転 速 度 (kW{PS}/rpm)	1.6{2.2}1,800	
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	2.0	
タ イ ヤ	前 輪 (mm)	ゴムタイヤφ370	
	後 輪 (mm)	460	
変 速 段 数 (段)		前進2・後進1	
走 行 部	移 動 速 度 (m/s)	1.19	
	植 付 速 度 (m/s)	0.24	
	ハ ッ ク 速 度 (m/s)	0.13	
	ト レ ッ ド (cm)	65~78 (チェーンケース無段階スライド方式)	
車 体 昇 降 制 御		油圧式 (追従)	
車 体 水 平 制 御		油圧式手動	
傾 斜 対 応 角 度 (度)		左右10	
植 付 条 数		1	
植 付 部	適 応 畦 高 さ (cm)	15~35	
	株 間 (cm)	30~48 (6段)	
	植 付 部	挟持爪方式 (船底植え)	
予 備 苗 搭 載 数 (枚)		3+カゴ	
適 応 作 物		横行苗 (つる苗)	
作 業 能 率 (株/h)		1,800	

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

ごはんを食べていい日

 大切にしたい日本の味.....あ米

ISEKI

井関農機株式会社

 〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

<http://www.iseki.co.jp>

2022年11月作成