

土づくりから収穫後の調製まで。
野菜作の機械化は中セキにおまかせ。

中セキは土づくりから調製まで、野菜作の機械化一貫体系を続々ご用意。
規模拡大や水田転作などの際は、ぜひ中セキ製品取扱店にご相談ください。



食と農と大地のソリューションカンパニー **ISEKI**

中セキ半自動野菜移植機

PVH103
PVH203

土作り・うね立て

移植

管理

収穫



「エコうねまぜ君」UBS215G



「ナウエルナナ」PVH103-60LX
(葉茎菜類)



「愛さいか」JKZ23



「キャベツ収穫機」VHK1400K



機械移植の頼れる相棒。

セルトレイでラクに野菜を育てよう。

セルトレイなら、カンタンな手順で良質な苗を大量に育成できます。機械移植はもちろん、手植えでも十分にメリットを実感いただけます。


- 小さい面積で、良質な苗を大量に育成できる。
- しっかりした根鉢が作れ、移植後の活着が良好。
- トレイは持ち運びがしやすく、再利用可能で経済的。



■用意するもの



■セルトレイの作り方

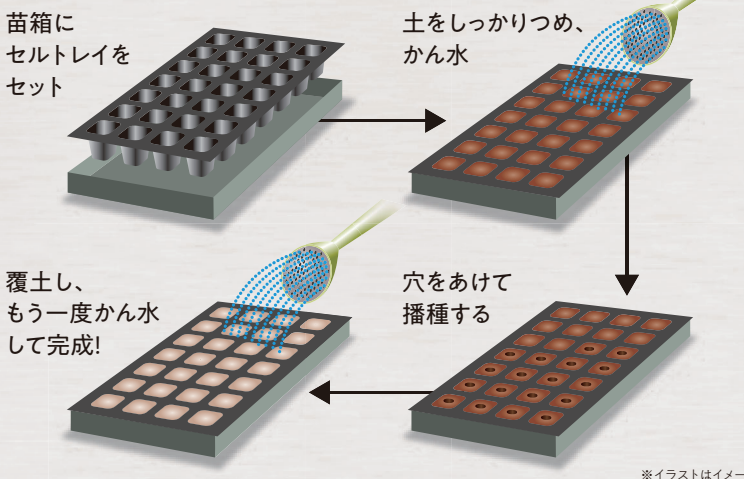

※イラストはイメージです。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。● 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

ごはんを食べていいー日
大切な日本の味.....あみ

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp

2025年8月 作成-HP



ISEKIが
日本農業を
応援します!

NIPPON
FOOD
SHIFT

担当者

Living
with
Color



ナウエルと一緒に、
地球に色を添えていきましょう。


人々の食を支えていくうえで、
かかせない存在なのが色とりどりの「野菜」。
食文化の多様化から昨今の野菜需要は
より一層高まっています。
そんな中々セキは、まだまだ多くの人出を
必要としている野菜の植付を、
機械の力で楽にしたい。
そんな思いで野菜移植機の開発を続けています。
ナウエルPVHは、軽量コンパクトで
誰にでも使いやすい半自動タイプ。
作物や体系に合わせてラインナップも
たくさんご用意しています。
ナウエルと一緒に、
地球に色を添えていましょう。

歩行型 半自動 野菜移植機 とは？

随伴する作業者がカップに苗を投入し、
機械はうねに沿って前進しながら苗を植えます。
腰を曲げての植付作業は大変な重労働。
機械移植なら腰をかがめずに楽な姿勢で作業ができます。

- 手作業の約5倍の能率で作業できます
(手作業 500株/時間/1人、
PVH103-60 2400株/時間/1人)
- 作業者が苗を投入するので、
良い苗だけを選んで植えることができます。
- 様々な苗に対応し、汎用性に優れます。
また、露地・マルチの両方に植え付け可能です。
- コストパフォーマンスに優れ、メンテナンスも簡単です。



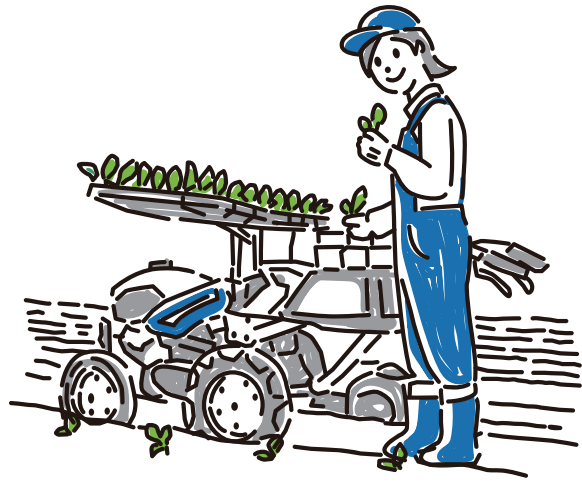

ホッパの静音性向上(X型)

植付作業時、ホッパが閉じた際の静音性が向上しました。これにより快適に作業が行えます。



旋回も、運搬もラクラク。 軽量・コンパクトボディ。


機体が軽いため、傾斜地や狭い場所でもラクに扱えます。
軽トラックへの積載もでき、移動に便利です*。

*一部機種はトレッドを最小にする必要があります。



ホッパースクレーバ(LX・EX型)

ホッパ内に付着した泥を自動で落とします。泥詰まりを軽減し、植付が安定します。




機体下降ストッパ

ほ場での休憩時に機体が下降するのを防止できます。休憩時など、スタンドを立てられないうねの途中などで使用すると便利です。




ワンタッチスタンド(S型を除く)

ワンタッチで素早くスタンドを出し入れできます。ピンの抜き差しをすることがないので、ピンやスタンドを紛失する心配もありません。



わかりやすく、使いやすい。操作レバー手元集中配置。

手元の使いやすいエリアに操作レバーを配置することで、体をかがめずラクな姿勢で作業ができます。

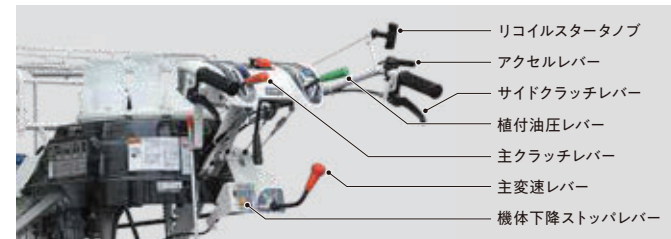

*写真はPVH103-60LX

主変速レバー手元配置(X・K・P・Z型)

主変速レバー(移動・植付・後進)操作時にどの位置からでも使いやすいレバー配置にしました。移動時や旋回時は、ハンドル正面に立つことで操作が完結します。




後輪トレッド無段階調整

うねの形状に合わせて、自在にトレッドを変更できます。



傾斜地でもキレイな植付け。自動高さ・水平調節機構。

うねの高さに連動して機体を自動で上下し、常に一定の植付け深さを維持します。また、機体を水平に保持しますので、うねの中心に植付けできます*。*一部機種は手動水平調節。

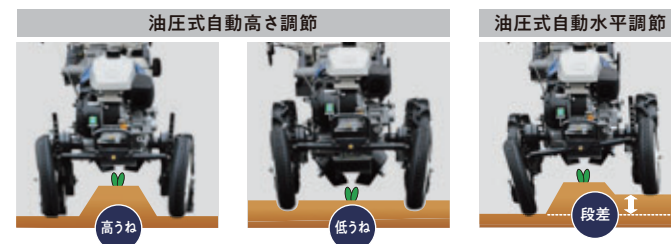

QRコード

取扱説明書が参照可能なQRコードを機体に貼り付けているため、スマートフォンなどですぐに確認することができます。



鎮圧輪自動リフト(LX・120WL・E・90J・S・Z型)

機体上昇時に、鎮圧輪が自動上昇します。旋回時にうねを崩す心配がありません。



ナウエルPVHは
**軽量
コンパクト**



誰でも
**らくらく
旋回**





LINE UP LINE UP

標準
タイプ



適応作物

葉茎菜類（キャベツ・ブロッコリー・ハクサイ・レタス・スイートコーン）

PVH103-50LX・60・60L・60LX・70LX（1畦1条植え）
PVH103-120WL・120WLLX（往復2条植え）

- 葉茎菜類全般を植え付けできます。様々なサイズのセル成型苗に対応。
- 作業能率30%アップ※1の高能率仕様（X型）をご用意。

X型の特徴

- ・苗拔けが良く、苗適応性の高い**横開きホッパ**を採用。長い苗でもしっかり植え付けます。
- ・**ホッパースクレーパー**を標準装備。ホッパ内の土を苗の植付ごとに落としていくので植付精度向上につながります。
- ・**予備苗は4枚搭載可能**※2。苗供給回数を減らして作業効率が向上します。

裸苗ワンカップ仕様

PVH103-60FVL（1畦1条植え）

- 専用の**大型スリーブ**と**植付部**で、裸苗（露地苗）をきれいに植え付け。
- 強度に優れる**アルミ製鎮圧輪**や、苗を取りやすい**回転式苗枠**を採用しました。



大型スリーブ



アルミ製鎮圧輪



PVH103-60FVL

※1 標準仕様と比較（当社調べ）。※2 折りたたみ枠を使用した場合。さらにオプション使用で最大5枚まで搭載可能。

えだまめ
タイプ（E型）



適応作物

えだまめ・一部葉茎菜類

PVH103-90EX（1畦1条植え）
PVH103-120WCEXD
（往復2条植え・カルチタイヤ仕様・かん水装置標準装備※3）

- 18～50cm（90EXは19～50cm）までのえだまめ専用の株間で、**早生から晩生まで**植付けできます（一部葉茎菜類にも対応）。
- 予備苗も5枚まで**置くことができ、効率的です。
- 苗拔けが良く、苗適応性の高い**横開きホッパ**を採用。長い苗でもしっかり植付けます。

※3タンクは別売りです。20ℓタンク×2個必要です。



PVH103-90EX

きく
タイプ（K型）



適応作物

きく

PVH103-90KLD（1畦1条植え）
PVH103-105WKLD（往復2条植え）

- 苗の活着を促進する、**かん水装置**を標準装備※4。同時かん水で効率良く作業できます。
- セル苗と発根苗に対応。また、露地・マルチどちらでもそのまま植付けることができます。

※4タンクは別売りです。20ℓタンク×1個必要です。



*かん水タンクは別売りです。



PVH103-105WKLD



PVH103-90KLD

じゃがいも・
さといも
タイプ（J・S型）



適応作物

じゃがいも（J型） 芋類・葉茎菜類（S型）

PVH103-60JX（1畦1条植え・じゃがいも）
PVH103-90JLLX（1畦1条植え・じゃがいも）
PVH103-90SLLX（1畦1条植え・じゃがいも、さといも、葉茎菜類）

- 種芋をしっかりと深植えできる、**種芋専用ホッパ**仕様です。
- S型においては、付属品に組み替えることで、キャベツ等の葉茎菜類も植え付けることができます。



PVH103-90SLLX



PVH103-60JX



適応作物

かんしょ

PVH103-70PBL (1畦1条船底植え)
PVH103-70PSDBL (1畦1条斜め植え)
PVH103-70PSDBLM
(1畦1条斜め植え・広幅株間・
かん水装置標準装備※5)

- 専用の**挟持式植付爪**の採用で、苗をしっかりと保持して植付けます。また、苗の挿入長さを切り替えることで、短い苗から長い苗まで※6対応できます。
- 手元のレバーで操作可能な**手動水平機構**を装備しています。傾斜地でも丸うねの中心に植付が可能です。
- 手植えと同じように、土の上から苗をたたき**専用鎮圧輪**を採用しています。空洞化を防ぎ、苗の活着を促進します。
- うねへの追従性を高めるうねガイドローラーを装備しています。旋回時は自動で上昇し、うねを傷めません。

※5 かん水用タンク 20ℓ×1個標準装備 ※6 苗適応長さは25～40cm

舟底植えと斜め植えについて

舟底植え



つる苗を舟底型に植え、いも同士の干渉が少ない育て方です。形の良いいもが得られやすく、**青果用向け栽培**に適します。

斜め植え



つる苗を斜めに植え、いもの数を制限する育て方です。短期での収穫が可能で、**加工用栽培**に適します。



たまねぎ
タイプ(Z型)



適応作物

たまねぎ

PVH203-145WZL3D (往復4条植え)

- たまねぎを**隣接2条(往復4条)**、**条間20cm**で植え付ける専用仕様。
- 手元のレバーで操作可能な**手動水平機構**を搭載しています。左右の植付深さを均一に調節できます。
- 苗の活着を促進する**かん水装置**※7を標準装備しています。同時かん水で効率よく作業ができます。
- うね形状に合わせて**後輪トレッドを無段階に調節**可能です。
- 湿田での走破性に優れる**大径ラグタイヤ**を標準装備しています。
- オプションの**レタスホッパ**※8を付けることで、1条植付(往復2条)でのレタス苗植付が可能となります。(株間25,28,30cmで対応可能)
- オプションのホッパ※9に組み替えることで、**条間24cm**に対応可能です。

※7 タンクは別売りです。20ℓタンク×2個必要です。

※8 レタスホッパ 2201-606-220-00、2201-606-230-00 各1個必要。残りのたまねぎ用ホッパは取り外す必要があります。

※9 条間24cmホッパ 2201-606-003-10、2201-606-002-00 各2個必要。



PVH203-145WZL3D



傾き調節レバー

ねぎ
タイプ(N型)



適応作物

ねぎ

PVH203-90NL (1畦2条千鳥植え)

- 慣行ねぎ苗を2条千鳥植えできます。埼玉県農林技術研究センターとの共同開発製品です。
- 手作業の約3倍**の高能率作業を実現※10。小苗から大苗まで植え付け可能です。
- 平床にタイヤでわだちをつけて植えるだけ。溝を掘らないので**湿害に強く、省力化も実現**。

※10 埼玉県農林総合研究センター(当時)調べ



PVH203-90NL



PVH103-70PBL

PVH103-70PSDBLM



挟持式植付爪



鎮圧輪




うねガイドローラー

型式		適応作物	植付条数	ガソリンエンジン 22P S	諸装備																				後輪種類						能率												
					自動昇降制御	自動水平制御	ハドル高さ調節	駐車ブレーキ	ワタツネスタンド	後輪トレッド無段階調節	主変速レバリ手元配置	うねガードローラ	機体下陵ストパ	鎮圧輪				植付爪連動鎮圧輪	苗投入部			植付部							かん水装置			補助苗枠		コンテナ	小径φ400	大径φ525	大径φ525	カルティヤイ(φ460)					
														フロント	リア	リア(アルミ)	自動リフト		カブ	大型スリーブ	供給ベルト	中央苗置台	連続回転	ホバ(益開き)	ホバ(横開き)	FV	J	S	Z	N		P							OPT	(L)	(枚)	最大搭載可能枚数※4	回転苗枠
型式	区分															FV	P	(個)	FV	P												L	LL	L3	C	(株/h)							
PVH 103	50LX	葉茎菜類	1条	○	○	○		○	○	○	○		○	8					○			○					○	OPT	10×1	4	5			○		OPT	3,200						
	60			○	○	○		○	○				8						○								OPT	10×1	3	5		○			OPT	2,400							
	60L			○	○	○		○	○				8						○								OPT	10×1	3	5					OPT	2,400							
	60LX			○	○	○		○	○				8							○							OPT	10×1	4	5			○		OPT	3,200							
	70LX			○	○	○		○	○				8							○							OPT	10×1	4	5			○		OPT	3,200							
	120WL			○	○	○		○	○				8								OPT	10×1	3	5			○		OPT	10×1	3	5		○		OPT	2,400						
	120WLLX	○	○	○		○	○				8														OPT	20×2	4	5				○		OPT	※5 3,200								
	60FVL	葉茎菜類 (裸苗)	1条	○	○	○		○	○										○											4		○			OPT	2,000							
	90EX			○	○	○		○	○				8							○	OPT	10×1	5							○			OPT	※5 3,200									
	120WCEXD			○	○	○		○	○				8								○※3	20×2	5											○		OPT	※5 3,200						
	90KLD	さく	1条	○	○	○		○	○					24			○	○									○※3	20×1	4	5			○			OPT	3,000						
	105WKLD		○	○	○		○	○				24			○	○					○※3	20×1	4	5						○				OPT	3,000								
	60JX	じゃがいも	1条	○	○	○		○	○					8				○	○													3	○			OPT	※5 3,600						
	90JLLX			○	○	○		○	○				8																		3			○		OPT	※5 3,600						
	90SL LX	さいとも じゃがいも 葉物	1条	○	○	○		○	○					8				○	○													3			○		OPT	※5 3,600					
	70PBL	かんしょ	舟底植え 1条	○	○	※1	○	○	○		○	○			○												※2	○	OPT	20×1	3+カゴ			○			OPT						
	70PSDBL		斜め植え 1条	○	○	※1	○	○	○		○	○				○											※2	○	OPT	20×1	3+カゴ			○			OPT	1,700 ～ 2,000					
	70PSDBLM		○																																								

- ・20ℓタンク : 部品コード 2244-860-400-00 (部品扱い)
- ・キャップ穴あき : 部品コード 2244-860-001-00 (部品扱い)

型式	区分	形状	株間 (cm)	うね高さ (cm)	トレッド (cm)	
PVH103	50LX		22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47	10～30	50,55,60	
	60		24,27,29,31,32,33,34,38,41	0～30	60,65	
	60L		28,31,33,35,37,38,39,44,47	5～35		
	60LX		22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47			
	70LX		34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47			70,75
	120WL		28,31,33,35,37,38,39,44,47	10～33	105～130	
	120WLLX		25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38, 39,40,41,21,43,44,45,46,47,49,51,52,54	13～36		
	60FVL		28,31,33,35,37,38,39,44,47	0～25		60,67,70,73
	90EX		19,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,32,34,36,38,39,41,44,47,50	5～35		71～94
	120WCExD		18,19,21,22,24,26,27,28,29,30,32, 33,34,35,37,38,39,41,43,44,47,50	13～36	105～130	
	90KLD		7,5,8,5,9,10,11,12	0～20	80～100	
	105WKLD				92.5～112	
	60JX		12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,30	0～27	60,65	
	90JLLX		16,18,20,21,22,23,26,27,29, 30,34,35,38,39,43,44,51	10～27	73～99, 91～117	
90SLLX		30,34,35,38,39,43,44,51				
70PBL		30,34,37,41,43,48	15～35	65～78		
70PSDBL		25,28,30,33,36,40				
70PSDBLM		39,42,43,45,47,50				
145WZL3D		10,11,12,13,14,15,25,28,30			5～25	114～148
PVH203	90NL		5,5.5,6,6.5,7,8	0～20	80～100	

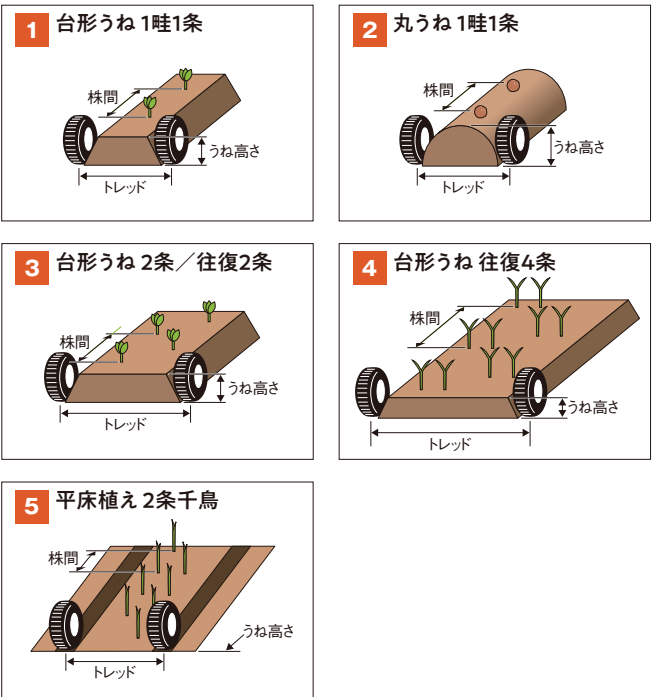

名称		中セキ半自動野菜移植機「ナウエル ナナ」																			
販売型式名		PVH103																PVH203			
区分		50LX	60[L]	60LX	70LX	120WL	120 WLLX	60FVL	90EX	120 WCEXD	90KLD	105 WKLD	60JX	90JLLX	90SLLX	70PBL	70 PSDBL	70 PSDBLM	145 WZLD3	90NL	
機 体 寸 法	全長 (mm)	1,960										1,940		1,900		2,230		2,150	1,940		
	全幅 [苗枠展開時] (mm)	955 [1,245]	960	955 [1,245]	955 [1,245]	1,110	1,255 [1,470]	1,200	980	1,260	1,250		1,345		1,240		1,450	1,250			
	全高 [苗枠展開時] (mm)	1,225 [990]	970	1,225 [990]	1,225 [990]	970	970		1,050		1,100							1,090	1,050		
機体質量(重量) (kg)		153	135 [140]	146	147	146	175	126	183	187	186	191	146	167		195		205	243	186	
エ ン ジ ン	型式名	GB101LN-320																			
	種類	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン																			
	総排気量 (L [cc])	0.098 [98]																			
	出力/ 回転速度 (kW [PS] /rpm)	1.6 [2.2] /1,800																			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン																			
	燃料タンク容量 (L)	2.0																			
	始動方式	手元リコイル式																			
走 行 部	タイヤ	前輪 (mm)	ゴムタイヤφ370																		
		後輪 (mm)	460	400 [460]	460		525	460	400	460 カルチ タイヤ	460		400	525		460		620	460		
	トレッド幅	後輪 (mm)	500- 550- 600	600- 650	600- 650	700- 750	1,050～1,300		600- 670- 700- 730	710～ 940	1,050～ 1,300	800～ 1,000	925～ 1,120	600- 650	730～990、 910～1170		650～780		1,140～ 1,480	800～ 1,000	
		調節方式	手動(50・60・70LX型はタイヤスライド方式、70P・90・W型はチェンケース無段階スライド方式)																		
	変速段数 (段)	前進2・後進1 X型:前進4・後進1																			
	移動速度	前進 (m/s)	0.29、0.73 60L:0.34、0.84 LX型:0.31、0.42、0.51、1.13 120WLLX:0.35、0.48、0.58、1.29 90EX:0.27、0.31、0.47、0.98 120WCEXD:0.25、0.36、0.46、1.13										0.09、0.43		0.21、 0.27、 0.73	0.28、0.46、0.96		0.19、0.93		0.12、 0.30	0.06、 0.43
		後進 (m/s)	0.20 X型:0.34 120WLLX:0.39 90EX:0.30										0.31		0.22	0.29		0.11		0.08	0.31
	車体昇降制御方式		油圧式(自動追従)																		
	車体水平制御方式		油圧式(自動調節 P・Z型は手動調節)																		
	左右傾斜 対応角度 (度)		左右12			左右4	左右5	左右12	左右5			左右12	左右5	左右10			左右5				
植 付 部	植付条数	1																	2 (条間 200mm)	2 (条間 30mm)	
	適応うね高さ (mm)	100～ 300	0～300 [50～ 350]	50～350		100～ 330	130～ 360	0～250	50～ 350	130～ 360	0～200		0～270	100～270		150～350			50～ 250	0～200	
	株間 (mm [段])	220～ 470	240～ 410 [280～ 470]	220～470		280～ 470	250～ 540	280～ 470	190～ 500	180～ 500	75.85、90、 100、110、120		120～ 300	160～510		300～ 480	250～ 400	390～ 500	100～ 150、 250、 280、 300	50.55、 60.65、 70.80	
	植付部形状	くちばし方式 X型:くちばし方式(横開き)										くちばし方式 (横開き)		くちばし方式		挟持爪方式			くちばし 方式	くちばし 方式 (横開き)	
	予備苗搭載枚数 (枚)	4	3	4		3	4		5		4		コンテナ3個		3 + カゴ			4			
適 応 苗 ※1	セル成形苗	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○		○ ※2					○ ※3		
	発根苗										○	○									
	裸苗(露地苗)							○													
	種いも(ジャガイモ)												○	○	○						
	種いも(さといも)														○						
	慣行苗															かんしょ			たまねぎ	ねぎ	
作業人数 (人)		1																	1～2		
作業能率 (株 / h)		2,400 X型:3,200						2,000	3,200		3,000		3,600		1,700～2,000			4,800	4,000		
苗供給方式		手動(カップ供給方式 P型:ベルト供給方式)																			

※1 ○:適している △:調整が必要になる場合があります。

オプション部品のご紹介

かん水装置 (No.1~4)

植付けと同時にかん水を行い、活着を補助します。

※かん水タンクは同梱されています。
※No.4は、No.5またはNo.6の対応移植爪が必要です。



薬剤散布装置 (No.7・8)

植付けと同時に薬剤を散布し、省力化します。

※かん水装置との共着はできません。

No.7



No.8



※画像の本機は旧型機

カルチタイヤ (No.12・13)

水分の多いほ場でも、しっかりと走行できます。

※後輪径が変化する場合、株間が変動する可能性があります。



フロント鎮圧輪 (No.34)

うね上面を均平し、植付け深さを均一にします。



うねガイドローラ (No.30~32)

ガイドローラがうね裾を挟み、追従性を向上します。



延長プレート (No.15)

ホッパを延長させるプレートです。苗をより深く植えたい時に使用します。

閉じないカム (No.16)

苗の草丈が長い場合、持ち帰りを防ぎます。

■オプション部品適応表

No.	品 名		コードNo.	対応機種																		取扱	必要 個数 /台	備考		
				PVH103															PVH203							
				50 LX	60 L LX		70 LX	120 WL WLLX	90 EX	120 WCEXD	90 KLD	105 WKLD	60 FVL	60 JX	90 JLLX	90 SLLX	70 PBL PSDBL PSMBL			145 WZL3D	90 NL					
1	かん水装置 ※6	10L	2178-850-300-30																		部品	1	7〜12cc/株			
2		10L (X型用)	2238-850-350-00	○		○		○													部品	1	0〜30cc/株			
3		20L (X型用)	2238-850-360-00						○		標準											部品	1	0〜30cc/株		
4		20L (P型用)	2178-850-500-50														○	○	標準			部品	1	20・23・26cc/株		
5	かん水装置 対応移植爪	PBL型用	2178-850-590-10														○					部品	1			
6		PSDBL型用	2178-850-600-00															○	標準			部品	1			
7	薬剤		2178-860-400-00			○	○			○												部品	1	0〜3g/株 ※3		
8	散布装置	IPCD	9120-232-0000-0																		○	インプル	1	0〜9.1g/株		
9	作業灯		2178-870-300-00		○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	部品	1	消費電力6V・10W		
10	補助苗枠		2178-503-280-10	1枚	2枚	2枚	1枚	1枚	1枚	1枚	標準	標準	1枚	1枚	標準							2枚	部品		最大1枚または2枚	
11	サポートハンドル		2178-851-300-10	○	○	○	○	○	○	○	○				○								部品	1	平うね時に必要	
12	カルチタイヤ	前輪	2178-223-310-00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	部品	2	カルチタイヤ前輪COMP	
			2178-223-250-00																			2	ホール(フロント)COMP			
13		後輪	V211-260-801-60																			12	コガタボルト(S)			
14	湿田タイヤ(前輪)	2178-213-300-00	○	※4	○	○	○	○	○	※4	※4	標準	○	○	○	○	※4	※4	※4	○	○	○	○	部品	2	
		2201-213-200-00																						1	湿田タイヤ(左)	
		2201-213-300-00																						1	湿田タイヤ(右)	
		2201-222-005-00																						4	プシュ(16×20×47)	
		2162-803-006-00																						2	カラー(08×12)	
		V211-260-802-50																						2	セムスコボルト(S)	
15	延長プレート ※6	2130-407-003-00																						2	カムザガネ	
		2178-910-007-00																						4		
		V211-560-801-60			○	○			同梱							※1									8	
		V304-260-008-00																						8		
16	閉じないカム		2178-605-035-00		○	○			○														部品	1		
17	べたうねキット		2238-851-200-00			○	○																部品	1	平うねに対応	
18	前輪操舵セット		2201-860-200-00																			○	部品	1		
19	スリーブ	小苗用	2178-890-001-00	○	○	○	○	○	○	○	○												部品	8		
標準用		2178-703-004-10	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準												部品	8			
大苗用		2178-890-004-00	○	○	○	○	○	○	○	○												部品	8			
大苗延長用		2178-703-005-00	○	○	○	○	○	○	○	○												部品	8			
23	苗ガイド	小苗用	2178-890-002-00			○	○			○													部品	1		
標準		2178-606-005-00	※1	標準	標準	※1	※1	標準	※1	※1	※1											部品	1			
大苗用		2178-606-003-00		○	○			○														部品	1			
小苗用		2178-890-003-00		○	○																	部品	2			
26	ホッパ	標準	2178-606-001-10	※1	標準	標準	※1	※1	標準	※1	※1	※1											部品	2		
大苗用		2178-609-200-00		○	○			○														部品	2			
29	下仁田ネギホッパ		2201-862-210-10																				1	ホッパ(ネギ/LH)COMP		
30			2201-862-220-10										○	○									部品	1	ホッパ(ネギ/RH)COMP	
31	レタスホッパ ※7		2201-606-220-00																		○		部品	1	ホッパ(A)レタスCOMP	
32			2201-606-230-00																					1	ホッパ(B)レタスCOMP	
33	菜間24cmホッパ		2201-606-003-10																			○		部品	2	ホッパ(フロント/RH)
34			2201-606-002-00																					2	ホッパ(リヤ)	
35	苗扶持部	ベース	2178-712-340-00																		○	○	○	部品	22	
36		ブラシ	2178-712-350-00																					22		
37	うね ガイドローラ	標準型用	2178-841-300-00			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				※1	※1	※1			部品	1	
38		90J-S型用	2178-840-630-00															○	○						部品	1
39		PVH203用	2201-841-200-00																			○		部品	1	
39	鎮圧ウエイト 500g		2178-823-001-00	※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2								※2		部品	1 ※8	
40	フロント鎮圧ローラ		2201-830-200-00																			○		部品	1	
41	フロント ウエイト	5kg	2149-106-002-10	○	○	○	○	○	○	○	○			○										部品	1	フロントウエイト 5kg
			V211-260-802-00																					2	ボルト(M8×20)	
42		10kg	2179-121-001-00																					部品	1	フロントウエイト 10kg
			V211-260-801-60																					3	コガタボルト(S)	
43		5kg ※5	2179-121-002-00																					部品	1	フロントウエイト 5kg
			V211-260-803-50																					2	セムスコボルト(S)	

※1 標準装備(コードNo.は異なる) ※2 標準装備および追加搭載可能。 ※3 殺虫剤(オンコル粒剤)の場合。 ※4 装着時は株間が変動します。 ※5 No.36の10kgウエイトとの共用用。単独装着不可。 ※6 延長プレートとかん水装置は共用不可。
※7 残りのたまねぎ用ホッパは取り外しする必要があります。 ※8 1ホッパにつき1個。たまねぎで使用する際は2個。

育苗関連資材のご紹介

(すべてインプル扱い)

キセキセル苗用培土 50L

床土に使用します(覆土にも使用可能)。発芽揃い・生育が良く、根量の多い均一な苗ができます。

型 式	コードNo.	適応地区
N-30	9808-725-0001-0	東北・関東・関西
N-80	9808-725-0000-0	
N-150	9808-725-0002-0	
N-30	9808-725-0000-9	中四国・九州
N-80	9808-725-0000-8	
N-150	9809-020-0000-0	



バーミキュライト 60L

播種後の覆土に使用します。軽量で、水分を通しやすいため、覆土に最適です。

コードNo.	適応地区
9808-774-1000-0	東北・関東・関西
9808-774-00SMC	中四国・九州



水稻兼用苗箱

苗箱の上にセルトレイを載せて使用します。

型 式	コードNo.	適応地区
Aグレー	9811-201-0081-0	東北・関東・関西
Aブルー	9811-201-0081-1	
Aグレー	9811-201-0080-0	中四国・九州
Bグレー	9811-201-0150-0	



アنداتレイ

キセキのセルトレイ専用の育苗箱です。軽量かつ安価で、積み重ねて保管ができます。

■1ケース(30枚入り) (9808-927-0030-0)



ハンドシーダ(播種板)

種子を、トレイの各穴に1粒ずつワンタッチで播種できます。L・Sコート、裸、枝豆種子に対応。

セルトレイ・ナナトレイに対応。
■128穴Lコート種子(9809-257-1000-0)
■128穴裸種子用(9809-257-2000-0)
■128穴枝豆用(9809-310-0000-0)
■200穴Lコート種子用(9809-258-1000-0)
■200穴裸種子用(9809-258-2000-0)
■200穴枝豆用(9809-310-0000-0)



発芽器

冷暖房機付き。温度と稼働時間の設定には、見やすいデジタル表示の電子サーモを装備しています。