

Lineup

標準タイプ

適用作物

葉茎菜類(キャベツ・ブロッコリー・ハクサイ)+エダマメ・キク(K型)

PVHR203-120L3・L3D・L3WD(2条千鳥植え)
PVHR203-120KL3WD(2条千鳥植え・狭幅株間仕様)

●条間は30～70cmまで無段階調節が可能、トレッドは95～157cmまで連続で調節可能(L3・L3D型)です。
株間も22～60cm、K型は8～35cmまでと幅広く対応しているので様々な作物に適用できます。
●20Lかん水タンクを標準で2個装備しています。一度の給水で長時間連続作業が行えます。(D型)

※画像はPVHR203-120L3WD

たまねぎタイプ(Z型)

適用作物

たまねぎ

PVHR403-145ZL3D(4条1人乗り)
PVHR403-145Z2L3D(4条2人乗り)

●1行程で4条分植え付けができるので、巡回数も少なく能率よく作業できます。
●各条、ホッパーの先端を左右に振ること条間幅を調節できます。
調節幅は3段階で、左右に2cm振ることができます。これにより、体系の適用性が向上しました。

※画像はPVHR403-145Z2L3D

レタスタイプ(L型)

適用作物

レタス

PVHR403-170LL3WD(4条千鳥植え)

●1行程4条千鳥植えができますので、同じ畦を往復することなく能率よく作業ができます。
●条間は27cmもしくは30cmに変更可能です。4条27cm、4条30cmの栽培体系に対応できます。
●うね形状に合わせて両端のホッパー高さが調節可能です。かまぼこうねでも4条全て一定の植付深さを保つことができます。

※画像はPVHR403-170LL3WD

らっきょうタイプ(R型)

適用作物

らっきょう

PVHR403-100RL3(4条植え)

●従来からの育苗方法で育てた種球を植え付けることができます。
(種球長10cm)
●らっきょう専用ホッパーで植付姿勢が安定します。

※画像はPVHR403-100RL3

食と農と大地のソリューションカンパニー ISEKI

中セキ半自動野菜移植機

PVHR203
PVHR403

ファウエル PVHR

乗って!
座って!
簡単植付

■乗用&簡単植付
■高い植付精度
■様々な作物に対応

※画像はPVHR203-120L3D

※画像はPVHR403-145Z2L3D

※画像はPVHR403-145Z2L3D

型式		植付条数	適用作物					乗用型 座席数		後輪タイヤ 大径幅φ620×幅67mm 大径幅φ620×幅90mm		油圧自動昇降制御 油圧自動水平制御		手動傾斜制御 乗車側から操作 ハンドル側から操作		傾圧輪自動リフト	フロント傾圧輪	補助苗枠 セパレート(取)		安全装置 エンジン自動停止 うね整い注意ランプ・ブザー		かん水装置	タンク容量 20L×(個数)	条間 寸法(cm)		停止タール	機体下格スレバ	デラックスシート 前後座幅6cm(4段階)	Oロード取説
				K	Z	L	R																						
PVHR203	120L3	2	○					○(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○(7)	○	○	○	○		30～70無段階	○	○	○	○	○	
	120L3D	2	○					○(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○(7)	○	○	○	○	タンク付○(2)	30～70無段階	○	○	○	○	○	
	120L3WD	2	○					○(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○(7)	○	○	○	○	タンク付○(2)	30～70無段階	○	○	○	○	○	
	120KL3WD	2	○	○				○(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○(7)	○	○	○	○	タンク付○(2)	30～70無段階	○	○	○	○	○	
PVHR403	145Z2L3D	4		○				○(2)	○	○	○	○	○	○		○	○(2)			○	○	タンク別売り○(4)	20～241～2.3～4条の寸法	○	○	○	○	○	
	145ZL3D	4			○			○(1)	○	○	○	○	○	○			○(2)	○	○	○	○	タンク別売り○(4)	20～241～2.3～4条の寸法	○	○	○	○	○	
	170LL3WD	4			○			○(1)	○	○	○	○	○	○			○(13)	○	○	○	○	タンク別売り○(2)	27.30	○	○	○	○	○	
	100RL3	4				○		○(1)	○	○	○	○	○	○				○(2)		○			24-25-24		○	○	○	○	

名称		中セキ半自動野菜移植機 ナウエルナナ									
型式名		PVHR203				PVHR403					
区分		120L3	120L3D	120L3WD	120KL3WD	145ZL3D	145Z2L3D	170LL3WD	100RL3		
機体寸法	全長(ハンドル収納時)	(mm)	2,250			2,050	1,500	1,350	1,650		
	全幅(苗枠収納時)	(mm)	1,500	1,400	1,820	1,500	1,350	1,650	1,350		
	全高	(mm)	1,500			1,330	1,330	2,050	1,170		
機体質量(重量)		(kg)	275	280	290	290	313	318	251		
エンジン	型式名	GB1011LN-320(空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン)									
	総排気量	(L(cc))	0.096[96]								
	出力/回転速度	(kW(PSI)/rpm)	1.6[2.2]/1,800								
走行部	タンク容量	(L)	2.0								
	前輪タイヤ	外径(mm)	370								
	後輪タイヤ	外径×幅(mm)	620×67			620×67	620×90	620×90	620×67		
	後輪トレッド	内タイヤ(mm)	950～1,270			930～1,250		1,250～1,570	1,450～1,770		
	変速段数	外タイヤ(mm)	1,250～1,570			1,270～1,590		1,270～1,590	950～1,270		
	車体昇降制御	(段)	前進 4 後進 1								
	車体水平制御		油圧式自動追従・手動調節(兼用)								
植付部	傾斜対応角度	(度)	左右 5								
	植付条数	(条)	2			4	4	4	4		
	条間	(cm)	30～70(無段階)			24-25-24 左右各2cm	27.30	24-25-24	24-25-24		
	適応うね高さ	(cm)	10～35			10～30	10～25	0～15	0～15		
	株間	(cm)	22～60(27段階)			8～35(27段階)	10.11.12.13.14.15.17.18.20	21.23.25.28.30.34.35.38.42	10.11.12.13.14.15.17.18.20		
植付部	植付方式		くちばし方式(横開き)								
	苗搭載数		7枚			コンテナ2個	13枚	コンテナ2個	くちばし方式(縦開き)		
	作業能率	(株/h)	3,600			7,000	3,600	7,000	コンテナ2個		
適応苗			セル成型苗、その他土付き苗			慣行苗	セル成型苗	慣行苗			
適応作物			葉茎菜類(キャベツ、ハクサイ)、エダマメ(K型)、キク(K型)			タマネギ	レタス	らっきょう			
安全性検査合格番号			NARO 20/056			—	NARO 20/058	NARO 20/057	NARO 21/079		

安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい日

大切な日本の味

ISEKI

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

http://www.iseki.co.jp

7082-300-2841-0

2023年5月作成-ZG

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

ISEKIが
日本農業を
応援します!

ISEKI マスコットキャラクター きなえ

機械に乗ったまま、カップに苗を供給するだけの簡単作業。

■女性や高齢者でも余裕をもって楽に作業ができます。

機械に乗ったまま、カップに苗を入れるだけで1行程2条または4条植えができるので、余裕を持って作業することができます。また、椅子に座って作業するので苗の供給に集中できます。




カップに苗を投入するだけの簡単作業!



作業側から見える風景。
植付作業中でも植え付けた苗がすぐ見える!
※画像はPVHR203・120L3D

ハンドル側


旋回時、移動するときなどはハンドル側から操作します。手元の使いやすいエリアに操作レバーを集中配置することで、操作がラクに行えます。

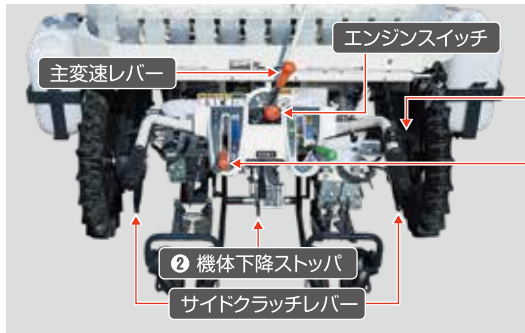

※画像はPVHR203・120L3WD

乗車席側


植付時は乗車席側から操作します。座ったまま植付の入切、アクセル操作、停止、植付深さ調節、走行の微調整など様々な操作を行えます。

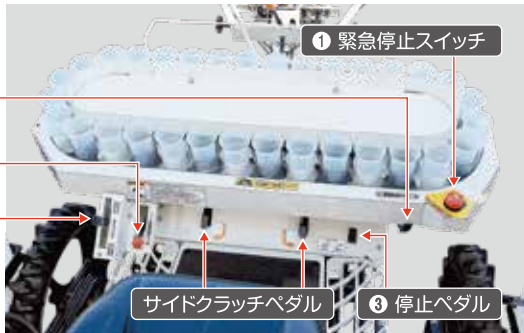

※画像はPVHR203・120L3WD

高い植付精度!

■横開きホッパー ※R型を除く

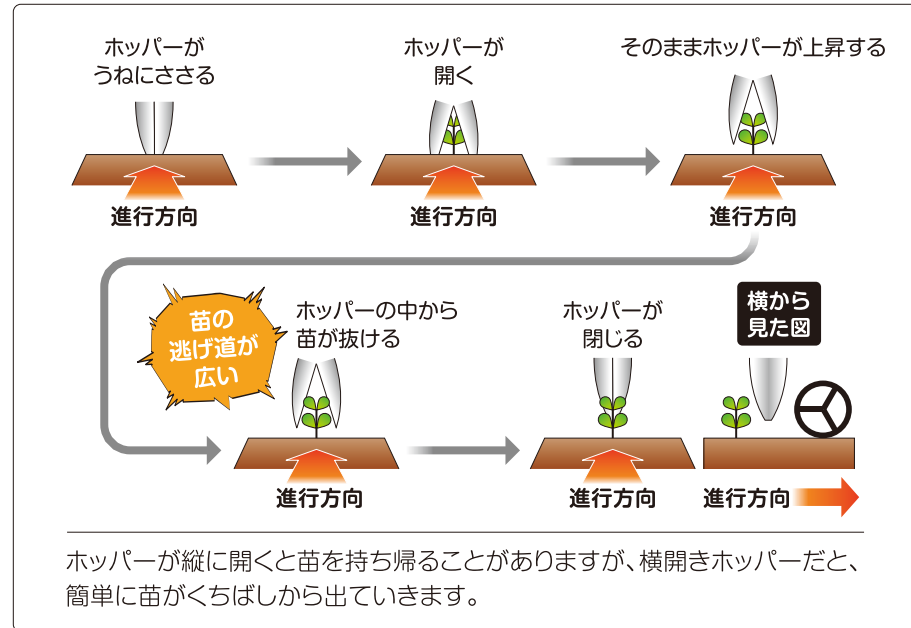

■自動・手動切替式水平制御 ※Z、R型は手動水平のみ

水平制御の手動・自動が選べる切り替え機能を全型式標準装備しました。作業中にワンタッチで切り替えることができ、傾斜のあるうねや、うね上面に凹凸があっても、一定の植付を保ちながらまっすぐキレイに植え付けることができます。



後ろ向き乗車でも安心!

うねが終わる時に音で知らせるうね終いブザーと、手元で光るうね終い注意ランプを搭載。視覚と聴覚でうねの終わりを知らせてくれます。また、ブザーとランプが作動しても乗車、着席したまま作業を続けた場合は、エンジンが自動停止します。



うねの終わりが近づいてきた!



ブザー音とランプの光でうねの終わりを知らせます。



それでも夢中で作業を続けていると...



うねの終わりに自動でエンジンが停止します。

※Z、R型は除く
⚠ 条件により、エンジンが停止しない場合があります。

QRコード

取扱説明書が参照可能なQRコードを機体に貼り付けているため、スマートフォンなどですぐに確認することができます。



軽トラックへの積載

軽量コンパクト設計のため、軽トラックへの積載が可能です。

※PVHR403・170LL3WDを除く
※トレッド条件により、積載できない場合があります。




防錆対応かん水装置(D型)

樹脂ポンプを採用することで錆の発生を低減できます。また、分解可能なチェックバルブの採用により、メンテナンス性が向上しました。



ワンタッチスタンド

可動式ですので、ワンタッチで簡単にスタンドの出し入れができます。面倒なピンの差替えや、外したスタンドを紛失する心配がありません。

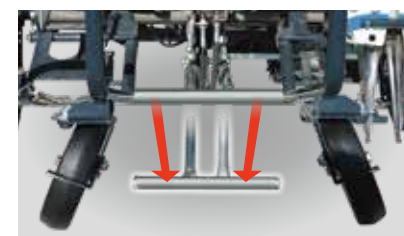


関連情報

PVHRに関連する情報は、下記QRコードからご覧ください。

※このQRコードは2021年11月現在有効なものです。



キャベツ・ブロッコリー機械化一貫体系について



たまねぎ機械化一貫体系について




レタス機械化一貫体系について




育苗資料について

適寸寸法


PVHR203シリーズ

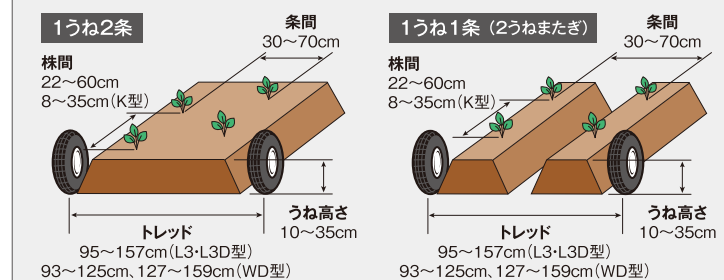

PVHR403-145ZL3D・Z2L3D

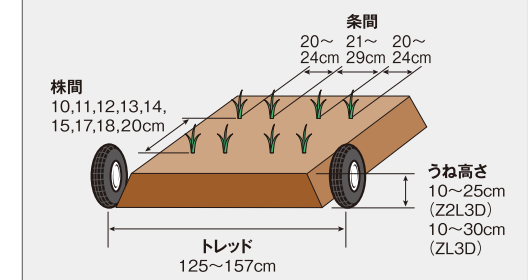

PVHR403-170LL3WD

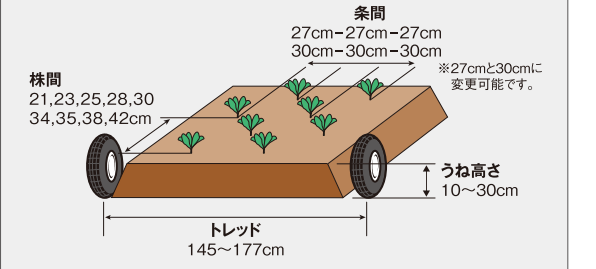

PVHR403-100RL3

