

■RTS5シリーズ 主要装備一覧

[illegible]

※1. 低床仕様(N型)はフィンガップスイッチ ※2. 全面マルチ仕様(WW型)はダブルセンサー方式
●この装備一覧は改良のため予告なく変更する場合があります。

■純正ロータリー一覧表

型式名			RAS12	RAS13	RAS14	RAS140	RAS150	RAS160	RBS12	RBS13	RBS140	WAY167	WAY177	WXY167	
扱い			製品									インプル			
駆動方式			サイドドライブ						センタードライブ			サイドドライブ			
機 体 寸 法	全長	(mm)	850				855		1,240		1,260	635	805		
	全幅	(mm)	1,360	1,460	1,570	1,590	1,690	1,780	1,300	1,375	1,480	1,744	1,895	1,785	
	全高	(mm)	955				980		915		965	960	990		
機体質量(重量)※5			(kg)	200	205	215	235	240	250	195	200	235	192	242	234
通 用 形 式	RTS165	ホイル	○	○					○	○					
	RTS185	ホイル	○		○				○	○		○			
	RTS205	ホイル	○	○	○					○		○			
	RTS225	セミクローラ			※1							○			
	RTS225	ホイル		○	○					○		○			
装 置 方 式 マ ス ト ボ ク ス	RTS235, 255	ホイル				○		○			○		○	○	
	RTS235, 255	セミクローラ					※1	○					○	○	
直装特殊 3P		RAS-MSBOX			RAS-SBOX ※2			RAS-MSBOX		RAS-SBOX ※2	WAY167- RTSBOX	WAY177-RTSBOX ※2			
		クイック特殊 5P			RAS-MDBOX			RAS-MDBOX		RAS-DBOX	WAY167- RTSDBOX	WAY177-RTSDBOX ※4			
作業幅		(cm)	120	130	141	141	151	160	120	129	139	160	170	160	
標準耕深		(cm)							～16						
耕うん爪外径		(cm)	45				46				45				
耕うん爪取付方式			ホルダタイプ(ボルト方式、M型はワンタッチホルダ方式)												
耕うん爪の本数		(本)	26	30	32 (M型・34)		34 (M型・36)	36	28	30	36				

※1. C02型(狭幅セミクロラ仕様)のみ適合。※2. RTS235・255Cは非対応(クイック特殊5Pのみ)。※3. RTS235・255CはRTS-CDBOX, RTS-CD1BOX(キャストスタンド付)。※4. RTS235・255CはWAY177-RTSCDBOX。※5. 区分により異なります。

+ 安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



担当者

ISEKIが
日本農業を
応援します!

ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ

食と農と大地のソリューションカンパニー ISEKI

キセキトラクタ

RTS165[16.5PS] RTS185[18.5PS]

RTS205[20.0PS] RTS225[21.9PS]

RTS235[23.5PS] RTS255[25.0PS]

レスパ RESPA 5 SERIES






RESPAの**情熱**。
それは
時代をつかむカタチ。

RESPAの神髄。 それは 明日へ進むチカラ。



大径タイヤ & ロングホイールベース (RTS235・255)

大径タイヤとロングホイールベースを採用しました。けん引力に優れ、直進性にも貢献します。

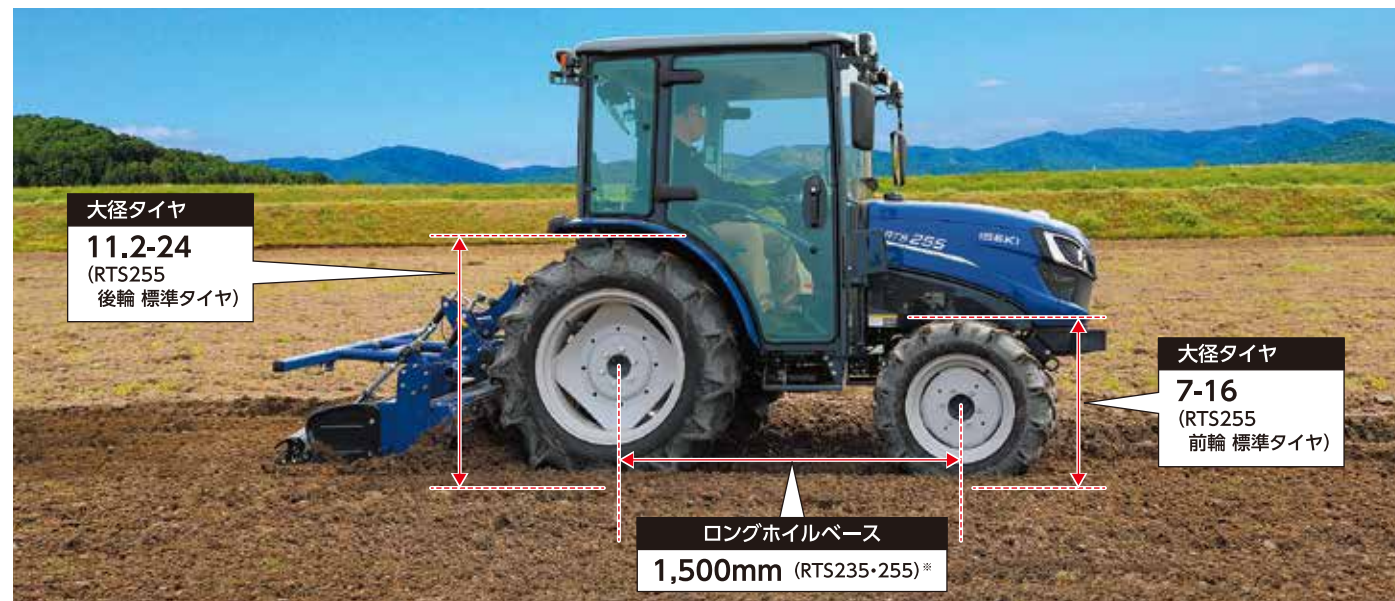

*S54型を除く。

使いやすいHST仕様 (G型)

変速段数は前後進30段と細かく、最適な速度を実現できます。

また、主変速をノークラッチで変速することができるので、作業中の変速もなめらかに行うことができます。



大排気量エンジン

大排気量の高出力エンジンを搭載しています。

低速から高速まで粘り強いトルクを発揮し、余裕のある作業が可能です。

	RTS165	RTS185	RTS205	RTS225	RTS235	RTS255
エンジン型式	E3112				E3CD	
馬力 (PS)	16.5	18.5	20.0	21.9	23.5	25.0
排気量 (cc)	1,123				1,498	



快適な装備



① リニアシフト

前後進の切り替えを手元のレバー1本で行えます。シンクロメッシュの採用でスムーズな変速が可能です。



② フィンガップレバー (N型を除く)

ハンドルから手を離さことなく、作業機の上げ下げが簡単に行えます。

*N型はフィンガップスイッチ



■ 燃料給油台



■ フルオープンボンネット



■ 工具箱



■ カップホルダ





RESPAの**温情**。
それは明日を守る優しさ。

安全性

■サイドミラー

すべての型式において左右両方にサイドミラーを標準装備。それにより、路上走行時の視認性が向上しました。



■マッドカバー

走行時、視界を邪魔することなく、足元の泥汚れを防止します。



■片ブレーキ誤操作防止装置


道路走行中の片ブレーキ操作を防ぐ安全装置を装備しています。

道路走行時(ロック)

ブレーキは常時連結されます。移動走行時は、レバーをロック位置にしてください。

ほ場時(解除)

レバーを「ほ場(解除)」位置にし、左側の片ブレーキ解除ペダルを踏んでいる間のみ、片ブレーキを使用できます。

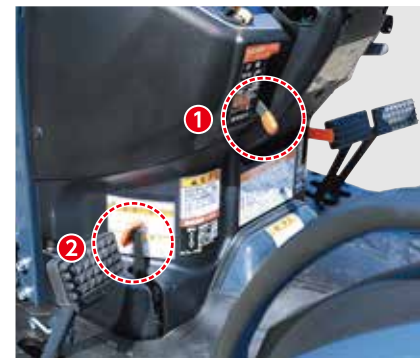

- ①レバーの位置を「ほ場(解除)」に入れ、ロックを解除。
- ②連結解除ペダルを踏むと、片ブレーキ旋回が可能。

■プロジェクタヘッドライト

明るく広範囲を照らすプロジェクタヘッドライトの採用で路上走行時も安心です。



■低速車マーク

道路走行時、後続車に低速車であることを知らせる表示板です。

■ハイマウントウィンカー



■ロプスがた止め機構(ロプス仕様)

ロプスの取り付けステーにがた止め機構を装備しています。路上走行時も安定していて安心です。ロプスを倒すときもレバーを操作する事で、ワンタッチでがた止めを解除でき、取扱性も向上しています。



■シートベルト



■取扱説明書が参照可能な二次元コード

座席下に、取扱説明書が参照可能な二次元コードラベルを貼付しています。メンテナンスの時の規定オイル量の確認等に便利です。



■メーターパネル



RESPAの革新。それは意のままに 操る喜び。

■ 走行・作業切換ダイヤル ※1

ダイヤルを回すだけで、作業シーンに合わせてトラクタの機能を制御します。

4WDモード

傾斜地作業・トラレー作業等のけん引力を必要とする場合に適したモードです。
4WDモードで、ほ場の出入り、トラックへの積み・降ろし時も安全に行うことができます。

走行モード

移動走行に適したモードです。快適・安全にほ場間を移動できます。



耕うんモード

水田での耕うん作業に適したモードです。
便利な機能をワンタッチで使用できます。
旋回時はハンドルを切るだけで、スムーズに小回りができ、誰でもキレイに耕うんができます。



耕うんモードでONになる機能

- オートリフト ※1
- スーパーフルターン ※1
- オートブレーキ ※1
(S型・WW03型・M02型はオートブレーキ(固定))
- バックアップ
- 自動水平制御 ※1 ※2
- デセラ ※1

こだわりモード

使いたい機能だけを指定して、カスタマイズできるモードです。設定した内容は、ダイヤルを「こだわり」位置にするだけで呼び出し設定ができます。



① 自動水平制御 ※1 ※2

トラクタ本機が傾いた場合でも、作業機を水平に保ちます。耕うんや代かきがキレイに仕上がります。

- 自動水平モード 機体が傾いても、作業機は水平を保ちます。
- 傾斜モード 斜面に沿った傾斜を保ちます。
- 平行モード 作業機が本機と平行を保ちます。
- OFF時 水平手動スイッチで、作業機を希望の傾きに設定できます。

② オート切換 ※1 ※2

●通常



●代かき、浅起し



③ バックアップ

後進時、作業機が自動で上昇します。

④ PTO ※1 ※2

正逆転3段のPTOです※3。作業やほ場条件に合わせて変更できます。逆転を使用すれば四隅の土寄せにも便利です。

● 走行切換

●スーパーフルターン ※1

旋回時に、前輪が增速し、小回り旋回ができます。

●2WDターン

旋回時に、後輪の駆動のみで旋回を行います。畑など、ほ場にやさしい旋回が行えます。

● オートブレーキ ※1

旋回時に、内側後輪に自動で片ブレーキを行います。

●Q型 ほ場条件にあわせて、最適なブレーキ力を選択できます。

●S型 ブレーキ力は固定。



● 旋回減速 (G型)

旋回するときや、ほ場4隅の切り返し等で走行速度が自動的に遅くなり、ゆっくりと走行できます。



● アップストップPTO (Q型) ※2

作業機を上げると自動でPTO回転が停止します。旋回中、泥の飛散を防止し、また、障害物やあぜを巻き込むリスクを軽減できます。



● オートリフト ※1

旋回に連動して、作業機が自動で上昇します。



● デセラ ※1 ※2

作業機着地手前で、作業機の下降速度を軽減し、ゆるやかに着地させます。

RESPAの追求。 それは磨き抜かれた使いやすさ。


キャビン仕様 (CY型)

ホコリや騒音をシャットアウトする、快適なキャビン仕様をご用意しております。
静音性・防塵性を高めたキャビン仕様で、より快適な作業を実現しました。



■リヤウインドハーフロック機構

リヤウインドはハーフロック機構を採用していますので、換気や配線を通すのに便利です。



■USB電源取り出し口

作業中のスマートフォン等の充電に便利なUSB電源取り出し口を設けています。



■ラジオ

USB・AUXラジオで快適に作業ができます。



■ワークランプ

作業灯がキャビン前後についており、暗い納屋、夕暮れ時にも安全に使用できます。



セミクローラ仕様 (C型)

セミクローラトラクタは、優れたけん引力と直進性、そしてほ場を踏み固めない接地圧の低さが魅力です。



セミクローラの特徴

強いけん引力と直進性

ホイール仕様と比較して接地面積が広く、高いけん引力と直進性が得られます。



生育にやさしい低接地圧

ホイール仕様と比較して接地圧が低く、ほ場を踏み固めないため、透・排水性に優れた、作物の生育にやさしいほ場を作ることができます。



接地圧 **0.12kPa** (RTS25CQCY)


■乗り心地の良い芯金レスクローラ (RTS235C・255C)

クローラの芯金を無くすことで、振動を大幅に低減しました。乗り心地が良く、駆動音も静かでスムーズです。また、低振動と高い泥離れを実現しました。

芯金レス▶




芯金付き▶

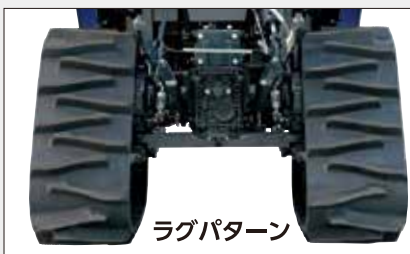

■転輪・遊輪スクレーパ (RTS235C・255C)

転輪や遊輪に泥などの巻き付きを防止し、クローラの異常テンションによる破損を防ぎます。

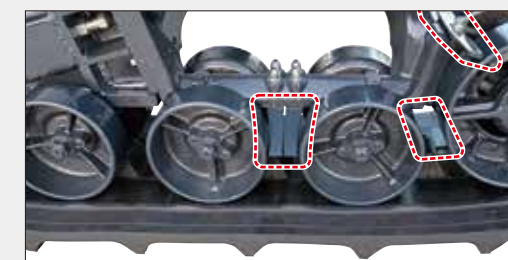


■オイルバス式の採用 (RTS235C・255C)

遊輪・転輪の軸受けに、オイルバス式を採用しました。
※RTS205Cは集中グリスアップ方式

■揺動式セミクローラ

ほ場の凹凸やほ場への出入りなどでもクローラが揺動し、しっかりと路面に追従します。機体が路面の影響を受けにくく、安定した作業が行えます。また、揺動支点を作業に最適な位置に配置しているので、前上がりを防ぎ安定したけん引力を発揮します。

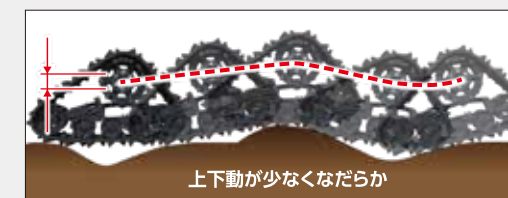

畑の管理作業に！

ハイクリアランス仕様 (S50/54型)

十分な地上高で作物が成長したうねの管理作業でも作物を傷めずに作業ができます。

ズームトレッド仕様 (RTS255J型)

前後輪とも1,200・1,320・1,440・1,500 (mm) の4段階で調節ができるので、様々な作物のうね幅に対応が可能です。



芝の管理に！

ターフタイヤ仕様 (S25型)

グリーン、スポーツグラウンド、公園などの芝管理に適したターフタイヤ仕様です。芝をいためにくく、わだちを作りにくいので、高精度な管理が可能です。また、優れた耐横滑り性とけん引力により、各作業機とのマッチングも良好です。



サトウキビのうね間作業に！

狭幅仕様 (RTS235QM02CY)


タイヤ外寸法が1,048mmと狭いため、サトウキビのうね間に入れます。キャabinは、農薬の被ばくを防ぐだけでなく、暑さや土ぼこり、虫を回避することができ、快適に作業が行えます。




ハウス内や果樹園での作業に！

低床仕様 (NS型)

ハンドルやシートを低く抑えた、低床仕様トラクタです。頭上に余裕のない果樹園やハウス内でも快適に作業ができます。

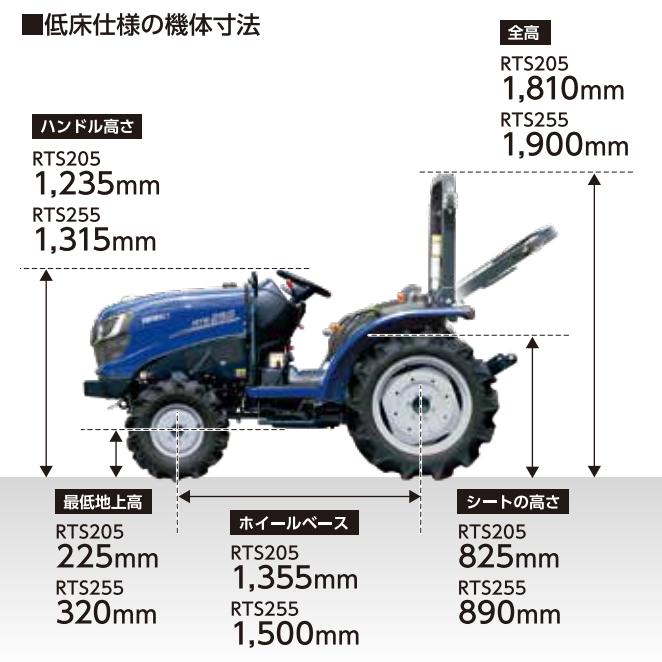

■狭幅仕様の機体寸法

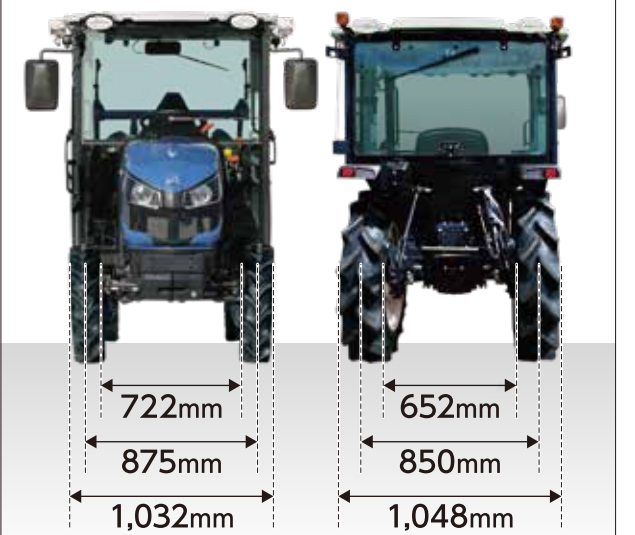

簡単操作で作業性を向上!

直進アシスト仕様 (Z型)



かんたん操作で直進アシスト作業が可能。
広いほ場で直進性を維持するには熟練者の経験、技術が必要です。膨大な面積の作業には疲労も伴いますが、直進アシストを使えば直進時にハンドル操作は不要となり、これらの課題を解消できます。



RTS205ZQA14VD

RTS255ZGQ

■作業例【直進作業】 適応速度 0.5～6.0km/h未満



耕うん



うね立て




代かき



あぜ塗

■直進アシスト使い方

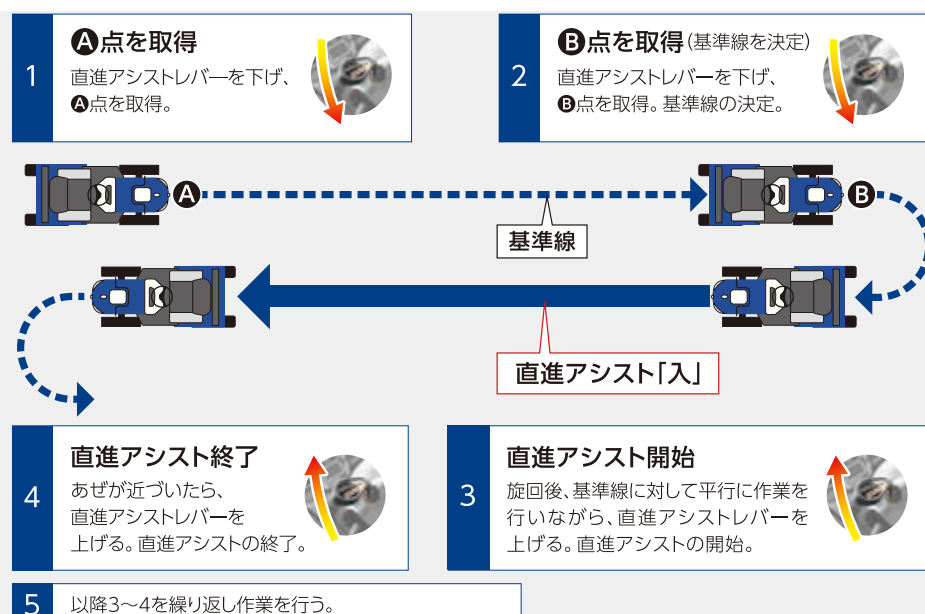

■位置補正スイッチ

位置補正スイッチを左右に操作することで、任意の基準線の微調節が可能です。



■再始動一発立ち上げ

作業開始時に一度GPSを測位すれば、一定時間*エンジンを停止しても、システム情報を記憶します。そのため、小休憩後の作業もすぐに開始することができます。
*約2時間

ロータリ


純正サイドドライブロータリ RASシリーズ

すき込み性と反転性が良く、きれいな仕上がりの耕うんが行えます。また、回動式のため作業に合わせてリヤカバーを回動できます。



●土が付着しにくいロータリカバー

ロータリカバーの裏面を、土が付着しにくいステンレス張りしました。さらにVX型はリヤカバーの裏面にもゴム張りを施し、より土の付着を低減します。土の付着を抑えることで安定した耕深制御が可能になり、馬力のロスや爪の摩耗の低減、移動時に道路を汚しにくいなどのメリットがあります。



●新反転爪

すき込み性と反転性の向上により、よりきれいな仕上がりの耕うんが行えます。



●サイドクリーナー付クリーンバー (M型を除く)

爪軸と軸受部の草の巻き付きを低減します。



純正センタードライブロータリ RBSシリーズ

チェーンケースが中央に配置されています。より深く耕すことができ、畑作に威力を発揮します。




RESPA5 SERIES



●リヤカバーリフト

スライドヒッチとリヤカバーをワイヤーでつないで耕深ハンドルを回すことで、片手で楽にリヤカバーを上げ、ロックすることができます。

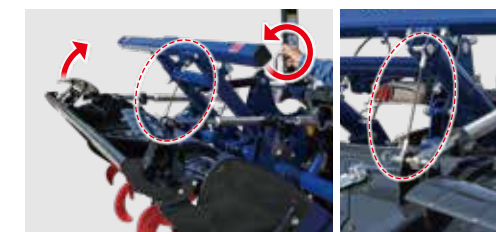

●強化サイドガード

土に接する部分が強化され、耐久性が向上しました。



●キャストスタンド式仕様 (RTS255/235,D1BOX仕様)

保管や作業機の付け替え等に便利なキャスター付き仕様です。耐久性に優れたストッパ付きの大型キャスタで、ロータリ単体の移動も簡単に行えます。



広幅サイドドライブロータリ WAY・WXYシリーズ*

セミクローラや湿田用補助車輪など、広幅の車輪で作業を行っても跡が残りにくいロータリです。



*WAY・WXYロータリは、インプル扱い。

インプルメント

肥料散布機 コンポキャスト (株式会社タカキタ)



肥料散布機 グランドソワー (株式会社タイショー)



代かき ウイングハロー (松山株式会社)



かんしょマルチロータリ (井関インプル)



ロータリカルチ
(松山株式会社)



うね立整形機 だい地くん (株式会社ササオカ)



あぜぬり機 ダイナー (小橋工業株式会社)



平高成形ロータリ (井関インプル)



前処理ディスク (井関インプル)



スーパーミニローダ
(三陽機器株式会社)



型式ラインナップ

RTS165 (16.5PS)

ホイル仕様



RTS185 (18.5PS)

ホイル仕様



RTS205 (20.0PS)

ホイル仕様



セミクロ仕様



RTS225 (21.9PS)

ホイル仕様



RTS235 (23.5PS)

ホイル仕様



ホイル仕様 (キャビン)



セミクロ仕様



RTS255 (25.0PS)

ホイル仕様



ホイル仕様 (キャビン)



セミクロ仕様



セミクロ仕様 (キャビン)



直進アシスト仕様 (Z型)

RTS205 (20.0PS)



RTS255 (25.0PS)



ハイクリアランス仕様 (50・54型)

RTS205S50



RTS255S54JV03



RTS255S54JVCY03



ターフ仕様 (S25型)

RTS255
(25.0PS)



低床仕様 (NS型)

RTS205
(20.0PS)



RTS255
(25.0PS)



全面マルチ仕様
(WW03型)

RTS205
(20.0PS)



狭幅仕様 (02型)

RTS235 (23.5PS)



■RTS5シリーズ 主要諸元

名称		キセキトラクタ レスバ RTS5シリーズ（ホイール仕様）																				キセキトラクタ レスバ RTS5シリーズ（セミローラ仕様）																																							
販売型式名		RTS165		RTS185		RTS205						RTS225			RTS235				RTS255								RTS205C			RTS235C		RTS255C																													
区分		Q	S	Q	S	Q	ZQ	GQ	NS	WW03	GWW03	S50	S	Q	GQ	S[CY]	Q[CY]	GQ[CY]	QM02CY	S[CY]	Q[CY]	GQ[CY]	ZGQ	NS	GNS	Q05	ZQ05	S25	S54JV	S54JV[CY]03	S	S02	GWW03	S	Q	SCY	Q[CY]	GQ[CY]	S02	Q02																					
駆動		四輪駆動																				四輪駆動（セミローラ）																																							
機体寸法	全長 (mm)	2,600					2,615		2,600			2,710		2,600			2,810					2,825		2,810			2,825		2,810		2,855		2,600			2,900																									
	全幅 (mm)	1,045			1,105				1,035		1,045		1,810		1,105			1,215[1,300]			1,240		1,350			1,105		1,215		1,310		1,730		1,260		1,110		1,045		1,400			1,270																		
	全高 (mm)	1,880		1,905		1,925				1,810		1,895		2,125		1,925			1,965			1,975		1,985			1,900		1,965		1,850		2,150[2,100]		1,970		1,950		1,995[1,990]																						
	最低地上高 (mm)	255		280		300				225		270		500		300			345			290		375			320		345		310		540		340		320		315		370																				
機体質量(重量) (kg)		760		810		825		845		900		780		810		880		965		825		905		970[1,140]		1,045[1,205]		1,155		1,010[1,170]		1,075[1,230]		1,095		940		1,005		980		1,000		920		1,115[1,295]		1,035		1,025		1,060		1,385		1,375[1,540]		1,460[1,625]		1,365	
エンジン	型式名		E3112												E3CD												E3112			E3CD																															
	種類		水冷4サイクル3気筒ディーゼル（陸内協排ガス2次自主規制適合）																																																										
	総排気量 (L[cc])		1.123 {1,123}												1.498 {1,498}												1.123{1,123}			1.498 {1,498}																															
	出力/回転数 (kW[PS]/rpm)		12.1{16.5}/2,500		13.6{18.5}/2,500		14.7{20.0}/2,500						16.1{21.9}/2,600			17.3{23.5}/2,500			18.4{25.0}/2,500								14.7{20.0}/2,500			17.3{23.5}/2,500		18.4{25.0}/2,500																													
	使用燃料		ディーゼル軽油 ※1																																																										
燃料タンク容量 (L)		28																																																											
走行部	タイヤ	前輪	5.00-12		6-12		6.00-12			5-12		6-12		6.00-12			7-14		6-14		7-16			6.00-12		7-14		24×8.5-12		7-14		6-14		6.00-12		7-16																									
		後輪	8-18		8.3-20		9.5-20			8-16		8.3-20		8.3-22		9.5-20			9.5-24		8.3-24		11.2-24			8.3-22		9.5-24		315/75D-15		8.3-24		330W×34L×84P		200W×34L×84P		370W×36L×90P			280W×36L×90P																				
	軸距 (mm)		1,355										1,385		1,355			1,500												1,480			1,355			1,500																									
	輪距	前輪 (mm)	830			880			830			1,545		880			970			875		1,030			880		970		980		1,200・1,320・1,440・1,500		890		840		1,030																								
		後輪 (mm)	800/950			850/1,000			790/960		800/950		1,605		850/1,000			950/1,105		850		1,050			870/1,025		950/1,105		990		1,200・1,320・1,440・1,500		900		800		1,030			950																					
	クラッチ形式		乾式単板																																																										
	ブレーキ形式		湿式ディスク式																																																										
	かじ取り方式		パワーステアリング																																																										
	変速方式		常時・選択かみ合い式併用																																																										
	変速段数 (段)		前・後進12段 G型:前・後進30段																																																										
	走行速度 ※2	前進 (km/h)	0.29～13.05		0.31～13.74		0.33～14.60			0.38～11.71		0.28～12.28		0.31～13.74		0.36～11.02		0.33～14.54		0.34～14.92		0.40～11.96		0.32～14.23		0.42～12.77		0.30～13.49		0.33～14.84		0.44～13.32		0.32～14.35		0.38～11.50		0.32～14.23		0.27～12.95		0.31～13.67		0.28～12.57		0.36～8.26		0.31～13.92		0.39～9.13		0.31～13.92									
		後進 (km/h)	0.28～11.47		0.30～12.08		0.32～12.84			0.55～10.64		0.27～10.80		0.30～12.08		0.51～10.02		0.32～12.78		0.33～13.35		0.57～11.07		0.31～12.51		0.60～11.61		0.29～11.86		0.32～13.05		0.62～12.11		0.31～12.61		0.54～10.45		0.31～12.51		0.26～11.38		0.30～12.02		0.27～11.05		0.54～7.51		0.30～12.23		0.60～8.3		0.30～12.23									
	クローラ関係	接地長×幅 (mm)	—												—																850×330		850×200		1,010×370			1,010×280																							
接地面積 (cm ²)		—												—																5,610		3,410		7,474			5,656																								
接地圧 (kg/cm ²)		—												—																0.10		0.16		0.11			0.11[0.12]		0.14																						
最小旋回半径 (片ブレーキ使用時) (m)		1.9										2.35		1.9			1.95												2.0			1.9			2.0																										
PTO	回転速度	正転 (rpm)	523・783・1,184				523・783・1,184 G型:543・813・1,229						523・783・1,184		544・815・1,231 G型:565・846・1,279				523・819・1,266 G型:543・850・1,314				523・819・1,266 G型:543・850・1,314				523・728		523・829・1,218		523・783・1,184 G型:543・813・1,229				523・819・1,266 G型:543・850・1,314																										
		逆転 (rpm)	505・757・1,145				505・757・1,145 G型:544・815・1,232						505・757・1,145		526・788・1,190 G型:566・848・1,281				505・792・1,224 G型:544・852・1,317				505・792・1,224 G型:544・852・1,317				505・704		505・802・1,177		505・757・1,145 G型:544・815・1,232				505・792・1,224 G型:544・852・1,317																										
	輪径 (mm)	35(6スプライン)																																																											
けん引装置		固定ヒッチ(オプション、50・54型除く)														ドローバーヒッチ		固定ヒッチ(オプション、50・54型除く)																																											
作業機昇降装置	制御方式	ポジションコントロール																																																											
	装着方式	3点リンクJIS方式(0型)(S54JV型:トップリnk付き)																																																											
安全キャブ／安全フレーム	型式名	キセキSF433						キセキSF433SN		キセキSF433		キセキSF433H		キセキSF433				キセキSF432[キセキSC175]				キセキSF432[キセキSC175]				キセキSF433LN		キセキSF432		キセキSF433S2		キセキSF432H[キセキSC175H]		キセキSF433C			キセキSF432C[キセキSC175C]			キセキSF432C																					
	種類	安全フレーム										—		安全フレーム				安全フレーム[CY型:安全キャブ]				安全フレーム[CY型:安全キャブ]						—			安全フレーム				安全フレーム[CY型:安全キャブ]		安全フレーム																								
農機型式名		キセキT2064		キセキT2054		キセキT2044		キセキT2044Z		キセキT2044G		キセキT2044N		キセキT2044		キセキT2044G		キセキT2044H		キセキT2034		キセキT2034G		キセキT2024		キセキT2024G		キセキT2024M		キセキT2014		キセキT2014G		キセキT2014ZG		キセキT2014LN		キセキT2014GN		キセキT2014		キセキT2014Z		キセキT2014S2		キセキT2014H		キセキT2044C		キセキT2044CG		キセキT2024C		キセキT2014C		キセキT2014CG		キセキT2014C			
安全性検査合格番号		—														NARO23/101				NARO23/102		—		NARO23/098				NARO23/097		NARO23/099		—		NARO23/098		NARO23/100		—																							
車両型式名		キセキT255F		キセキT240F		キセキT239F						キセキT242F				キセキT238F				キセキT237F												キセキT239F			キセキT238F		キセキT237F																								
運転免許		小型特殊自動車（装着する作業機によっては大型特殊自動車）										—		小型特殊自動車（装着する作業機によっては大型特殊自動車）												—				小型特殊自動車（装着する作業機によっては大型特殊自動車）																															

※1 ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ※2 エンジン定格回転時 最高速度はエンジン無負荷最高回転。

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。