



食と農と大地のソリューションカンパニー **ISEKI**

中セキ 乗用モーア
SXG216(13.6PS)

SXG 216

■乗用モーア(SXG216) 装備表

		シート前後調節	安全性			後進刈り規制解除スイッチ	モアフトレバー	クリーニングレバー	除去棒	高さ調節ダイヤル (モアデッキ刈高調節)	モアデッキ(40インチ)	ロータリーモア(SOL)	ターフタイヤ	オルタネータ85A
			シートベルトリマインダー	シートスイッチ	ハンドグリップ									
型式	区分													
SXG216	74RSA2S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



■乗用モーア(SXG216) 主要諸元

名称			中セキ乗用モーア SXGシリーズ	
販売型式名			SXG216	
区分			7SR2S (74RSA2S)	
駆動方式			後輪駆動 (2輪駆動)	
機体	機体寸法	全長 (コレクタ付)	(mm)	1,770 (2,500)
		全幅 (モーア付)	(mm)	990 (1,110)
		全高 (コレクタ付)	(mm)	1,220 (2,075)
	最低地上高		(mm)	120
	機体質量(重量)		(kg)	351
エンジン	型式名		E269	
	種類		水冷4サイクル3気筒ディーゼル	
	排気量		(L(cc))	0.688(688)
	出力/回転速度		(kW(PS)/rpm)	10.0(13.6PS)/ 2,800
	使用燃料/タンク容量		(L)	ディーゼル軽油/18
バッテリー			(V・Ah)	44B19L 12・30
走行部	タイヤ	前輪	16×6.50-8	
		後輪	20×8.00-10	
	軸距		(mm)	1,220
	輪距	前輪	(mm)	767
		後輪	(mm)	790
	クラッチ形式		—	
	ブレーキ形式		湿式ディスク	
	かじ取り方式		マニュアルステアリング	
	変速方式		HST	
	変速段数		無段変速	
P T O	走行速度 (エンジン定格回転速度時)	前進	(km/h)	0～11.0
		後進	(km/h)	0～6.0
	最小旋回半径ノーブレーキ		(m)	2.3
	クラッチ方式		かみ合い式	
安全性検査合格番号	回転速度(定格回転時)	正転	(rpm)	2,367
	軸径		(mm)	25
	車両型式名		—	

■モアデッキ 主要諸元

名称		モアデッキ	
販売型式名		SCMA40	
区分		SXG216S	
種別		ロータリモーア	
構造		2ブレードセンターコレクト リヤディスチャージ	
機体	全長	(mm)	965
	全幅	(mm)	1,110
	全高	(mm)	295
機体重量		(kg)	58 (本体55、リンク3)
駆動方式		ドライブシャフト&左右ギヤケースシャフト連結	
刈幅		(mm)	1,016
刈 刈	枚数		2
	長さ	(mm)	538
	幅	(mm)	60 (中央部90)
	ブレードオーバーラップ	(mm)	60

■コレクタ 主要諸元

名称		コレクタ	
販売型式名		SBC402X7	
区分		RAS	
種別		センターディスチャージモーア用コレクタ	
構造		センターコレクトローダンプコレクタ	
機体	全長	(mm)	1,220 本機搭載状態 クリーナーレバー先端～コンテナ後端
	全幅	(mm)	970 本機搭載状態 樹脂カバー全幅
	全高	(mm)	992 本機搭載状態
機体重量		(kg)	80
コンテナ容量		(L)	320
ダンプ高さ		(mm)	582
ダンプ方式		電動シリンダ	

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取り扱い店で、必ずお受け取りください。

+ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取り扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ごはんを食べていい一日
大切にしたい日本の味……お米。

ISEKI

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-200-2923-0
2025年12月作成

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

ISEKIが
日本農業を
応援します!

ISEKI マスコットキャラクター
さなえ



担当者



コンパクトボディで、 細部までうつくしく。

SXG216は、取り回しの良さと美しい仕上がりを両立。
広場から公園まで、あらゆる緑地で頼れる一台です。

コンパクトなボディ

本体とコレクタ(集草機)が一体型となったスタイリッシュでコンパクトな機体サイズ。
ショートホイールベース、ショートオーバーハング、40インチモアにより狭い場所でも取扱性が良好です。

FRONT



SIDE




■機体寸法

A	全幅	(mm)	1,110
B	外幅 前輪	(mm)	975
C	後輪	(mm)	1,000
D	最低地上高	(mm)	120

E	全高	(mm)	2,075
F	全長 コレクタ含む	(mm)	2,500
G	本機のみ	(mm)	1,770

快適に作業ができる

操作性

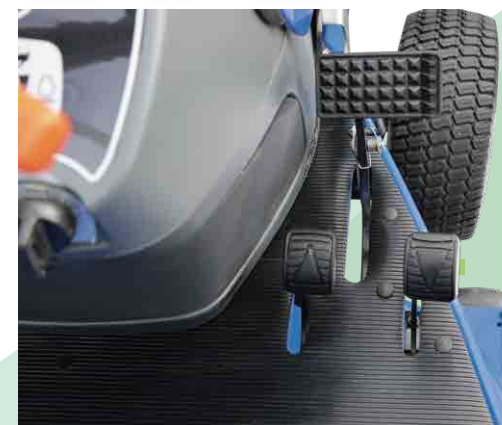


搭載しているHSTトランスミッションは、反応が早くスムーズな走行を確保します。
ペダルが前後進で、分かれているので、安全、確実に操作ができます。





刈幅の広い モーアデッキ

刈幅40インチ(1,016mm)の後方排出式モーアデッキを採用しました。コンパクトなモーアデッキのため、狭い場所での作業も容易に行えます。

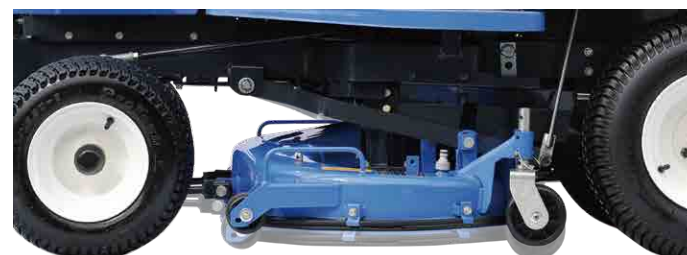

刈高さ調節

調節ダイヤル

デッキの刈高さは、ダイヤルを調整するだけで変更できます。(25,35,45,55,65,85mm)

細かい芝生や、広くて長い刈り込みエリアも作業に合わせて簡単に調整が可能です。



キャスターホイール


キャスターホイールのクレビスピンでも調整できます。(25,35,45,55,65,85,115mm)

地面に追従して、刈り取りができますので、凹凸のある地面でも刈り高さを均一にすることができます。



スムーズな刈り取り

ブレードが刈り取りと同時に集草機への空気の流れを生み出し、シュータ内での詰まりを防ぎます。ブレードのオーバーラップ量が大きく、刈り残しが無い作業を実現しています。

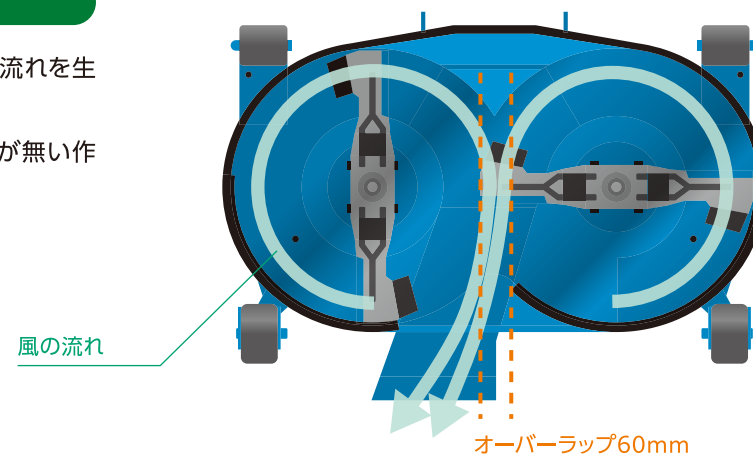

大容量 コレクタ

集草容量320Lの大容量コレクタを搭載しています。

後方がネットになっており、空気の抜けも良いので、効率的に作業が行えます。



ローダンプ式

ローダンプ排出時の地上高が高く、排出済みの草を引っかけずに排出作業ができます。

また、コンテナの開閉は電動シリンダ式を採用しているので、スイッチ1つで満杯になった芝・草を容易に排出できます。

電動排出スイッチ

コンテナの開閉は電動シリンダ式を採用しています。


シート脇に配置されているスイッチを押すことで満杯になったコンテナでも容易に排出できます。



感度調節式満杯センサー

コンテナに草が満杯になるとブザーでお知らせするので安心して作業ができます。

また、草の比重に応じて調節することにより常に安定した充填率を確保できます。

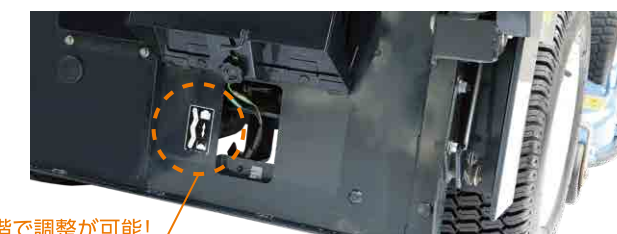


5段階で調整が可能!

万が一の詰まり対策

クリーニングレバー

レバーを操作することで、コレクタとモーアデッキの間にたまった芝・草を後方に吐き出します。レバーは座ったまま操作できますので、手間がなく簡単です。

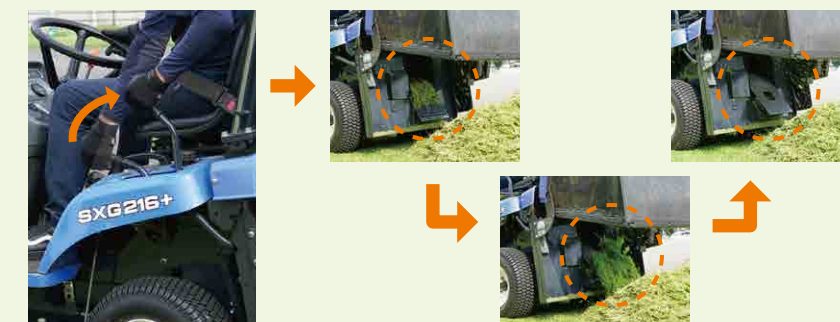

除去棒

クリーニングレバーで除去できない芝・草をかきだす除去棒を装備しています。

また、コレクタとモーアデッキの接続部は、下部が開くようになっておりますので、芝・草のつまりを簡単に解消できます。





作業を助ける 安全性

シートスイッチ

離席するとエンジンが停止するシートスイッチを採用。作業・メンテナンス時の誤作動を防止し、安全に作業を行うことができます。

シートベルト リマインダー

警告ランプで、シートベルトのつけ忘れをお知らせし、着用を促します。



安全ロプス

万が一の横転時にオペレーターをしっかりと守ります。



シートベルト

巻き取り式シートベルトを標準装備しました。



ハンドグリップ

オペレータの乗り降りがより安全に行えます。



長く使うための メンテナンス性

モアデッキの水洗い

モアデッキの上部に水ホースプラグがついているので、ホースから直接水を注いで、水洗いすることができます。これにより、ブレード付近に堆積した芝・草や汚れを簡単に落とすことができます。




フルオープンボンネット



フードロックを引くだけで軽い力で、簡単にボンネットを開けることができます。

後進刈り規制

誤操作防止のため、PTOが「入り」の時に後進操作をするとエンジンが停止し、安全です。後進刈り規制解除スイッチを操作することで、後進時にもエンジンが停止することなく、作業を続けることができます。



後進刈り規制解除スイッチ

