

■乗用モータ(SXG327) 装備表

型式	区分	オートクルーズ	デフロック	シート前後調整	カブホルダ	USBソケット	安全性 シートベルト	ハンドグリップ(手すり)	ミッドP.T.O	モーターリンク	後進抑制スイッチ	モーターブレーキ	クリーニングレバー	高調節ダイヤル	モーターデッキ高調節	油圧 外部油圧1連	ジョイントアップレバー	タイヤ	モーターデッキ54インチ	
SXG327	S2S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■乗用モータ(SXG327) 主要諸元

名称	中セキ乗用モータ SXGシリーズ	
販売型式名	SXG327	
区分	S2S	
駆動方式	後輪駆動 (2輪駆動)	
機体	全長 (コレクタ付)	(mm) 2,140 (3,250)
	全幅 (モータ付)	(mm) 1,170 (1,440)
	全高 (コレクタ付)	(mm) 1,385 (2,020)
	最低地上高 (モータ付)	(mm) 140 (130)
	機体質量 (重量)	(kg) 557
型式名	E3112-UG02	
エンジン	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル
	排気量	(L(cc)) 1,123 (1,123)
	出力/回転速度	(kW(PS)/rpm) 16.1 (21.9PS) / 2,600
	使用燃料/タンク容量	(L) ディーゼル軽油/21
	バッテリー	(V・Ah) 44B19L 12・30
走行部	タイヤ	前輪 18X8.50-8 後輪 26X10.50-12
	軸距	(mm) 1,450
	前輪	(mm) 905
	後輪	(mm) 860
クラッチ形式	-	
ブレーキ形式	乾式ドラム	
かじ取り方式	パワーステアリング	
変速方式	HST	
変速段数	無段変速	
走行速度	前進 (km/h) 0~19.0 後進 (km/h) 0~11.0	
最小旋回半径ノブレーキ	(m) 右: 2.5 左: 2.4	
P.T.O	クラッチ方式	かみ合い式
	回転速度 (定格回転時)	正転 (rpm) 1,750
	軸径	(mm) 25
安全性検査合格番号	-	
車両型式名	-	

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取り下さい。

安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読の上、安全に注意してご使用ください。●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい日
大切な日本の味.....お米.....

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-200-2915-0
2026年2月作成

担当者

■機体寸法

A 全幅	(mm)	1,440
B 外幅	前輪	(mm) 1,170
	後輪	(mm) 1,080
D 最低地上高	(mm)	130
E 全高	(mm)	2,020
F 全長	コレクタ含む	(mm) 3,250
	モータ本体のみ	(mm) 2,140

■モータデッキ 主要諸元

名称	モータデッキ		
販売型式名	SCMA54		
区分	SXG327S		
種別	ロータリモータ		
構造	2ブレードセンターコレクト リヤディスチャージ		
機体	全長	(mm) 945 (アームフロント、ユニバーサルジョイント除く)	
	全幅	(mm) 1,440 (モータデッキ幅)	
	全高	(mm) 385 (ディスチャージカバー最上げ時)	
機体重量	(kg) 105		
駆動方式	ドライブシャフト&左右ギヤケースシャフト連結		
刈幅	(mm) 1,372		
刈刃	枚数	2	
	長さ	(mm) 716	
	幅	(mm) 60 (中央部90)	
	ブレードオーバーラップ	(mm) 60	

■コレクタ 主要諸元

名称	コレクタ	
販売型式名	SBC650X	
区分	HQRS	
種別	センターディスチャージモータ用コレクタ	
構造	プロワレス/ハイダンプ コレクタ	
機体	全長	(mm) 1,425 フレーム (コレクタ) ~カバ (コンテナ/リヤ)
	全幅	(mm) 1,135 フレーム (アッパ/LH) ~フレーム (アッパ/RH)
	全高	(mm) 1,815 フレーム (コレクタ) ~ロブス (アッパ)
機体重量	(kg) 220 (フロントウエイト含む)	
コンテナ容量	(L) 650	
リフト高さ	(mm) 2,010	
ダンブ高さ	(mm) 2,008	
リフトシリンダ数	2 (複動)	
ダンブシリンダ数	2 (複動)	

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。



ISEKI マスコットキャラクター
さなえ

SXG327



うつくしい景色をこの 一台から。

SXGは、広大な面積を効率的に管理するプロフェッショナル向け、芝・草刈り専用機です。

ゴルフ場から公園、高速道路まで、あらゆる場所で活躍します。



大排気量 & 高出力で 余裕の作業を実現

搭載された大排気量、高出力エンジンが、草刈り作業に十分な力を発揮します。また、坂道や凹凸圃場でも安定したスムーズな走行が可能です。搭載しているHSTミッションは、反応が早くスムーズな走行を確保します。二つのペダルにより、容易に前後進作業が可能になります。

高出力
エンジン

21.9 PS

大排気量

1,123 cc

大容量
燃料タンク

21 L



※公道走行は不可



オートクルーズ

前進ペダルを踏込んだ位置でメカ的に維持します。ペダルを踏むことなく速度を一定に保つことができますので、連続作業を楽に行えます。

ブレーキペダルを踏むとオートクルーズは解除されるので、安全です。





刈幅の広い

モーアデッキ

刈幅54インチ(1,372mm)の後方排出式モーアデッキを採用しました。
広い刈幅で、効率よく作業を行うことが可能です。



2つの刈高さ調節

高さ調節ダイヤル

ダイヤル操作だけで簡単に刈高さの設定が行えます。ダイヤルでは、7段階(25~90mm)の調整が可能です。

ダイヤルによる高さ調節で、柔らかい土地での作業でも、地面のゲージホイール跡を小さくすることができます。



ゲージホイール

ゲージホイールと前側ローラのピン差し替えにより、25~115mm(7段階)の変更が可能です。


ホイールが地面の起伏に追従するので、凹凸のある地面でも刈り高さを均一にすることができます。



スムーズな刈り取り

ブレードが刈り取りと同時に集草機への空気の流れを生み出し、シュータ内での詰まりを防ぎます。

モーアデッキ上部の開閉式空気取入口により、芝・草や天候の状況に合わせて空気の流れを制御できます。

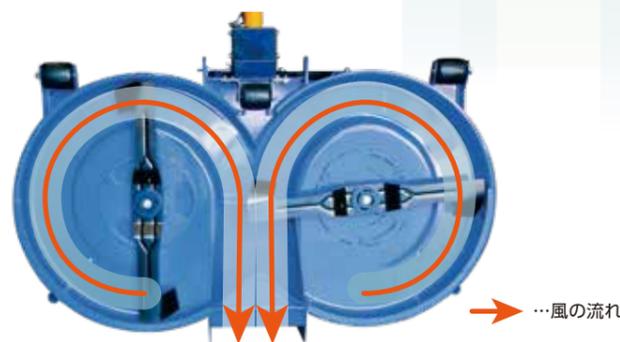

大容量

コレクタ

集草容量は650Lと大容量で効率的に作業を行えます。さらにハイダンプ仕様となっているため、約2mまで持ち上げることが可能です。



まっすぐな集草経路

後輪車軸はシートの下の高い位置に取り付けられているため、刈り取った芝・草は障害物なくモーアデッキからコレクタまでまっすぐに流れます。



安定性

コレクタが満杯になった状態で最大高さまで持ち上げても、前後のバランスは保たれるように設計されているので、転倒等の心配はありません。



最大
約2m

快適に作業ができる

操作性



体格に合わせた調整

ハンドルとシートの多段階調整により、体格にあった作業姿勢を可能にします。



あるだけでさらに快適

カップフォルダ



暑い日の熱中症対策にご活用いただけます。

USBソケット



USB-Atype,Ctypeを標準装備しました。作業時のスマートフォンの充電にも、ご利用いただけるので便利です。

ハンドグリップ

乗り降りに便利です。

右側集中レイアウト

モアデッキ、コレクタ関係の操作レバーをシート右側に集中配置しました。誤操作を防止するだけでなく、効率的に作業を行うことができます。



シュータに詰まった芝を除去することができます。



ジョイスティックレバー

コレクタの上げ下げ、開閉を操作します。

後進芝刈りスイッチ

スイッチをオンにすることで、後進しながら、芝・草を刈ることができます。
※スイッチオフ時には、後進するとPTOは自動で停止します。

モアリフトレバー



モアデッキを昇降します。

作業を助ける 安全性



安全フレーム

巻き取り式シートベルト

シートスイッチ

パーキングブレーキを掛けずに、離席するとエンジンが停止するシートスイッチを採用。作業・メンテナンス時の誤作動を防止し、安全に作業を行うことができます。

シートベルトリマインダー

運転時に、シートベルトを着用していないとランプが点灯してお知らせします。



長く使うための メンテナンス性

モアデッキの水洗い

モアデッキの上部にホースプラグがついているので、ホースから直接水を注いで、水洗いすることができます。これにより、ブレード付近に堆積した芝・草や汚れを簡単に落とすことができます。



フルオープンボンネット



フードロックを引くだけで軽い力で、簡単にボンネットを開けることができます。

