



# 条間1,300mmに対応。 サトウキビなどの管理作業に最適です。



## 3P対応ロータリRBM17



はねあげ式リアカバーで、効率的にサイドに土を飛ばせます。

単尾輪標準装備

### ■主要諸元(ロータリ)

|      | 駆動   | 取付       | リアカバー | 爪    | 爪軸    | 尾輪         |        |     |         |        |       |     |
|------|------|----------|-------|------|-------|------------|--------|-----|---------|--------|-------|-----|
|      | 仕様区分 | センタードライブ | 3P装着  | 切欠無し | はね上げ式 | なた爪(ブラック色) | Vカット爪軸 | 単尾輪 | 耕うん幅(m) | 爪本数(本) | 適応型式  | 備考  |
|      |      | B        | 3P    |      |       |            |        |     | 700※1   | 18※1   | TM197 | キレ用 |
| RBM7 | 3P   | ○        | ○     | ○    | ○     | ○          | ○      | ○   |         |        |       |     |

※1: 10W装着時

## サトウキビの管理に




### ■主要諸元

|               |                         |                                      |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 名称            | キセキトラクタ TM7シリーズ         |                                      |
| 販売型式名         | TM197                   |                                      |
| 区分            | K03PS                   |                                      |
| 駆動方式          | 四輪駆動                    |                                      |
| 機体寸法          | 全長 (mm)                 | 2,450                                |
|               | 全幅 (mm)                 | 1,005                                |
|               | 全高 (mm)                 | 1,780                                |
|               | 最低地上高 (mm)              | 210                                  |
| 機体質量(重量) (kg) | 625                     |                                      |
| エンジン          | 型式名                     | E3112-UB65                           |
|               | 種類                      | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル                    |
|               | 総排気量 (L(cc))            | 1,123(1,123)                         |
|               | 出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)    | 14.0(19.0)/2,500                     |
|               | 使用燃料                    | ディーゼル軽油                              |
|               | 燃料タンク容量 (L)             | 20                                   |
|               | バッテリー (V·Ah)            | 12·36(46B24R)                        |
| 走行部           | タイヤ                     | 前輪 4.50-10<br>後輪 7-16                |
|               | 軸距 (mm)                 | 1,345                                |
|               | 輪距 (mm)                 | 前輪 760<br>後輪 730・780・830             |
|               | クラッチ形式                  | 乾式単板ダイヤフラム                           |
|               | ブレーキ形式                  | 湿式ディスク式                              |
|               | かじ取り形式                  | パワーステアリング                            |
|               | 変速装置                    | 常時噛み合い式                              |
|               | 変速段数 (段)                | F9・R9                                |
|               | 走行速度 (エンジン定格回転時) (km/h) | 前進 0.29~11.70<br>後進 0.28~11.31       |
|               | 最小旋回半径 (m)              | 1.7                                  |
| PTO           | 回転速度 (エンジン定格回転時) (rpm)  | 正転 523/783/1,184<br>逆転 505/757/1,145 |
|               | 軸径 (mm)                 | 35(6スプライン)                           |
|               | けん引装置                   | 固定ヒッチ(OPT)                           |
| 作業機昇降装置       | 制御方式                    | ポジションコントロール                          |
|               | 装着方式                    | 3点リンクJIS 0型                          |
| 安全フレーム        | 型式名                     | キセキSF195                             |
|               | 種類                      | 安全フレーム                               |
| 型式名(安全性検査)    | -                       |                                      |
| 安全性検査合格番号     | -                       |                                      |
| 車名及び型式        | -                       |                                      |
| 運転免許          | 小型特殊免許                  |                                      |

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店まで、必ずお取扱いください。

## 条間1,300mmに適したタイヤサイズ

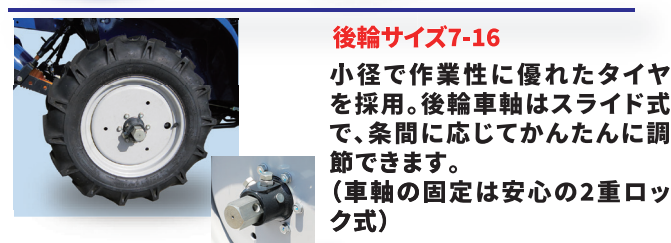

## 3P仕様で、様々な作業機に対応



### + 安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。●無理な運転は製品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



**ISEKI**  
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
http://www.iseki.co.jp  
2024.09作成

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

担当者