

■型式一覧

クラス名	型式	仕様				変速		PTO		油圧 リンク	主要装備											安心・親切装備												
		標準	狭幅 トレッド仕様	セミクローラ	低床仕様	ハイクリアランス仕様	直線 シフトレバー	F6R2	正転	逆転	2点 リンク	3点 リンク	パワーステアリング	ポジションコントロール	メカ オート	デセラ機構	前輪増速	自動水平	傾斜地制御	オートリフト	バックアップ	フィンガップレバー	ワンタッチ 作業切替ダイヤル	可倒式 ロフス	片ブレーキ誤操作警告	サイドビューライト	燃料置き台	燃料残量表示	燃料満タ お知らせ	カップホルダ	フロアゴムマウント	補助ステップ	補助グリップ	
		02	C	N	H		標準	標準	標準			標準	標準			K	X	X	L	L	L		標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準		
TQ143	K	○					○	○	2段	1段	○		○	○	○		○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	KX	○					○	○	2段	1段	○		○	○	○		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	KX02		○				○	○	2段	1段	○		○	○	○		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	NK				○		○	○	2段	1段	○		○	○	○		○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	HX					○	○	○	2段		○		○	○				○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
TQ163	LK	○					○	○	2段	1段	○		○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	LKX	○					○	○	2段	1段	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
TQ173C	LKX			○			○	○	3段	1段	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■本機 主要諸元

名称			キセキトラクタ TQ3シリーズ										
販売型式名			TQ143						TQ163			TQ173C	
区分			K	KX	KX02	NK	HX	LK	LKX	LKX			
駆動方式			四輪駆動										
機体寸法	全長 (mm)		2,050				2,590		2,050		2,235		
	全幅 (mm)		1,000				1,410		1,000		1,280		
	全高 (mm)		1,810				1,710		1,995		1,835		
	最低地上高 (mm)		260		235		205		460		270		
機体質量(重量) (kg)			555	580		540		785		575	595	840	
エンジン	型式名		E3112-UB66						E3112-UB67			E3112-UB47	
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル										
	総排気量 (L[cc])		1.123[1,123]										
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)		10.3[14]/2,300						11.8[16]/2,300			12.9[17.5]/2,300	
	使用燃料		ディーゼル軽油										
	燃料タンク容量 (L)		16										
走行部	バッテリー (V・Ah)		12・36(46B24R)										
	タイヤ	前輪	5-12		4.00-10		4.00-7		130/90-12		5.00-12		6.00-12
		後輪・クローラ	8-16		130/90-21		6-12		130/90-12		8-18		330W×32L×84P
	軸距 (mm)		1,270										
	輪距	前輪 (mm)	785		745		850		1,150/1,200		785		875
		後輪 (mm)	750/920		860		800/865		1,150/1,200		780/890		920
	クラッチ形式		乾式単板ダイヤフラム										
	ブレーキ形式		湿式ディスク式										
	かじ取り形式		パワーステアリング										
	変速装置		常時噛み合い式										
	変速方式		ストレートシフトシステム										
	変速段数 (段)		前進6・後進2										
PTO	走行速度	前進 (km/h)	0.60～12.98		0.61～11.89		0.45～9.76		0.79～13.08		0.64～13.80		0.56～12.73
	(エンジン定格回転時)		0.77～4.68		0.77～4.72		0.58～3.52		1.01～4.72		0.82～4.97		0.72～4.59
	最小旋回半径(ブレーキ有) (m)		1.7				2.0		1.7		3.8		
けん引装置	回転速度	正転 (rpm)	474/677				561/917		474/677		576/826/1,276		
	(エンジン定格回転時)		逆転 (rpm)		572				—		572		754
	軸径 (mm)		35(6スプライン)										
作業機			トレーラヒッチ(OPT)										
昇降装置			ポジションコントロール										
安全	フレーム	制御方式	2点リンク				特3P		2点リンク				
		装着方式											
型式名			キセキ SF413	キセキ SF414			キセキ SF415		キセキ SF418		キセキ SF413	キセキ SF414	キセキ SF414
安全性検査合格番号			申請予定		申請予定		—		—		申請予定		申請予定
農機型式名			キセキ T2004				—		—		キセキ T1994		—
安全性検査合格番号			申請予定				—		—		申請予定		—
車両型式名			キセキ T283F						キセキ T282F			キセキ T188F	
運転免許			小型特殊自動車										

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ごはんを食べていいー日
大切にしたい日本の味.....あ米。

ISEKI

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-300-2832-0
2021年9月作成-ZJ

担当者

ISEKIが日本農業を
応援します!



ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C006732

食と農と大地のソリューションカンパニー ISEKI

キセキトラクタ

TQ143 (14PS)

TQ163 (16PS)


TQ173C (17.5PS)

ISEKI トラクタ
トラクタ
TQ3シリーズ

小トラクタも
はたして
軽便なトラクタ



コンパクトだけど
作業はしっかり!!

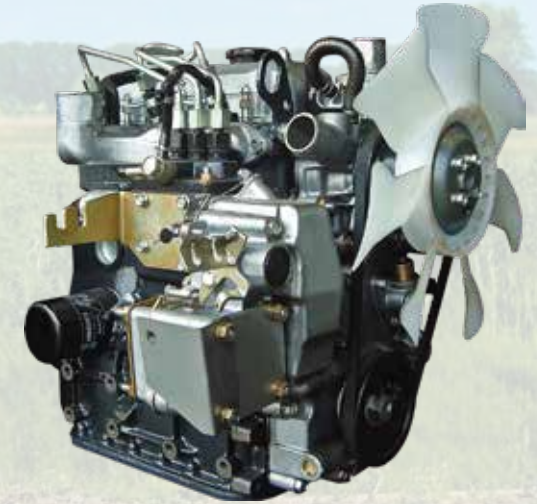

大排気量エンジン搭載・排気量1,123cc

大排気量1,123cc・3気筒ディーゼルエンジンで、粘り強く
余裕のある快適作業ができます。低振動・低騒音・クリーン
排気ですので、オペレータにもやさしいです。

ハイクリアランス

大径タイヤとハイクリアランス設計で湿田作業も安心です。



余裕の270mm

※ TQ163LKXの最低地上高

ロングホイールベース

ロングホイールベース設計ですので、湿田、ほ場の出入り、畦越えも安心です。



安定の1,270mm

ハウスや果樹園での
作業も快適です。



狭い農道やほ場出入りも
スイスイです。



ハウスへの出入りも
かんたん。



全高／1,835mm



※ TQ163LKXの寸法です。

全長／2,810mm

全幅／1,325mm

LINEUP



TQ143 / 14PS



TQ143KX02 / 14PS



TQ143HX / 14PS



TQ163 / 16PS



TQ173C / 17.5PS

簡単・らくらく旋回!!



1 ハンドルを切る

■オートリフト(L型)

旋回時にロータリが自動で上昇。旋回時の操作が減るので、余裕を持った隣接耕うんができます。

■スーパーフルターン(K型)

前輪の回転が2倍となり、なめらかなスムーズ旋回で隣接耕や狭いハウス内で威力を発揮します。

2 ロータリを下ろす

■フィンガップレバー(L型)

ハンドルから手を離すことなく、ワンタッチで作業機の上下が行えます。



自動だから安心・さらに美しく

とっさの後進でも大丈夫 バックアップ(L型)

主変速を後進に入ると作業機が自動で上昇。作業機の上げ忘れによる破損を防止します。



きれいな仕上がりに 自動水平(X型)

本機が傾いても、ロータリを自動で水平にするので、均一な耕うん作業が行えます。また、傾斜地もきれいに仕上がる傾斜モードも装備しています。



自動機能かんたん選択!

ワンタッチ作業切換ダイヤル

“耕うん”位置にすれば、一発で耕うん作業に便利な機能が動きます。

●ダイヤル“耕うん”位置にすると…

KX型	スーパーフルターン + 自動水平
LK型	スーパーフルターン + オートリフト + バックアップ
LKX型	スーパーフルターン + オートリフト + バックアップ + 自動水平



簡単・確実な操作が行える

直線シフトレバー(N型除く)

ハンドル手元で視認性が高く、操作性の高い直線シフトでほ場四隅の切り返しもスムーズに行えます。



耕うん、うね立て、代かきからほ場四隅の土寄せまで

PTO 正転2段+逆転1段

(TQ173C:正転3段+逆転1段、TQ143HX:正転2段) ほ場四隅の土寄せに便利な逆転PTOも装備されています。



親切装備で快適作業

しっかりサポート

メーターパネルと多機能ブザーでしっかりお知らせ

エンジンオイル、充電や水温、燃料などのメンテナンスに関する情報をメーターパネルの表示灯とブザーで確実にお知らせします。



安全安心

片ブレーキ誤操作警告装置

路上走行時の安全性を高めつつ、ほ場では今まで通りの使い方ができる、片ブレーキ誤操作警告装置を搭載しています。ブレーキ非連結時にアクセルペダルを踏み込んだ場合、警告音と警告ランプでお知らせしますので安心です。



すっきりレイアウト

ユニバーサルデザインを取り入れた運転席まわり

夜間でも明るく見やすいメーターパネル、操作しやすいレバー配置により、オペレーターは作業に集中できます。




乗って安心の装備

夜間も安心

マルチリフレクターヘッドライト & サイドビューライト

周囲を明るく照らす大型のヘッドライトを装備。また、サイドを明るく照らすサイドビューライトで暗い時も安心です。

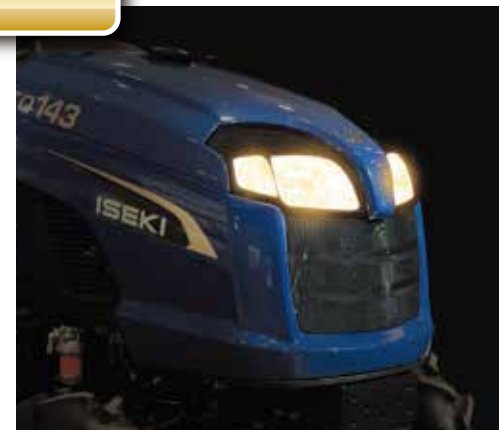

ラクに給油

燃料置き台

満タンになると“ピー”っと鳴ります



ランプとブザーでお知らせ

燃料残量の表示

燃料が少なくなるとランプが点灯。さらにブザーも鳴るので、燃料切れの心配も解消します。

燃料残量

快適作業

ドリンクホルダー

水分補給もラクにできます。



ラクに乗り降り

補助ステップ

補助ステップを設け、ラクに乗り降りできます。(N型、C型除く)



補助グリップ

乗り降り時に安心な補助グリップを装備しています。

快適な乗り心地

ゴムマウント化で低振動

運転席まわりをゴムマウント化することで振動を吸収。低振動で快適です。



オペレーターをしっかり保護

可倒式フレーム

転倒時にオペレーターをしっかり守ります。折りたためることでハウス内での作業も安心です。



きれいを追求！純正ロータリ



リヤカバーロック


リヤカバーを上方向にワンタッチでロックできることで、清掃や爪の点検交換が容易に行えます。

ロックレバー



クリーンバー（センタードライブ仕様除く）

耕うん作業時の爪軸への草巻き付きが少なくなり馬力ロスが低減します。また、絡んだ草も簡単に取り除くことができます。

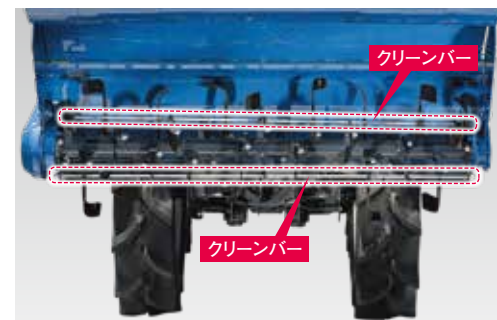


跡消しカバー

チェーンケース跡を整え、きれいに仕上がります。



工具レスで着脱可能なセンター & コーナーカバー（V型）

畝立て器、片培土器などの装着が容易に行えます。

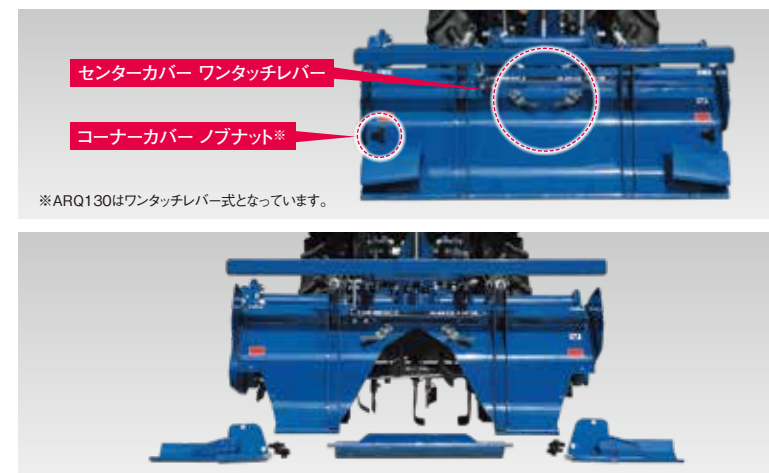

センターカバー ワンタッチレバー

コーナーカバー ノブナット※

※ARQ130はワンタッチレバー式となっています。

■ロータリ 主要諸元

型式名	ARQ113		ARQ123		ARQ153	BRQ113	MRQ93
区分	S	V	S	V	C	VB	UV
駆動方式	サイドドライブ					センタードライブ	
装着方式	2P						
耕幅 (mm)	1,100		1,200		1,500	1,100	960
爪本数 (本)	24		28		36	26	22
適用型式	TQ143		TQ163		TQ173C	TQ143、 TQ163	
ワンタッチ切欠カバー	－	○	－	○	－	○	－
草巻付防止	○					－	


簡単メンテナンス

フルオープンボンネット

ボンネットは工具なしでフルオープンできます。エンジン回りの日常点検がラクに行えます。



エアクリーナ点検

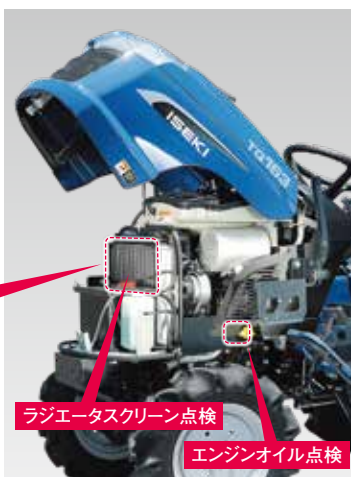

ラジエタスクリーン点検

エンジンオイル点検

集中グリスアップ

4箇所へのグリス給油が1点で行えます。



注油口


選べるトラQ

セミクロなら、
湿田などでもおてのもの。

セミクローラ仕様

TQ173C

ホイル式に比べ、接地面積の広いクローラが地面を確実に、優しくつかみます。直進性が良く、安定した作業ができます。

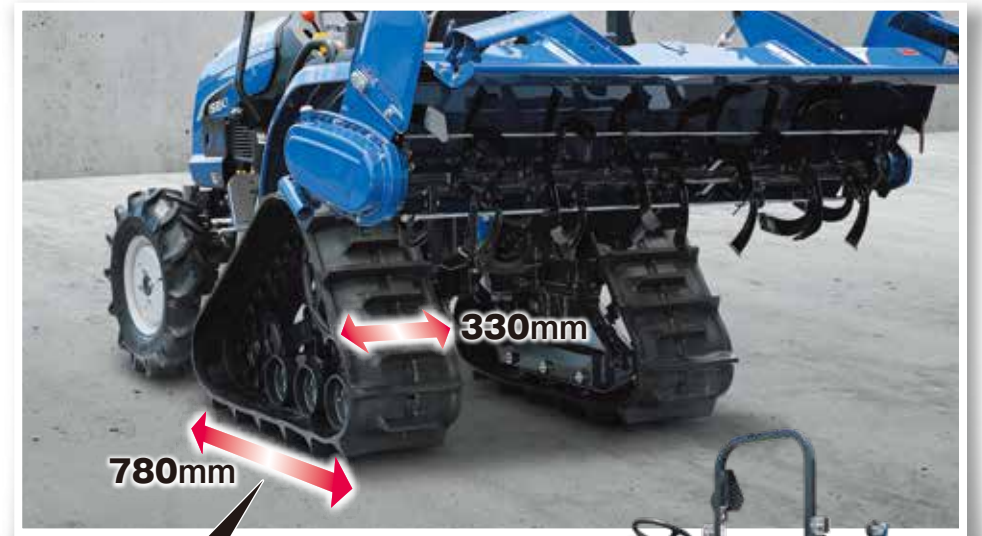

「大きな面」が効く!!

長さ**780mm**×幅**330mm**
のロング&ワイド クローラが低接地圧と優れた駆動を発揮。



ハウス内や果樹園にピッタリ!

低床仕様

TQ143NK

ハンドル高さやシート高さが低いので、果樹園の棚下作業や、ハウス内の作業に最適です。



■寸法表

	ハンドル高さ	シート高さ	最低地上高	ホイルベース
TQ143NK	1,155	690	205	1,270

(mm)



キャベツなど、
畑の管理作業にピッタリ!

ハイクリアランス仕様

TQ143HX

野菜の中耕・培土同時施肥で大活躍!

■最低地上高460mm

前後輪同径の大径タイヤを採用した余裕たっぷりの最低地上高で作物を傷つけることなく作業ができます。

■ワイドトレッド

1,150mm・1,200mm

1,250mm※・1,300mm※ ※スぺーサ(別売)装着時

■スぺーサ

トレッド(mm)	コードNo	品名
1,250	1789-307-800-00	スぺーサ(H/25)SET
1,300	1789-307-830-00	スぺーサ(H/50)SET

■3点リンクを標準装備

様々な作業機の装着で効率良く作業できます。(フロントウエイト3枚標準装備)



白ネギなどの管理に!

狭幅トレッド仕様

TQ143KX02

白ネギや、アスパラ、長芋等の栽培体系に適合しています。後輪外幅870mmとなっており、条間1,400mmに対応しています。これまで管理機等でしか作業できなかったうね間もトラクタに乗って作業が可能です。



前輪外幅 **860mm**・後輪外幅 **870mm**

