

# 中セキ にんじん収穫機 フレコンバック (400kg仕様)

VHC1250, R, RM


新商品



\*写真はVHC1250

## ～掘り取り部の流れ(R, RM型)～

- 1 掻き上げ式デバイダで確実に引き出し
- 2 マルチをしっかり押さえるマルチ押さえ輪(RM型)
- 3 ラフトトップベルトでしっかりつかんで搬送
- 4 葉切り前にもう一度つかみ替える2段搬送式

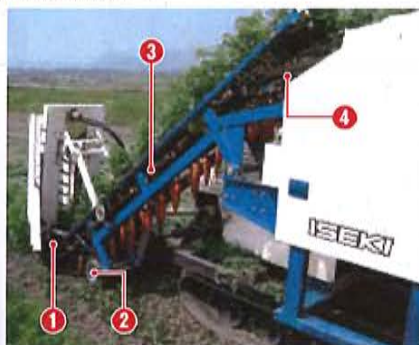

※撮影用にカバーを外しています。作業中はカバーを装着してください。

## 肩整列ガイド/カッター

人参の肩を整列させるガイドレールは、耐磨耗性の高い特殊鋼製。反転すれば再使用でき、経済性にもすぐれています。カッター刃は研磨の必要がないチップソーの採用により、メンテナンスの手間がかかりません。



## 掻き上げ式デバイダ(R, RM型)

縦横左右に各1連(計4連)の掻き上げベルトを装備。茎葉を確実に引きながら引抜ベルトで搬送します。



1条掘り、400kgフレコン標準対応

複条栽培(2条)対応(R, RM型)

マルチ対応(RM型)

## L字型テーブル & チルト式クレーン

L字型ダンプ式テーブルに載せたフレコンに、人参をやさしく収納。満杯になればチルト機能付クレーンで吊り降ろすことができます。



## 残葉処理ローラ付き(R, RM型)

切断部で切り残した葉があっても、処理ローラがきれいに除去します。補助者が処理する手間が省け、余裕を持った作業が行えます。



### ■主要諸元

販売型式名	VHC1250	VHC1250R	VHC1250RM (マルチ対応)
機体寸法	全長×全幅×全高 (mm)	4,315×2,000×2,205	4,150×2,320×2,525
	質量 (kg)	1,770	2,065 / 2,080
エンジン	種類	ディーゼル	
	出力 (kW/PSI/rpm)	18.6 (25.3) / 2,500	
	燃料タンク (L)	26	
走行	クローラ (幅×接地長) (mm)	400×1,270	
	クローラ中心距離 (mm)	935	
	変速方式	HST無断変速×副変速3段	
	走行速度 (m/s)	前進	低速
標準			0~0.98
後進		低速	0~0.60
		標準	0~0.98
	走行	0~2.09	
掘取部	適応条間 (mm)	170以上	150以内
	掘取条数	1	2 (複条作付)
	掘起方式	固定式サブソイラ	L字振動式サブソイラ
	掘取方式	業持持引抜方式	
荷受部	茎葉カット方式	駆動式回転刃	
	適応コンテナ (最大積載量)	フレコンバック (400kg)	
	昇降駆動装置	油圧シリンダ	
作業能率 (時間/10a)	クレーン最大荷重 (kg)	400	
	作業能率 (時間/10a)	2.0~4.0	
安全鑑定番号	申請予定		-

●諸元は改良のため予告無く変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。

## 安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読の上、安全に注意してご使用ください。●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい一日  
大切にしたい日本の味.....お米

井関農機株式会社  
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
http://www.iseki.co.jp  
7083-300-2659-0  
2021年1月作成-ZG

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者



ISEKI  
マスコットキャラクター  
さなえ



安心と、安全へつなぐ  
食料自給率1.5アップ運動  
FOOD ACTION NIPPON



みんなのごはん



ミックス  
責任ある木質資源を  
使用した紙  
FSC® C006732