インプルメント

人と大地のハーモニー ISEKI

にんじん選別機/洗浄機

VSC107X・212X/AN150W-211・TA230W-413

洗浄機＋選別機
「ベストマッチ」



AN150W-211
TA230W-413
にんじん洗浄機



※写真はAN150W-211



VSC107X
VSC212X
にんじん選別機


※写真はVSC107X(1連)

オプション

排出シャッター5個セット

コード:7052-724-1000-0

特徴:コンテナを入れ替える際に
にんじんが落ちてこないよ
うにするためのシャッター。

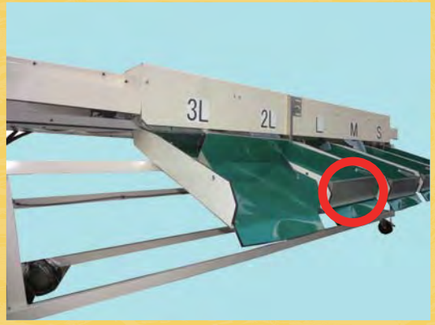



収穫は、ISEKIの
にんじん収穫機で！

納得の仕上り

機能充実



VHC114

■主要諸元

型式		VSC107X		VSC212X	
区分		S	C	S	C
配置		直線	L字	直線	L字
インプルコード		7052-724-0000-0	7052-725-0000-0	7052-726-0000-0	7052-727-0000-0
機体寸法	全長 (mm)	5,626	4,420	5,995	4,536
	全幅 (mm)	1,193	2,055	1,160	2,587
	全高 (mm)	1,410～1,510		1,690～1,790	
	重量 (kg)	295		495	
電圧		単相100V			
ホッパー容量	(kg)	200			
選別階級	(段)	6			
最大処理能力	(本/時間)	約7,000		約12,000	
選別精度	(g)	±5			

品名	にんじん洗浄ミニプラント	にんじん洗浄プラント
型式	AN150W-211	TA230W-413
インプルコード	7052-692-0001-0	7052-809-0000-0
排出口高さ (mm)	600	600
最大投入量 (kg)	300	500
洗浄能力 (t/時間)	0.8～1.3	1.2～1.8
適合にんじん選別機	VSC107X	VSC212X

安全は私たちの願いです。
●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい一日
大切にしたい日本の味……お米。
ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp

7085-900-1553-0
2019年12月作成

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者



ISEKI
マスコットキャラクター
さなえ


おいしいニッポンを。
安心を、未来へつなぐ
食料自給率1%アップ運動
FOOD ACTION NIPPON

みんなでごはん

にんじんの洗浄機と選別機の連結により、快適で効率的な連続作業を実現

レイアウト概略図

※レイアウト図はAN150W-211+VSC107Xです。※レイアウト寸法は慨寸です。

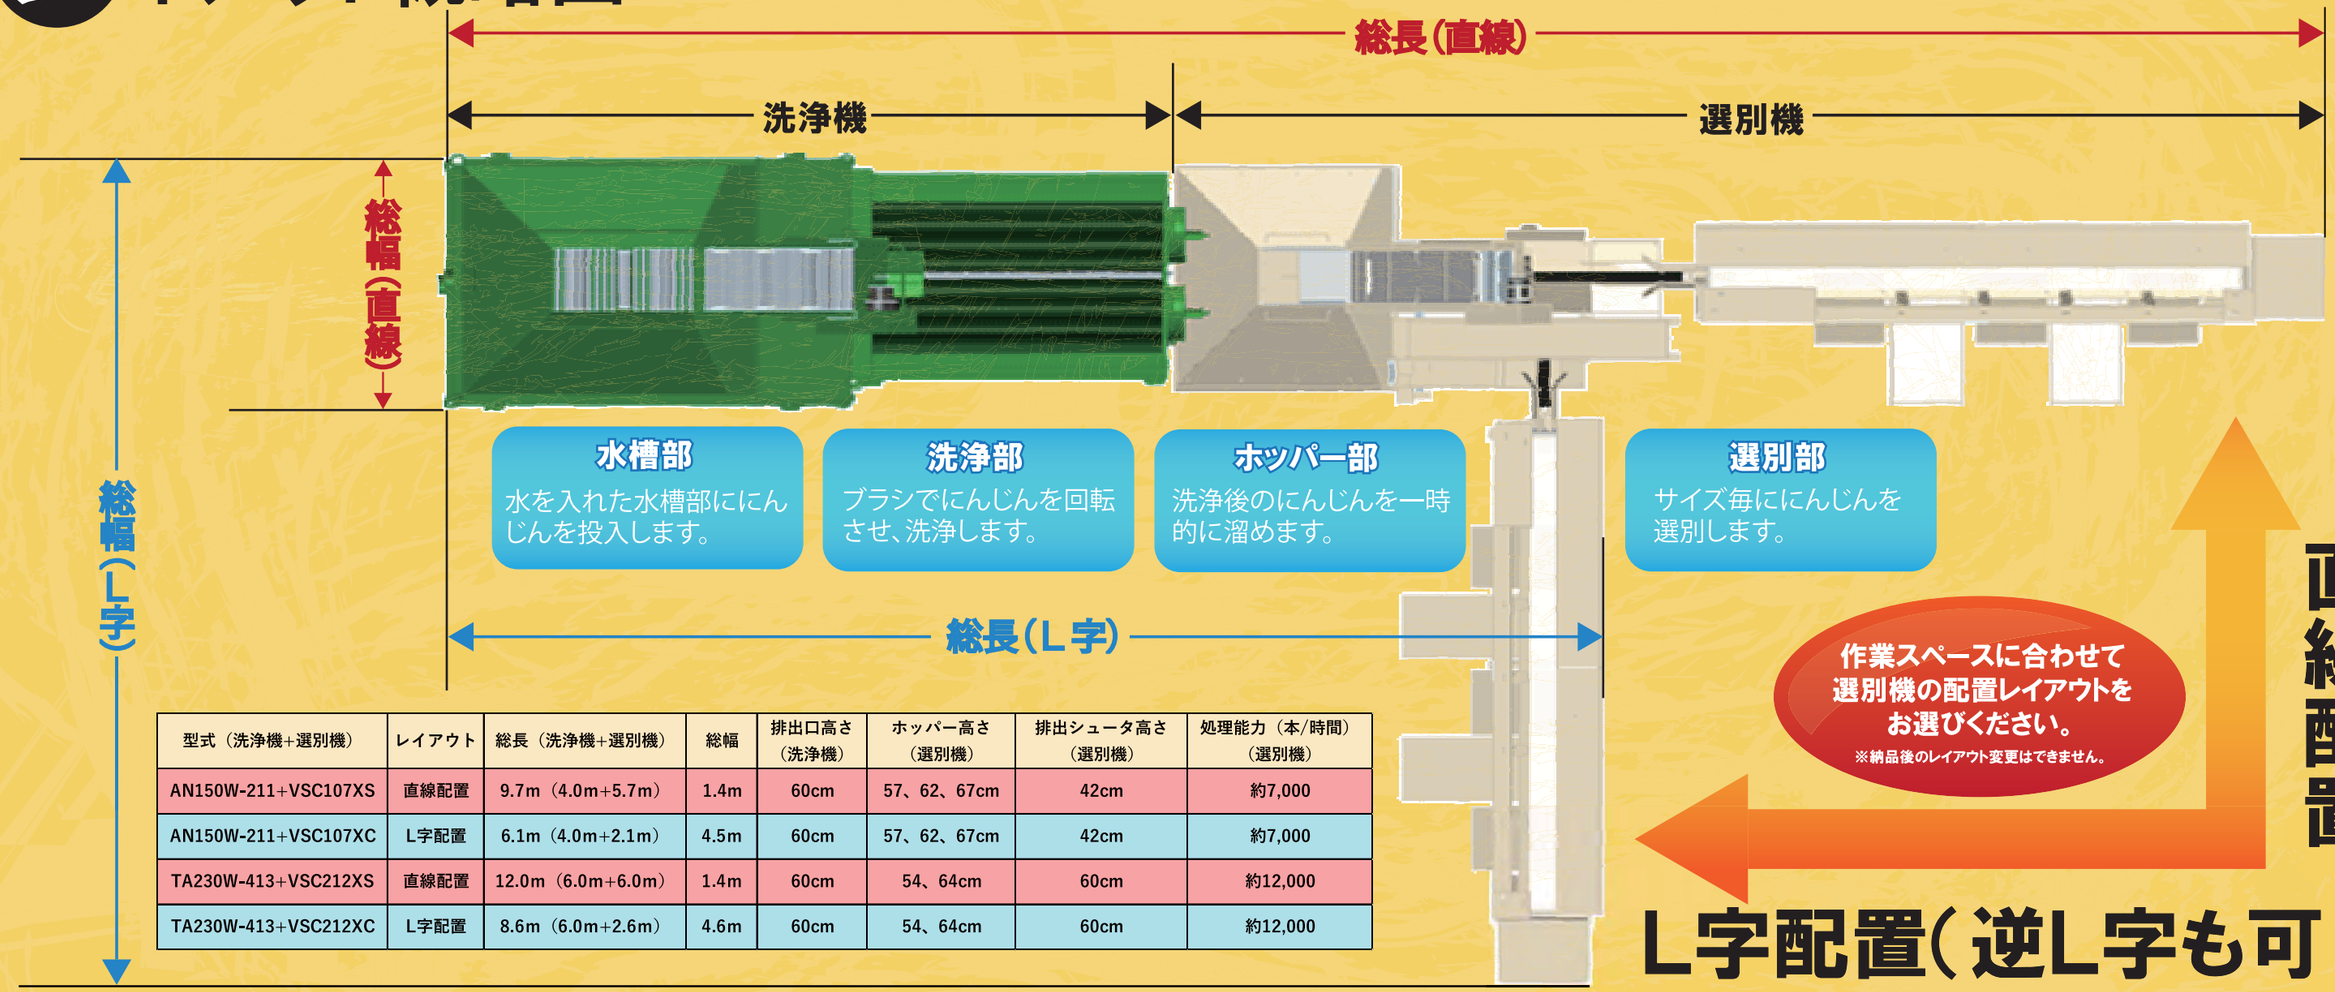

型式（洗浄機+選別機）	レイアウト	総長（洗浄機+選別機）	総幅	排出口高さ（洗浄機）	ホッパー高さ（選別機）	排出シュータ高さ（選別機）	処理能力（本/時間）（選別機）
AN150W-211+VSC107XS	直線配置	9.7m（4.0m+5.7m）	1.4m	60cm	57、62、67cm	42cm	約7,000
AN150W-211+VSC107XC	L字配置	6.1m（4.0m+2.1m）	4.5m	60cm	57、62、67cm	42cm	約7,000
TA230W-413+VSC212XS	直線配置	12.0m（6.0m+6.0m）	1.4m	60cm	54、64cm	60cm	約12,000
TA230W-413+VSC212XC	L字配置	8.6m（6.0m+2.6m）	4.6m	60cm	54、64cm	60cm	約12,000

にんじん洗浄機の特徴

■水槽コンベア



洗浄前ににんじんが水に浸かることで付着した泥汚れが落ちやすくなり洗浄時間が短縮されます。

にんじんを一定量ずつ自動で洗浄機へ投入するため、少ない人手で高能率作業が可能です。



フレコンバッグで収穫したにんじんを、そのまま水槽コンベアに投入することができて効率的です。

■ブラシ式洗浄機





仕上がり状態が洗いながら見える開放式です。

ブラシ回転による「ともずり」効果で甘皮まできれいに取り除き、仕上がり抜群です。

少ない水量で洗浄できる低圧洗浄方式です。

ブラシはワンタッチ交換機構を採用。ブラシ交換・配置換えにかかる時間を短縮できます。

シンプルな構造で耐久性に優れ、操作も簡単です。

にんじん選別機の特徴

■高精度な選別



選別されるにんじんが一目でわかるベルト搬送式の選別装置です。計量誤差±5gで高精度な選別ができます。

■大容量ホッパー



洗浄作業からの連続選別を行えるよう、200kgの大容量ホッパーを採用しています。

■6階級に自動選別



にんじんは、3L、2L、L、M、S、2Sサイズに自動選別されます。排出シュータの排出方向は左右切り替え可能です。

■ベルト搬送式で音が静か



にんじんをベルト搬送方式で送るので静かに作業ができます。

■エスカレータ自動停止





にんじんが溜まるとエスカレータを自動停止し、にんじんの供給を停止する感知スイッチを装備しました。にんじんが流れ出すと自動でエスカレータが再稼動します。