




WEIDEMANN

ISEKI

ワイデマン コンパクトテレハンドラー T4512



アーム高さと機械サイズ

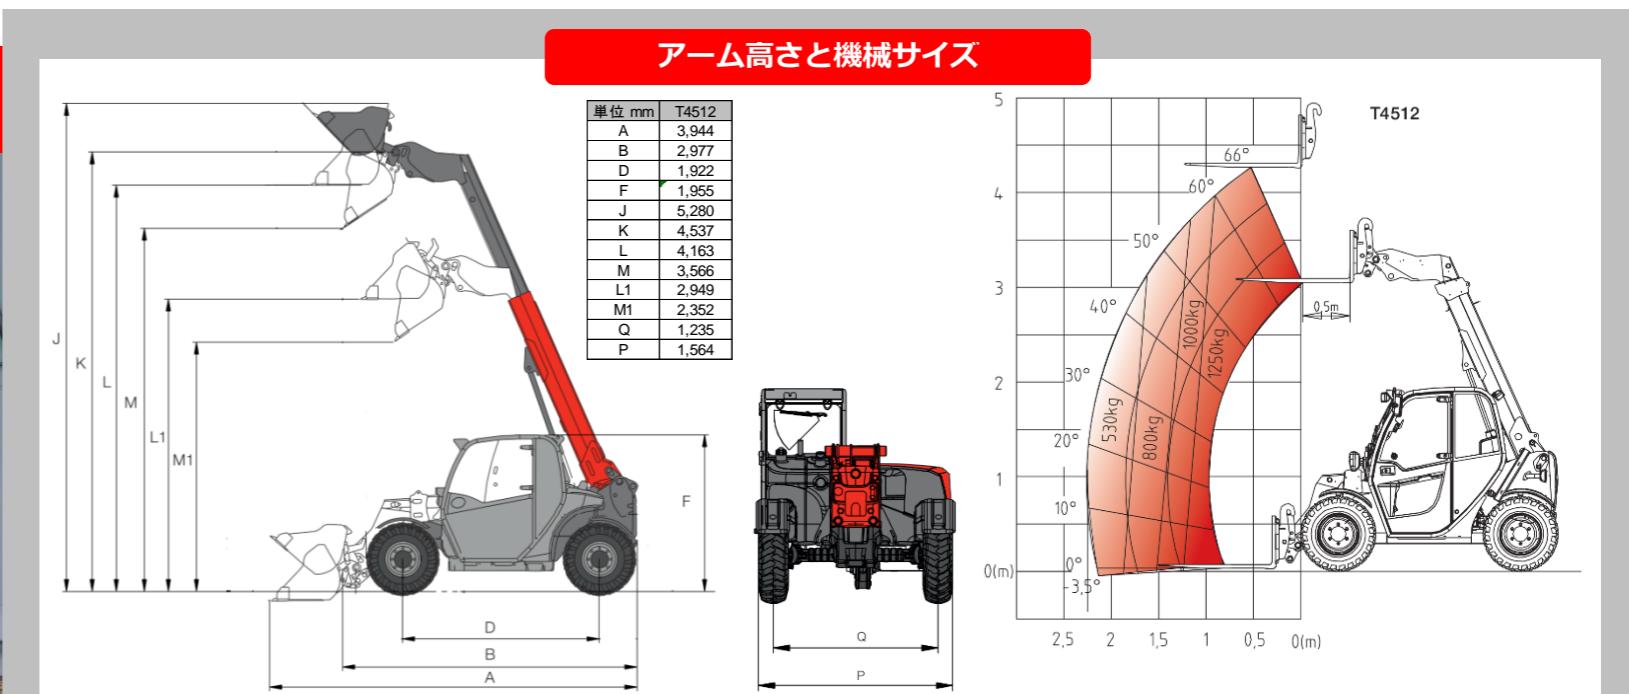

ワイデマン コンパクトテレハンドラー T4512 主要諸元

WEIDEMANN
designed for work

型式		T4512
運転質量	kg	2,850
エンジンメーカー		ヤンマー
型式		3TNV86CH (DOC + DPF)
エンジン出力	kW(hp)	33.4 (45)
最大出力	rpm	2,600
気筒数		水冷3気筒
排気量	cc	1,568
バケット容量	m ³	0.45
標準バケット幅	mm	1,600
最小回転半径 (内輪)	mm	951
定格積載荷重	kg	1,250
トランスミッション		無段変速
車速	km/h	~15
タイヤサイズ		31x15.50-15 (400/50-15) AS ET0 Starco
タイヤラグ形状		AS
燃料タンク容量 (ディーゼル)	L	40

主な装備

- ・走行用ライト
- ・回転灯
- ・LED作業灯前2後1、伸縮アーム1
- ・ユーロヒッチ
- ・エアコン
- ・第3フロント油圧
- ・フロント電気接続
- ・無圧戻りライン
- ・デフロック
- ・4WS, クラブステア

※タイヤオプション：スノータイヤ 270/65-16.5 EM Kenda RockGr ET-40

T4512 アドバンテージポイント

- ・約 4.5M のロングリーチ (ミキサーへの投入も楽々)
- ・4 WS による極小旋回半径
- ・スキッドステア並みのコンパクトボディー
- ・安全機能：VLS・過積載警告ブザーとディスプレイ
- ・刷新された快適な操作室 (エアコン搭載)
- ・コンパクトボディーに 45hp パワフルエンジン搭載

【作業にあたり】

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。 作業するためには、「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。

ISEKI

井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号



担当者 _____

中央ヨーロッパにおいて農業用ホイールローダー シェア ドイツで数々の受賞履歴




4WS 小さな旋回半径




T4512




垂直リフトシステム

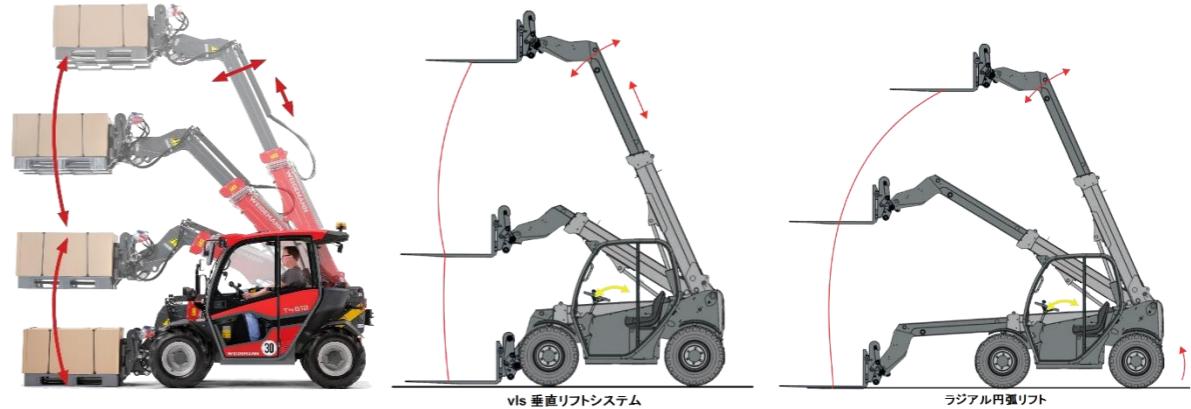

ワイデマンオリジナル VIS 垂直リフトシステムが昇降作業を安全に行います。

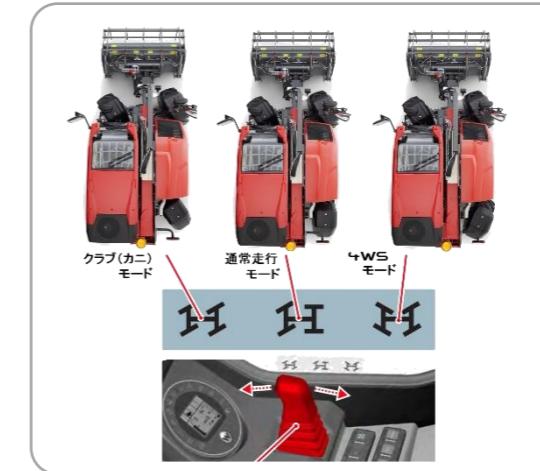

標準 AS ワイドタイヤ
オプション スノータイヤ

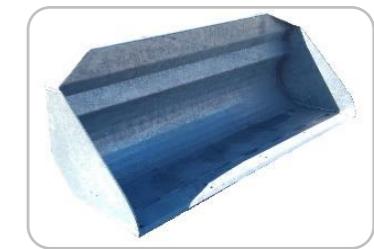

亜鉛メッキバケット

豊富なユーロヒッチ アタッチメント



素早いアタッチメント交換システムと豊富なアタッチメントのラインナップにより
コンパクトテレハンドラー活躍の可能性をさらに拡大します。

メンテナンスポイントへの簡単アクセス



メンテナンスポイントへ簡単にアクセス可能。
整備時間を短縮し、あなたの貴重な時間を無駄にしません。

ジョイスティックに操作を集約



ジョイスティック機能

- ・前後進
- ・伸縮アーム
- ・ウサギとカメ走行
- ・第3制御操作
- ・デフロック