



高床作業車

XGH600・XGH600E (セルスタート)



楽ラクな畝

畝またぎタイプ

XGH600 XGH600E

一歩進んだ
野菜収穫を！

エンジンカバー
ワンタッチオープン

後方デッドマンレバー、
緊急停止装置装備

野菜にやさしい
鉄板荷台採用

荷台高さ
2段階調節可能

前方デッドマン
レバー 装備

左右前クラッチ
レバー 装備

超低速走行を実現
前進1速、後進1速を
業界最低速に設定

さらに強く、安全に!

クラス最大600kg積載



- クローラ・転輪など足回りの強化 (当社従来機種比約1.3倍) &
- 積載時前後バランスの改善を実施。




▶平成9~12年



XGH500

▶平成12~16年



XGH500L

▶平成16~21年



XGH500LF

▶平成21~26年



XGH505

人にやさしく、野菜にやさしく

こだわり機能を多数装備しました。

超低速走行を実現

前進4段・後進4段
(ダブルテンション方式)
移動R速(高速)を充実





足回りの強化



- 転輪径UP ● 転輪幅UP
- クローラ厚さUP ● 接地長UP

野菜に人にやさしい 装備が充実!

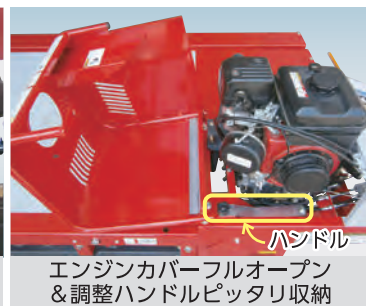


セルスタート仕様 XGH600Eの特徴



オプション部品のご紹介

パイプワク(600)SET
0339-254-200-0

ニダイプレート(サブ)ASSY
0339-243-200-0

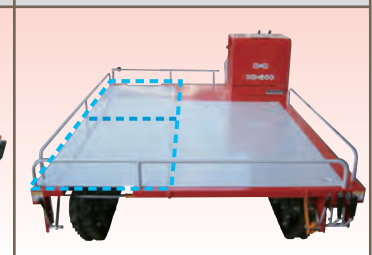

型 式	XGH600	XGH600E	型 式	XGH600	XGH600E
最大作業能力(kg)	600		走行部	操 向 方 式	
機体寸法(長×幅×高)(mm)	2410×1275~2075×1115(1215)			サイドクラッチ(爪)	
機 体 質 量(kg)	386	399		変 速 段 数	
荷台内寸(長×幅)(mm)	2145×1205~2005			F4 / R4	
荷台面地上高(mm)	610(710)			速 度	
エンジン最大出力(kW(PS))	三菱GB130LN GB130LE (セルスタート)			0.40 0.85 1.75 3.45 / 0.44 0.72 1.85 2.90	
最低地上高(mm)	510(610)		クローラ(W×P×L)(mm)		
			130×60×59		
			中 心 距 離(mm)		
			900~1700		
			接 地 長(mm)		
			1075		
			そ の 他		
			左右前クラッチレバー装備 エンジンカバーワンタッチオープン 後方・前方デッドマンレバー装備 エンジンオイル手元排出 緊急停止スイッチ 始動安全装置		

※本機を安全に使っていただくために、本機には
危険 **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。
 必ず守ってください。
 ※本機のお取り扱いには「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
 ※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取 扱 店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

- 本 社 TEL(089)924-7161(代) TEL(089)924-7162(営業直通) FAX(089)925-0771
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

<https://atexnet.co.jp/>

52810-18002