



NEW

# ブレンド散布機

BLEND SPREADER BLD-270/340/500

無線  
リモコン

# 無線リモコン採用





# メンテナンスが スムーズに。

## 残量排出が簡単にできる ワイドオープン機構

ホッパー底部が開閉し、内部に残った肥料をすばやく排出。使用後の水洗いや掃除などのメンテナンス作業も簡単にできます。



## 操作性アップ。 無線リモコンを採用

ワイヤレスで配線を気にせず設置できる無線リモコンを装備。直感的な操作ができる機能表示で、施肥量に応じたシャッター調整も細かく行えます。





## 有機肥料・粒状化成肥料をきれいにブレンド



独自に開発した混合羽根により、肥料がムラなく混合できます。肥料の比重に関係なくきれいに混ざるので、けいふんや米ぬかなどの有機肥料においても安定的な施肥設計が立てられます。

## 肥料を綺麗に混ぜ、繰り出す"二層構造"

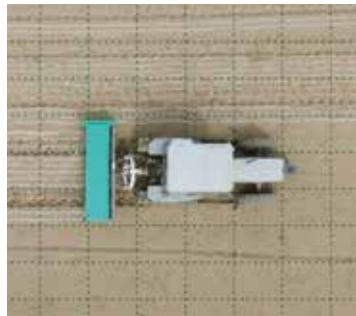

新たに混合層と繰出層の二層構造を採用。混合層で肥料をきれいにブレンドし、繰出層でより均一に散布することが可能になりました。散布性能が向上し安定的な作物生育につながります。





## 圃場規模・トラクタに応じた3つのサイズ。公道走行にも対応

### BLD-270



散布幅 **1.6m**

ホッパー容量 **270L**

適応トラクタ 25-75PS

### BLD-340



散布幅 **2.0m**

ホッパー容量 **340L**

適応トラクタ 40-75PS

### BLD-500



散布幅 **2.4m**

ホッパー容量 **500L**

適応トラクタ 55-100PS

みどり投資  
促進税制  
対象製品



実際の動きを  
動画でご覧ください

## 散布可能肥料

形状の大きい肥料、含水率20%以上の肥料、貝殻石灰、尿素肥料は散布できません



粒状肥料  
粒状化成



砂状肥料  
ケイカル・ヨウリン・  
土壌改良剤



けいふん  
粒径10mm以下



有機ペレット  
長さ10mm以下



米ぬか  
[乾燥したもの]



魚粉・骨粉  
[乾燥したもの]



菜種油粕



適応肥料ガイドを  
ご覧ください

# INFORMATION 主要諸元

## BLD-270

型式	BLD-270-						
	OS	1S	A1	A2	B	BM	OL
散布幅	1.6m						
ホッパー容量	270ℓ (最大積載量270kg)						
寸法 <sup>*1</sup>	全幅1696×奥行975×全高635mm						
重量 <sup>*1</sup> <sup>*2</sup>	242kg						
対応作業速度	8km/h以下						
散布量 <sup>*3</sup>	けいふん/250~430kg ベレット/40~440kg 菜種油粕/90~350kg (作業速度6km/h時)						
適応トラクタ <sup>*4</sup>	25ps~75ps						
取付方法	日農工 標準S型 オートヒッチ	標準 3P 手動装着	日農工 特殊A1型 オートヒッチ	日農工 特殊A2型 オートヒッチ	日農工 特殊B型 オートヒッチ	三菱 特殊B型 オートヒッチ	日農工 標準L型 オートヒッチ

## BLD-340

型式	BLD-340-						
	OS	1S	A1	A2	B	BM	OL
散布幅	2.0m						
ホッパー容量	340ℓ (最大積載量340kg)						
寸法 <sup>*1</sup>	全幅2085×奥行975×全高635mm						
重量 <sup>*1</sup> <sup>*2</sup>	262kg						
対応作業速度	8km/h以下						
散布量 <sup>*3</sup>	けいふん/250~430kg ベレット/40~440kg 菜種油粕/90~350kg (作業速度6km/h時)						
適応トラクタ <sup>*4</sup>	40ps~75ps						
取付方法	日農工 標準S型 オートヒッチ	標準 3P 手動装着	日農工 特殊A1型 オートヒッチ	日農工 特殊A2型 オートヒッチ	日農工 特殊B型 オートヒッチ	三菱 特殊B型 オートヒッチ	日農工 標準L型 オートヒッチ

## BLD-500

型式	BLD-500-		
	OS	1S	OL
散布幅	2.4m		
ホッパー容量	500ℓ (最大積載量500kg)		
寸法 <sup>*1</sup>	全幅2497×奥行1015×全高675mm		
重量 <sup>*1</sup> <sup>*2</sup>	347kg		
対応作業速度	8km/h以下		
散布量 <sup>*3</sup>	けいふん/250~430kg ベレット/40~440kg 菜種油粕/90~350kg (作業速度6km/h時)		
適応トラクタ <sup>*4</sup>	55ps~100ps		
取付方法	日農工 標準S型 オートヒッチ	標準 3P 手動装着	日農工 標準L型 オートヒッチ

- \*:形状の大きい肥料や含水率20%以上の肥料は散布できません。
- \*:貝殻石灰(カキガラやホタテガラ等)は、機械の負荷が高いため散布できません。
- \*:尿素肥料は吸収性が高く固まりやすいので散布できません。
- \*:1:ヒッチ部の寸法及び重量を省いた表記となっています。
- \*:2:重量はOS/1Sで+15kg、A1/A2/B/BMで+10kg、OLで+25kgです。
- \*:3:構造上、散布開始時に若干量混ざっていない肥料が散布されます。
- \*:4:肥料満載時、前輪荷重が総重量20%以下のトラクタには装着できません。



スタンド標準装備  
キャスター付きで移動、収納が便利に行えます。



### 安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 一般道を走行する際には法律を遵守してください。
- 故障・事故を未然に防止するため、使用前に定期点検を必ず行ってください。

■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。

**株式会社**  
**TAISHO たいしよー**

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地  
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172



JQA-QM9367

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。



### 散布目盛計算アプリ配信中

散布目盛をスマホでラクラク計算。  
散布表を見ながらの目盛設定を簡略化

タイシヨー



<https://www.taisho1.co.jp/>