


各種アタッチ・オプション部品

エプロンアタッチ CC-E3

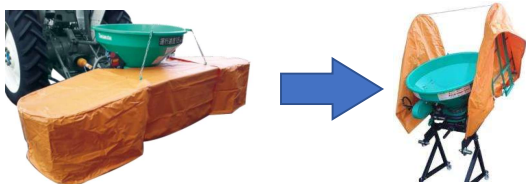

散布幅3.0m

風の影響による散布物の飛散を抑制。

収納、移動時にはコンパクトに折りたためます。

(BC2001(D)/3501(D)シリーズ)

(CC2031(D)/3531(D)シリーズ)

スクリーンアタッチ BC-S



肥料袋の一時置きにも使えるホップスクリーン。

(BC6003D・6003AGシリーズ/

BC8003D・8003AG)

タイリョウサンプアタッチ (オプション部品) タイリョウサンプアタッチL

通常よりシャッタ穴が大きく、大量散布に対応したシャッタ。



標準シャッタ

タイリョウサンプアタッチL

タイリョウサンプアタッチ

(CC2031(D)/CC3531(D)シリーズ)

タイリョウサンプアタッチL

(CC6002D/CC8002Dシリーズ)

残量センサーアタッチ CC-K3 (工場オプション)

ホッパー内の肥料残量が少なくなるとブザーでお知らせします。(CC6002D/8002Dシリーズ)

※含水率が高い有機肥料での使用はできません。

※BC6003D・6003AGシリーズ/

BC8003D・8003AGは標準装備。



オプションアジテータ (オプション部品)



ブロードキャスト散布口



標準アジテータ

オプションアジテータ

交換することによりブリッジ現象を起こしやすい乾燥鶏ふん、粉状肥料の散布が可能になります。

(BC2001(D)/3501(D)シリーズ)

ホッパーリング (オプション部品)

牡蠣殻肥料散布時にホッパー下部が削れるのを軽減します。



(BC2001(D)/3501(D)シリーズ)

(CC2031(D)/3531(D)シリーズ)

トクシュスピンナーファン (オプション部品) スピナーファン

熱処理等を行うことで、通常より耐摩耗性を高めたスピナーファン。土壌改良剤のような、散布時にファンが摩耗しやすい散布物に対しての耐久性が高いです。

トクシュスピンナーファン

(BC2001(D)/BC3501(D)シリーズ)

スピナーファン

(CC2031(D)/CC3531(D)シリーズ)

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



株式会社 タカキタ

本社工場/〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場/〒007-0882 札幌市東区北丘2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所/札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>

2025/06

COMPO CASTER・BROAD CASTER

コンポキャスター・ブロードキャスター

Takakita

新製品
NEWS

CCシリーズ / BCシリーズ

化成肥料に加え、コンポスト・米ぬか
・鶏ふんなど有機肥料も散布！

※有機肥料散布は含水率45%以下に対応しています。

全シリーズ公道走行対応

コンポキャスター

CC2031

CC2031D

CC3531

CC3531D

CC6002D

CC8002D



化成肥料の散布には！

全シリーズ公道走行対応

ブロードキャスター

BC2001

BC2001D

BC3501

BC3501D

BC6003D **NEW!**

BC8003D **NEW!**

BC6003AG **NEW!**

BC8003AG **NEW!**



コンポキャスト

有機肥料も化成肥料にも対応！ ※有機肥料は含水率45%以下に対応しています。



CC2031
ホッパ容量200ℓ
(最大250ℓ)
手動開閉シャッタ



CC3531D
ホッパ容量350ℓ
電動開閉シャッタ



CC6002D
ホッパ容量600ℓ
電動開閉シャッタ



CC8002D
ホッパ容量800ℓ
電動開閉シャッタ

ブロードキャスト

化成肥料の均一散布に！



BC2001
ホッパ容量200ℓ 手
動開閉シャッタ



BC3501D
ホッパ容量350ℓ
電動開閉シャッタ



NEW!
BC6003AG
ホッパ容量600ℓ
電動開閉シャッタ
アグポート対応

攪拌アジテータ & 広口の散布口でムラなく散布

簡易混合で作業効率アップ！

電動開閉シャッタ（D・AGタイプ）

NEW 散布シャッタの改良で作業能率アップ！



BCシリーズホッパ



CCシリーズホッパ



BCシリーズ散布口



CCシリーズ散布口



攪拌アジテータにより比重の異なる散布物の簡易混合ができますので、複数の肥料を一度に散布できます。低速回転の攪拌なので肥料の粉碎が抑えられます。（CCシリーズ）

散布の片寄りを補正し精度アップ



ブロードキャスト



コンポキャスト

より均一に散布を行うため、レバー操作によって散布の片寄りを補正できます。



Dタイプコントロールボックス 電動シャッタ装置

散布シャッタ開度を手で微調整できます。前回の開度設定値を記憶でき、再現が容易。トラクタPTO回転の「入・切」に連動し、散布シャッタを設定値まで自動的に開閉させる事ができます。（BC・CCシリーズ共通）

アグポート※による車速連動機能を装備



アグポート対応
コントロールボックス

トラクタの車速に応じてシャッタ開度を調整し、肥料のムダを低減。各社トラクタに対応する変換コネクタを準備しております。（AGシリーズ） ※日農工規格「通信用接続コネクタ」の通称

シャッタ開度が増加！

散布シャッタ上部写真



BC6002シリーズ



BC6003シリーズ

最大繰り出し量の増加と部品の改良により散布幅が…
従来より2mアップ！

9.0~14.0m → 11.0~16.0m

シャッタ開度が大きくなったことで、最大繰出し量が増加し、部品を改良したことで散布幅が広がり作業能率も上昇。土壌改良剤のような流動性の悪い肥料でも精度を落とさず、大量散布が可能になりました。（BC6003シリーズ・8003シリーズ）

■ 主要諸元

型式	シャッタ 開閉	ホッパ 容量(ℓ)	機体寸法(m)		機体質量 (kg) ^{※2}	通称(PS) ^{※3}	散布幅 (m)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	トラクタ 装着方式
			全長×全幅×全高 ^{※1}	全幅×全高 ^{※1}						
CC2031	手動	200 (最大250)	1,060×1,060×1,220	96 ^{※4}	11.0~25.7 (15~35)	コンポスト 3.0~6.0	2~8	コンポスト 3.8~15.4		3P直装
CC2031-OS			1,000×1,060×1,730	100						
CC2031A,B,M,B			1,000×1,060×1,730	107						
CC2031D			1,060×1,060×1,120	99 ^{※4}						
CC2031D-OS	電動	350	970×1,060×1,730	103	14.7~33.1 (20~45)	粒状化成 6.0~12.0	3~9	粒状化成 1.2~4.6		3P直装
CC2031DA,B,M,B			970×1,060×1,730	110						
CC3531			1,060×1,060×1,260	107 ^{※4}						
CC3531-OS			1,010×1,060×1,860	111						
CC3531-OL	手動	350	1,010×1,060×1,860	124	14.7~33.1 (20~45)	粒状化成 6.0~12.0	3~9	粒状化成 1.2~4.6		3P直装
CC3531A,B,M,B			1,010×1,060×1,860	118						
CC3531D			1,060×1,060×1,260	110 ^{※4}						
CC3531D-OS			1,010×1,060×1,860	114						
CC3531D-OL	電動	600	1,010×1,060×1,860	127	33.1~58.8 (45~80)	コンポスト 6.5~12.0	3~9	コンポスト 1.6~4.7		3P直装
CC3531DA,B,M,B			1,010×1,060×1,860	121						
CC6002D			1,330×1,500×1,600	247 ^{※4}						
CC6002D-OS			1,260×1,500×1,820	252						
CC6002D-OL	電動	800	1,260×1,500×1,820	252	44.1~88.3 (60~120)	粒状化成 7.5~14.0	3~9	粒状化成 1.4~4.1		3P直装
CC8002D			1,330×1,500×1,600	252 ^{※4}						
CC8002D-OL			1,270×1,500×1,940	257						

※1 機体寸法は格納時の最小寸法です。 ※2 ヒッチ、スタンドを含む質量です。 ※3 肥料満載時、前輪荷重が総重量20%以下のトラクタには装着できません。 ※4 ヒッチ、スタンド、ユニバーサルジョイントを含む質量です。 ※5 CC8002D-OLの最大積載量は600kgです。

■ 主要諸元

型式	シャッタ 開閉	ホッパ 容量(ℓ)	機体寸法(m)		機体質量 (kg) ^{※2}	通称(PS) ^{※3}	散布幅 (m)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	トラクタ 装着方式
			全長×全幅×全高 ^{※1}	全幅×全高 ^{※1}						
BC2001	手動	200	1,050×1,050×1,220	73 ^{※4}	11.0~18.4 (15~25)	砂状肥料 4.0~7.5	3~9	砂状肥料 1.6~4.7		3P直装
BC2001-OS			1,000×1,050×1,690	77						
BC2001A,B,M,B			1,000×1,050×1,690	84						
BC2001D			1,050×1,050×1,040	76 ^{※4}						
BC2001D-OS	電動	350	970×1,050×1,690	80	14.7~33.1 (20~45)	粒状化成 6.0~12.0	3~9	粒状化成 1.0~3.1		3P直装
BC2001DA,B,M,B			970×1,050×1,690	87						
BC3501			1,060×1,060×1,250	78 ^{※4}						
BC3501-OS			1,010×1,060×1,860	82						
BC3501-OL	手動	350	1,010×1,060×1,860	95	14.7~33.1 (20~45)	粒状化成 6.0~12.0	3~9	粒状化成 1.0~3.1		3P直装
BC3501A,B,M,B			1,010×1,060×1,860	89						
BC3501D			1,060×1,060×1,250	81 ^{※4}						
BC3501D-OS			1,010×1,060×1,860	85						
BC3501D-OL	電動	600	1,010×1,060×1,860	98	33.1~58.8 (45~80)	砂状肥料 4.0~8.0 粒状化成 0.9~2.8 ペレット状肥料 12.0~17.0	3~9	砂状肥料 2.6~7.7 粒状化成 0.9~2.8 ペレット状肥料 0.9~2.6		3P直装
BC3501DA,B,M,B			1,010×1,060×1,860	92						
BC6003D			1,330×1,500×1,430	203						
BC6003D-OL			1,260×1,500×1,810	208						
BC6003AG	電動	800	1,330×1,500×1,430	203	44.1~88.3 (60~120)	砂状肥料 4.0~8.0 粒状化成 0.9~2.8 ペレット状肥料 12.0~17.0	3~9	砂状肥料 2.6~7.7 粒状化成 0.9~2.8 ペレット状肥料 0.9~2.6		3P直装
BC6003A,B,M,B			1,260×1,500×1,810	208						
BC6003AG-OL			1,330×1,500×1,570	210						
BC8003D			1,330×1,500×1,570	210						

※1 機体寸法は格納時の最小寸法です。 ※2 ヒッチ、スタンドを含む質量です。 ※3 肥料満載時、前輪荷重が総重量20%以下のトラクタには装着できません。 ※4 ヒッチ、スタンド、ユニバーサルジョイントを含む質量です。 ※6 BC6003シリーズ・8003シリーズの電源コードはオプションです。