



■ 建屋寸法図
(単位: mm)

[CP420]

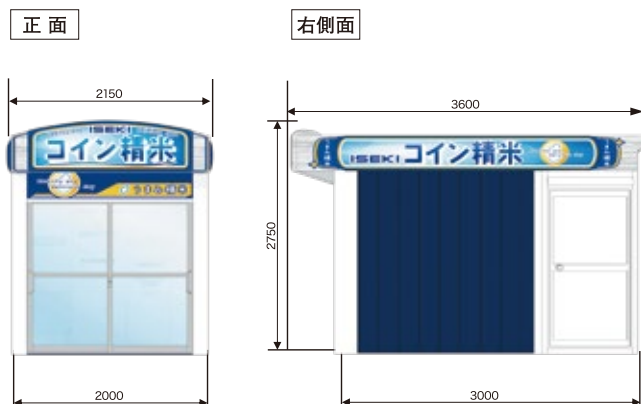

[CPH420]

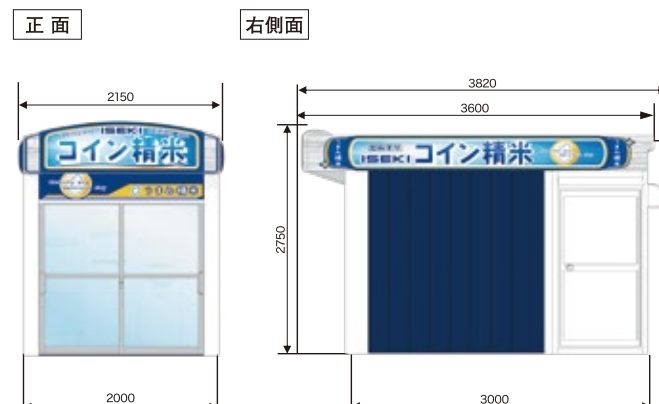

■ 主要諸元表

名称		中セキコイン精米機		
型式		CP420		CPH420
区分		5BK・6BK	5FBK・6FBK	5BVK・6BVK
外 観	全幅(看板含む) (mm)		2,150	2,150
	全長(看板含む) (mm)		3,600	3,820
	全高(看板含む) (mm)		2,750(ジャッキボトル除く)	
	機械室扉		左右2枚	
看板			正面(LED電飾)	
機体重量 (kg)		1,268	1,288	1,428
基本性能	精米能力	標準精米 (kg/h)	380	
		無洗米 (kg/h)	300	
		うまみ精米 (kg/h)	230	
	精米時間	標準精米 (分)	6.4	
		無洗米 (分)	7.7	
		うまみ精米 (分)	9.4	
	少量精米		2kgから可能	3kgから可能
	コインメック		10・50・100・500円	
	千円札対応		OPT	標準装備
	白度設定		無洗米・上白・標準・うまみ白米	
ぶつき対応	(段)	8ぶ・5ぶ・うまみ玄米(3ぶ相当)※1		
総電気容量 (W)		3相200V/5.2kW		
機 械	換 気 扇 (W)	21/単相交流100V		
	看 板 灯 (W)	25.2/直流24V(正面電飾)		
	客 室 灯 (W)	9.3/単相交流100V		
	機械室灯 (W)	7.3/単相交流100V		
	ロータリバルブ (W)	25/単相交流100V		-
	供給ラセン (W)	-		60/単相交流100V
	昇 降 機		3インチバケット×20ヶ	
	石 抜 用 (kW)		0.2/三相交流200V	
	精 米 用 (kW)		0.2/三相交流200V	
	石抜異物除去機		比重選別式マグネットセパレーター	
	動 力 (kW)		0.1/三相交流200V	
	石排出部		ソレノイド駆動	
	もみすり機		-	ジェットファン式(衝撃脱ぶ方式)
	動 力 (kW)		-	1.9/三相交流200V/IE3
	玄米タンクロータリバルブ (W)		10/単相交流100V	
	精米機		1回通し式(無残粒)	
	動 力 (kW)		4.0/三相交流200V/IE3	
ぬか搬送ファン		ヒータ(0.31/三相交流200V)付		
動 力 (kW)		0.4/三相交流200V		
ぬか前出し装置 (W)		-	ぬか切替え装置	
		-	25/単相交流100V	
白米タンク (kg/回)		30 [足踏みシャッタ付 ステンレス製]		

※1 5ぶ・うまみ玄米はCP420のみ