

# 選ぶプロなら、



# 大規模農家に最適な 6インチ初すり機!



## 安心の基本性能

### 仕上米と籾が混ざらない

#### ツインモータ

選別専用モータと脱ぶ用モータの2つを搭載。混合米がなくなったら、自動で選別専用モータが停止するので、仕上米に籾が混ざる心配がありません。



### 高耐久力

#### 高耐久性ロール

耐摩耗性にすぐれたロールを主軸側に採用。耐久性が向上し、ロール交換の手間を減らします。



### 高精度選別

#### 揺動選別板

コーティングしたアルミ製選別板を採用。ぬか、ホコリも付きにくいので、高い精度の選別を保ちます。



### ゴミをとって、きれいに選別。

#### 異物除去装置


穀粒に混じった木片やゴミなどの大きな異物を除去します。



### きれいに掃除

#### エア掃除機能

市販のエアコンプレッサを接続して、残米弁を開け、エアスイッチを入れるだけ。仕上米昇降機能など7ヶ所にエアを噴射して、きれいに掃除できます!

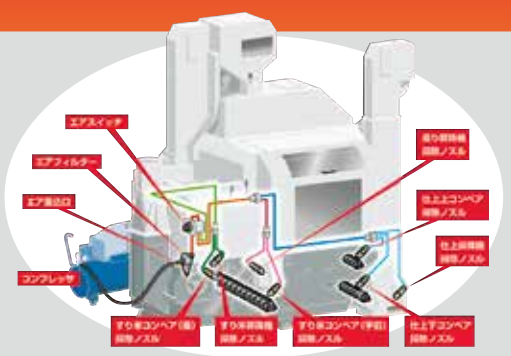

### ■初すり機 主要諸元

名 称	称 名	キセキ揺動初すり機	
型 式	名 名	MG63	
区 分		自動 混合米昇降機 仕上米昇降機	
機 体 寸 法	全 長 (mm)	2,200	
	全 幅 (mm)	1,375	
	全 高 (mm)	2,330	
	重 量 (kg)	694	
動 力	定 格 電 圧 (V)	三相200	
	定 格 出 力	脱ぶ部 (kW)	5.5
		選別部 (kW)	0.75
		その他 (kW)	0.14
頭 部	ロール径×幅 (mm)	222×152.4	
揚 穀 部	選 元 粉	昇降機	
	混 合 米	昇降機	
	仕 上 米	昇降機	
選 別 部	選別板(縦×横) (mm)	1000×600	
	選別板枚数 (枚)	10	
作 業 能 率 (俵/h)		33~43	
安 全 鑑 定 番 号		申請中	
型 式 名		—	

- この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 商品は写真と異なることがあります。
- 保証書は、ご購入の販売店で必ずお受け取りください。

### +

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- 作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となる場合があります。

ごはんを食べていい一日  
大切にしたい日本の味.....お米.

**ISEKI**  
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号  
http://www.iseki.co.jp  
7084-300-2706-0  
2015年12月作成-ZF

製品についてのご相談・ご意見は  
下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者

ISEKIが  
日本農業を  
応援します!

ISEKI マスコットキャラクター  
さなえ

おいしい  
ニッポンを。

安心を、未来へつなぐ  
食料自給率1%アップ運動  
FOOD ACTION NIPPON

新米ぞろぞろと3ごはん...美味しい国!

みんなでごはん