



半セキ 半自動野菜移植機

ノウエル ナナ

かんしょ移植機

PVH100-70PBL • PSDBL • PSMBL



作業動画はこちら

新発売 PVH100-70PSMBL

- ★斜め植え
- ★広幅株間仕様
- ★かん水装置の標準装備

加工用でかんしょをできるだけ大きくして収穫したい方におすすめ。



かんしょ移植機は半セキが業界に先駆けて開発したオリジナル商品です。

PVH100-70PSDBL



★斜め植え
加工用でかんしょを大きくして収穫したい方におすすめ。

PVH100-70PBL



★舟底植え
青果用で形の良いかんしょを収穫したい方におすすめ。

■主要諸元

名称		半セキ半自動野菜移植機「ノウエルナナ」		
販売型式名		PVH100		
区分		70PBL	70PSDBL	70PSMBL
機体寸法 全長×全幅×全高		2,230×1,240×1,100		
機体質量(重量)(kg)		193		
型式名		空冷4サイクルOHVガソリン(FJ100G)		
総排気量(L(cc))		0.098(98)		
出力/回転速度(Kw(ps)/rpm)		定格1.5(2.1)/1700(最大:1.9(2.6))		
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン		
燃料タンク容量(L)		2.0		
タイヤ	前輪(mm)	ゴムタイヤφ370		
	後輪(mm)	ゴムタイヤφ460		
トレッド幅	後輪(mm)	650~780		
変速段数(段)		前進2・後進1		
移動速度	前進(m/s)	0.19、0.93		
	後進(m/s)	0.11		
車体昇降制御方式		油圧式(自動追従)		
車体水平制御方式		油圧式(手動調節)		
左右傾斜対応角度		10度以下		
植付条数		1条		
植付方式		150~350		
対応うね高さ(mm)		舟底植え 斜め植え		
株間(mm)		30,34,37,41,43,48	25,28,30,33,36,40	39,42,43,45,47,50
予備苗搭載枚数(枚)		3+カゴ		
適応苗		慣行苗:かんしょ		
作業能率(株/h)		2000		
苗供給方式		手動(ベルト供給方式)		
かん水装置		オプション		標準装備

■オプション

●かん水装置...かん水量 20,23,26cc



装着型式	必要部品
70PBL	①、②
70PSDBL	①、③

品名	部品コード
① カンスイタッチSET	2178-850-500-20
② イショクツメ(PLG/カンスイ)COMP	2178-850-590-00
③ イショクツメ(PDG/カンスイ)COMP	2178-850-600-00

※①だけではかん水できません。②または③も必要です。

●苗挟持部...細い苗を移植する時などに使用します。*1台に22個必要です。

品名	部品コード
ブラシキョウジ	2178-712-350-00
ベースキョウジ	2178-712-340-00

かんしょ作業体系

施肥

●ブロードキャスター ●ライムソウ

堆肥散布

●フロントローダ ●マニアスプレダ

土壌消毒

●全面被覆土消毒機(MDS6)

耕起

●プラソイラ ●ロータリ

うね立て・マルチ

●小うねマルチ(MSB3C) ●小うねマルチ(MRC9+CB3C) ●マルチロータリ(MRY910)

茎葉処理

●つる切機(FM)

マルチ除去

●マルチはぎ機(DR)

収穫

●掘取機(BL) ●掘取機(ポテカルゴ:GR) ●高床作業車(XGH600)

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい一日
ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp

製品についてのご相談・ご意見は下記のお取扱店までご連絡下さい。



腰をかがめての作業が...



腰をかがめないで
楽な姿勢で
1人で 植付け!!



枕地旋回も
1人でラクラク!




機械植えだからできる!
均一な収量・品質

加工芋向けに最適な株間仕様
(70PSMBL)

- ・株間を39~50cmまで対応しているので加工業務用の栽培に最適です。
- ・かん水装置を標準装備しているので植付け後の苗の活着に効果があります。

苗挿入長さ切替レバー

短い苗から長い苗まで対応できます。切替レバーの操作で苗の挿入長さが調節できます。

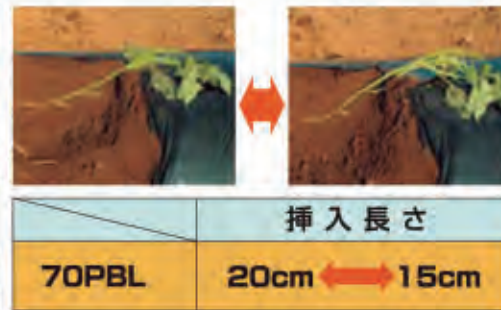

挟持式植付爪

キセキ独自の挟持式植付爪により、安定した挿入長さで確実な植付けができます。マルチ・露地栽培どちらもOKです。(爪に付着した土を落とすスクレーパ付)



かんしょ移植機 **カエルナ** のここがポイント

油圧連動うねガイドローラ



手放してもうね追従性がよく、苗の供給作業に集中できます。旋回時は機体と同時にガイドローラが自動リフトするので旋回が楽にできます。

植付部 傾斜機構

傾斜地で機械がずれても、手動傾斜レバーで調節できるから、うねの中央に安定した植付けができます。



後輪トレッド無段階調節



トレッド65cm~78cmまで無段階調節できるので、いろいろなうねに対応することができます。(前輪トレッド60・65・70・75・80cm)

植付爪連動鎮圧輪




苗挿込み後、手植えと同じ様に土の上から一株ずつたたきこむことにより、空洞化を防ぎ、活着を促進します。

連続ベルト式苗供給部




苗にやさしく長い苗も確実に搬送できます。

株間調節

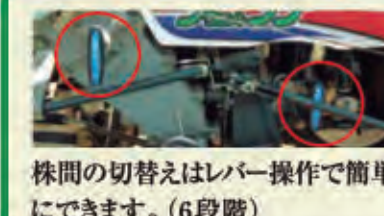


株間の切替えはレバー操作で簡単にできます。(6段階)

折りたたみ式苗載せ台

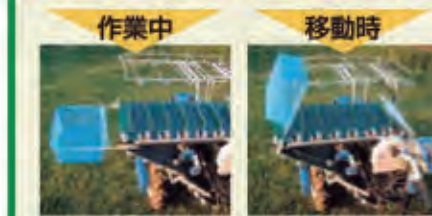

選べる 2タイプ

70PBL
舟底植え

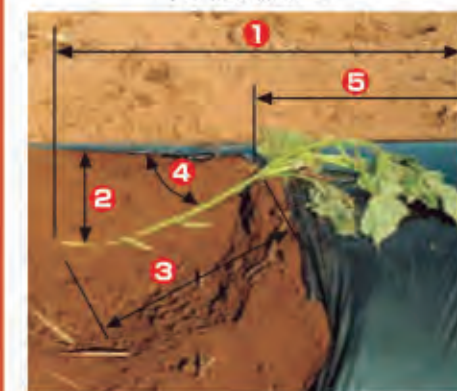

- ① 適応苗長さ (cm)
25~40 25~35
- ② 植付深さ (cm)
8~12 10~17
- ③ 挿入長さ (cm)
15~20 16~20
- ④ 挿入角度 (度)
20~30 50~60
- ⑤ 株間 (cm)
25~40 (PSDBL)
30~48 39~50 (PSMBL)

70PSDBL・PSMBL
斜め植え

