

■TA-C1140 装備表

		エンジン	走行部				3点リンク	PTO	油圧装置	キャビン				M2M	
		特自排クラス4次規制対応エンジン	クローラ幅(500mm)	HMT変速	丸ハンドル	クローラガイド	自動水平制御電子油圧	ローリングセンシングドラフト	インデペンデントPTO	油圧トップリンク	外部油圧バルブ(3連)	エラコンキャビン	作業灯前6灯後4灯	スイベルシート	Bluetooth USBラジオ
型式	区分														
TA-C1140	CYUQP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



■TA-C1140 主要諸元

名称			斗セキフルクローラトラクタ TA-C		
販売型式名			TAC1140		
区分			CYUQP		
駆動方式			クローラ		
機体	全長×全幅×全高		(mm)	4,200×2,050×2,675	
	最低地上高		(mm)	385	
エンジン	機体質量(重量)		(kg)	4,565	
	型式名		4TNV94FHT		
	種類		水冷4サイクル4気筒ディーゼル		
	総排気量		(L(cc))	3.053 3.053	
	出力/回転速度		(kW PS /rpm)	83.8 114.0 /2,500	
	使用燃料/燃料タンク容量		(L)	ディーゼル軽油/160	
	尿素水タンク容量		(L)	17	
走行部	クローラ部	幅×接地長	(mm)	550×2,275	
		中心距離	(cm²)	1,500	
		平均接地圧	(kPa kgf/cm²)	17.7 0.180	
	クラッチ形式		湿式多板油圧式		
	ブレーキ形式		湿式ディスク		
	かじ取り方式		電子制御FDS		
	変速方式		HMT		
	変速段数		(段)	無段(副変速:3)	
	走行速度 (エンジン定格回転速度時)	前進	(km/h)	0.16～18.0	
		後進	(km/h)	0.16～14.0	
PTO	最小旋回半径		(m)	—	
	クラッチ形式		湿式多板油圧式		
	回転速度 (定格回転時)	正転	(rpm)	546・754・1046	
		逆転	(rpm)	765	
	軸径		(mm)	JIS35(6スプライン)	
けん引装置			スイングドローバヒッチ(オプション)		
作業機昇降装置	制御方式		ポジション/ドラフト/ミックスコントロール		
	装着方式		3点リンクJISⅡ型		
	最大揚力		(N kgf)	40,500 4,100	
安全キャブ	型式名		KQ113A		
	種類		安全キャブ		
安全性検査合格番号			—		
車両型式名			T0275		
運転免許			大型特殊自動車(農耕用)		

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。 ●保証書はご購入の取扱店まで必ずお受け取り下さい。

 **安全は私たちの願いです。**

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ごはんを食べていい一日

大切にしたい日本の味.....お米

ISEKI

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-200-2928-0
2025年12月作成

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

ISEKIが
日本農業を
応援します!



ISEKI マスコットキャラクター
さなえ

担当者

食と農と大地のソリューションカンパニー **ISEKI**

斗セキ フルクローラトラクタ

TA-C1140(114PS)

TA-C1140

FULL CLAWLER TRACTOR



力強い走りと 圧倒的なけん引力で 思い通りの作業

高いけん引力・低い接地圧

フルクローラ

1 高いけん引力

広いクローラ面がしっかりと地面に接地することで、優れたけん引力を発揮します。
雨上がりで表面が滑りやすいほ場や、踏み固められた硬いほ場でもスリップしにくく、スムーズにけん引作業が行えます。

2 低い接地圧

接地圧が低く、面でしっかりと接地するため、ホイールトラクタでは入れなかったほ場でも作業が可能です。さらに、最低地上高が高いため、深い湿田でもトラクタが底付きすることなく、安心して作業を行えます。



操作性と伝達効率の両立

無段変速×電子制御FDS

無段変速トランスミッションHMTは伝達効率が高く、エンジン出力を無駄なく足回りに伝えます。オペレータの好みやほ場に合わせ、最適な車速に調節でき、スムーズな作業が可能です。
また、電子制御FDSにより、直進時には両クローラを駆動し直進性が良く、旋回時には丸ハンドルの操作角度に応じて、なめらかに旋回できます。



力強く、環境にやさしい

高出力 コモンレールエンジン

ハイパワーと低燃費を実現したコモンレールエンジンを搭載。
DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)と
排ガス中の窒素酸化物(NOx)を無害化する尿素SCRシステムにより、
環境に適したクリーンなエンジンを実現しています。


国内特殊自動車
排ガス4次規制
適合



作業機を思い通りに操る

油圧揚力

最大4,100kgfの油圧揚力。
重量のある作業機でも余裕で作業が行え、作業の幅も広がります。
フックエンド式ロアリンクと油圧トップリnk、外部操作スイッチによって、作業機の着脱を簡単かつスピーディに行うことが可能です。

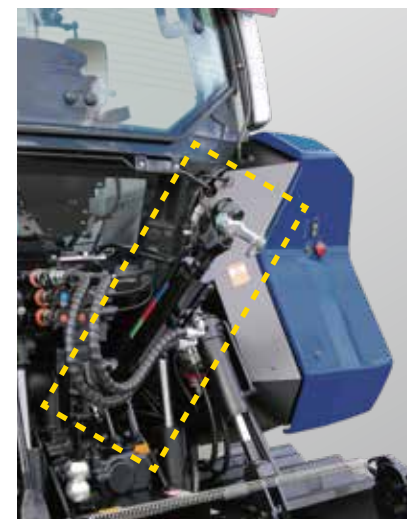

三点リンク外部操作スイッチ/水平操作スイッチ
作業機着脱や調節に便利です。

サブコントロール
レバー
作業中にキャビン内
から油圧トップリnk
の調節が可能です。



思いのままに

操作しやすい配置


作業中によく使うレバー・スイッチを右側に集中配置しました。

主変速レバー

ノークラッチ、手で軽く操作するだけで、無段階に変速できます。

作業機昇降スイッチ

作業機の上げ下げがスイッチひとつでできます。2か所に配置しているのも、作業姿勢に合わせて操作が可能です。



チョイ上げ・チョイ下げスイッチ

作業機をちょっと上げ・下げしたいときにスイッチでの操作が便利です。



フルフラットデッキ

足元は段差をなくし、広い平面スペースを確保しました。

頭上スペースにも余裕のあるハイルーフ設計とフルフラットデッキで、広々としたキャビン空間を実現しました。




長時間作業でも疲れにくい

快適なキャビン



■エアサスシート

小さな振動もエアで吸収するので、快適に作業ができます。
また、シート位置、ハンドル位置が細かく調整でき、最適なポジションでの作業が可能です。

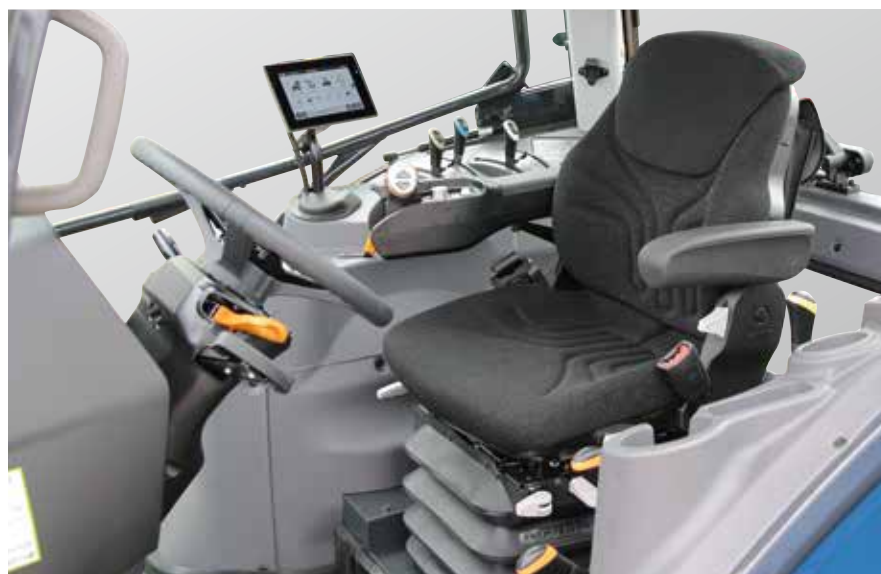

■タッチパネル式カラーモニター



大型フインチモニターを搭載しました。タッチパネル式のため、スマートフォン感覚でより直感的な操作が可能です。

■サンバイザ



日差しが強い日でも快適に作業ができます。

■Bluetoothオーディオ



Bluetooth、AM/FMラジオ、USB、AUX搭載。

■リヤウインド



曇りや霜、水滴を除去できるリヤデフォッカを装備しました。また、ハーブロック固定もできるので換気や作業機の配線を通すのに便利です。

■オートエアコン



冷却性能が向上し、年間通して快適に作業ができます。デフロスターも装備しております。

安全に作業するための

安心装備



■高輝度LEDワークランプ(前後) /スマートリヤコンビルランプ

ワークランプ
集中操作スイッチ
(ディレイ機能付)



■ヘッドライト

上部がハイビーム、
下部がロービーム
で機体前方を明るく
照らします。



■カラーモニターセキュリティ機能

暗証番号を入力しないとエンジンが始動しないように設定できます。



■キー付き燃料キャップ

キー付きで、いたずらを防止します。



■低速車マーク



視認性が高く、追突防止に役立ちます。右後方の視界を確保できる位置に配置。

■ルームミラー



路上走行においても、後方確認が容易にできます。



長く使うための

メンテナンス性

■フルオープンボンネット

ダンパー付きなので、軽い力で開閉できます。

■新型コア採用ラジエータ

様々な条件下でも適切なヒートバランスを保ちます。

ISEKIリモートは、お客様の大切な機械を見守り、「安心」を提供します。

ISEKIREMOTE
The next stage of the agriculture

ISEKIリモートは、GPSアンテナおよび通信端末を搭載した農業機械から発信される稼働情報をもとに、お客様の大切な機械を見守るサービスです。

4年間
システム使用料
0円※

盗難抑止機能

機械ごとの稼働予定時間・予定範囲を設定でき、設定範囲をこえて機械の稼働を検知した場合、設定したメールアドレスへ盗難検知の通知を行います。

稼働情報管理ツール

機械の稼働情報を「見える化」します。蓄積したデータをグラフ化し様々な視点から分析することで、作業工程の見直しなどによる作業の効率化や燃料費などのコスト低減につながります。

■ご利用料金について… ※お申込後より、4年間システム利用料無料です。それ以降は有料となります。