

■ 主要諸元一覧

名称	#セキトラクタ			
販売型式名	Z153	Z153しろブチ		
区分	U	X	UJW	XJW
機体寸法	全長 (mm)	2,025		
	全幅 (mm)	970	1,075	
	全高 (mm)	1,915	1,985	
最低地上高 (mm)	260			
機体質量(重量) (kg)	510	530	550	570
エンジン	型式名	3TNV70		
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル		
	総排気量 (L(cc))	0.854 (854)		
	出力/回転速度 (kW(PS) /rpm)	11.5 (15.6) /2,800		
	使用燃料	ディーゼル軽油*1		
	燃料タンク容量 (L)	13		
	始動方式	セルモータ式		
走行部	タイヤ	前輪:5-12 後輪:8-16		
	軸距 (mm)	1,305		
	輪距 (mm)	前輪:785 後輪:725・895		
	クラッチ形式	乾式単板		
	ブレーキ形式	湿式ディスク・機械式		
	かじ取り形式	パワーステアリング		
	変速方式	常時噛み合い式(メカミッション)		
	変速段数 (段)	前進6・後進2		
	走行速度*2 (km/h)	前進	0.78~12.23	
		後進	1.03・6.24	
最小旋回半径 (m)	2.4			
PTO	回転速度 正転 (rpm)	538・881		
	軸径 (mm)	35 (6スプライン)		
けん引装置	トローラヒッチ(注文品)			
作業機昇降装置	制御方式	ポジションコントロール		
	装着方式	直装2P方式		
安全フレーム	型式名	#セキSF430	#セキSF430J	
	型式検査番号	215022	215023	
	種類	安全フレーム		
型式検査合格番号	—			
安全鑑定番号	申請予定			
型式名	#セキ T1884			
型式認定番号	申請予定			

*1 ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。
*2 エンジン定格回転時。最高速度はエンジン無負荷状態。

■ Z153用純正ロータリ主要諸元一覧

型式名	ARZ11	
仕様区分	SまたはW(標準)	V(切欠きリヤカバー仕様※)
駆動方式	サイドドライブ	
装着方式	2P直装	
耕幅 (mm)	1,100	
つめ本数 (本)	24	
諸装備	上げロック機構、クリーンバー、強化サイドガード	
	切欠きリヤカバー、リヤヒッチ、尾輪(オプション)	
セット型式	Z153 A1型	Z153 A1V型

※V型を使用する場合は、同梱のフロントウエイトの装着が必要です。

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

■ 主要装備一覧

	2WD・4WD切替	前進6段・後進2段変速	PTO正転2段	ポジションコントロール	メカオート	メカセテラ	低車速車マーク	補助ステップ	片ブレーキ警報装置	可倒式安全フレーム	パワーステアリング	自動水平	農業女子仕様	燃料給油台(単体)
													サンバイザ	
													燃料給油台つきハンドグリップ	
													サスペンションシート	
Z153	U												OPT	OPT
Z153	X												OPT	OPT
Z153	UJW													
Z153	XJW													

※しろブチは専用色および小物入れつき。



Z153UA1



Z153UJW A1S (しろブチ)

人と大地のハーモニー ISEKI

#セキトラクタ Z153 (15.6馬力)

みんなに使ってほしい。

みんなのトラクタ、新登場。



+

- 製品のお取扱いに当たっては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていいー日
大切にしたい日本の味.....あみ

ISEKI
井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7081-200-2807-0
2020年6月作成-ZJE

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。



標準ロータリ ARZ11



ロータ作業



フレールモア FMZ-12



マルチロータリ MRS9S




小さくても余裕のパワー 大排気量15.6馬力 エンジン搭載

従来機よりも100cc排気量をアップさせました。
コンパクトながら力強い作業が可能です。



駆動切換レバー

2WDと4WDを手動で切換できます。

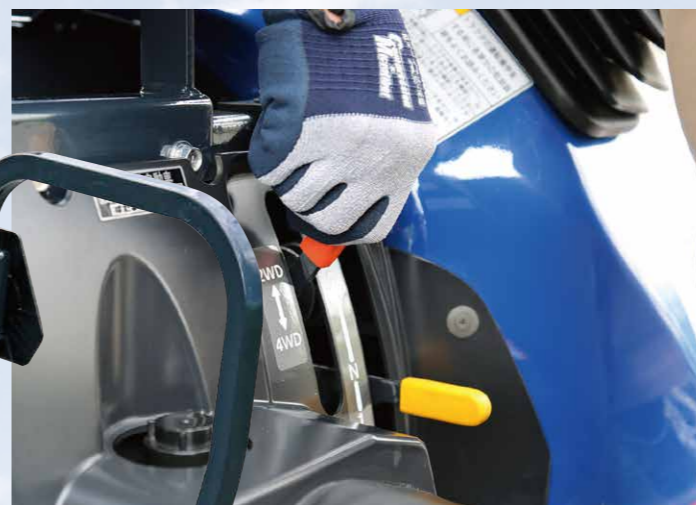

フルオープンボンネット

ボンネットはワンタッチで大きく開きますので、メンテナンスが楽に行えます。



厳選された 機能満載で、 みんなに うれしい 低価格



狭いほ場や山間地でも
きびきび走れる

コンパクトボディ

Z153はコンパクトです。小区画ほ場や山間地の狭いあぜ道でも、安心して移動でき、納屋への格納時も場所をとりません。

コントロールレバー

作業機を任意の高さに昇降できます。作業機の上げ高さを規制できるストップも装備しています。


耕深調整レバー

任意に設定した耕うん深さに自動で保ちます。



ゆとりの 最低地上高

ゆとりある最低地上高を確保していますので、水田の代掻き作業や畑作業など余裕です。



地上高 260mm

傾斜地でも機体が安定

ロング ホイール ベース

コンパクトなボディながら、ロングホイールベース。機体が安定し、力強いけん引力が生まれます。



1,305mm

作業に合わせて選べる

前進6段+ 後進2段

作業中よく使う主変速は、使い慣れた自動車と同じHパターン変速を採用しています。様々な作業に応じて、最適な速度を使用できます。



デフロック

ぬかるんだほ場でも、安心の後輪デフロックを標準装備しています。



みんながラクに安心して使える装備



乗り降りラクラク 補助ステップ

乗り降りがしやすいセミフラットデッキに補助ステップを装備。作業のじやまにならないよう、タイヤより内側に設置しています。



暗がりをも明るく照らす ヘッドランプ

広範囲を明るく照らしますので、暗がりでの移動や作業でも安心です。

右サイドミラー



大きな文字で見やすい メータパネル

大きく見やすいバックライト付きのメータパネルです。



燃料の残量警告灯

燃料残量が少量になると間欠ブザー音が鳴り、警告灯が点灯し給油をお知らせします。



片ブレーキ警報装置

路上走行時の安全を高めつつ、ほ場では今まで通りの使い方ができる片ブレーキ警報装置を搭載しています。路上走行時の片ブレーキ誤操作を防止するために、大型のブレーキペダル連結プレートに加え、ブレーキ非連結時にアクセルペダルを踏み込んだ場合、警告音と警告ランプでお知らせしますので安心です。



自動水平

(X型)
トラクタ本機が傾いた場合でも、作業機を水平に保ちます。耕うんや代掻きをキレイに仕上げます。



低速車マーク



可倒式安全フレーム

万が一の転倒の際に、作業者を守る強靱な安全フレーム(2柱式ロプス)です。納屋への格納時などでは、ロプスを折りたたむことができますので、邪魔になりません。



耕うん作業で悩まない オートロータリ (自動耕深調節)

耕深を常に一定に保ちますので、耕うんや代掻きをキレイに仕上げることができます。深さの調節も、運転席から簡単に行えます。




最初から最後まで、キレイな耕うんを メカデセラ

作業機の接地時、ゆっくりと降下します。デセラ効き始めのタイミングは3段階に調整可能です。すき込み始めのショックが少なく、スムーズに作業できます。



細部の こだわりが 光るロータリ



草の巻き付きが少ない クリーンバー

爪軸の周囲に鉄線を配置し、稲ワラ・雑草などが絡みにくい構造になっています。



強化サイド ガード

摩耗しやすいロータリの右側面、爪軸支持部を鋳鉄製にすることで強度を高めました。

上げロック 機構

リヤカバーを持ち上げることで、清掃や爪の点検が容易に行えます。上げロック機構を使用すれば、リヤカバーを持ち上げたまま固定でき、便利です。




うね立て作業機に Vカット ロータリ

(V型)
スライドヒッチを標準装備していますので、尾輪 (OPT) やうね立て器 (別売作業機) の装着が可能です。



耕うん跡の つなぎ目を平らにする アトケシ カバー

(OPT)

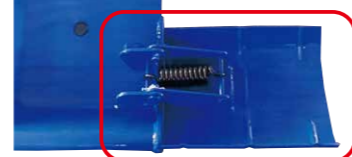

農業女子PJ × ISEKI

The TRACTOR for "Nougyou-Joshi" 農業が大好きな、すべての女子へ。

井関農機が農林水産省の農業女子プロジェクトとコラボした特別仕様です。こだわりのつまった装備が、いつもの農作業をハッピーな時間にしてくれる。強く、優しく、大好きな農業に向き合うあなたを、Z153しろプチが応援します。



補助グリップ (専用装備)

大型のグリップを増設しました。乗り降りが安心です。



サンバイザ

日焼けからお肌を守ります。安全フレームと一緒に折りたたむこともできます。



農業女子仕様 “しろプチ” (JW型)

燃料給油台



カップホルダ



サスペンション シート (専用装備)

乗り心地が良く、前後に大きくスライドできますので、体格に合わせたポジションを選べます。

