

オニオンハーベスタ

VHA4240

大規模玉ねぎ農家のご要望にお応えします

Blue Pride

サンバイザー
標準装備



■主要諸元

品名		オニオンハーベスタ		変速段数		主変速：無段、副変速：3段		
型式名		VHA4240		走行部	走行速度 (m/s)	作業速：0~0.4m/s 移動速：0.8m/s		
機体寸法	全長【収納時】(mm)	5690【5120】		拾上部	拾上げ幅 (mm)	950		
	全幅 (mm)	2190			拾上げ方式	全面振り		
	全高【収納時】(mm)	2690【2240】		カッティング部	方式	ディスクカット方式		
	機体重量 (kg)	2716			ユニット数	3組		
エンジン	形式名	E3CD-UA15		収納部	ローラー長さ	650L		
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル			ファイナルコンベア選別幅 (mm)	820		
	出力/回転速度(kW{PS}/min-1)	18.4{25.0}/2500			コンベア駆動方式	油圧モータ		
	使用燃料	ディーゼル軽油			積載コンテナ (kg)	800 ※コンテナ含む		
	燃料タンク容量 (L)	27L			リフト部仕様	フォーク仕様(可動式)		
走行部	クローラ	幅X接地長(mm)	300×1670		その他	拾上げ逆転装置	手動逆転有り	
		中心距離(mm)	944			カッティング逆転装置	手動逆転有	
	変速方式	油圧モータ (HST)		作業能率 分/10a		28~110		


※ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。

- この主要諸元は改善のため予告なく変更する場合があります。
- 商品は写真と異なることがあります。
- 保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

コンパクト車体

3Tクラスのトラックに積載可能

※荷台寸法により積載できない場合もあります。

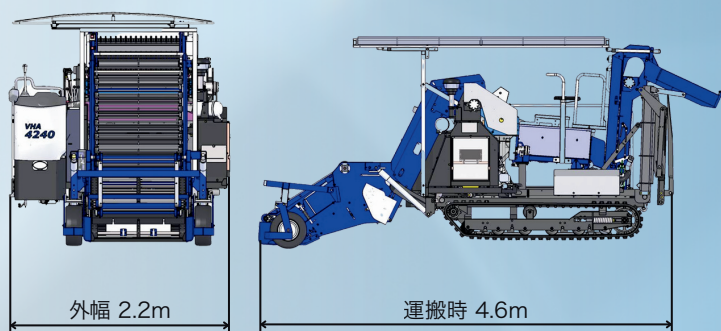

コンテナリフト

コンテナを搭載して作業が可能(総重量800kgまで)
リフトツメの上下操作でコンテナの積み下ろしに対応。



茎葉処理

玉ねぎの葉をカットして収穫します。
スパイラルで雑草も除去され、
石咬みや詰まり時には逆転操作が可能。



選 別

石や土塊をカッティング部の前で取り除きます。



作物やほ場条件により、
最大2人で選別することが出来ます。



+ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

 ISEKI Japan

〒300-2346

茨城県つくばみらい市青木560